

# Commande à distance lumineuse G3 Kit touche

3A1015D

FR

Utilisée pour une indication à distance de l'état de la pompe et pour initier l'opération de graissage manuel. Pour utilisation professionnelle uniquement.

Kit No. : 12 Volt - 571030, 571032 ; 24 Volt - 571031, 571033

\*Tous les Kits sont classés comme IP65.




## Instructions de sécurité importantes

Lire tous les avertissements et instructions dans ce manuel et le manuel d'instruction de la pompe G3 fournis avec l'appareil. Sauvegardez ces instructions.


## Pièces comprises dans les kits

No. d'article	Description	Qté
1	TOUCHE, appuyer, 12 V, Kits 571030, 571032 ; 24 V, Kits 571031, 571033	1
2	RACCORD, rapide	4
3	ÉTIQUETTE, commande	1
4	HARNAIS, câblage, M12 à fils nus, modèles 571032, 571033	1
5	JOINT TORIQUE	1

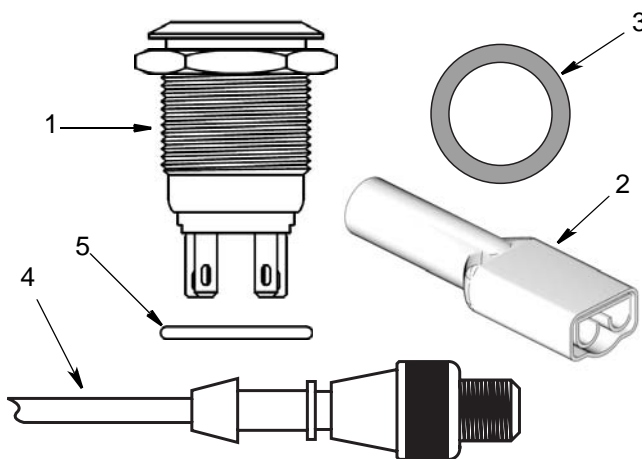

# Instructions

1. Débrancher la source d'énergie de la pompe G3.
2. Percer un trou dans le panneau ou la plaque. (Consulter l'illustration la dimension de découpe sur la droite.)



3. Retirer le contre-écrou (a) de la touche (1). Installer le joint torique (5) (FIG. 1).

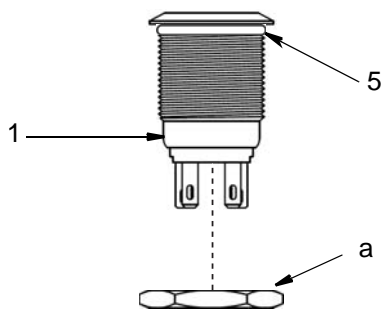


FIG. 1

4. Pour les installations de sortie manuelle à distance lumineuse, connecter l'extrémité du faisceau de câble (4) à l'emplacement du connecteur sur la pompe G3 identifiée avec le symbole à droite. (Consulter le schéma de câblage, page 4.)



**REMARQUE :** Pour les installations de câbles de puissance 5-câble (No. de pièce de Graco 123750, vendue séparément), connecter l'extrémité du faisceau de câbles à l'entrée d'énergie CPC. (Consulter le schéma de câblage, page 4.)

5. Faire passer et sécuriser le faisceau de câblage (4) de l'emplacement l'installation G3. Enlever l'excédant de la longueur du câble à partir du faisceau de câbles (4).
6. Bande d'environ 1 pouce (2,54 cm) de l'enveloppe du harnais et 1/4 pouces (0,63 cm) du conducteur de retour. Installer les connecteurs rapides (2) aux câbles (4) en utilisant un connecteur à sertir.
7. Insérer l'extrémité des câbles (4) du côté arrière du panneau ou de la plaque, à travers le contre-écrou (a) et à travers le trou dans le panneau ou la plaque (c) (FIG. 2). (Noter l'emplacement du joint torique (5) pour une installation correcte.)

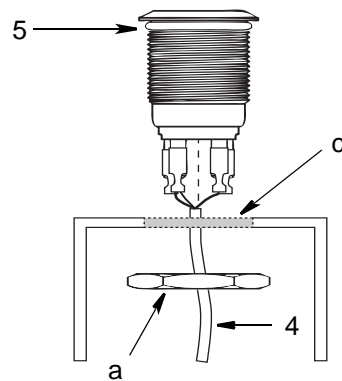


FIG. 2

8. Connecter le faisceau de câblage (4) à la touche (1). Consulter la page du schéma de câblage 4.
9. Insérer la touche à travers le trou dans le panneau ou la plaque (b) et serrer le contre-écrou manuellement (a) pour sécuriser la touche (1) sur place.
10. Nettoyer la surface autour du bord externe de la touche (1). Placer l'étiquette (3) autour de la touche et coller l'étiquette au panneau ou à la plaque.

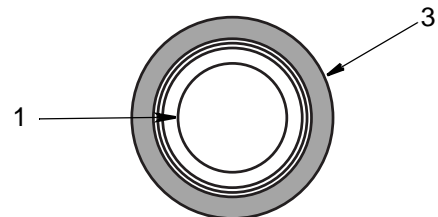


FIG. 3

## Tester l'installation

### Commande manuelle à distance lumineuse

1. Brancher la G3 et entrer la mode de configuration en pressant les touches FLÈCHE HAUT et BAS simultanément pendant 3 secondes.



2. La lumière de la touche devrait changer cycliquement entre vert, jaune et rouge.
3. Appuyez sur la touche réinitialiser pour sortir du test.



### Câble d'énergie CPC 5-câble

1. Brancher la G3 et entrer la mode de configuration en pressant les touches FLÈCHE HAUT et BAS simultanément pendant 3 secondes.



2. La touche clignote en vert.
3. Appuyez sur la touche réinitialiser pour sortir du test.



### Tester la commande manuelle

Appuyer sur la touche de la commande à distance et vérifier si la lumière passe au vert et l'appareil entre dans tube de lubrification.

### Validation de la fonction de couleur

	<b>Lumière tri couleur à distance</b>	<b>Lumière standard à distance</b>
L'appareil est en Mode éteint	Arrêt	Arrêt
L'appareil est en Mode allumé	Vert	Vert
Condition d'avertissement	Jaune	Changer l'interrupteur sur marche et arrêt une fois par seconde
Situation d'erreur	Rouge	Changer l'interrupteur sur marche et arrêt une fois par seconde

# Schémas de câblage



Sortie manuelle à distance lumineuse

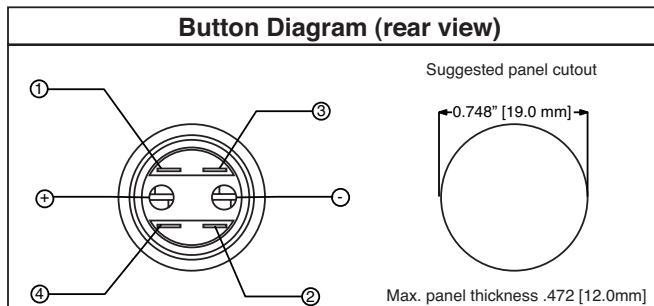
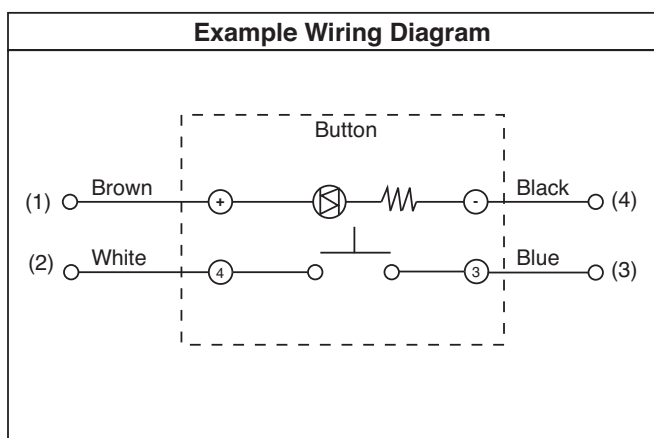
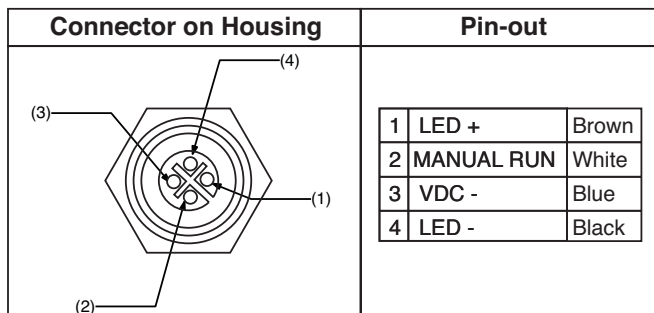


FIG. 4

# Câble d'énergie 5-câbles (installation de rechange)

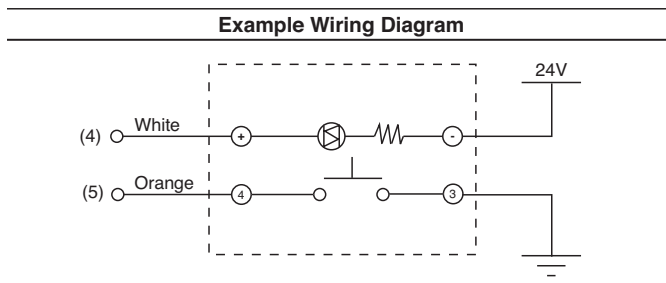
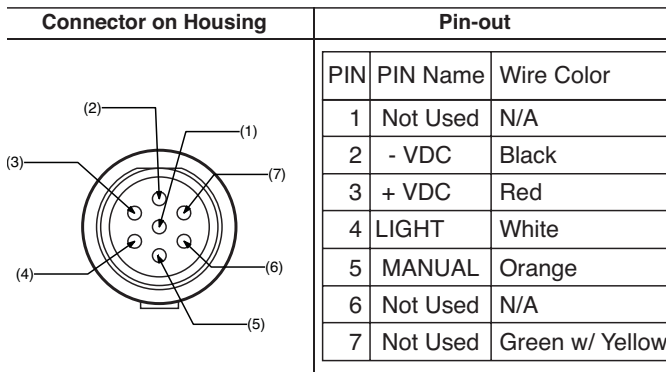


FIG. 5

Toutes les données écrites et visuelles contenues dans ce document reflètent les plus récentes informations sur le produit disponibles au moment de la publication.

Graco se réserve le droit de procéder à des modifications sans notification préalable.

Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 3A0528

**Siège social de Graco : Minneapolis**  
**Bureaux à l'étranger : Belgique, Chine, Japon, Corée**

**GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441**

**Copyright 2010, Graco Inc. est enregistrée auprès de ISO 9001**

www.graco.com  
6/2010, révision 7/2010