

GLC X 配線ハーネス

3A7342A

JA

GLC X コントローラーを自動潤滑システムに接続する配線ハーネス。一般目的では使用しないでください。

部品番号 26A882

(電力 10 フィートの長さ、信号 20 フィートの長さ)



安全に関する重要な指示

すべての警告と指示を確認するには、GLC X 潤滑コントローラーの取扱説明書を参照してください。



ti37167a

関連の説明書

3A7031- GLC X 潤滑コントローラー


接続

表 1: GLC X コントローラー拡張配線ハーネスキット P/N 26A884

ケーブル	ピン	AWG	色	機能
信号	1	16	赤	ポンプ/モーター
信号	2	18	白	補助/アラーム
信号	3	16	黒	GND
信号	4	18	黄	センサー電力 1
信号	5	18	オレンジ	センサー電力 2
電源	6	16	白	電圧源
信号	7	18	黒	GND
信号	8	18	緑	GND
信号	9	18	茶	入力 2 (低レベル)
電源	10	16	黒	電圧源接地
信号	11	18	スレート	入力 3 (サイクル)
信号	12	18	紫	入力 4 (マシンカウント)
信号	13	18	緑	GND
信号	14	18	青	入力 1 (圧力)

注意: 信号ワイヤは、GLC X ピン番号でマークされています。

ワイヤエントリービュー
TE 776273-1 (Ampseal)

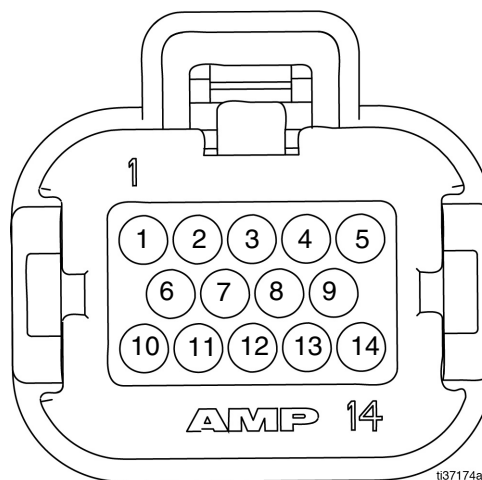

Graco に関する情報

Graco 製品についての最新情報入手先: www.graco.com。

特許についての情報入手先: www.graco.com/patents。

発注におきましては、連絡先

電話: 612-623-6928 または無料通話: 1-800-533-9655、ファックス: 612-378-3590

本文書に含まれる全ての文字および図、表等によるデータは、出版時に入手可能な最新の製品情報を反映しています。
Graco はいかなる時点においても通知することなく変更を行う権利を留保します。

取扱説明書原文の翻訳。本取扱説明書には英語の表記があります。MM 3A7046

Graco 本社: Minneapolis
海外拠点: ベルギー、中国、日本、韓国

GRACO INC. および子会社 • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2019, Graco Inc. すべての Graco 製造場所は ISO 9001 に登録されています。

www.graco.com
改訂版 A、2019 年 10 月