



Xtreme® Airless-anlæg

Det seneste udstyr inden for højtryksteknologi med høj ydeevne



GENNEMPRØVET KVALITET. FØRENDE TEKNOLOGI.

Xtreme-anlæg med NXT®-teknologi

Oplev næste generation af Xtremes kraft og ydeevne

NXT-luftmotorteknologi holder op til 10 gange længere!

Vi har taget det bedste og gjort det endnu bedre. Med Xtreme NXT får du et nyt airless anlæg, som sætter en højere standard inden for lang levetid med høj slidstyrke. Faktisk er det dokumenteret, at NXT-luftmotoren holder 10 gange længere end dens forgænger Graco King™. Xtreme NXT er konstrueret til at håndtere de kraftigste beskyttende maling og rustbeskyttende påføring og omfatter desuden nem adgang til den modulære luftventil, afisningsfunktion og et reduceret støjniveau. Og med et stort udvalg af modeller og konfigurationer opnås præcist tryk og kapacitet, som dækker ethvert behov inden for højtydende anlæg til påføring af materialer.

NXT-luftmotor

- Moduldesign for nemmere vedligeholdelse
- Robust skjold, der ikke rustner eller får buler
- Højteknologisk

DataTrak™-kontrol

- Beskyttelse mod løbskørsel
- Pumpediagnosticering
- Materialebrug
- Valgfrit tilbehør



Modulær luftventil

- Afisningsregulering reducerer isdannelse
- Op til 50 % mere støjsvag end tidligere modeller
- Modulær luftventil
 - Reducerer stop
 - Nem reparation




Lynkobling

- Gør eftersyn nemmere

Graco Xtreme-farvesektion med indbygget filter

- Lavere ejeromkostninger
- Chromex™-materiale på stempelstangen giver længere levetid
- Hurtig afmontering

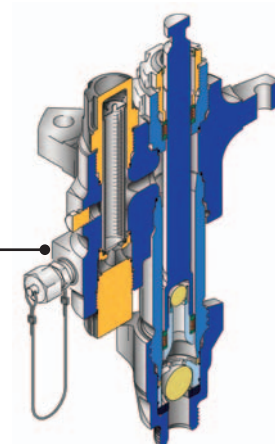

Reglerne har ændret sig

Hæver standarden for Airless-påføring med høj ydeevne

Driftssikkerhed. Holdbarhed. Flere muligheder.

Xtreme-anlæg ... vælg den pakke, som passer til dine krævende påføringsopgaver.




Zink Xtreme-pakke med cirkulation og robust vogn



Xtreme-anlæg med doseringssæt til materialebeholder og robust vogn

Mindre pulsering giver bedre resultater


Xtreme NXT-teknologi giver en jævn og hurtig overgang, der resulterer i en bedre og mere ensartet finish og mindre træthed hos brugeren.

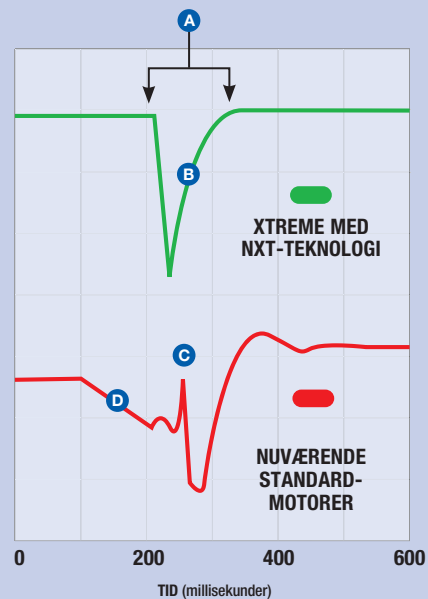

- A** Overgang på mindre end 1/15 af et sekund!
- B** Hurtig overgang og restitution med mindre pulsering
- C** Trykspidsbelastning ved overgang
- D** Længere overgang forårsager pulsering

Støjreducerende teknologi

Den støjsvage NXT-luftmotor genererer ca. 87 decibel, mens andre sammenlignelige motorer genererer op til 103 dB(A).

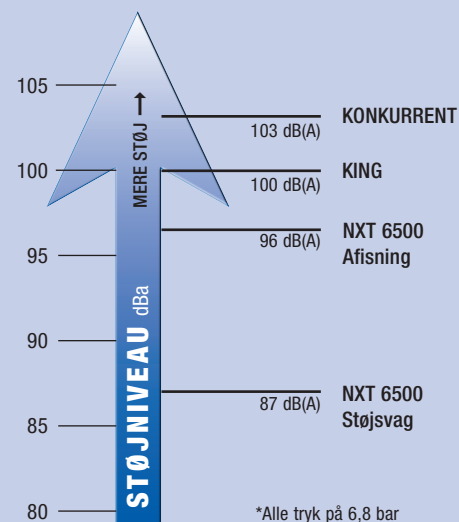

Valg af det optimale Xtreme-anlæg

Tre luftmotorstørrelser og 12 modeller, som dækker ethvert behov

PAKKELØSNINGER

X x x x x x

Produktkendetegn:

X= Xtreme-anlæg

Pakkeforhold:

25: 3400 cm³ motor/290 cm³ farvesektion
30: 33400 cm³ motor/220 cm³ farvesektion
35: 2200 cm³ motor/115 cm³ farvesektion
40: 3400 cm³ motor/180 cm³ farvesektion
45: 6500 cm³ motor/290 cm³ farvesektion
46: 3400 cm³ motor/145 cm³ farvesektion

50: 6500 cm³ motor/250 cm³ farvesektion
55: 3400 cm³ motor/115 cm³ farvesektion
60: 6500 cm³ motor/220 cm³ farvesektion
70: 6500 cm³ motor/180 cm³ farvesektion
80: 3400 cm³ motor/85 cm³ farvesektion
90: 6500 cm³ motor/145 cm³ farvesektion

Motorstype:

D: Afisning

L: Støjsvag

Monteringstype:

H: Robust vogn

W: Vægmontering

Pakke/DataTrak™

1: Komplet pakkeløsning med DataTrak
2: Simpel pakkeløsning med DataTrak
3: Komplet pakkeløsning uden DataTrak
4: Simpel pakkeløsning uden DataTrak

5: Komplet beholderpakke med DataTrak
6: Komplet beholderpakke uden DataTrak

Eksempel:

X46DH2 er en 46:1, robust, simpel pakkeløsning med afisning og DataTrak.

Bemærkninger:

Pakker sælges kun med XSeal_LTH-pakninger. Pakker sælges kun med indbygget filter. Komplette pakker sælges med XTRTM-pistol, 15 meter x 3/8" slange og 1,8 meter x 1/4" flexslange. Vægmonterede pakker fås kun som simple pakkeløsninger, men indeholder 3 meter sugeslange med 200 liter sugerør.

PUMPER

P x x x **C** x

Produktkendetegn:

P= Xtreme-pumper

Pumpeforhold:

25: 3400 cm³ motor/290 cm³ farvesektion
30: 3400 cm³ motor/220 cm³ farvesektion
35: 2200 cm³ motor/115 cm³ farvesektion
40: 3400 cm³ motor/180 cm³ farvesektion
45: 6500 cm³ motor/290 cm³ farvesektion
46: 3400 cm³ motor/145 cm³ farvesektion

50: 6500 cm³ motor/250 cm³ farvesektion
55: 3400 cm³ motor/115 cm³ farvesektion
60: 6500 cm³ motor/220 cm³ farvesektion
70: 6500 cm³ motor/180 cm³ farvesektion
80: 3400 cm³ motor/85 cm³ farvesektion
90: 6500 cm³ motor/145 cm³ farvesektion

Motor/DataTrak:

D: Afisning: ingen
E: Afisning: DataTrak

L: Støjsvag: ingen
M: Støjsvag: DataTrak

Materiale til farvesektion:

C: Kulstofstål

Filter/luftregulering

1: Uden indbygget filter, uden luftregulering
2: Med indbygget filter, uden luftregulering

3: Uden indbygget filter, med luftregulering
4: Med indbygget filter, med luftregulering

Eksempel:

P70DC2 er en 70:1, med afisning, indbygget filter og uden luftregulering.

Bemærk:

Pumperne sælges kun med XSeal_LTH-pakninger.

| XTREME-ANLÆG SPECIFIKATIONER | | X25 | X30 | X35 | X40 | X45 | X46 | X50 | X55 | X60 | X70 | X80 | X90 |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ydelse pr. dobbeltslag | 290 cm ³ | 220 cm ³ | 115 cm ³ | 180 cm ³ | 290 cm ³ | 145 cm ³ | 250 cm ³ | 115 cm ³ | 220 cm ³ | 180 cm ³ | 85 cm ³ | 145 cm ³ |
| | Motorstørrelse | NXT 3400 | NXT 3400 | NXT 2200 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 6500 | NXT 3400 | NXT 6500 |
| | Maksimalt arbejdstryk i bar (MPa, psi) | 164 (16,4, 2375) | 217 (21,7, 3150) | 262 (26,2, 3800) | 262 (26,2, 3800) | 313 (31,3, 4550) | 327 (32,7, 4750) | 359 (35,9, 5200) | 410 (41,0, 5950) | 417 (41,7, 6000) | 500 (50,0, 7250) | 500 (50,0, 7250) | 500 (50,0, 7250) |
| | Maksimalt indgående lufttryk i bar (MPa, psi) | 7 (0,7, 100) | 7 (0,7, 100) | 7 (0,7, 100) | 7 (0,7, 100) | 7 (0,7, 100) | 7 (0,7, 100) | 7 (0,7, 100) | 7 (0,7, 100) | 7 (0,7, 100) | 7 (0,7, 100) | 7 (0,7, 100) | 7 (0,7, 100) |
| | Maksimalt flow ved fri ydelse i lpm (gpm) | 52,2 (13,8) | 38 (10,0) | 22,7 (6,0) | 32 (8,5) | 52,2 (13,8) | 28 (7,5) | 43 (11,3) | 22,7 (6,0) | 38 (10,0) | 32 (8,5) | 17 (4,5) | 28 (7,5) |
| | Ydelse ved 60 dobbeltslag pr. min. i lpm (gpm) | 17 (4,6) | 12,9 (3,4) | 7,6 (2,0) | 11 (2,9) | 17 (4,6) | 8,7 (2,3) | 15,2 (4,0) | 7,6 (2,0) | 12,9 (3,4) | 11 (2,9) | 5,7 (1,5) | 8,7 (2,3) |

| ANLÆG | KOMPLETE | Motor-type | Monte-ringstype | DataTrak medfølger | Pakke | X25 | X30 | X35 | X40 | X45 | X46 | X50 | X55 | X60 | X70 | X80 | X90 |
|-------|----------|------------|-----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | D | H | JA | C | X25DH1 | X30DH1 | X35DH1 | X40DH1 | X45DH1 | X46DH1 | X50DH1 | X55DH1 | X60DH1 | X70DH1 | X80DH1 | X90DH1 |
| D | H | NEJ | C | X25DH3 | X30DH3 | X35DH3 | X40DH3 | X45DH3 | X46DH3 | X50DH3 | X55DH3 | X60DH3 | X70DH3 | X80DH3 | X90DH3 | | |
| L | H | JA | C | | | | | X45LH1 | | X50LH1 | | X60LH1 | X70LH1 | | X90LH1 | | |
| L | H | NEJ | C | | | | | X45LH3 | | X50LH3 | | X60LH3 | X70LH3 | | X90LH3 | | |
| D | H | JA | B | X25DH2 | X30DH2 | X35DH2 | X40DH2 | X45DH2 | X46DH2 | X50DH2 | X55DH2 | X60DH2 | X70DH2 | X80DH2 | X90DH2 | | |
| D | H | NEJ | B | X25DH4 | X30DH4 | X35DH4 | X40DH4 | X45DH4 | X46DH4 | X50DH4 | X55DH4 | X60DH4 | X70DH4 | X80DH4 | X90DH4 | | |
| L | H | JA | B | | | | | X45LH2 | | X50LH2 | | X60LH2 | X70LH2 | | X90LH2 | | |
| L | H | NEJ | B | | | | | X45LH4 | | X50LH4 | | X60LH4 | X70LH4 | | X90LH4 | | |
| D | H | JA | C | X25DH5 | X30DH5 | X35DH5 | X40DH5 | X45DH5 | X46DH5 | X50DH5 | X55DH5 | X60DH5 | X70DH5 | X80DH5 | X90DH5 | | |
| D | H | NEJ | C | X25DH6 | X30DH6 | X35DH6 | X40DH6 | X45DH6 | X46DH6 | X50DH6 | X55DH6 | X60DH6 | X70DH6 | X80DH6 | X90DH6 | | |
| L | H | JA | C | | | | | X45LH5 | | X50LH5 | | X60LH5 | X70LH5 | | X90LH5 | | |
| L | H | NEJ | C | | | | | X45LH6 | | X50LH6 | | X60LH6 | X70LH6 | | X90LH6 | | |
| D | W | JA | B | X25DW2 | X30DW2 | X35DW2 | X40DW2 | X45DW2 | X46DW2 | X50DW2 | X55DW2 | X60DW2 | X70DW2 | X80DW2 | X90DW2 | | |
| D | W | NEJ | B | X25DW4 | X30DW4 | X35DW4 | X40DW4 | X45DW4 | X46DW4 | X50DW4 | X55DW4 | X60DW4 | X70DW4 | X80DW4 | X90DW4 | | |
| L | W | JA | B | | | | | X45LW2 | | X50LW2 | | X60LW2 | X70LW2 | | X90LW2 | | |
| L | W | NEJ | B | | | | | X45LW4 | | X50LW4 | | X60LW4 | X70LW4 | | X90LW4 | | |

| PUMPER | SIMPEL | Motor-type | Indbygget filter | DataTrak medfølger | Luft-regulering | X25 | X30 | X35 | X40 | X45 | X46 | X50 | X55 | X60 | X70 | X80 | X90 |
|--------|--------|------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | D | JA | NEJ | NEJ | Ikke relevant | P30DC2 | P35DC2 | P40DC2 | P45DC2 | P46DC2 | P50DC2 | P55DC2 | P60DC2 | P70DC2 | P80DC2 | P90DC2 |
| D | JA | NEJ | JA | Ikke relevant | P30DC4 | P35DC4 | P40DC4 | P45DC4 | P46DC4 | P50DC4 | P55DC4 | P60DC4 | P70DC4 | P80DC4 | P90DC4 | | |
| D | JA | JA | NEJ | Ikke relevant | P30EC2 | P35EC2 | P40EC2 | P45EC2 | P46EC2 | P50EC2 | P55EC2 | P60EC2 | P70EC2 | P80EC2 | P90EC2 | | |
| D | JA | JA | JA | Ikke relevant | P30EC4 | P35EC4 | P40EC4 | P45EC4 | P46EC4 | P50EC4 | P55EC4 | P60EC4 | P70EC4 | P80EC4 | P90EC4 | | |
| D | NEJ | NEJ | NEJ | Ikke relevant | P30DC1 | P35DC1 | P40DC1 | P45DC1 | P46DC1 | P50DC1 | P55DC1 | P60DC1 | P70DC1 | P80DC1 | P90DC1 | | |
| D | NEJ | NEJ | JA | Ikke relevant | P30DC3 | P35DC3 | P40DC3 | P45DC3 | P46DC3 | P50DC3 | P55DC3 | P60DC3 | P70DC3 | P80DC3 | P90DC3 | | |
| D | NEJ | JA | NEJ | Ikke relevant | P30EC1 | P35EC1 | P40EC1 | P45EC1 | P46EC1 | P50EC1 | P55EC1 | P60EC1 | P70EC1 | P80EC1 | P90EC1 | | |
| D | NEJ | JA | JA | Ikke relevant | P30EC3 | P35EC3 | P40EC3 | P45EC3 | P46EC3 | P50EC3 | P55EC3 | P60EC3 | P70EC3 | P80EC3 | P90EC3 | | |
| L | JA | NEJ | NEJ | Ikke relevant | P30LC2 | P35LC2 | P40LC2 | P45LC2 | P46LC2 | P50LC2 | P55LC2 | P60LC2 | P70LC2 | P80LC2 | P90LC2 | | |
| L | JA | NEJ | JA | Ikke relevant | P30LC4 | P35LC4 | P40LC4 | P45LC4 | P46LC4 | P50LC4 | P55LC4 | P60LC4 | P70LC4 | P80LC4 | P90LC4 | | |
| L | JA | JA | NEJ | Ikke relevant | P30MC2 | P35MC2 | P40MC2 | P45MC2 | P46MC2 | P50MC2 | P55MC2 | P60MC2 | P70MC2 | P80MC2 | P90MC2 | | |
| L | JA | JA | JA | Ikke relevant | P30MC4 | P35MC4 | P40MC4 | P45MC4 | P46MC4 | P50MC4 | P55MC4 | P60MC4 | P70MC4 | P80MC4 | P90MC4 | | |
| L | NEJ | NEJ | NEJ | Ikke relevant | P30LC1 | P35LC1 | P40LC1 | P45LC1 | P46LC1 | P50LC1 | P55LC1 | P60LC1 | P70LC1 | P80LC1 | P90LC1 | | |
| L | NEJ | NEJ | JA | Ikke relevant | P30LC3 | P35LC3 | P40LC3 | P45LC3 | P46LC3 | P50LC3 | P55LC3 | P60LC3 | P70LC3 | P80LC3 | P90LC3 | | |
| L | NEJ | JA | NEJ | Ikke relevant | P30MC1 | P35MC1 | P40MC1 | P45MC1 | P46MC1 | P50MC1 | P55MC1 | P60MC1 | P70MC1 | P80MC1 | P90MC1 | | |
| L | NEJ | JA | JA | Ikke relevant | P30MC3 | P35MC3 | P40MC3 | P45MC3 | P46MC3 | P50MC3 | P55MC3 | P60MC3 | P70MC3 | P80MC3 | P90MC3 | | |

FORKLARING: **Motor-type:** D=Afinsning/L=Støjsvag
Monteringstype: H=Robust vogn/W=Vægmontering
Pakke: C=Komplet slange og pistol/B=Simplel



NXT-pakkekonfigurationer

| | | | |
|---------------|---|---------------|---|
| 287978 | 40:1 vægmonteringspakke med eksternt filter med støjsvag NXT-luftmotor med DataTrak | 287979 | 23:1 simpel Dura-Flo-anlægspakkeløsning med NXT-luftmotor med afinsning |
| 287975 | 30:1 AA-pakke med robust vogn (G40-sprøjtetipistol og slanger) med NXT-luftmotor med afinsning og DataTrak | 287981 | 32:1 Dura-Flo-anlægspakke (Silver-sprøjtetipistol og slanger) med NXT-luftmotor med afinsning |
| 287976 | 40:1 AA-pakke med robust vogn (G40-sprøjtetipistol og slanger) med NXT-luftmotor med afinsning og DataTrak | XN3DH2 | NXT 3400-afinsning med DataTrak på robust basisvogn * |
| 287971 | 25:1 zinkpakke med robust vogn med NXT-luftmotor med afinsning | XN3DH4 | NXT 3400-afinsning på robust basisvogn * |
| 287972 | 40:1 zinkpakke med robust vogn med NXT-luftmotor med afinsning | XN6DH2 | NXT 6500-afinsning med DataTrak på robust basisvogn * |
| 287973 | 25:1 zinkpakke med robust vogn (Silver-sprøjtetipistol 238591 og slanger) med NXT-luftmotor med afinsning og DataTrak | XN6DH4 | NXT 6500-afinsning på robust basisvogn * |
| 287974 | 40:1 zinkpakke med robust vogn (Silver-sprøjtetipistol 238591 og slanger) med NXT-luftmotor med afinsning og DataTrak | 247312 | Vognadapter til NXT2200-luftmotor |
| 287980 | 23:1 Dura-Flo-anlægspakke (Silver-sprøjtetipistol og slanger) med NXT-luftmotor med afinsning og DataTrak | 287884 | Robust basisvogn |

* Tilføj enhver Xtreme-farvesektion (størrelse 145-290 cm³) for at danne en pakke. Omfatter forbindelsesstænger, koblingssæt og en sugeslange.

Bestillingsoplysninger og tilbehør



Xtreme-farvesektioner

| Varenr. | Ydelse pr. dobbeltslag (cm³) | Pakning | Filter | Stempelstang | Cylinder | Ombygnings-sæt* |
|---------|---|----------------|-----------|--------------|----------|-----------------|
| L085C1 | 85 | Xseal_LTH | Ingen | 24B819 | 15F682 | 24F973 |
| L085C2 | 85 | Xseal_LTH | Indbygget | 24B819 | 15F682 | 24F973 |
| L085C3 | 85 | Tuff-Stack (5) | Ingen | 24B819 | 15F682 | 262507 |
| L085C4 | 85 | Tuff-Stack (5) | Indbygget | 24B819 | 15F682 | 262507 |
| L115C1 | 115 | Xseal_LTH | Ingen | 24B820 | 15F656 | 24F972 |
| L115C2 | 115 | Xseal_LTH | Indbygget | 24B820 | 15F656 | 24F972 |
| L115C3 | 115 | Tuff-Stack (5) | Ingen | 24B820 | 15F656 | 262508 |
| L115C4 | 115 | Tuff-Stack (5) | Indbygget | 24B820 | 15F656 | 262508 |
| L145C1 | 145 | Xseal_LTH | Ingen | 24B821 | 197315 | 24F971 |
| L145C2 | 145 | Xseal_LTH | Indbygget | 24B821 | 197315 | 24F971 |
| L145C3 | 145 | Tuff-Stack (5) | Ingen | 24B821 | 197315 | 262510 |
| L145C4 | 145 | Tuff-Stack (5) | Indbygget | 24B821 | 197315 | 262510 |
| L180C1 | 180 | Xseal_LTH | Ingen | 24B822 | 197316 | 24F969 |
| L180C2 | 180 | Xseal_LTH | Indbygget | 24B822 | 197316 | 24F969 |
| L180C3 | 180 | Tuff-Stack (5) | Ingen | 24B822 | 197316 | 24F970 |
| L180C4 | 180 | Tuff-Stack (5) | Indbygget | 24B822 | 197316 | 24F970 |
| L220C1 | 220 | Xseal_LTH | Ingen | 24B823 | 197317 | 24F967 |
| L220C2 | 220 | Xseal_LTH | Indbygget | 24B823 | 197317 | 24F967 |
| L220C3 | 220 | Tuff-Stack (5) | Ingen | 24B823 | 197317 | 24F968 |
| L220C4 | 220 | Tuff-Stack (5) | Indbygget | 24B823 | 197317 | 24F968 |
| L250C1 | 250 | Xseal_LTH | Ingen | 24B824 | 197318 | 24F965 |
| L250C2 | 250 | Xseal_LTH | Indbygget | 24B824 | 197318 | 24F965 |
| L250C3 | 250 | Tuff-Stack (5) | Ingen | 24B824 | 197318 | 24F966 |
| L250C4 | 250 | Tuff-Stack (5) | Indbygget | 24B824 | 197318 | 24F966 |
| L290C1 | 290 | Xseal_LTH | Ingen | 24B825 | 197319 | 24F963 |
| L290C2 | 290 | Xseal_LTH | Indbygget | 24B825 | 197319 | 24F963 |
| L290C3 | 290 | Tuff-Stack (5) | Ingen | 24B825 | 197319 | 24F964 |
| L290C4 | 290 | Tuff-Stack (5) | Indbygget | 24B825 | 197319 | 24F964 |
| 244849 | Tilslutningssæt. Omfatter forbindelsesstænger og adapterkobling Xtreme-farvesektion til King-, Senator®- eller Bulldog®-motorer | | | | | |

* Omfatter pakninger til Xtreme-filterhætter til farvesektion i B-serien. Se manual 311762 og 406882.

L X X X C X

Produktkendetegn:
L= Xtreme-farvesektion

Volumen for farvesektion:
085: 85 cm³ Xtreme
115: 115 cm³ Xtreme
145: 145 cm³ Xtreme
180: 180 cm³ Xtreme
220: 220 cm³ Xtreme
250: 250 cm³ Xtreme
290: 290 cm³ Xtreme

Materiale til farvesektion:
C: Kulstofstål

Eksempel:
L115C1 er en 115 cm³
Xtreme-farvesektion
uden indbygget filter

Filter/pakninger

- 1: Uden indbygget filter, med Xtreme-tætning (3) læder (2)
- 2: Indbygget filter, med Xtreme-tætning (3) læder (2)
- 3: Uden indbygget filter, med TuffStack (5)
- 4: Indbygget filter, med TuffStack (5)

GITTERFILTERINDSATSER TIL UDSKIFTNING

| 2-pak | 25-pak | Beskrivelse |
|--|--|--|
| 236495 | 238444 | 30 mesh (595 my), 85 cm³, 115 cm³ |
| 236496 | 238446 | 60 mesh (250 my), 85 cm³, 115 cm³ |
| 236497 | 238448 | 100 mesh (149 my), 85 cm³, 115 cm³ |
| 224458 | 238436 | 30 mesh (595 my), 145 cm³, 180 cm³, 220 cm³, 250 cm³, 290 cm³ |
| 224459 | 238438 | 60 mesh (250 my), 145 cm³, 180 cm³, 220 cm³, 250 cm³, 290 cm³ |
| 224468 | 238440 | 100 mesh (149 my), 145 cm³, 180 cm³, 220 cm³, 250 cm³, 290 cm³ |
| Filterophæng | | |
| 188420 | Poly-filterophæng (85-115 cm³) | |
| 186075 | Poly-filterophæng (145-290 cm³) | |
| 179801 | Filterophæng i kulstofstål (145-290 cm³) | |
| Ombygnings-sæt til filterhætte i B-serien | | |
| 24F974 | (85-115 cm³ farvesektioner) | |
| 24F975 | (145-290 cm³ farvesektioner) | |

Airless-pistoler

XTR-5 AIRLESS-SPRØJTEPISTOL

Maksimalt arbejdsstryk: 345 bar (34,5 MPa, 5.000 psi)

- XTR500** Rundt håndtag, 4-fingers aftrækker, uden dyse
XTR501 Rundt håndtag, 4-fingers aftrækker, 519 fladstråledyse
XTR502 Ovalt isoleret håndtag, 4-fingers aftrækker, 519 XHD RAC-dyse
XTR503 Ovalt isoleret håndtag, 2-fingers aftrækker, 519 XHD RAC-dyse
XTR504 Rundt håndtag, 4-fingers aftrækker, 519 XHD RAC-dyse
XTR505 Rundt håndtag, 2-fingers aftrækker, 519 XHD RAC-dyse

XTR-7 AIRLESS-SPRØJTEPISTOL

Maksimalt arbejdsstryk: 500 bar (50,0 MPa, 7.250 psi)

- XTR700** Rundt håndtag, 4-fingers aftrækker, uden dyse
XTR701 Rundt håndtag, 4-fingers aftrækker, 519 fladstråledyse
XTR702 Ovalt isoleret håndtag, 4-fingers aftrækker, 519 XHD RAC-dyse
XTR703 Ovalt isoleret håndtag, 2-fingers aftrækker, 519 XHD RAC-dyse
XTR704 Rundt håndtag, 4-fingers aftrækker, 519 XHD RAC-dyse
XTR705 Rundt håndtag, 2-fingers aftrækker, 519 XHD RAC-dyse



Xtreme NXT-sprøjtetilbehør

| VARENr. | BESKRIVELSE |
|---------|--|
| 288347 | Materialebeholdersæt |
| 255143 | Beslag til vægmontering |
| 245132 | Xtreme-gulvstandersæt |
| NXT021 | Indbygget luftreguleringsmodul |
| NXT093 | Koagulationsfilter med automatisk aftapning til indbygget luftregulering |
| NXT094 | Koagulationsfilter med manuel aftapning til indbygget luftregulering |
| NXT206 | DataTrak-opgraderingssæt til NXT 2200 |
| NXT306 | DataTrak-opgraderingssæt til NXT 3400 |
| NXT606 | DataTrak-opgraderingssæt til NXT 6500 |
| NXT107 | Ventil til NXT-luftmotor – passer til alle tre størrelser |
| NXT102 | Reparationssæt til afisningsregulering |
| 262231 | Ekstern luftregulering til robuste vogne i Xtreme-pakke |

| VARENr. | BESKRIVELSE |
|---------|--|
| NXT112 | Afisningsreguleringssæt (5-pak) |
| NXT100 | Udskiftningssæt til sædeventil |
| 181072 | Rundt filter til sugerør |
| 191635 | Slangefilter |
| 245176 | Sugesæt, erstatter OEM-sugesamling (1,8 m slange) |
| 288687 | Sugesæt, vægmonteringsversion (3 m slange) |
| 245136 | 200 l forlænger til sugerør |
| 245190 | Sæt til fjederbelastet indgangskugle: 145 cm³, 180 cm³ |
| 245191 | Sæt til fjederbelastet indgangskugle: 220 cm³, 250 cm³, 290 cm³ |
| NXT405 | DataTrak-afrivning |
| 245127 | Stempelkugle i hårdmetal til 145 eller 180 cm³ farvesektion, 3-pak |






Xtreme-Duty-højtryksslanger

310 bar

386 bar

500 bar

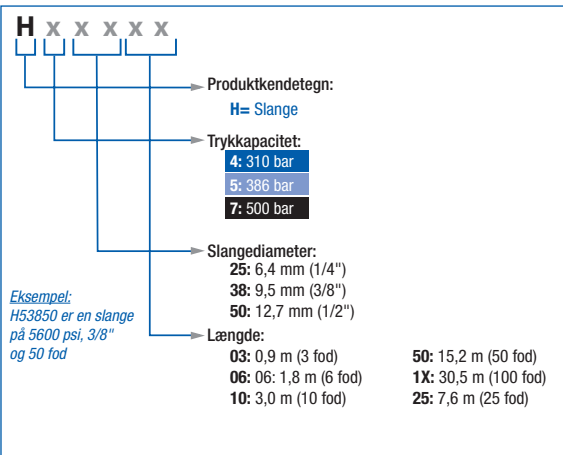

Vælg den rette slange til opgaven

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Arbejdsdruk 310 bar (4500 psi), 386 bar (5600 psi) eller 500 bar (7250 psi)
 Temperaturområde (alle størrelser)..... -40 ° til 82 °C (-40 ° til 180 °F)
 Kemikaliebestandighed Slangekappe, som tåler adskillige opløsningsmidler, syrer og baser
 VejrbestandighedSlangekappe, som har en enestående bestandighed over for oxygen, ozon, sollys og generelle vejrforhold
 Elektriske egenskaber Ledende slange



XHD™ RAC®-vendedyse

DYSESTØRRELSE - TOMMER

| " | (MM) | DYSESTØRRELSE - TOMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,041 | 0,043 | 0,045 | 0,047 | 0,049 | 0,051 | 0,053 | 0,055 | 0,057 | 0,059 | 0,061 | 0,063 | 0,065 | 0,067 | 0,069 | 0,071 | 0,075 | 0,081 | | |
| 2-4 | (51-102) | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | | | | | | | | | | | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-6 | (102-152) | | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | | 225 | 227 | 229 | 231 | | 235 | | 239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-8 | (152-203) | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | 337 | 339 | 341 | 343 | 345 | 347 | | 351 | | 355 | | | | | | | | | | | | |
| 8-10 | (203-254) | | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | | 455 | | 459 | 461 | 463 | 465 | 467 | | 471 | 475 | 481 | | |
| 10-12 | (254-305) | | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 557 | | 561 | | 565 | 567 | | 571 | 575 | | | |
| 12-14 | (305-356) | | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | | 655 | 657 | 659 | 661 | 663 | 665 | 667 | 669 | 671 | 675 | | | |
| 14-16 | (356-406) | | | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | 731 | 733 | 735 | 737 | 739 | 741 | 743 | 745 | 747 | 749 | 751 | 753 | 755 | | 761 | | 767 | | 771 | | | | | | |
| 16-18 | (406-457) | | | | 813 | 815 | 817 | 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | 837 | 839 | 841 | 843 | | 847 | | 851 | | 855 | | | 861 | 863 | | 867 | | | | | | |
| 18-20 | (457-508) | | | | | | | | | 923 | | 927 | | 931 | 933 | 935 | 937 | 939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flowhastighed (gpm) | | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,67 | 0,74 | 0,90 | 1,03 | 1,17 | 1,31 | 1,47 | 1,63 | 1,80 | 1,98 | 2,17 | 2,37 | 2,58 | 2,79 | 4,26 | 3,25 | 3,49 | 3,74 | 4,0 | 4,26 | 4,53 | 4,82 | 5,11 | 5,41 | 6,04 | 7,04 | | |
| Flowhastighed (lpm) | | 0,20 | 0,33 | 0,49 | 0,69 | 0,91 | 1,17 | 1,47 | 1,79 | 2,15 | 2,54 | 2,96 | 3,42 | 3,90 | 4,42 | 4,98 | 5,56 | 6,18 | 6,83 | 7,51 | 8,23 | 8,98 | 9,76 | 10,57 | 16,13 | 12,29 | 13,20 | 14,14 | 15,12 | 16,13 | 17,17 | 18,24 | 19,34 | 20,48 | 22,85 | 26,66 | | |

Vand ved 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi) - maling med en højere viskositet nedsætter flowhastigheden.
 Eksempel: For en dyse med en åbning på 0,039 og et 254 mm (10") mønster bestilles XHD539.

GRACO XHD-DYSEHOLDER

- XHD001 XHD RAC-dyseholder til tryk på op til 500 bar (50,0 MPa, 7.250 psi)
 XHD010 Pakning og pakningsæt (5-pak)

XHD-DYSER

XHD___ Brug tallene i tabellen ovenfor til at udfylde varennummeret



Tilbehør til pistoler

TILBEHØR

- 287450** 2-fingers aftrækkersæt
287449 Rundt 4-fingers aftrækkersæt
287451 Ovalt isoleret 4-fingers aftrækkersæt
246294 254 mm (10") pistolforlænger, 500 bar, 50 MPa (7.250 psi)
246295 380 mm (15") pistolforlænger, 500 bar, (50 MPa, 7.250 psi)
246296 457 mm (18") pistolforlænger, 500 bar, (50 MPa, 7.250 psi)

- 246297** 180° sprøjtedyse, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar, (50 MPa, 7.250 psi)
248837 Reparationssæt til pistoler med pakning, nål og sæde
287032 Filter, 60 mesh
287033 Filter, 100 mesh
287034 Filter, kombination af 60 og 100 mesh



OM GRACO

Graco blev grundlagt i 1926 og er i dag verdens førende virksomhed inden for væskesystemer og komponenter. Graco-produkter transporterer, måler, kontrollerer, doserer og påfører et bredt udvalg af væsker og viskose materialer, der anvendes i køretøjssmøring og i kommercielle og industrielle miljøer.

Virksomhedens succes er baseret på fokusering på teknisk overlegenhed, produktionsfaciliteter i verdensklasse og uovertruffen kundeservice. Graco har et tæt samarbejde med kvalificerede forhandlere og kan således tilbyde systemer, produkter og teknologi, der helt enkelt definerer kvalitetsstandarderne inden for en lang række væskehåndteringsløsninger. Graco fremstiller udstyr til sprøjtning, beskyttende maling, fremføring af maling, smøring og dosering af tætnings- og klæbemidler samt elektrisk påføringsværktøj til entreprenørbranchen. I kraft af den løbende investering i væskehåndterings- og styringssystemer vil Graco også fremover levere banebrydende løsninger til et mangfoldigt globalt marked.

HER FINDER DU GRACO

POSTADRESSE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tlf.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

NORD OG SYDAMERIKA

MINNESOTA

Globalt hovedsæde
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIEN

Europæisk hovedsæde
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgien
Tlf.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIEN, STILLEHAVSOMRÅDET

AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australien
Tlf.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

KINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Folkerepublikken Kina
Tlf.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Indien 122001
Tlf.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tlf.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tlf.: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2012 Graco BVBA 300578DA Rev.I 06/12 Trykt i Europa.
Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere.