



# Pulverizadores sin aire Xtreme®

Lo último en tecnología de alto rendimiento y alta presión



CALIDAD PROBADA. TECNOLOGIA DE VANGUARDIA.

# Pulverizadores Xtreme con tecnología NXT®

Descubra la nueva generación de potencia y rendimiento Xtreme

## ¡La tecnología de motor neumático NXT dura hasta 10 veces más!

Hemos tomado lo mejor y lo hicimos aún mejor. Con el Xtreme NXT, obtiene un nuevo pulverizador sin aire que establece un estándar más alto para la durabilidad a largo plazo. De hecho, el motor neumático NXT ha probado durar 10 veces más que su predecesor, el Graco King.™ Fabricado para manejar las aplicaciones de los recubrimientos de protección más exigentes y el control de la corrosión, el Xtreme NXT también proporciona fácil acceso a la válvula de aire modular, una función de descongelamiento y ruido reducido. Y con más modelos y configuraciones entre los que elegir, obtiene la presión y el flujo de salida precisas que necesita para sus aplicaciones de pulverización de recubrimientos de alto rendimiento.

### Motor neumático NXT

- Diseño modular para un mantenimiento más fácil
- Armadura de cuerpo resistente que no se oxidará ni abollará
- Motor neumático con la tecnología más avanzada en el mercado

### Control DataTrak™

- Protección contra fugas
- Diagnóstico de la bomba
- Uso de material
- Accesorio opcional



### Válvula de aire modular

- El control de descongelamiento reduce el congelamiento
- Hasta un 50 % más silencioso que los modelos anteriores
- Válvula de aire modular
  - Reduce el estancamiento
  - Fácil de reparar




### Desconexión rápida

- Fabricado para facilitar el mantenimiento

### Pistón de bomba Xtreme de Graco con filtro incorporado

- Menor costo de propiedad
- Mayor duración de la varilla con el recubrimiento Chromex™
- Desmontaje rápido

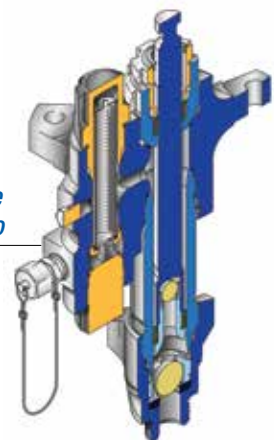

# Las reglas han cambiado

Elevando el nivel para la pulverización sin aire de alto rendimiento

## Confiabilidad. Durabilidad. Más opciones.

Pulverizadores Xtreme... elija el paquete que se adapte a sus exigentes aplicaciones de pulverización.



Paquete Zinc Xtreme con circulación y carro de servicio pesado



Pulverizador Xtreme con carro ligero




Pulverizador Xtreme con Kit de alimentación de tolva y carro de servicio pesado



## Menor pulsación para obtener mejores resultados


La tecnología Xtreme NXT ofrece un cambio de carrera suave y rápido para un acabado mejor y más uniforme, y también menos fatiga del usuario.

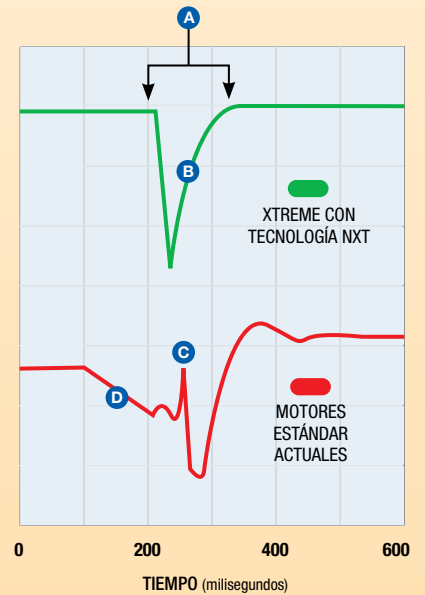

- A** ¡Cambio de carrera en menos de  $\frac{1}{15}$  de segundo!
- B** Cambio de carrera rápido y recuperación con menor pulsación
- C** Pico de presión en el cambio de carrera
- D** El cambio de carrera más prolongado causa pulsación

## Tecnología de reducción de ruido

El motor neumático NXT silencioso, de bajo nivel de ruido, funciona a alrededor de 87 decibeles, mientras que otros motores comparables funcionan a 103 dB(A).

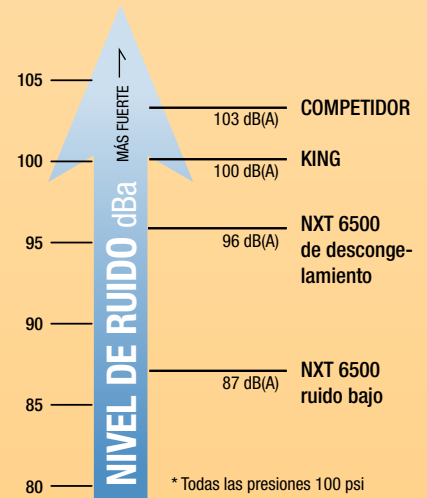

\* Todas las presiones 100 psi

# La selección del Pulverizador Xtreme correcto

Tres tamaños de motor neumático y 12 modelos para satisfacer todas sus aplicaciones exigentes

## PAQUETES

X X X X X X

Identificador de producto:  
X=Pulverizador Xtreme

Relación de paquete:

- 25: Motor de 3400 cc/pistón de 290 cc
- 30: Motor de 3400 cc/pistón de 220 cc
- 35: Motor de 2200 cc/pistón de 115 cc
- 40: Motor de 3400 cc/pistón de 180 cc
- 45: Motor de 6500 cc/pistón de 290 cc
- 46: Motor de 3400 cc/pistón de 145 cc
- 50: Motor de 6500 cc/pistón de 250 cc
- 55: Motor de 3400 cc/pistón de 115 cc
- 60: Motor de 6500 cc/pistón de 220 cc
- 70: Motor de 6500 cc/pistón de 180 cc
- 80: Motor de 3400 cc/pistón de 85 cc
- 90: Motor de 6500 cc/pistón de 145 cc

Tipo de motor:

- D: De descongelamiento
- L: Ruido bajo

Tipo de montaje:

- H: Carro de servicio pesado
- L: Carro ligero
- W: Montaje en pared

Paquete/DataTrak®:

- 1: Paquete completo con DataTrak
- 2: Paquete solo con DataTrak
- 3: Paquete completo sin DataTrak
- 4: Paquete solo sin DataTrak
- 5: Paquete de tolva completo con DataTrak
- 6: Paquete de tolva completo sin DataTrak
- 7: Paquete completo sin DataTrak ni filtro de fluido integrado\*

Ejemplo:

X46DH2 es un paquete solo de 46:1, de descongelamiento, de servicio pesado, con DataTrak

Notas: Los paquetes se venden con empaquetaduras XSeal\_LTH solamente. Los paquetes se venden con filtro incorporado solamente. Paquetes completos vendidos con pistola XTR®, manguera de 50 pies x 3/8 y manguera flexible de 6 pies x 1/4. Los paquetes para montaje en pared solamente están disponibles solos, pero incluyen manguera de aspiración de 10 pies con tubo de aspiración de 55 gal.

\* Solamente disponible en paquetes de carro ligero o de servicio pesado y de descongelamiento X45, X60 o X70.

## BOMBAS

P x x x C x

Identificador de producto:  
P=Bomba Xtreme

Relación de la bomba:

- 25: Motor de 3400 cc/pistón de 290 cc
- 30: Motor de 3400 cc/pistón de 220 cc
- 35: Motor de 2200 cc/pistón de 115 cc
- 40: Motor de 3400 cc/pistón de 180 cc
- 45: Motor de 6500 cc/pistón de 290 cc
- 46: Motor de 3400 cc/pistón de 145 cc
- 50: Motor de 6500 cc/pistón de 250 cc
- 55: Motor de 3400 cc/pistón de 115 cc
- 60: Motor de 6500 cc/pistón de 220 cc
- 70: Motor de 6500 cc/pistón de 180 cc
- 80: Motor de 3400 cc/pistón de 85 cc
- 90: Motor de 6500 cc/pistón de 145 cc

Motor/DataTrak:

- D: De descongelamiento: Ninguno
- E: De descongelamiento: DataTrak
- L: Ruido bajo: Ninguno
- M: Ruido bajo: DataTrak

Material del pistón:

- C: Acero al carbono

Filtro/Controles de aire:

- 1: Sin filtro incorporado, sin controles de aire
- 2: Filtro incorporado, sin controles de aire
- 3: Sin filtro incorporado, controles de aire
- 4: Filtro incorporado, controles de aire

Ejemplo:

P70DC2 es un paquete de 70:1, de descongelamiento, con filtro incorporado y sin control de aire

Nota: Las bombas se venden con empaquetaduras XSeal\_LTH solamente.

ESPECIFICACIONES DE PULVERIZADOR XTREME	X2
Salida por ciclo	290
Tamaño del motor	NXT 3
Presión máxima de trabajo psi (bar, MPa)	231 (164, 11.2)
Presión máxima de entrada de aire psi (bar, MPa)	100 (7, 0.7)
Salida máxima de flujo libre gpm (lpm)	13 (52)
Salida a 60 CPM gpm (lpm)	4,6

PULVERIZADORES	TIPO DE MOTOR	TIPO DE MONTAJE	DATATRAK INCLUIDO	PAQUETE	X2
COMPLETO	D	H	SÍ	C	X25
	D	H	NO	C	X25
	D	L	SÍ	C	X25
	D	L	NO	C	X25
	L	H	SÍ	C	
	L	H	NO	C	
	L	L	SÍ	C	
SOLO	D	H	SÍ	B	X25
	D	H	NO	B	X25
	D	L	SÍ	B	X25
	D	L	NO	B	X25
	L	H	SÍ	B	
	L	H	NO	B	
	L	L	SÍ	B	
CON TOLVA	D	H	SÍ	C	X25
	D	H	NO	C	X25
	D	L	SÍ	C	X25
	D	L	NO	C	X25
	L	H	SÍ	C	
	L	H	NO	C	
	L	L	SÍ	C	
MONTAJE EN PARED	D	W	SÍ	B	X25
	D	W	NO	B	X25
	L	W	SÍ	B	
	L	W	NO	B	

BOMBAS	TIPO DE MOTOR	FILTRO INCORPORADO	DATATRAK INCLUIDO	CONTROLES DE AIRE	X2
SOLO	D	SÍ	NO	NO	N
	D	SÍ	NO	SÍ	N
	D	SÍ	SÍ	NO	N
	D	SÍ	SÍ	SÍ	N
	D	NO	NO	NO	N
	D	NO	NO	SÍ	N
	D	NO	SÍ	NO	N
	D	NO	SÍ	SÍ	N
	L	SÍ	NO	NO	N
	L	SÍ	NO	SÍ	N
	L	SÍ	SÍ	NO	N
	L	SÍ	SÍ	SÍ	N
	L	NO	NO	NO	N
	L	NO	NO	SÍ	N
	L	NO	SÍ	NO	N
	L	NO	SÍ	SÍ	N

LEYENDA: Tipo de motor: D= descongelamiento, L= completas, B= solo

25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
cc	220 cc	115 cc	180 cc	290 cc	145 cc	250 cc	115 cc	220 cc	180 cc	85 cc	145 cc
3400	NXT 3400	NXT 2200	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500
75 (16,4)	3150 (217, 21,7)	3800 (262, 26,2)	3800 (262, 26,2)	4550 (313, 31,3)	4750 (327, 32,7)	5200 (359, 35,9)	5950 (410, 41,0)	6000 (417, 41,7)	7250 (500, 50,0)	7250 (500, 50,0)	7250 (500, 50,0)
0 (0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	100 (7, 0,7)	80 (5,5, .55)
8 (2)	10,0 (38)	6,0 (22,7)	8,5 (32)	13,8 (52,2)	7,5 (28)	11,3 (43)	6,0 (22,7)	10,0 (38)	8,5 (32)	4,5 (17)	7,5 (28)
(17)	3,4 (12,9)	2,0 (7,6)	2,9 (11)	4,6 (17)	2,3 (8,7)	4,0 (15,2)	2,0 (7,6)	3,4 (12,9)	2,9 (11)	1,5 (5,7)	2,3 (8,7)

25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
DH1	X30DH1	X35DH1	X40DH1	X45DH1	X46DH1	X50DH1	X55DH1	X60DH1	X70DH1	X80DH1	X90DH1
DH3	X30DH3	X35DH3	X40DH3	X45DH3	X46DH3	X50DH3	X55DH3	X60DH3	X70DH3	X80DH3	X90DH3
DL1	X30DL1	X35DL1	X40DL1	X45DL1	X46DL1	X50DL1	X55DL1	X60DL1	X70DL1	X80DL1	X90DL1
DL3	X30DL3	X35DL3	X40DL3	X45DL3	X46DL3	X50DL3	X55DL3	X60DL3	X70DL3	X80DL3	X90DL3
				X45LH1		X50LH1		X60LH1	X70LH1		X90LH1
				X45LH3		X50LH3		X60LH3	X70LH3		X90LH3
				X45LL1		X50LL1		X60LL1	X70LL1		X90LL1
				X45LL3		X50LL3		X60LL3	X70LL3		X90LL3
DH2	X30DH2	X35DH2	X40DH2	X45DH2	X46DH2	X50DH2	X55DH2	X60DH2	X70DH2	X80DH2	X90DH2
DH4	X30DH4	X35DH4	X40DH4	X45DH4	X46DH4	X50DH4	X55DH4	X60DH4	X70DH4	X80DH4	X90DH4
DL2	X30DL2	X35DL2	X40DL2	X45DL2	X46DL2	X50DL2	X55DL2	X60DL2	X70DL2	X80DL2	X90DL2
DL4	X30DL4	X35DL4	X40DL4	X45DL4	X46DL4	X50DL4	X55DL4	X60DL4	X70DL4	X80DL4	X90DL4
				X45LH2		X50LH2		X60LH2	X70LH2		X90LH2
				X45LH4		X50LH4		X60LH4	X70LH4		X90LH4
				X45LL2		X50LL2		X60LL2	X70LL2		X90LL2
				X45LL4		X50LL4		X60LL4	X70LL4		X90LL4
DH5	X30DH5	X35DH5	X40DH5	X45DH5	X46DH5	X50DH5	X55DH5	X60DH5	X70DH5	X80DH5	X90DH5
DH6	X30DH6	X35DH6	X40DH6	X45DH6	X46DH6	X50DH6	X55DH6	X60DH6	X70DH6	X80DH6	X90DH6
DL5	X30DL5	X35DL5	X40DL5	X45DL5	X46DL5	X50DL5	X55DL5	X60DL5	X70DL5	X80DL5	X90DL5
DL6	X30DL6	X35DL6	X40DL6	X45DL6	X46DL6	X50DL6	X55DL6	X60DL6	X70DL6	X80DL6	X90DL6
				X45LH5		X50LH5		X60LH5	X70LH5		X90LH5
				X45LH6		X50LH6		X60LH6	X70LH6		X90LH6
				X45LL5		X50LL5		X60LL5	X70LL5		X90LL5
				X45LL6		X50LL6		X60LL6	X70LL6		X90LL6
DW2	X30DW2	X35DW2	X40DW2	X45DW2	X46DW2	X50DW2	X55DW2	X60DW2	X70DW2	X80DW2	X90DW2
DW4	X30DW4	X35DW4	X40DW4	X45DW4	X46DW4	X50DW4	X55DW4	X60DW4	X70DW4	X80DW4	X90DW4
				X45LW2		X50LW2		X60LW2	X70LW2		X90LW2
				X45LW4		X50LW4		X60LW4	X70LW4		X90LW4

25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
A	P30DC2	P35DC2	P40DC2	P45DC2	P46DC2	P50DC2	P55DC2	P60DC2	P70DC2	P80DC2	P90DC2
A	P30DC4	P35DC4	P40DC4	P45DC4	P46DC4	P50DC4	P55DC4	P60DC4	P70DC4	P80DC4	P90DC4
A	P30EC2	P35EC2	P40EC2	P45EC2	P46EC2	P50EC2	P55EC2	P60EC2	P70EC2	P80EC2	P90EC2
A	P30EC4	P35EC4	P40EC4	P45EC4	P46EC4	P50EC4	P55EC4	P60EC4	P70EC4	P80EC4	P90EC4
A	P30DC1	P35DC1	P40DC1	P45DC1	P46DC1	P50DC1	P55DC1	P60DC1	P70DC1	P80DC1	P90DC1
A	P30DC3	P35DC3	P40DC3	P45DC3	P46DC3	P50DC3	P55DC3	P60DC3	P70DC3	P80DC3	P90DC3
A	P30EC1	P35EC1	P40EC1	P45EC1	P46EC1	P50EC1	P55EC1	P60EC1	P70EC1	P80EC1	P90EC1
A	P30EC3	P35EC3	P40EC3	P45EC3	P46EC3	P50EC3	P55EC3	P60EC3	P70EC3	P80EC3	P90EC3
A	P30LC2	P35LC2	P40LC2	P45LC2	P46LC2	P50LC2	P55LC2	P60LC2	P70LC2	P80LC2	P90LC2
A	P30LC4	P35LC4	P40LC4	P45LC4	P46LC4	P50LC4	P55LC4	P60LC4	P70LC4	P80LC4	P90LC4
A	P30MC2	P35MC2	P40MC2	P45MC2	P46MC2	P50MC2	P55MC2	P60MC2	P70MC2	P80MC2	P90MC2
A	P30MC4	P35MC4	P40MC4	P45MC4	P46MC4	P50MC4	P55MC4	P60MC4	P70MC4	P80MC4	P90MC4
A	P30LC1	P35LC1	P40LC1	P45LC1	P46LC1	P50LC1	P55LC1	P60LC1	P70LC1	P80LC1	P90LC1
A	P30LC3	P35LC3	P40LC3	P45LC3	P46LC3	P50LC3	P55LC3	P60LC3	P70LC3	P80LC3	P90LC3
A	P30MC1	P35MC1	P40MC1	P45MC1	P46MC1	P50MC1	P55MC1	P60MC1	P70MC1	P80MC1	P90MC1
A	P30MC3	P35MC3	P40MC3	P45MC3	P46MC3	P50MC3	P55MC3	P60MC3	P70MC3	P80MC3	P90MC3

# Información sobre pedidos y accesorios

Para obtener accesorios originales Graco, consulte a su distribuidor más cercano de Graco o llame a Graco al 877-844-7226.

## Configuraciones del paquete NXT


287978	40:1 con paquete de montaje en pared de con filtro externo y motor neumático NXT de ruido bajo con DataTrak	287979	Pulverizador solo de 23:1 Dura-Flo con motor neumático NXT de descongelamiento
287975	Paquete AA de 30:1 con carro de servicio pesado (pistola de pulverización y mangueras 640) con motor neumático NXT de descongelamiento con DataTrak	287981	Paquete de pulverizador de 32:1 Dura-Flo (pistola de pulverización y mangueras Silver) con motor neumático NXT de descongelamiento
287976	Paquete AA de 40:1 con carro de servicio pesado (pistola de pulverización y mangueras 640) con motor neumático NXT de descongelamiento con DataTrak	XN3DH2	NXT 3400 de descongelamiento con DataTrak en un carro de servicio pesado solo*
287971	Paquete Zinc de 25:1 con carro de servicio pesado, sin manguera ni pistola, con motor neumático NXT de descongelamiento	XN3DH4	NXT 3400 de descongelamiento en un carro de servicio pesado solo *
287972	Paquete Zinc de 40:1 con carro de servicio pesado, sin manguera ni pistola, con motor neumático NXT de descongelamiento	XN3DL2	NXT 3400 de descongelamiento con DataTrak en un carro ligero solo *
287973	Paquete Zinc de 25:1 de carro de servicio pesado (pistola de pulverización Silver 238591 y mangueras) con motor neumático NXT de descongelamiento	XN3DL4	NXT 3400 de descongelamiento en un carro ligero solo *
287974	Paquete Zinc de 40:1 de carro de servicio pesado (pistola de pulverización Silver 238591 y mangueras) con motor neumático NXT de descongelamiento	XN6DH2	NXT 6500 de descongelamiento con DataTrak en un carro de servicio pesado solo*
287980	Paquete de pulverizador de 23:1 Dura-Flo (pistola de pulverización y mangueras Silver) con motor neumático NXT de descongelamiento con DataTrak	XN6DH4	NXT 6500 de descongelamiento en un carro de servicio pesado solo *
		XN6DL2	NXT 6500 de descongelamiento con DataTrak en un carro ligero solo *
		XN6DL4	NXT 6500 de descongelamiento en un carro ligero solo *
		247312	Adaptador de carro para motor neumático NXT2200
		287919	Carro solo ligero
		287884	Carro solo de servicio pesado

\* Agregue cualquier pistón Xtreme (tamaños de 145cc a 290cc) para conformar un paquete. Incluye barras de acoplamiento, kit de acoplamiento y una manguera de aspiración.

## Pistones Xtreme

N. ° de pieza	Producción por ciclo (cc)	Empaquetadura	Filtro	Varilla	Cilindro	Kits de reconstrucción*
L085C1	85	Xseal_LTH	Ninguno	24B819	15F682	24F973
L085C2	85	Xseal_LTH	Integrado	24B819	15F682	24F973
L085C3	85	Tuff-Stack (5)	Ninguno	24B819	15F682	262507
L085C4	85	Tuff-Stack (5)	Integrado	24B819	15F682	262507
L115C1	115	Xseal_LTH	Ninguno	24B820	15F656	24F972
L115C2	115	Xseal_LTH	Integrado	24B820	15F656	24F972
L115C3	115	Tuff-Stack (5)	Ninguno	24B820	15F656	262508
L115C4	115	Tuff-Stack (5)	Integrado	24B820	15F656	262508
L145C1	145	Xseal_LTH	Ninguno	24B821	197315	24F971
L145C2	145	Xseal_LTH	Integrado	24B821	197315	24F971
L145C3	145	Tuff-Stack (5)	Ninguno	24B821	197315	262510
L145C4	145	Tuff-Stack (5)	Integrado	24B821	197315	262510
L180C1	180	Xseal_LTH	Ninguno	24B822	197316	24F969
L180C2	180	Xseal_LTH	Integrado	24B822	197316	24F969
L180C3	180	Tuff-Stack (5)	Ninguno	24B822	197316	24F970
L180C4	180	Tuff-Stack (5)	Integrado	24B822	197316	24F970
L220C1	220	Xseal_LTH	Ninguno	24B823	197317	24F967
L220C2	220	Xseal_LTH	Integrado	24B823	197317	24F967
L220C3	220	Tuff-Stack (5)	Ninguno	24B823	197317	24F968
L220C4	220	Tuff-Stack (5)	Integrado	24B823	197317	24F968
L250C1	250	Xseal_LTH	Ninguno	24B824	197318	24F965
L250C2	250	Xseal_LTH	Integrado	24B824	197318	24F965
L250C3	250	Tuff-Stack (5)	Ninguno	24B824	197318	24F966
L250C4	250	Tuff-Stack (5)	Integrado	24B824	197318	24F966
L290C1	290	Xseal_LTH	Ninguno	24B825	197319	24F963
L290C2	290	Xseal_LTH	Integrado	24B825	197319	24F963
L290C3	290	Tuff-Stack (5)	Ninguno	24B825	197319	24F964
L290C4	290	Tuff-Stack (5)	Integrado	24B825	197319	24F964
244849	Kit de conexión. Incluye barras de acoplamiento y acoplador para adaptar el pistón Xtreme a los motores King, Senator® o Bulldog®					

\* Incluye sellos para las tapas de filtro de la serie antigua y la nueva.

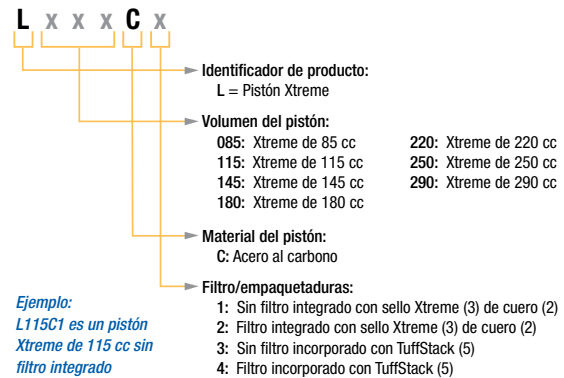

Ejemplo:  
L115C1 es un pistón Xtreme de 115 cc sin filtro integrado

### Reemplazo de elementos de filtro de malla

Paquetes de 2 unidades	Paquetes de 25 unidades	Descripción
224458	238436	Malla 30 (595 micras)
224459	238438	Malla 60 (250 micras)
224468	238440	Malla 100 (149 micras)

### Soporte del filtro

186075	Soporte del filtro polivinílico
179801	Soporte del filtro de acero al carbono

### Kit de conversión de tapa de filtro

24F975	(Pistones de 85 a 290cc) consulte el manual 406882
--------	---

### Kits de reparación X-Tuff® nuevos

262789	Kit de reparación X-Tuff, pistones de 85 cc
262790	Kit de reparación X-Tuff, pistones de 115 cc
262791	Kit de reparación X-Tuff, pistones de 145 cc
262792	Kit de reparación X-Tuff, pistones de 180 cc
262793	Kit de reparación X-Tuff, pistones de 220 cc
262794	Kit de reparación X-Tuff, pistones de 250 cc
262795	Kit de reparación X-Tuff, pistones de 290 cc

Xtreme Seal™ (UHMWPE/LTH). Bueno para materiales abrasivos. Estándar en los nuevos pulverizadores Xtreme.  
Tuff-Stack™ (PTFE). Ideal para resistencia ante productos químicos y temperaturas más altas. No es ideal para aplicaciones abrasivas.  
X-Tuff™ (UHMWPE/PTFE). Bueno para resistencia ante productos químicos y durabilidad en aplicaciones por debajo de 140 °F (60 °C).

## Pistolas sin aire

### Pistola de pulverización sin aire XTR-5

Presión máxima de trabajo: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)

XTR500	Mango redondo de una pulgada, gatillo de cuatro dedos, sin boquilla
XTR501	Mango redondo de una pulgada, gatillo de cuatro dedos, boquilla plana 519
XTR502	Mango ovalado aislado, gatillo de cuatro dedos, boquilla 519 XHD RAC
XTR503	Mango ovalado aislado, gatillo de dos dedos, boquilla 519 XHD RAC
XTR504	Mango redondo de una pulgada, gatillo de cuatro dedos, boquilla 519 XHD RAC
XTR505	Mango redondo de una pulgada, gatillo de dos dedos, boquilla 519 XHD RAC

### Pistola de pulverización sin aire XTR-7

Presión máxima de trabajo: 7250 psi (500 bar, 50,0 MPa)

XTR700	Mango redondo, gatillo de cuatro dedos, sin boquilla
XTR701	Mango redondo, gatillo de cuatro dedos, boquilla plana 519
XTR702	Mango ovalado aislado, gatillo de cuatro dedos, boquilla 519 XHD RAC
XTR703	Mango ovalado aislado, gatillo de dos dedos, boquilla 519 XHD RAC
XTR704	Mango redondo, gatillo de cuatro dedos, boquilla 519 XHD RAC
XTR705	Mango redondo, gatillo de dos dedos, boquilla 519 XHD RAC

### Pistola de pulverización sin aire XHF

Presión máxima de trabajo: 7250 psi (500 bar, 50,0 MPa)

262854	Pistola XHF, incluye boquilla XHD 429 (consulte el folleto 348891)
248834	Pieza giratoria de pistola XHF

## Accesorios para pistola

### Accesorios


287450	Kit de gatillo de dos dedos	262826	Separador de pistolas, 7250 psi (500 bar, 50 MPa)
287449	Kit de gatillo redondo de cuatro dedos	246297	Boquilla de pulverización de 180°, 7/8-14 UNC-2B, 7250 psi (500 bar, 50 MPa)
287451	Kit de gatillo ovalado aislado de cuatro dedos	248837	Kit de reparación de pistola, incluye junta, aguja y asiento
246294	Extensión para pistola de 10" (254 mm), 7250 psi (500 bar, 50 MPa)	287032	Filtro, malla 60
246295	Extensión para pistola de 15" (380 mm), 7250 psi (500 bar, 50 MPa)	287033	Filtro, malla 100
246296	Extensión para pistola de 18" (457 mm), 7250 psi (500 bar, 50 MPa)	287034	Filtro, combinación de malla 60 y 100

## Mangueras de alta presión Xtreme-Duty

4500 psi

5600 psi

7250 psi

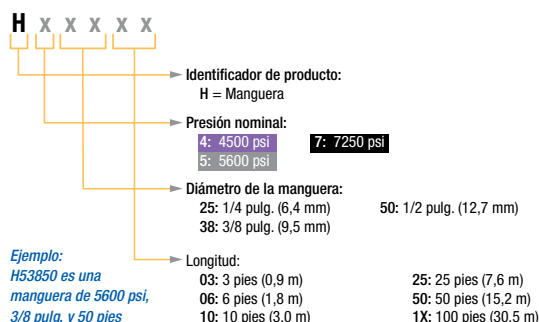

### Elija la manguera adecuada para la tarea

Presión de trabajo ..... 4500 psi (310 bar), 5600 psi (386 bar) o 7250 psi (500 bar)  
 Temperatura nominal (todos los tamaños) ..... -40 °F a 180 °F (-40 °C a 82 °C)  
 Resistencia a los productos químicos .... Cubierta de la manguera resistente a una amplia variedad de disolventes, ácidos y bases  
 Resistencia a la intemperie ..... La cubierta de la manguera tiene una excelente resistencia al oxígeno, al ozono, a la luz solar y a las condiciones climáticas en general  
 Propiedades eléctricas ..... Manguera conductiva

### Nuevas mangueras de 3/4 de pulgada

H67550	3/4 pulg. x 50 pies (15,2 m), 6500 psi (448 bar, 44,8 MPa)
H77550	3/4 pulg. x 50 pies (15,2 m), 7250 psi (500 bar, 50,0 MPa)

## Boquilla de giro SwitchTip XHD™ RAC®

TAMAÑO DEL ORIFICIO - PULGADAS

PULG. (MM)	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,037	0,039	0,041	0,043	0,045	0,047	0,049	0,051	0,053	0,055	0,057	0,059	0,061	0,063	0,065	0,067	0,069	0,071	0,075	0,081		
2-4 (51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121									139																				
4-6 (102-152)		209	211	213	215	217	219	221			225	227	229	231		235		239																			
6-8 (152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343	345	347					351											
8-10 (203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449	451		355	455			459	461	463	465	467		471	475	481
10-12 (254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567			571	575		
12-14 (305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649	651		565	655	657	659	661	663	665	667	669	671	675		
14-16 (356-406)			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743		747	749	751	753	755			761		765	767		771				
16-18 (406-457)				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843		847		851		855			861	863		867						
18-20 (457-508)									923		927		931	933	935	937	939																				
Caudal (gpm)	0,05	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	0,38	0,47	0,57	0,67	0,74	0,90	1,03	1,17	1,31	1,47	1,63	1,8	1,98	2,17	2,37	2,58	2,79	4,26	3,25	3,49	3,74	4,0	4,26	4,53	4,82	5,11	5,41	6,04	7,04		
Caudal (lpm)	0,20	0,33	0,49	0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42	4,98	5,56	6,18	6,83	7,51	8,23	8,98	9,76	10,57	16,13	12,29	13,20	14,14	15,12	16,13	17,17	18,24	19,34	20,48	22,85	26,66		

Agua a 2000 psi (138 bar, 13,8 MPa) - pinturas con un mayor grado de viscosidad disminuyen el caudal      Ejemplo: Para una boquilla con un orificio de 0,039 pulg. y un patrón de 10 pulg. (254 mm), pida XHD539

### Portaboquillas XHD de Graco

XHD001	Para presiones de hasta 7250 psi (500 bar, 50,0 MPa)
XHD005	Para presiones de hasta 7250 psi (500 bar, 50,0 MPa); para pistolas con rosca de 11/16 pulg.

### Boquillas XHD

XHD_ _ _	Utilice los números en la tabla anterior para completar el número de pieza
XHD003	Alojamiento XHD RAC, acero inox. - apretada con llave para una vida útil prolongada

## Accesorios de pulverización Xtreme NXT

<b>N. ° de pieza</b>	<b>Descripción</b>	<b>N. ° de pieza</b>	<b>Descripción</b>
288347	Kit de alimentación de tolva	NXT100	Kit de válvula de vástago de reemplazo
255143	SopORTE para montaje en pared	181072	Filtro redondo para tubo de aspiración
245132	Kit de plataforma de piso Xtreme	191635	Filtro para tubo
NXT206	Kit de actualización DataTrak para el NXT 2200	245176	Kit de aspiración, sustituye al conjunto de aspiración original (manguera de 6 pies [1,8 m])
NXT306	Kit de actualización DataTrak para el NXT 3400	288687	Kit de aspiración, versión de montaje en pared (manguera de 10 pies [3 m])
NXT606	Kit de actualización DataTrak para el NXT 6500	245136	Extensión para tubo de aspiración de 55 gal (200 l)
NXT107	Válvula para motor neumático NXT - compatible con los tres tamaños	245190	Kit de carga del resorte de la bola de entrada: 145 cc, 180 cc
262230	Controles de aire exteriores para carros de paquete Xtreme ligeros	245191	Kit de carga del resorte de la bola de entrada: 220 cc, 250 cc, 290 cc
262231	Controles de aire exterior para carros de paquete Xtreme de servicio pesado	245127	Bola del pistón de carburo para pistón de 145 o 180 cc, paquete de 3 unidades
NXT112	Perilla de control de descongelamiento (paquete de 5 unidades)	244841	Lubricador - Motor neumático NXT
NXT102	Kit de reparación de control de descongelamiento	206995	TSL, 1 cuarto de galón (0,9 L)



## ACERCA DE GRACO

### CALIDAD PROBADA. TECNOLOGIA DE VANGUARDIA.

Fundada en 1926, Graco es una empresa líder mundial en componentes y sistemas para el manejo de fluidos. Los productos Graco mueven, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia variedad de fluidos y materiales viscosos utilizados en la lubricación de vehículos y en instalaciones comerciales e industriales.

El éxito de la compañía se basa en su inquebrantable compromiso con la excelencia técnica, la fabricación de primer nivel y un inigualable servicio al cliente. Al trabajar en estrecha colaboración con distribuidores calificados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnologías que se consideran como norma de calidad en una amplia gama de aplicaciones para el manejo de soluciones. Graco provee equipos para la pulverización de acabados, recubrimientos protectores, la circulación de pinturas, la lubricación y la dispensación de selladores y adhesivos, junto con equipos de aplicación mediante potencia para los contratistas del sector. Las inversiones en desarrollo de Graco para el manejo y control de fluidos continuarán brindando soluciones innovadoras enfocadas a un mercado global diversificado.

## SEDES DE GRACO

### DIRECCIONES POSTALES

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tel.: 612-623-6000  
Fax: 612-623-6777

### AMÉRICA

#### MINNESOTA

Oficina Central Mundial  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### EUROPA

#### BÉLGICA

European Headquarters  
Graco N.V.  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Belgium  
Tel.: 32 89 770 700  
Fax: 32 89 770 777

### ASIA PACÍFICO

#### AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australia  
Tel.: 61 3 9468 8500  
Fax: 61 3 9468 8599

#### CHINA

Graco Hong Kong Ltd.  
Shanghai Representative Office  
Room 118 1st Floor  
No.2 Xin Yuan Building  
No.509 Cao Bao Road  
Shanghai, 200233  
The People's Republic of China  
Tel.: 86 21 649 50088  
Fax: 86 21 649 50077

#### INDIA

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
India 122001  
Tel.: 91 124 435 4208  
Fax: 91 124 435 4001

#### JAPÓN

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Tel.: 81 45 593 7300  
Fax: 81 45 593 7301

#### COREA

Graco Korea Inc.  
Shinhan Bank Building  
4th Floor #1599  
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-si, Korea 431-060  
Tel.: 82 31 476 9400  
Fax: 82 31 476 9801

## VENTAS/ DISTRIBUCIÓN/ SERVICIO TÉCNICO

Llame hoy para obtener información sobre productos o para solicitar una demostración.

**877-84GRACO (1-877-844-7226) o visítenos en [www.graco.com](http://www.graco.com).**

Graco Inc. está registrada en I. S. EN ISO 9001

América del Norte  
Servicio al Cliente  
800-328-0211  
Fax 877-340-6427

©2011-2013 Graco Inc. 349206 Rev. A 9/13 Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto, disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso. Todos los demás nombres comerciales o marcas se usan con fines de identificación y son marcas registradas de sus propietarios respectivos.

