



Xtreme® Spruzzatori airless

I prodotti più recenti per prestazioni e tecnologia ad alta pressione



PROVEN QUALITY. TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.

Spruzzatori Xtreme con tecnologia NXT®

Scopri la prossima generazione di potenza e prestazione Xtreme

La tecnologia a motore pneumatico NXT dura fino a 10 volte più a lungo!

Abbiamo preso il meglio e lo abbiamo reso eccezionale. Con Xtreme NXT, hai un nuovo spruzzatore airless che pone le basi per una durevolezza prolungata. Infatti, è dimostrato che il motore pneumatico NXT dura 10 volte più a lungo del suo predecessore, il Graco King™. Costruito per rivestimenti protettivi resistentissimi e per applicazioni per il controllo della corrosione, Xtreme NXT fornisce anche un facile accesso alla valvola pneumatica modulare, una funzione di scongelamento e minore rumore. E con più modelli e configurazioni tra cui poter scegliere, ottieni la pressione esatta e l'erogazione di cui hai bisogno per le tue applicazioni di rivestimento a spruzzo con alta prestazione.

Motore pneumatico NXT

- Design modulare per operazioni di manutenzione più semplici
- Armatura resistente non presenta rischio di ruggine o intaccature
- Alta tecnologia

Controllo DataTrak™

- Protezione contro le accelerazioni improvvise e le corse a vuoto
- Diagnostica della pompa
- Utilizzo materiale
- Accessori opzionali



DataTrak
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM

Valvola pneumatica modulare

- I controlli anticongelamento riducono la formazione di ghiaccio
- Fino al 50% più silenzioso dei modelli precedenti
- Valvola pneumatica modulare
 - Riduce lo stallo
 - Facile da riparare




Sgancio rapido

- Operazioni per una manutenzione semplice

Pompante della pompa Xtreme Graco con filtro incorporato

- Minori costi di gestione
- Asta più duratura con rivestimento in Chromex™
- Disinnesto rapido

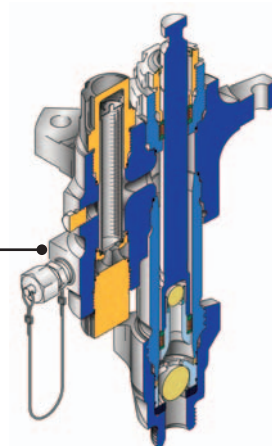

Le regole sono cambiate

Sollevamento dell'asta per una spruzzatura airless ad elevate prestazioni

Affidabilità. Durata. Più scelte.

Spruzzatori Xtreme... scegli il pacchetto che si adatta alle tue difficili applicazioni di spruzzatura.




Pacchetto Xtreme in zinco con carrello di circolazione e per usi gravosi

Spruzzatore Xtreme con serbatoio d'alimentazione e carrello per usi gravosi

Meno pulsazioni per risultati migliori


La tecnologia NXT Xtreme fornisce un cambio liscio, rapido, per un prodotto migliore e più omogeneo e un minore sforzo dell'utente.

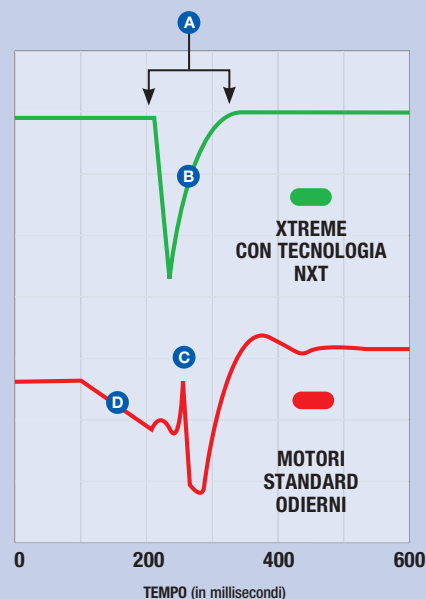

- A** Meno di un 1/15 di secondo per il cambio!
- B** Cambio veloce e ripristino con meno pulsazione
- C** Picco di pressione al cambio
- D** Un cambio più lungo genera pulsazione

Tecnologia di riduzione del rumore

Il motore pneumatico NXT a bassa rumorosità lavora a circa 87 decibel, mentre altri motori comparabili lavorano fino a 103 dB(A).

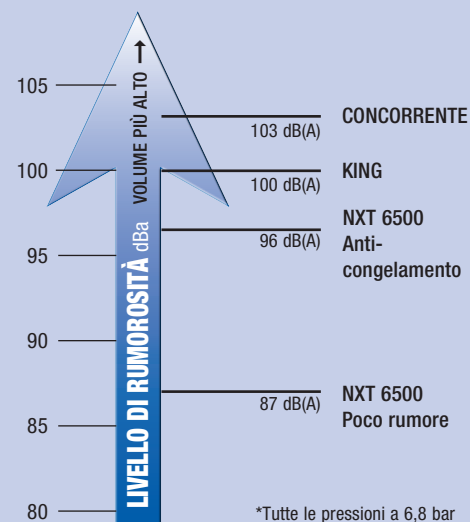

*Tutte le pressioni a 6,8 bar



Selezione dello spruzzatore Xtreme giusto

I nuovi motori pneumatici con tre potenze diverse e i 12 modelli si adattano a tutte le applicazioni più esigenti

PACCHETTI

Identificatore prodotto:
X= Spruzzatore Xtreme

Rapporto pacchetto:
25: motore da 3400 cc/ pompante da 290 cc
30: motore da 3400 cc/ pompante da 220 cc
35: motore da 2200 cc / pompante da 115 cc
40: motore da 3400 cc/ pompante da 180 cc
45: motore da 6500 cc / pompante da 290 cc
46: motore da 3400 cc/ pompante da 145 cc

Tipo di motore:
D: Protezione anticongelamento

Tipo di supporto:
H: carrello per usi gravosi

Pacchetto/DataTrak™
1: pacchetto completo con DataTrak
2: pacchetto base con DataTrak
3: pacchetto completo senza DataTrak
4: pacchetto base senza DataTrak

L: a basso rumore

W: montaggio a parete

5: pacchetto completo serbatoio con DataTrak
6: pacchetto completo serbatoio senza DataTrak

Esempio:
X46DH2 è un 46:1, anticongelamento, per usi gravosi, pacchetto base con DataTrak.

Note:
solo pacchetti venduti con guarnizioni XSeal_LTH. Solo pacchetti venduti con filtro incorporato. Pacchetto completo venduto con pistola XTR™, cavo da 15m x 3/8" e tubo flessibile da 1,8m x 1/4". I pacchetti disponibili per montaggio a parete sono solo quelli base, ma includono un flessibile di aspirazione da 3 m con tubo di aspirazione da 200 l.

POMPE

Identificatore prodotto:
P= pompa Xtreme

Rapporto pompa:
25: motore da 3400 cc/ pompante da 290 cc
30: motore da 3400 cc/ pompante da 220 cc
35: motore da 2200 cc / pompante da 115 cc
40: motore da 3400 cc/ pompante da 180 cc
45: motore da 6500 cc/ pompante da 290 cc
46: motore da 3400 cc/ pompante da 145 cc

Motore/DataTrak:
D: anticongelamento: non presente
E: anticongelamento: DataTrak

Materiale del pompante:
C: acciaio al carbonio

Filtri/controlli pneumatici:
1: filtro non integrato, senza controlli pneumatici
2: filtro integrato, senza controlli pneumatici

L: a basso rumore: non presente
M: a basso rumore: DataTrak

3: senza filtro incorporato, con controlli pneumatici
4: con filtro incorporato, controlli pneumatici

Esempio:
P70DC2 è un 70:1, anticongelamento, con filtro integrato e senza controllo pneumatico.

Nota:
solo pompe vendute con guarnizioni XSeal_LTH.

SPRIZZATORE XTREME SPECIFICHE		X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
	Portata per ciclo	290 cc	220 cc	115 cc	180 cc	290 cc	145 cc	250 cc	115 cc	220 cc	180 cc	85 cc	145 cc
	Dimensioni del motore	NXT 3400	NXT 3400	NXT 2200	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500
	Pressione massima d'esercizio in bar (MPa, psi)	164 (16.4,2375)	217 (21.7,3150)	262 (26.2,3800)	262 (26.2,3800)	313 (31.3,4550)	327 (32.7,4750)	359 (35.9,5200)	410 (41.0,5950)	417 (41.7,6000)	500 (50.0,7250)	500 (50.0,7250)	500 (50.0,7250)
	Pressione massima di ingresso dell'aria in bar (MPa, psi)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	5.5 (55,80)
	Massima portata di flusso libera in lpm (gmp)	52.2 (13.8)	38 (10.0)	22.7 (6.0)	32 (8.5)	52.2 (13.8)	28 (7.5)	43 (11.3)	22.7 (6.0)	38 (10.0)	32 (8.5)	17 (4.5)	28 (7.5)
	Emissione a 60 CPM in lpm (gpm)	17 (4.6)	12.9 (3.4)	7.6 (2.0)	11 (2.9)	17 (4.6)	8.7 (2.3)	15.2 (4.0)	7.6 (2.0)	12.9 (3.4)	11 (2.9)	5.7 (1.5)	8.7 (2.3)

SPRIZZATORI	COMPLETO	Tipo di motore	Tipo di supporto	DataTrak incluso	Kit	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
		D	H	Sì	C	X25DH1	X30DH1	X35DH1	X40DH1	X45DH1	X46DH1	X50DH1	X55DH1	X60DH1	X70DH1	X80DH1	X90DH1
		D	H	NO	C	X25DH3	X30DH3	X35DH3	X40DH3	X45DH3	X46DH3	X50DH3	X55DH3	X60DH3	X70DH3	X80DH3	X90DH3
		L	H	Sì	C					X45LH1		X50LH1		X60LH1	X70LH1		X90LH1
	L	H	NO	C					X45LH3		X50LH3		X60LH3	X70LH3		X90LH3	
	SEMPLICE	D	H	Sì	B	X25DH2	X30DH2	X35DH2	X40DH2	X45DH2	X46DH2	X50DH2	X55DH2	X60DH2	X70DH2	X80DH2	X90DH2
		D	H	NO	B	X25DH4	X30DH4	X35DH4	X40DH4	X45DH4	X46DH4	X50DH4	X55DH4	X60DH4	X70DH4	X80DH4	X90DH4
		L	H	Sì	B					X45LH2		X50LH2		X60LH2	X70LH2		X90LH2
		L	H	NO	B					X45LH4		X50LH4		X60LH4	X70LH4		X90LH4
	CON SERBATOIO	D	H	Sì	C	X25DH5	X30DH5	X35DH5	X40DH5	X45DH5	X46DH5	X50DH5	X55DH5	X60DH5	X70DH5	X80DH5	X90DH5
		D	H	NO	C	X25DH6	X30DH6	X35DH6	X40DH6	X45DH6	X46DH6	X50DH6	X55DH6	X60DH6	X70DH6	X80DH6	X90DH6
		L	H	Sì	C					X45LH5		X50LH5		X60LH5	X70LH5		X90LH5
		L	H	NO	C					X45LH6		X50LH6		X60LH6	X70LH6		X90LH6
	MONTAGGIO A PARETE	D	W	Sì	B	X25DW2	X30DW2	X35DW2	X40DW2	X45DW2	X46DW2	X50DW2	X55DW2	X60DW2	X70DW2	X80DW2	X90DW2
		D	W	NO	B	X25DW4	X30DW4	X35DW4	X40DW4	X45DW4	X46DW4	X50DW4	X55DW4	X60DW4	X70DW4	X80DW4	X90DW4
		L	W	Sì	B					X45LW2		X50LW2		X60LW2	X70LW2		X90LW2
L		W	NO	B					X45LW4		X50LW4		X60LW4	X70LW4		X90LW4	

POMPE	SEMPLICE	Tipo di motore	Filtro incorporato	DataTrak incluso	Controlli pneumatici	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90	
		D	Sì	NO	NO	NA	P30DC2	P35DC2	P40DC2	P45DC2	P46DC2	P50DC2	P55DC2	P60DC2	P70DC2	P80DC2	P90DC2	
		D	Sì	NO	Sì	NO	NA	P30DC4	P35DC4	P40DC4	P45DC4	P46DC4	P50DC4	P55DC4	P60DC4	P70DC4	P80DC4	P90DC4
		D	Sì	Sì	NO	NO	NA	P30EC2	P35EC2	P40EC2	P45EC2	P46EC2	P50EC2	P55EC2	P60EC2	P70EC2	P80EC2	P90EC2
		D	Sì	Sì	Sì	NO	NA	P30EC4	P35EC4	P40EC4	P45EC4	P46EC4	P50EC4	P55EC4	P60EC4	P70EC4	P80EC4	P90EC4
		D	NO	NO	NO	NO	NA	P30DC1	P35DC1	P40DC1	P45DC1	P46DC1	P50DC1	P55DC1	P60DC1	P70DC1	P80DC1	P90DC1
		D	NO	NO	Sì	NO	NA	P30DC3	P35DC3	P40DC3	P45DC3	P46DC3	P50DC3	P55DC3	P60DC3	P70DC3	P80DC3	P90DC3
		D	NO	Sì	NO	NO	NA	P30EC1	P35EC1	P40EC1	P45EC1	P46EC1	P50EC1	P55EC1	P60EC1	P70EC1	P80EC1	P90EC1
		D	NO	Sì	Sì	NO	NA	P30EC3	P35EC3	P40EC3	P45EC3	P46EC3	P50EC3	P55EC3	P60EC3	P70EC3	P80EC3	P90EC3
		L	Sì	NO	NO	NO	NA	P30LC2	P35LC2	P40LC2	P45LC2	P46LC2	P50LC2	P55LC2	P60LC2	P70LC2	P80LC2	P90LC2
		L	Sì	NO	Sì	NO	NA	P30LC4	P35LC4	P40LC4	P45LC4	P46LC4	P50LC4	P55LC4	P60LC4	P70LC4	P80LC4	P90LC4
		L	Sì	Sì	NO	NO	NA	P30MC2	P35MC2	P40MC2	P45MC2	P46MC2	P50MC2	P55MC2	P60MC2	P70MC2	P80MC2	P90MC2
		L	Sì	Sì	Sì	NO	NA	P30MC4	P35MC4	P40MC4	P45MC4	P46MC4	P50MC4	P55MC4	P60MC4	P70MC4	P80MC4	P90MC4
		L	NO	NO	NO	NO	NA	P30LC1	P35LC1	P40LC1	P45LC1	P46LC1	P50LC1	P55LC1	P60LC1	P70LC1	P80LC1	P90LC1
		L	NO	NO	Sì	NO	NA	P30LC3	P35LC3	P40LC3	P45LC3	P46LC3	P50LC3	P55LC3	P60LC3	P70LC3	P80LC3	P90LC3
		L	NO	Sì	NO	NO	NA	P30MC1	P35MC1	P40MC1	P45MC1	P46MC1	P50MC1	P55MC1	P60MC1	P70MC1	P80MC1	P90MC1
L	NO	Sì	Sì	NO	NA	P30MC3	P35MC3	P40MC3	P45MC3	P46MC3	P50MC3	P55MC3	P60MC3	P70MC3	P80MC3	P90MC3		

LEGENDA: Tipo di motore: D= anticongelamento/L= a basso rumore
 Tipo di montaggio: H= su carrello per usi gravosi/W= montaggio a parete
 Pacchetto: C= completo di cavo e pistola/B= semplice



Configurazioni dei pacchetti NXT

287978	40:1 con filtro esterno Montaggio a parete Pacchetto a basso rumore Motore pneumatico NXT con DataTrak	287979	23:1 Spruzzatore Dura-Flo semplice con motore pneumatico NXT anticongelamento
287975	30:1 Carrello per usi gravosi AA Pacchetto (pistola a spruzzo G40 e tubo flessibile) con anticongelamento Motore pneumatico NXT con DataTrak	287981	32:1 Pacchetto spruzzatore Dura-Flo (pistola a spruzzo Silver e tubo) con motore pneumatico NXT anticongelamento
287976	40:1 Carrello per usi gravosi AA Pacchetto (pistola a spruzzo G40 e tubo flessibile) con anticongelamento Motore pneumatico NXT con DataTrak	XN3DH2	NXT 3400 Anticongelamento con DataTrak su un carrello per usi gravosi semplice *
287971	25:1 Carrello per usi gravosi in zinco Pacchetto con motore pneumatico NXT anticongelamento	XN3DH4	NXT 3400 Anticongelamento su un carrello per usi gravosi semplice *
287972	40:1 Carrello per usi gravosi in zinco Pacchetto con motore pneumatico NXT anticongelamento	XN6DH2	NXT 6500 Anticongelamento con DataTrak su un carrello per usi gravosi semplice *
287973	25:1 Carrello per usi gravosi Pacchetto (pistola a spruzzo Silver 238591 e tubo) con motore pneumatico NXT anticongelamento e DataTrak	XN6DH4	NXT 6500 Anticongelamento su un carrello per usi gravosi semplice *
287974	40:1 Carrello per usi gravosi Pacchetto (pistola a spruzzo Silver 238591 e tubo) con motore pneumatico NXT anticongelamento e DataTrak	247312	Adattatore carrello per motore pneumatico NXT2200
287980	23:1 Spruzzatore Dura-Flo Pacchetto (pistola a spruzzo Silver e tubo) con motore pneumatico NXT anticongelamento con DataTrak	287884	Carrello per usi gravosi semplice


* Aggiungere un qualsiasi pompante (dimensioni 145 cc - 290 cc) per fare un pacchetto. Include tiranti, pacchetti di aggancio e tubo di aspirazione.

Informazioni per l'ordine e accessori



Pompanti Xtreme

Numero pezzo#	Portata per ciclo (cc)	Guarnizione	Filtro	Asta	Cilindro	Kit sostituzione*
L085C1	85	Xseal_LTH	Nessuno	24B819	15F682	24F973
L085C2	85	Xseal_LTH	Incorporato	24B819	15F682	24F973
L085C3	85	Tuff-Stack (5)	Nessuno	24B819	15F682	262507
L085C4	85	Tuff-Stack (5)	Incorporato	24B819	15F682	262507
L115C1	115	Xseal_LTH	Nessuno	24B820	15F656	24F972
L115C2	115	Xseal_LTH	Incorporato	24B820	15F656	24F972
L115C3	115	Tuff-Stack (5)	Nessuno	24B820	15F656	262508
L115C4	115	Tuff-Stack (5)	Incorporato	24B820	15F656	262508
L145C1	145	Xseal_LTH	Nessuno	24B821	197315	24F971
L145C2	145	Xseal_LTH	Incorporato	24B821	197315	24F971
L145C3	145	Tuff-Stack (5)	Nessuno	24B821	197315	262510
L145C4	145	Tuff-Stack (5)	Incorporato	24B821	197315	262510
L180C1	180	Xseal_LTH	Nessuno	24B822	197316	24F969
L180C2	180	Xseal_LTH	Incorporato	24B822	197316	24F969
L180C3	180	Tuff-Stack (5)	Nessuno	24B822	197316	24F970
L180C4	180	Tuff-Stack (5)	Incorporato	24B822	197316	24F970
L220C1	220	Xseal_LTH	Nessuno	24B823	197317	24F967
L220C2	220	Xseal_LTH	Incorporato	24B823	197317	24F967
L220C3	220	Tuff-Stack (5)	Nessuno	24B823	197317	24F968
L220C4	220	Tuff-Stack (5)	Incorporato	24B823	197317	24F968
L250C1	250	Xseal_LTH	Nessuno	24B824	197318	24F965
L250C2	250	Xseal_LTH	Incorporato	24B824	197318	24F965
L250C3	250	Tuff-Stack (5)	Nessuno	24B824	197318	24F966
L250C4	250	Tuff-Stack (5)	Incorporato	24B824	197318	24F966
L290C1	290	Xseal_LTH	Nessuno	24B825	197319	24F963
L290C2	290	Xseal_LTH	Incorporato	24B825	197319	24F963
L290C3	290	Tuff-Stack (5)	Nessuno	24B825	197319	24F964
L290C4	290	Tuff-Stack (5)	Incorporato	24B825	197319	24F964
244849	Pacchetto per il collegamento. include tiranti e accoppiatore per adattare pompante Xtreme a motori King, Senator® oppure Bulldog®					

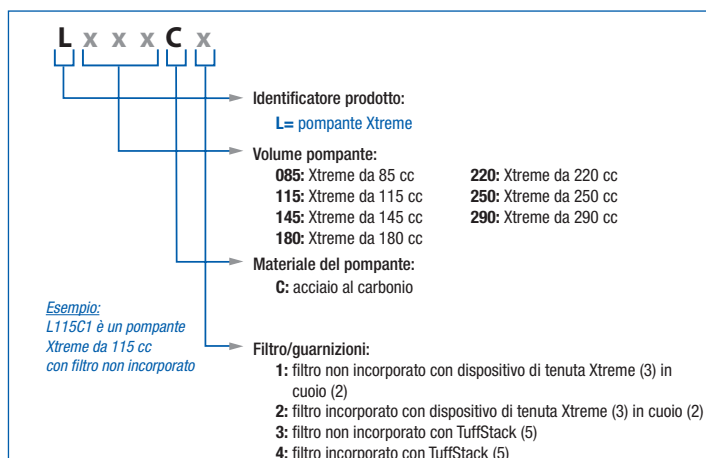

ELEMENTI DI SOSTITUZIONE FILTRO		
Confezione da 2	Confezione da 25	Descrizione
236495	238444	30 mesh (595 micron) 85 cc, 115 cc
236496	238446	60 mesh (250 micron) 85 cc, 115 cc
236497	238448	100 mesh (149 micron), 85 cc, 115 cc
224458	238436	30 mesh (595 micron) 145 cc, 180 cc, 220 cc, 250 cc, 290 cc
224459	238438	60 mesh (250 micron), 145 cc, 180 cc, 220 cc, 250 cc, 290 cc
224468	238440	100 mesh (149 micron), 145 cc, 180 cc, 220 cc, 250 cc, 290 cc
Supporto filtro		
188420		Supporto per filtro in poliestere (85-115 cc)
186075		Supporto per filtro in poliestere (145 - 290 cc)
179801		Supporto per filtro in acciaio al carbonio (145-290cc)
Serie B Pacchetto di conversione del condensatore di filtraggio		
24F974		(pompanti da 85-115 cc)
24F975		(pompanti da 145 - 290 cc)

* Include dispositivi di tenuta per condensatori di filtraggio pompanti Xtreme serie B. Vedere manuale 311762 e 406882.

Pistole airless

PISTOLA A SPRUZZATURA AIRLESS XTR-5

Pressione massima d'esercizio: 345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)

- XTR500** Impugnatura arrotondata da un pollice, grilletto a quattro dita, senza ugello
- XTR501** Impugnatura arrotondata da un pollice, grilletto a quattro dita, ugello piatto 519
- XTR502** Impugnatura ovale isolata, grilletto a quattro dita, ugello 519 XHD RAC
- XTR503** Impugnatura ovale isolata, grilletto a due dita, ugello 519 XHD RAC
- XTR504** Impugnatura arrotondata da un pollice, grilletto a quattro dita, ugello 519 XHD RAC
- XTR505** Impugnatura arrotondata da un pollice, grilletto a due dita, ugello 519 XHD RAC

PISTOLA A SPRUZZATURA AIRLESS XTR-7

Pressione massima di esercizio: 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

- XTR700** Impugnatura arrotondata, grilletto a quattro dita, senza ugello
- XTR701** Impugnatura arrotondata, grilletto a quattro dita, punta piatta da 519
- XTR702** Impugnatura ovale isolata, grilletto a quattro dita, ugello 519 XHD RAC
- XTR703** Impugnatura ovale isolata, grilletto a due dita, ugello 519 XHD RAC
- XTR704** Impugnatura arrotondata, grilletto a quattro dita, ugello 519 xHD RAC
- XTR705** Impugnatura arrotondata, grilletto a due dita, ugello 519 XHD RAC



Accessori di spruzzatura NXT Xtreme

CODICE	DESCRIZIONE
288347	Kit di alimentazione serbatoio
255143	Staffa per montaggio a parete
245132	Kit supporto a pavimento Xtreme
NXT021	Modulo di controllo pneumatico integrato
NXT093	Filtro a coalescenza con scarico automatico per controllo pneumatico integrato
NXT094	Filtro a coalescenza con scarico manuale per controllo pneumatico integrato
NXT206	Kit di aggiornamento DataTrak per NXT 2200
NXT306	Kit di aggiornamento DataTrak per NXT 3400
NXT606	Kit di aggiornamento DataTrak per NXT 6500
NXT107	Valvola del motore pneumatico NXT, si adatta a tutte le tre dimensioni
NXT102	Kit di riparazione del controllo anticongelamento
262231	Controlli pneumatici esterni per carrelli da imballaggio leggeri Xtreme

CODICE	DESCRIZIONE
NXT112	Kit di controllo anticongelamento (confezione da 5)
NXT100	Kit di sostituzione della valvola a fungo
181072	Filtro arrotondato del tubo di aspirazione
191635	Filtro del tubo
245176	Kit di aspirazione, sostituisce il complesso di aspirazione OEM (tubo da 6 piedi, 1,8 m)
288687	Kit di aspirazione, versione con montaggio a parete (tubo da 10 piedi, 3 m)
245136	Prolunga del tubo di aspirazione da 200 l (55 gal)
245190	Kit di carico della molla a sfera di ingresso: 145 cc, 180 cc
245191	Kit di carico della molla a sfera di ingresso: 220 cc, 250 cc, 290 cc
NXT405	Mascherine DataTrak
245127	Valvola a sfera in carburo per pompante da 145 o 180 cc, pacco da 3





INFORMAZIONI SU GRACO

Fondata nel 1926, Graco è leader mondiale dei sistemi e dei componenti per la gestione dei fluidi. I prodotti Graco spostano, misurano, controllano, erogano ed applicano una vasta gamma di materiali fluidi e viscosi utilizzati per la lubrificazione dei veicoli, nelle applicazioni industriali e commerciali.

Il successo dell'azienda si basa sull'impegno di riunire alta tecnologia, manifattura di prim'ordine ed un impareggiabile servizio di assistenza ai clienti. Lavorando a stretto contatto con distributori specializzati, Graco offre sistemi, prodotti e tecnologia che stabiliscono gli standard di qualità nelle applicazioni per la gestione dei fluidi. Graco fornisce apparecchiature per le finiture a spruzzo, il rivestimento protettivo, la circolazione di vernice, la lubrificazione, i sigillanti e i collanti insieme ad attrezzature per l'applicazione di potenza per l'industria Contractor. I continui investimenti di Graco nella gestione e nel controllo dei fluidi continueranno a fornire soluzioni innovative per un mercato globale diversificato.

SEDI GRACO

INDIRIZZO POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMERICHE

MINNESOTA

Sede centrale
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIO

Sede centrale Europa
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgio
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIA PACIFICO

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CINA

Graco Hong Kong Ltd.
Ufficio di rappresentanza Shanghai
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Repubblica popolare cinese
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

Giappone

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Giappone 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute in questo documento sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco ha ottenuto la certificazione ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2012 Graco BVBA 300578IT Rev.1 06/12 Stampato in Europa.
Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.