

Xtreme[®] airless spuitapparaat



De recentste ontwikkeling in hogedruktechniek voor hoge prestaties



BEWEZEN KWALITEIT. TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

Xtreme-spuitapparaten met NXT[®]-technologie

Ontdek de nieuwe generatie met Xtreme kracht en -prestaties

NXT-luchtmotortechnologie gaat tot 10 keer langer mee!

We hebben het beste genomen en dit nog beter gemaakt. Met Xtreme NXT beschikt u over een nieuw airless spuitapparaat waarmee ongekend langdurige prestaties mogelijk zijn. Het is zelfs aangetoond dat de NXT-luchtmotor tot 10 keer langer meegaat dan zijn voorganger, de Graco King.™ De Xtreme NXT, ontwikkeld voor verwerking van de sterkste coatings en corrosiewerende toepassingen, biedt bovendien eenvoudige toegang tot het modulaire luchtventiel, een ontdooifunctie en een stillere werking. En met meer modellen en configuraties om uit te kiezen krijgt u exact de druk en de volume die u nodig heeft voor al uw spuittoepassingen met hoogwaardige coatings.

NXT-luchtmotor

- Modulair ontwerp voor eenvoudiger onderhoud
- Robuuste, duurzame behuizing roest niet en deukt niet
- Hoogwaardige technologie

DataTrak[™]-regeling

- Overtoerenbeveiliging
- Pompdiagnose
- Materiaalverbruik
- Optionele accessoire



DataTrak
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM

Modulair luchtventiel

- Ontdooiregelaar beperkt ijsafzetting
- Tot 50% stiller dan eerdere modellen
- Modulair luchtventiel:
 - Minder blokkeringen
 - Eenvoudig te repareren




Snelkoppeling

- Voor eenvoudiger onderhoud

Graco Xtreme-onderpomp met ingebouwd filter

- Lagere afschrijving
- Stang met Chromex[™]-coating voor een langere levensduur
- Snelle demontage

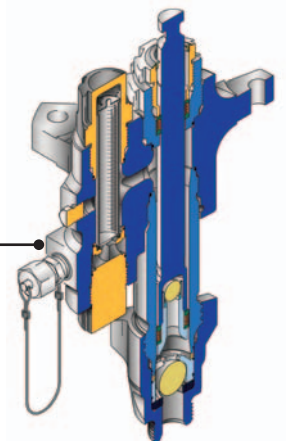

De regels zijn veranderd

De lat wordt hoger gelegd voor hoogwaardig airless spuiten

Betrouwbaarheid. Duurzaamheid. Meer keuzes.

Xtreme-spuittoestellen ... kies het pakket dat aansluit bij uw veeleisende spuittoepassingen.



Zink Xtreme-pakket met circulatie en heavy-duty onderstel




Xtreme-spuittoestel met vultrechterset en heavy-duty onderstel



Minder pulsatie voor betere resultaten


Xtreme NXT-technologie voorziet in een soepele en snelle omschakeling voor een betere, consistentere afwerking en minder vermoeidheid bij de gebruiker.

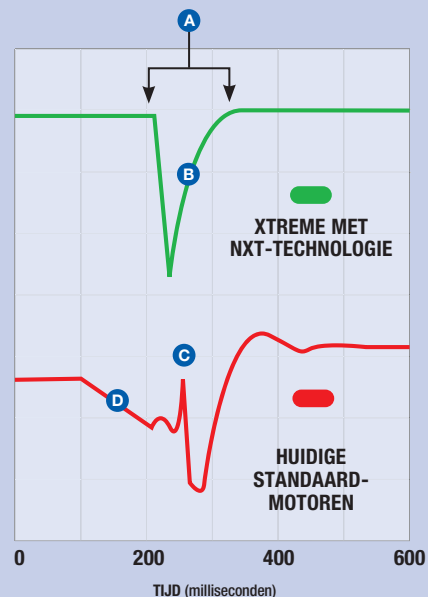

- A** Omschakeling in minder dan 1/15 seconde!
- B** Snelle omschakeling en herstel met minder pulsatie
- C** Drukpiek bij omschakeling
- D** Tragere omschakeling met pulsatie als gevolg

Geluidsreductietechnologie

De geluidsarme NXT-luchtmotor produceert ongeveer 87 decibel, terwijl het geluidsniveau bij vergelijkbare motoren kan oplopen tot 103 dB(A).

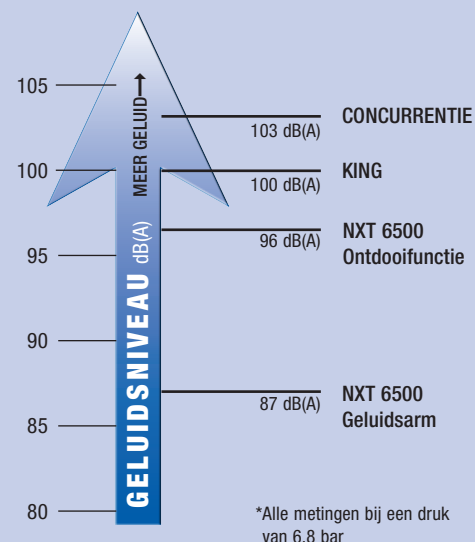

*Alle metingen bij een druk van 6,8 bar

Het juiste Xtreme-spuittoestel kiezen

Drie luchtmotor afmetingen en 12 modellen voor al uw veeleisende toepassingen

PAKKETTEN

Productidentificatie:
X= Xtreme-spuittoestel

Mengverhouding pakket:
25: 3400 cc motor/290 cc onderpomp
30: 3400 cc motor/220 cc onderpomp
35: 2200 cc motor/115 cc onderpomp
40: 3400 cc motor/180 cc onderpomp
45: 6500 cc motor/290 cc onderpomp
46: 3400 cc motor/145 cc onderpomp

Motortype:
D: Ontdooifunctie

Type montage:
H: Heavy-duty onderstel

Pakket/DataTrak™
1: Compleet pakket met DataTrak
2: Basisspuitsysteem met DataTrak
3: Compleet pakket zonder DataTrak
4: Basisspuitsysteem zonder DataTrak

50: 6500 cc motor/250 cc onderpomp
55: 3400 cc motor/115 cc onderpomp
60: 6500 cc motor/220 cc onderpomp
70: 6500 cc motor/180 cc onderpomp
80: 3400 cc motor/85 cc onderpomp
90: 6500 cc motor/145 cc onderpomp

L: Geluidsarm
W: Wandmontage

5: Compleet materiaalhouderpakket met DataTrak
6: Compleet materiaalhouderpakket zonder DataTrak

Voorbeeld:
 X46DH2 is enkel een 46:1 heavy-duty spuitapparaat, ontdooifunctie, DataTrak.

Opmerkingen:
 Pakketten worden uitsluitend geleverd met XSeal_LTH-pakkingen. Pakketten worden uitsluitend geleverd met ingebouwd filter. Complete pakketten worden geleverd met XTR™-pistool, 15 m x 3/8" slang en 1,8 m x 1/4" hulp slang. Pakketten voor wandmontage zijn uitsluitend verkrijgbaar als basisspuitpakket, maar worden geleverd inclusief een aanzuigslang van 3m en een aanzuigbuis voor 200 l.

POMPEN

Productidentificatie:
P= Xtreme-pomp

Mengverhouding pomp:
25: 3400 cc motor/290 cc onderpomp
30: 3400 cc motor/220 cc onderpomp
35: 2200 cc motor/115 cc onderpomp
40: 3400 cc motor/180 cc onderpomp
45: 6500 cc motor/290 cc onderpomp
46: 3400 cc motor/145 cc onderpomp

Motor/DataTrak:
D: Ontdooifunctie: Geen
E: Ontdooifunctie: DataTrak

Materiaal onderpomp:
C: Koolstofstaal

Filter/Luchtregeelaars
1: Geen ingebouwd filter, geen luchtregeelaars
2: Ingebouwd filter, geen luchtregeelaars

50: 6500 cc motor/250 cc onderpomp
55: 3400 cc motor/115 cc onderpomp
60: 6500 cc motor/220 cc onderpomp
70: 6500 cc motor/180 cc onderpomp
80: 3400 cc motor/85 cc onderpomp
90: 6500 cc motor/145 cc onderpomp

L: Geluidsarm: Geen
M: Geluidsarm: DataTrak

3: Geen ingebouwd filter, luchtregeelaars
4: Ingebouwd filter, luchtregeelaars

Voorbeeld:
 P70DC2 is een 70:1, met ontdooifunctie en ingebouwd filter, zonder luchtregeelaar.

Opmerking:
 Pakketten worden uitsluitend geleverd met XSeal_LTH-pakkingen

XTREME-SPUISTOESTEL SPECIFICATIES	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
	Volume per cyclus	290 cc	220 cc	115 cc	180 cc	290 cc	145 cc	250 cc	115 cc	220 cc	180 cc	85 cc
Maximale werkdruk in bar (MPa/psi)	NXT 3400	NXT 3400	NXT 2200	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500
Maximum Working Pressure bar (MPa, psi)	164 (16,4/2375)	217 (21,7/3150)	262 (26,2/3800)	262 (26,2/3800)	313 (31,3/4550)	327 (32,7/4750)	359 (35,9/5200)	410 (41,0/5950)	417 (41,7/6000)	500 (50,0/7250)	500 (50,0/7250)	500 (50,0/7250)
Maximale luchtinlaatdruk in bar (MPa/psi)	7 (0,7/100)	7 (0,7/100)	7 (0,7/100)	7 (0,7/100)	7 (0,7/100)	7 (0,7/100)	7 (0,7/100)	7 (0,7/100)	7 (0,7/100)	7 (0,7/100)	7 (0,7/100)	5,5 (55/80)
Max. vrije uitstroming in lpm (gpm)	52,2 (13,8)	38 (10,0)	22,7 (6,0)	32 (8,5)	52,2 (13,8)	28 (7,5)	43 (11,3)	22,7 (6,0)	38 (10,0)	32 (8,5)	17 (4,5)	28 (7,5)
Volume bij 60 cycli per minuut in lpm (gpm)	17 (4,6)	12,9 (3,4)	7,6 (2,0)	11 (2,9)	17 (4,6)	8,7 (2,3)	15,2 (4,0)	7,6 (2,0)	12,9 (3,4)	11 (2,9)	5,7 (1,5)	8,7 (2,3)

SPUISTOESTELLEN	Motor-type	Type montage	Inclusief DataTrak	Pakket	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
					COMPLEET	D	H	JA	C	X25DH1	X30DH1	X35DH1	X40DH1	X45DH1	X46DH1	X50DH1
	D	H	NEE	C	X25DH3	X30DH3	X35DH3	X40DH3	X45DH3	X46DH3	X50DH3	X55DH3	X60DH3	X70DH3	X80DH3	X90DH3
	L	H	JA	C					X45LH1		X50LH1		X60LH1	X70LH1		X90LH1
	L	H	NEE	C					X45LH3		X50LH3		X60LH3	X70LH3		X90LH3
BASIS	D	H	JA	B	X25DH2	X30DH2	X35DH2	X40DH2	X45DH2	X46DH2	X50DH2	X55DH2	X60DH2	X70DH2	X80DH2	X90DH2
	D	H	NEE	B	X25DH4	X30DH4	X35DH4	X40DH4	X45DH4	X46DH4	X50DH4	X55DH4	X60DH4	X70DH4	X80DH4	X90DH4
	L	H	JA	B					X45LH2		X50LH2		X60LH2	X70LH2		X90LH2
	L	H	NEE	B					X45LH4		X50LH4		X60LH4	X70LH4		X90LH4
MET MATE-RIJALHOUDER	D	H	JA	C	X25DH5	X30DH5	X35DH5	X40DH5	X45DH5	X46DH5	X50DH5	X55DH5	X60DH5	X70DH5	X80DH5	X90DH5
	D	H	NEE	C	X25DH6	X30DH6	X35DH6	X40DH6	X45DH6	X46DH6	X50DH6	X55DH6	X60DH6	X70DH6	X80DH6	X90DH6
	L	H	JA	C					X45LH5		X50LH5		X60LH5	X70LH5		X90LH5
	L	H	NEE	C					X45LH6		X50LH6		X60LH6	X70LH6		X90LH6
WAND-MONTAGE	D	W	JA	B	X25DW2	X30DW2	X35DW2	X40DW2	X45DW2	X46DW2	X50DW2	X55DW2	X60DW2	X70DW2	X80DW2	X90DW2
	D	W	NEE	B	X25DW4	X30DW4	X35DW4	X40DW4	X45DW4	X46DW4	X50DW4	X55DW4	X60DW4	X70DW4	X80DW4	X90DW4
	L	W	JA	B					X45LW2		X50LW2		X60LW2	X70LW2		X90LW2
	L	W	NEE	B					X45LW4		X50LW4		X60LW4	X70LW4		X90LW4

POMPEN	Motor-type	Inge-bouwd filter	Inclusief DataTrak	Lucht-regelaars	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
					BASIS	D	JA	NEE	NEE	N.v.t.	P30DC2	P35DC2	P40DC2	P45DC2	P46DC2	P50DC2
	D	JA	NEE	JA	N.v.t.	P30DC4	P35DC4	P40DC4	P45DC4	P46DC4	P50DC4	P55DC4	P60DC4	P70DC4	P80DC4	P90DC4
	D	JA	JA	NEE	N.v.t.	P30EC2	P35EC2	P40EC2	P45EC2	P46EC2	P50EC2	P55EC2	P60EC2	P70EC2	P80EC2	P90EC2
	D	JA	JA	JA	N.v.t.	P30EC4	P35EC4	P40EC4	P45EC4	P46EC4	P50EC4	P55EC4	P60EC4	P70EC4	P80EC4	P90EC4
	D	NEE	NEE	NEE	N.v.t.	P30DC1	P35DC1	P40DC1	P45DC1	P46DC1	P50DC1	P55DC1	P60DC1	P70DC1	P80DC1	P90DC1
	D	NEE	NEE	JA	N.v.t.	P30DC3	P35DC3	P40DC3	P45DC3	P46DC3	P50DC3	P55DC3	P60DC3	P70DC3	P80DC3	P90DC3
	D	NEE	JA	NEE	N.v.t.	P30EC1	P35EC1	P40EC1	P45EC1	P46EC1	P50EC1	P55EC1	P60EC1	P70EC1	P80EC1	P90EC1
	D	NEE	JA	JA	N.v.t.	P30EC3	P35EC3	P40EC3	P45EC3	P46EC3	P50EC3	P55EC3	P60EC3	P70EC3	P80EC3	P90EC3
	L	JA	NEE	NEE	N.v.t.	P30LC2	P35LC2	P40LC2	P45LC2	P46LC2	P50LC2	P55LC2	P60LC2	P70LC2	P80LC2	P90LC2
	L	JA	NEE	JA	N.v.t.	P30LC4	P35LC4	P40LC4	P45LC4	P46LC4	P50LC4	P55LC4	P60LC4	P70LC4	P80LC4	P90LC4
	L	JA	JA	NEE	N.v.t.	P30MC2	P35MC2	P40MC2	P45MC2	P46MC2	P50MC2	P55MC2	P60MC2	P70MC2	P80MC2	P90MC2
	L	JA	JA	JA	N.v.t.	P30MC4	P35MC4	P40MC4	P45MC4	P46MC4	P50MC4	P55MC4	P60MC4	P70MC4	P80MC4	P90MC4
	L	NEE	NEE	NEE	N.v.t.	P30LC1	P35LC1	P40LC1	P45LC1	P46LC1	P50LC1	P55LC1	P60LC1	P70LC1	P80LC1	P90LC1
	L	NEE	NEE	JA	N.v.t.	P30LC3	P35LC3	P40LC3	P45LC3	P46LC3	P50LC3	P55LC3	P60LC3	P70LC3	P80LC3	P90LC3
	L	NEE	JA	NEE	N.v.t.	P30MC1	P35MC1	P40MC1	P45MC1	P46MC1	P50MC1	P55MC1	P60MC1	P70MC1	P80MC1	P90MC1
	L	NEE	JA	JA	N.v.t.	P30MC3	P35MC3	P40MC3	P45MC3	P46MC3	P50MC3	P55MC3	P60MC3	P70MC3	P80MC3	P90MC3

LEGENDA: Motor-type: D = Ontdooifunctie/L = Geluidsarm
Type montage: H = Heavy-duty onderstel/W = Wandmontage
Pakket: C = Compleet met slang & pistool/B = Basis



Configuratie NXT-pakketten

287978	40:1 wandmontagepakket met extern filter, inclusief geluidsarme NXT-luchtmotor met DataTrak	287979	23:1 Dura-Flo-basispompstelsysteem, inclusief NXT-luchtmotor met ontdooifunctie
287975	30:1 AA-pakket (G40-spuitpistool en slangen) met heavy-duty onderstel, inclusief NXT-luchtmotor met ontdooifunctie en DataTrak	287981	32:1 Dura-Flo-spuitpakket (Silver-spuitpistool en slangen), inclusief NXT-luchtmotor met ontdooifunctie
287976	40:1 AA-pakket (G40-spuitpistool en slangen) met heavy-duty onderstel, inclusief NXT-luchtmotor met ontdooifunctie en DataTrak	XN3DH2	NXT 3400 ontdooifunctie met DataTrak op een basisonderstel voor zwaar gebruik *
287971	25:1 zinkpakket met heavy-duty onderstel en NXT-luchtmotor met ontdooifunctie	XN3DH4	NXT 3400 ontdooifunctie op een basisonderstel voor zwaar gebruik *
287972	40:1 zinkpakket met heavy-duty onderstel en NXT-luchtmotor met ontdooifunctie	XN6DH2	NXT 6500 ontdooifunctie met DataTrak op een basisonderstel voor zwaar gebruik *
287973	25:1 zinkpakket (Silver-spuitpistool 238591 en slangen) met heavy-duty onderstel en NXT-luchtmotor met ontdooifunctie en DataTrak	XN6DH4	NXT 6500 ontdooifunctie op een basisonderstel voor zwaar gebruik *
287974	40:1 zinkpakket (Silver-spuitpistool 238591 en slangen) met heavy-duty onderstel en NXT-luchtmotor met ontdooifunctie en DataTrak	247312	Ondersteladapter voor NXT 2200-luchtmotor
287980	23:1 Dura-Flo-spuitpakket (Silver-spuitpistool en slangen), inclusief NXT-luchtmotor met ontdooifunctie en DataTrak	287884	Heavy-duty onderstel


* Voeg een Xtreme-onderpomp (maat 145-290 cc) toe om een pakket te creëren. Inclusief verbindingsslangen, koppelkit en aanzuigslang.

Bestelinformatie & accessoires



Xtreme-onderpompen

Artikelnr.	Volume per cyclus (cc)	Pakking	Filter	Stang	Cilinder	Vervangkits*
L085C1	85	Xseal_LTH	Geen	24B819	15F682	24F973
L085C2	85	Xseal_LTH	Ingebouwd	24B819	15F682	24F973
L085C3	85	Tuff-Stack (5)	Geen	24B819	15F682	262507
L085C4	85	Tuff-Stack (5)	Ingebouwd	24B819	15F682	262507
L115C1	115	Xseal_LTH	Geen	24B820	15F656	24F972
L115C2	115	Xseal_LTH	Ingebouwd	24B820	15F656	24F972
L115C3	115	Tuff-Stack (5)	Geen	24B820	15F656	262508
L115C4	115	Tuff-Stack (5)	Ingebouwd	24B820	15F656	262508
L145C1	145	Xseal_LTH	Geen	24B821	197315	24F971
L145C2	145	Xseal_LTH	Ingebouwd	24B821	197315	24F971
L145C3	145	Tuff-Stack (5)	Geen	24B821	197315	262510
L145C4	145	Tuff-Stack (5)	Ingebouwd	24B821	197315	262510
L180C1	180	Xseal_LTH	Geen	24B822	197316	24F969
L180C2	180	Xseal_LTH	Ingebouwd	24B822	197316	24F969
L180C3	180	Tuff-Stack (5)	Geen	24B822	197316	24F970
L180C4	180	Tuff-Stack (5)	Ingebouwd	24B822	197316	24F970
L220C1	220	Xseal_LTH	Geen	24B823	197317	24F967
L220C2	220	Xseal_LTH	Ingebouwd	24B823	197317	24F967
L220C3	220	Tuff-Stack (5)	Geen	24B823	197317	24F968
L220C4	220	Tuff-Stack (5)	Ingebouwd	24B823	197317	24F968
L250C1	250	Xseal_LTH	Geen	24B824	197318	24F965
L250C2	250	Xseal_LTH	Ingebouwd	24B824	197318	24F965
L250C3	250	Tuff-Stack (5)	Geen	24B824	197318	24F966
L250C4	250	Tuff-Stack (5)	Ingebouwd	24B824	197318	24F966
L290C1	290	Xseal_LTH	Geen	24B825	197319	24F963
L290C2	290	Xseal_LTH	Ingebouwd	24B825	197319	24F963
L290C3	290	Tuff-Stack (5)	Geen	24B825	197319	24F964
L290C4	290	Tuff-Stack (5)	Ingebouwd	24B825	197319	24F964
244849	Aansluitkit. Inclusief verbindingsslangen en koppeldapter Xtreme-onderpomp voor Senator®- of Bulldog®-motoren					

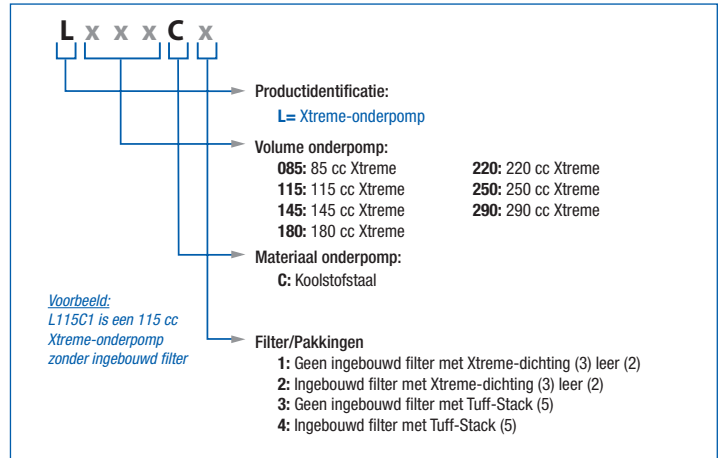

RESERVEFILTERELEMENTEN		
Set van 2	Set van 25	Beschrijving
236495	238444	30 mesh (595 micron), 85 cc, 115 cc
236496	238446	60 mesh (250 micron), 85 cc, 115 cc
236497	238448	100 mesh (149 micron), 85 cc, 115 cc
224458	238436	30 mesh (595 micron), 145 cc, 180 cc, 220 cc, 250 cc, 290 cc
224459	238438	60 mesh (250 micron), 145 cc, 180 cc, 220 cc, 250 cc, 290 cc
224468	238440	100 mesh (149 micron), 145 cc, 180 cc, 220 cc, 250 cc, 290 cc
Filtersteun		
188420	Poly filtersteun (85-115 cc)	
186075	Poly filtersteun (145-290 cc)	
179801	Koolstofstalen filtersteun (145-290 cc)	
Serie B filterkapbouwsets		
24F974	(85-115 cc onderpompen)	
24F975	(145-290 cc onderpompen)	

* Inclusief dichtingen voor filterkappen voor Serie B Xtreme-onderpomp. Zie handleidingen 311762 en 406882.

Airless pistolen

XTR-5 AIRLESS SPUITPISTOOL

Maximale werkdruk: 345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)

XTR500	Ronde handgreep 25,4 mm (1 in), viervingertrekker, geen tip
XTR501	Ronde handgreep 25,4 mm (1 in), viervingertrekker, 519 platte tip
XTR502	Ovalen geïsoleerde handgreep, viervingertrekker, 519 XHD RAC-tip
XTR503	Ovalen geïsoleerde handgreep, tweevingertrekker, 519 XHD RAC-tip
XTR504	Ronde handgreep 25,4 mm (1 in), viervingertrekker, 519 XHD RAC-tip
XTR505	Ronde handgreep 25,4 mm (1 in), tweevingertrekker, 519 XHD RAC-tip

XTR-7 AIRLESS SPUITPISTOOL

Maximale werkdruk: 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

XTR700	Ronde handgreep, viervingertrekker, geen tip
XTR701	Ronde handgreep, viervingertrekker, 519 platte tip
XTR702	Ovalen geïsoleerde handgreep, viervingertrekker, 519 XHD RAC-tip
XTR703	Ovalen geïsoleerde handgreep, tweevingertrekker, 519 XHD RAC-tip
XTR704	Ronde handgreep, viervingertrekker, 519 XHD RAC-tip
XTR705	Ronde handgreep, tweevingertrekker, 519 XHD RAC-tip



Xtreme NXT-spuitaccessoires

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING
288347	Vultrechterset
255143	Beugel voor wandmontage
245132	Xtreme-vloerstandaardkit
NXT021	Ingebouwde luchtregelaar
NXT093	Afscheider met automatische afvoer voor ingebouwde luchtregelaar
NXT094	Afscheider met handmatige afvoer voor ingebouwde luchtregelaar
NXT206	DataTrak-upgradekit voor de NXT 2200
NXT306	DataTrak-upgradekit voor de NXT 3400
NXT606	DataTrak-upgradekit voor de NXT 6500
NXT107	NXT-luchtmotoroklep – geschikt voor alle drie maten
NXT102	Reparatieset voor ontdooiregelaar
262231	Externe luchtregelaars voor lichtgewicht Xtreme-pakketonderstellen

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING
NXT112	Ontdooiregelaarkit (set van 5)
NXT100	Reserveset voor schotelventiel
181072	Ronde zeef van aanzuigbuis
191635	Buiszeef
245176	Aanzuigset, vervangt OEM aanzuigmodule (1,8 m/6 ft slang)
288687	Aanzuigset, wandmontageversie (3 m/10 ft slang)
245136	200 l (55 gal) verlengstuk aanzuigbuis
245190	Inlaatsset met kogel en veer: 145 cc, 180 cc
245191	Inlaatsset met kogel en veer: 220 cc, 250 cc, 290 cc
NXT405	DataTrak-scheurstroken
245127	Hardmetalen pistonkogel voor 145 of 180 cc onderpomp, set van 3





OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van materiaalbehandelingssystemen en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een breed scala vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële en industriële omgevingen.

Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste technische kwaliteit, wereldklasse productie en eersteklas klantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor materiaalbehandeling. Naast aangedreven materieel voor de aannemersbranche levert Graco apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en dichtmiddelen. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

GRACO-VESTIGINGEN

POSTADRES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

MINNESOTA

Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIË

Europees hoofdkantoor
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen
België
Tel.: + 32 89 77 07 00
Fax: + 32 89 77 07 77

AZIË EN OCEANIË

AUSTRALIË

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australië
Tel.: + 61 3 9468 8500
Fax: + 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Volksrepubliek China
Tel.: + 86 21 64 95 00 88
Fax: + 86 21 64 95 00 77

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: + 91 124 435 4208
Fax: + 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel.: + 81 45 593 73 00
Fax: + 81 45 593 73 01

KOREA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel.: + 82 31 476 94 00
Fax: + 82 31 476 98 01

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.



Europa
+ 32 89 77 07 00
FAX + 32 89 77 07 77
WWW.GRACO.COM