

Xtreme® - högtrycksfärgsprutor

Det senaste på marknaden
när det gäller prestanda inom Airless högtrycksteknik



BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.

Xtreme-sprutor med NXT®-teknik

Upptäck nästa generations kraft och prestanda med Xtreme

NXT-luftmotortekniken räcker upp till 10 gånger längre!

Vi har tagit det bästa och gjort det ännu bättre. Med Xtreme NXT får du en ny högtrycksfärgspruta som sätter en högre standard för långsiktig hållbarhet. Det är faktiskt så att NXT-luftmotorn har visat sig hålla 10 gånger längre än sin föregångare, Graco King™. Xtreme NXT har tillverkats för att klara de tuffaste ytbehandlingarna och rostskyddsmaålingarna och har en lättåtkomlig luftventil i modulutförande, en avisningsfunktion och genererar mindre buller. Med fler modeller och utföranden att välja mellan får du dessutom exakt det tryck och flöde som du behöver för dina krävande målningsjobb.

NXT-luftmotor

- Modulutförande för enklare underhåll
- Robust kåpa du slipper rost och bucklor
- Avancerad teknik

DataTrak™-styrning

- Rusningskydd
- Pumpövervakning
- Materialförbrukning
- Extra tillbehör



DataTrak
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM

Luftventil i modulutförande

- Avisningsfunktionen motverkar nedisning
- Upp till 50 % tystare än föregående modeller
- Luftventil i modulutförande
 - Motverkar driftstopp
 - Lätt att reparera




Snabbkoppling

- Innebär enklare service

Graco Xtreme pumpdel med inbyggt filter

- Lägre totalkostnad
- Kolvstång med längre hållbarhet tack vare Chromex™-yttskiktet
- Lätt att ta isär

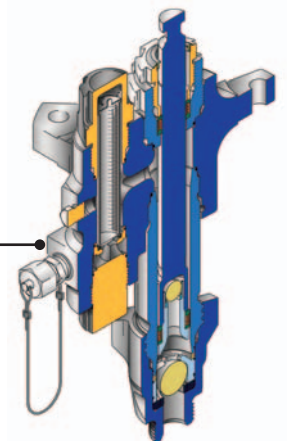

Reglerna har ändrats

Höjer ribban för högtryckssprutning med höga prestanda

Tillförlitlighet. Hållbarhet. Fler valmöjligheter.

Xtreme-sprutor ... välj det paket som passar för dina krävande målningsjobb.




Zinc Xtreme-paket med cirkulation och kraftig vagn

Xtreme-spruta med inmatningsbehållarsats och kraftig vagn

Jämnare flöde ger bättre resultat


Xtreme NXT-tekniken ger en jämn, snabb växling som innebär en bättre och mer konsekvent finish och mindre arbetsbelastning.

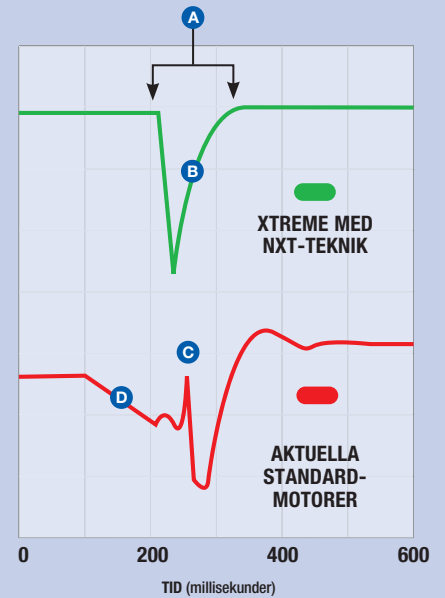

- A** Växlingen tar mindre än en femtondels sekund!
- B** Snabb växling och återgång med jämnare flöde
- C** Tryckstöt vid växling
- D** Längre växlingstid ger ojämnt flöde

Bullerreducerande teknik

Den ljuddämpade NXT-luftmotorn har en bullernivå på cirka 87 decibel i drift, medan andra jämförbara motorer har en bullernivå på upp till 103 dBA.

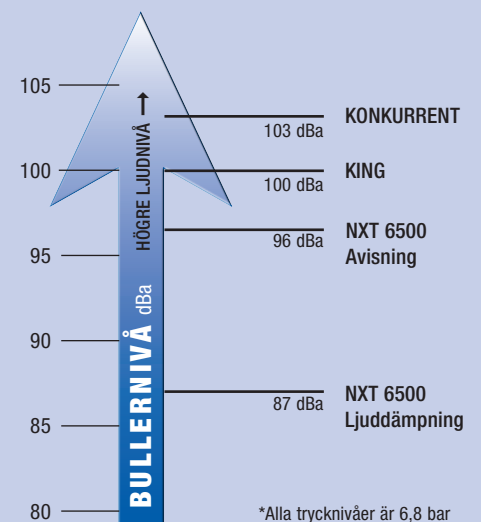

Välja rätt Xtreme-sprututrustning

Tre luftmotorstorlekar och 12 modeller för alla dina krävande målningsjobb

UTRUSTNINGAR

X **x** **x** **x** **x** **x**

Produkt-ID:

X= Xtreme-spruta

Pumputväxling:

25: 3400cc motor / 290cc pumpdel
30: 3400cc motor / 220cc pumpdel
35: 2200cc motor / 115cc pumpdel
40: 3400cc motor / 180cc pumpdel
45: 6500cc motor / 290cc pumpdel
46: 3400cc motor / 145cc pumpdel

50: 6500cc motor / 250cc pumpdel
55: 3400cc motor / 115cc pumpdel
60: 6500cc motor / 220cc pumpdel
70: 6500cc motor / 180cc pumpdel
80: 3400cc motor / 85cc pumpdel
90: 6500cc motor / 145cc pumpdel

Motortyp:

D: Avisning

L: Ljuddämpning

Montering:

H: Kraftig vagn

W: Väggh monterad

Utrustning/DataTrak™

1: Komplet utrustning med DataTrak
2: Utrustning utan slang/pistol med DataTrak
3: Komplet utrustning utan DataTrak
4: Utrustning utan slang/pistol och utan DataTrak

5: Komplet utrustning med behållare och DataTrak
6: Komplet utrustning med behållare utan DataTrak

Exempel:

X46DH2 motsvarar 46:1, avisning, kraftig vagn, utrustning utan slang/pistol med DataTrak.

Observera:

Utrustningarna säljs endast med XSeal_LTH-packningar. Utrustningarna säljs endast med inbyggt filter. Kompletta utrustningar säljs med XTR™-pistol, 15m x 3/8" slang och 1,8m x 1/4" vippslangände. Väggh monterade utrustningar är endast tillgängliga i utförande utan slang/pistol, men inkluderar 3 m sugslang med sugrör för 200 L fat.

PUMPAR

P **x** **x** **x** **C** **x**

Produkt-ID:

P= Xtreme-pump

Pumpförhållande:

25: 3400cc motor / 290cc pumpdel
30: 3400cc motor / 220cc pumpdel
35: 2200cc motor / 115cc pumpdel
40: 3400cc motor / 180cc pumpdel
45: 6500cc motor / 290cc pumpdel
46: 3400cc motor / 145cc pumpdel

50: 6500cc motor / 250cc pumpdel
55: 3400cc motor / 115cc pumpdel
60: 6500cc motor / 220cc pumpdel
70: 6500cc motor / 180cc pumpdel
80: 3400cc motor / 85cc pumpdel
90: 6500cc motor / 145cc pumpdel

Motor/DataTrak:

D: Avisning: Ingen
E: Avisning: DataTrak

L: Ljuddämpning: Ingen

M: Ljuddämpning: DataTrak

Material i pumpdel:

C: Kolstål

Filter/luftregulator

1: Inget inbyggt filter, ingen luftregulator
2: Inbyggt filter, ingen luftregulator

3: Inget inbyggt filter, luftregulator

4: Inbyggt filter, luftregulator

Exempel:

P70DC2 motsvarar 70:1, avisning, med inbyggt filter och ingen luftregulator.

Observera:

Pumparna säljs endast med XSeal_LTH-packningar.

| XTREME- SPRUTUTRUSTNING DATA | | X25 | X30 | X35 | X40 | X45 | X46 | X50 | X55 | X60 | X70 | X80 | X90 |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Kapacitet per dubbelslag | 290cc | 220cc | 115cc | 180cc | 290cc | 145cc | 250cc | 115cc | 220cc | 180cc | 85cc | 145cc |
| | Motorstorlek | NXT 3400 | NXT 3400 | NXT 2200 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 6500 | NXT 3400 | NXT 6500 |
| | Maximalt arbetstryck i bar (MPa, psi) | 164 (16,4 - 2375) | 217 (21,7 - 3150) | 262 (26,2 - 3800) | 262 (26,2 - 3800) | 313 (31,3 - 4550) | 327 (32,7 - 4750) | 359 (35,9 - 5200) | 410 (41,0 - 5950) | 417 (41,7 - 6000) | 500 (50,0 - 7250) | 500 (50,0 - 7250) | 500 (50,0 - 7250) |
| | Maximalt ingående lufttryck i bar (MPa, psi) | 7 (0,7 - 100) | 7 (0,7 - 100) | 7 (0,7 - 100) | 7 (0,7 - 100) | 7 (0,7 - 100) | 7 (0,7 - 100) | 7 (0,7 - 100) | 7 (0,7 - 100) | 7 (0,7 - 100) | 7 (0,7 - 100) | 7 (0,7 - 100) | 5,5 (55,80) |
| | Maximalt fritt flöde i l/min (g/min) | 52,2 (13,8) | 38 (10,0) | 22,7 (6,0) | 32 (8,5) | 52,2 (13,8) | 28 (7,5) | 43 (11,3) | 22,7 (6,0) | 38 (10,0) | 32 (8,5) | 17 (4,5) | 28 (7,5) |
| | Kapacitet vid 60 dubbelslag i l/min (g/min) | 17 (4,6) | 12,9 (3,4) | 7,6 (2,0) | 11 (2,9) | 17 (4,6) | 8,7 (2,3) | 15,2 (4,0) | 7,6 (2,0) | 12,9 (3,4) | 11 (2,9) | 5,7 (1,5) | 8,7 (2,3) |

| SPRUTUTRUSTNINGAR | KOMPLETTA | Motor | Montering | Inklusive DataTrak | Utrustningar | X25 | X30 | X35 | X40 | X45 | X46 | X50 | X55 | X60 | X70 | X80 | X90 |
|-------------------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | D | H | JA | C | X25DH1 | X30DH1 | X35DH1 | X40DH1 | X45DH1 | X46DH1 | X50DH1 | X55DH1 | X60DH1 | X70DH1 | X80DH1 | X90DH1 |
| | | D | H | NEJ | C | X25DH3 | X30DH3 | X35DH3 | X40DH3 | X45DH3 | X46DH3 | X50DH3 | X55DH3 | X60DH3 | X70DH3 | X80DH3 | X90DH3 |
| | | L | H | JA | C | | | | | X45LH1 | | X50LH1 | | X60LH1 | X70LH1 | | X90LH1 |
| | L | H | NEJ | C | | | | | X45LH3 | | X50LH3 | | X60LH3 | X70LH3 | | X90LH3 | |
| | UTAN SLANG/ PISTOL | D | H | JA | B | X25DH2 | X30DH2 | X35DH2 | X40DH2 | X45DH2 | X46DH2 | X50DH2 | X55DH2 | X60DH2 | X70DH2 | X80DH2 | X90DH2 |
| | | D | H | NEJ | B | X25DH4 | X30DH4 | X35DH4 | X40DH4 | X45DH4 | X46DH4 | X50DH4 | X55DH4 | X60DH4 | X70DH4 | X80DH4 | X90DH4 |
| | | L | H | JA | B | | | | | X45LH2 | | X50LH2 | | X60LH2 | X70LH2 | | X90LH2 |
| | | L | H | NEJ | B | | | | | X45LH4 | | X50LH4 | | X60LH4 | X70LH4 | | X90LH4 |
| | MED BEHÅLLARE | D | H | JA | C | X25DH5 | X30DH5 | X35DH5 | X40DH5 | X45DH5 | X46DH5 | X50DH5 | X55DH5 | X60DH5 | X70DH5 | X80DH5 | X90DH5 |
| | | D | H | NEJ | C | X25DH6 | X30DH6 | X35DH6 | X40DH6 | X45DH6 | X46DH6 | X50DH6 | X55DH6 | X60DH6 | X70DH6 | X80DH6 | X90DH6 |
| | | L | H | JA | C | | | | | X45LH5 | | X50LH5 | | X60LH5 | X70LH5 | | X90LH5 |
| | | L | H | NEJ | C | | | | | X45LH6 | | X50LH6 | | X60LH6 | X70LH6 | | X90LH6 |
| | VÄGG- MONTERING | D | W | JA | B | X25DW2 | X30DW2 | X35DW2 | X40DW2 | X45DW2 | X46DW2 | X50DW2 | X55DW2 | X60DW2 | X70DW2 | X80DW2 | X90DW2 |
| | | D | W | NEJ | B | X25DW4 | X30DW4 | X35DW4 | X40DW4 | X45DW4 | X46DW4 | X50DW4 | X55DW4 | X60DW4 | X70DW4 | X80DW4 | X90DW4 |
| | | L | W | JA | B | | | | | X45LW2 | | X50LW2 | | X60LW2 | X70LW2 | | X90LW2 |
| L | | W | NEJ | B | | | | | X45LW4 | | X50LW4 | | X60LW4 | X70LW4 | | X90LW4 | |

| PUMPAR | UTAN SLANG/PISTOL | Motor | Inbyggt filter | Inklusive DataTrak | Luft-regulatorer | X25 | X30 | X35 | X40 | X45 | X46 | X50 | X55 | X60 | X70 | X80 | X90 |
|--------|-------------------|-------|----------------|--------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | D | JA | NEJ | NEJ | NA | P30DC2 | P35DC2 | P40DC2 | P45DC2 | P46DC2 | P50DC2 | P55DC2 | P60DC2 | P70DC2 | P80DC2 | P90DC2 |
| | | D | JA | NEJ | JA | NA | P30DC4 | P35DC4 | P40DC4 | P45DC4 | P46DC4 | P50DC4 | P55DC4 | P60DC4 | P70DC4 | P80DC4 | P90DC4 |
| | | D | JA | JA | NEJ | NA | P30EC2 | P35EC2 | P40EC2 | P45EC2 | P46EC2 | P50EC2 | P55EC2 | P60EC2 | P70EC2 | P80EC2 | P90EC2 |
| | | D | JA | JA | JA | NA | P30EC4 | P35EC4 | P40EC4 | P45EC4 | P46EC4 | P50EC4 | P55EC4 | P60EC4 | P70EC4 | P80EC4 | P90EC4 |
| | | D | NEJ | NEJ | NEJ | NA | P30DC1 | P35DC1 | P40DC1 | P45DC1 | P46DC1 | P50DC1 | P55DC1 | P60DC1 | P70DC1 | P80DC1 | P90DC1 |
| | | D | NEJ | NEJ | JA | NA | P30DC3 | P35DC3 | P40DC3 | P45DC3 | P46DC3 | P50DC3 | P55DC3 | P60DC3 | P70DC3 | P80DC3 | P90DC3 |
| | | D | NEJ | JA | NEJ | NA | P30EC1 | P35EC1 | P40EC1 | P45EC1 | P46EC1 | P50EC1 | P55EC1 | P60EC1 | P70EC1 | P80EC1 | P90EC1 |
| | | D | NEJ | JA | JA | NA | P30EC3 | P35EC3 | P40EC3 | P45EC3 | P46EC3 | P50EC3 | P55EC3 | P60EC3 | P70EC3 | P80EC3 | P90EC3 |
| | | L | JA | NEJ | NEJ | NA | P30LC2 | P35LC2 | P40LC2 | P45LC2 | P46LC2 | P50LC2 | P55LC2 | P60LC2 | P70LC2 | P80LC2 | P90LC2 |
| | | L | JA | NEJ | JA | NA | P30LC4 | P35LC4 | P40LC4 | P45LC4 | P46LC4 | P50LC4 | P55LC4 | P60LC4 | P70LC4 | P80LC4 | P90LC4 |
| | | L | JA | JA | NEJ | NA | P30MC2 | P35MC2 | P40MC2 | P45MC2 | P46MC2 | P50MC2 | P55MC2 | P60MC2 | P70MC2 | P80MC2 | P90MC2 |
| | | L | JA | JA | JA | NA | P30MC4 | P35MC4 | P40MC4 | P45MC4 | P46MC4 | P50MC4 | P55MC4 | P60MC4 | P70MC4 | P80MC4 | P90MC4 |
| | | L | NEJ | NEJ | NEJ | NA | P30LC1 | P35LC1 | P40LC1 | P45LC1 | P46LC1 | P50LC1 | P55LC1 | P60LC1 | P70LC1 | P80LC1 | P90LC1 |
| | | L | NEJ | NEJ | JA | NA | P30LC3 | P35LC3 | P40LC3 | P45LC3 | P46LC3 | P50LC3 | P55LC3 | P60LC3 | P70LC3 | P80LC3 | P90LC3 |
| | | L | NEJ | JA | NEJ | NA | P30MC1 | P35MC1 | P40MC1 | P45MC1 | P46MC1 | P50MC1 | P55MC1 | P60MC1 | P70MC1 | P80MC1 | P90MC1 |
| L | NEJ | JA | JA | NA | P30MC3 | P35MC3 | P40MC3 | P45MC3 | P46MC3 | P50MC3 | P55MC3 | P60MC3 | P70MC3 | P80MC3 | P90MC3 | | |

FÖRKLARING: **Motor**: D=Avisning / L=Ljuddämpning
Montering: H=Kraftig vagn / W=Väggmontering
Urustning: C=Komplett / B=Utan slang och pistol



NXT-utrustningskonfigurationer

| | | | |
|---------------|---|---------------|--|
| 287978 | 40:1 med externt filter, väggmonterad utrustning med ljuddämpad NXT-luftmotor med DataTrak | 287979 | 23:1 Dura-Flo-spruta utan slang/pistol med avisning, NXT-luftmotor |
| 287975 | 30:1 kraftig vagn, AA-utrustning (G40-sprutpistol och slangar) med avisning, NXT-luftmotor med DataTrak | 287981 | 32:1 Dura-Flo-sprututrustning (Silver-sprutpistol och slangar) med avisning, NXT-luftmotor |
| 287976 | 40:1 kraftig vagn, AA-utrustning (G40-sprutpistol och slangar) med avisning, NXT-luftmotor med DataTrak | XN3DH2 | NXT 3400, avisning med DataTrak på en kraftig vagn utan slang/pistol * |
| 287971 | 25:1 kraftig vagn, Zinc-utrustning med avisning, NXT-luftmotor | XN3DH4 | NXT 3400, avisning på en kraftig vagn utan slang/pistol * |
| 287972 | 40:1 kraftig vagn, Zinc-utrustning med avisning, NXT-luftmotor | XN6DH2 | NXT 6500 avisning med DataTrak på en kraftig vagn utan slang/pistol * |
| 287973 | 25:1 kraftig vagn, Zinc-utrustning (Silver-sprutpistol 238591 och slangar) med avisning, NXT-luftmotor med DataTrak | XN6DH4 | NXT 6500, avisning på en kraftig vagn utan slang/pistol * |
| 287974 | 40:1 kraftig vagn, Zinc-utrustning (Silver-sprutpistol 238591 och slangar) med avisning, NXT-luftmotor med DataTrak | 247312 | Vagnadapter för NXT2200-luftmotor |
| 287980 | 23:1 Dura-Flo-sprututrustning (Silver-sprutpistol och slangar) med avisning, NXT-luftmotor med DataTrak | 287884 | Vagn med kraftig bas |

* Lagg till valfri Xtreme-pumpdel (storlek 145cc-290cc) för att få ihop en utrustning. Inkluderar dragstänger, kopplingsatts och en sugslang.


Beställningsinformation och tillbehör



Xtreme-pumpdelar

| Artikelnr | Kapacitet per dubbelslag (cc) | Packningar | Filter | Kolvstång | Cylinder | Ombyggnadssatser* |
|-----------|--|----------------|---------|-----------|----------|-------------------|
| L085C1 | 85 | Xseal_LTH | Inget | 24B819 | 15F682 | 24F973 |
| L085C2 | 85 | Xseal_LTH | Inbyggt | 24B819 | 15F682 | 24F973 |
| L085C3 | 85 | Tuff-Stack (5) | Inget | 24B819 | 15F682 | 262507 |
| L085C4 | 85 | Tuff-Stack (5) | Inbyggt | 24B819 | 15F682 | 262507 |
| L115C1 | 115 | Xseal_LTH | Inget | 24B820 | 15F656 | 24F972 |
| L115C2 | 115 | Xseal_LTH | Inbyggt | 24B820 | 15F656 | 24F972 |
| L115C3 | 115 | Tuff-Stack (5) | Inget | 24B820 | 15F656 | 262508 |
| L115C4 | 115 | Tuff-Stack (5) | Inbyggt | 24B820 | 15F656 | 262508 |
| L145C1 | 145 | Xseal_LTH | Inget | 24B821 | 197315 | 24F971 |
| L145C2 | 145 | Xseal_LTH | Inbyggt | 24B821 | 197315 | 24F971 |
| L145C3 | 145 | Tuff-Stack (5) | Inget | 24B821 | 197315 | 262510 |
| L145C4 | 145 | Tuff-Stack (5) | Inbyggt | 24B821 | 197315 | 262510 |
| L180C1 | 180 | Xseal_LTH | Inget | 24B822 | 197316 | 24F969 |
| L180C2 | 180 | Xseal_LTH | Inbyggt | 24B822 | 197316 | 24F969 |
| L180C3 | 180 | Tuff-Stack (5) | Inget | 24B822 | 197316 | 24F970 |
| L180C4 | 180 | Tuff-Stack (5) | Inbyggt | 24B822 | 197316 | 24F970 |
| L220C1 | 220 | Xseal_LTH | Inget | 24B823 | 197317 | 24F967 |
| L220C2 | 220 | Xseal_LTH | Inbyggt | 24B823 | 197317 | 24F967 |
| L220C3 | 220 | Tuff-Stack (5) | Inget | 24B823 | 197317 | 24F968 |
| L220C4 | 220 | Tuff-Stack (5) | Inbyggt | 24B823 | 197317 | 24F968 |
| L250C1 | 250 | Xseal_LTH | Inget | 24B824 | 197318 | 24F965 |
| L250C2 | 250 | Xseal_LTH | Inbyggt | 24B824 | 197318 | 24F965 |
| L250C3 | 250 | Tuff-Stack (5) | Inget | 24B824 | 197318 | 24F966 |
| L250C4 | 250 | Tuff-Stack (5) | Inbyggt | 24B824 | 197318 | 24F966 |
| L290C1 | 290 | Xseal_LTH | Inget | 24B825 | 197319 | 24F963 |
| L290C2 | 290 | Xseal_LTH | Inbyggt | 24B825 | 197319 | 24F963 |
| L290C3 | 290 | Tuff-Stack (5) | Inget | 24B825 | 197319 | 24F964 |
| L290C4 | 290 | Tuff-Stack (5) | Inbyggt | 24B825 | 197319 | 24F964 |
| 244849 | Kopplingsats. Inkluderar dragstänger och koppling för anpassning Xtreme-pumpdel till King-, Senator®- eller Bulldog®-motorer | | | | | |

* Inkluderar packningar för serie B-filterhattar till Xtreme-pumpdelar. Se handböckerna 311762 och 406882.

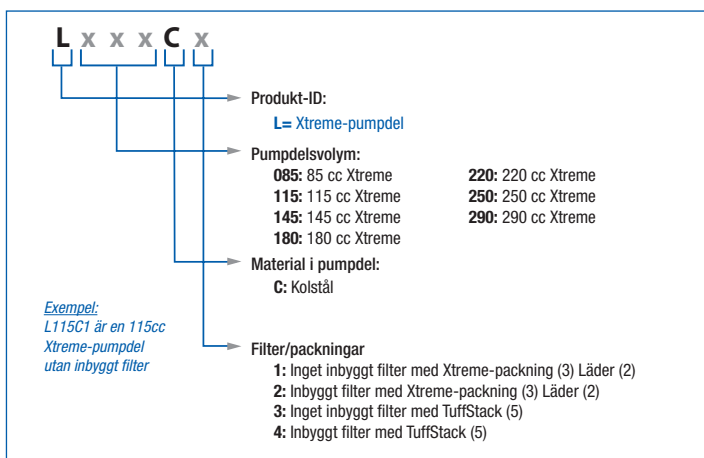

| FILTERELEMENT FÖR UTBYTE | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2-pack | 25-pack | Benämning |
| 236495 | 238444 | 30 mesh (595 my), 85cc, 115cc |
| 236496 | 238446 | 60 mesh (250 my), 85cc, 115cc |
| 236497 | 238448 | 100 mesh (149 my), 85cc, 115cc |
| 224458 | 238436 | 30 mesh (595 my), 145cc, 180cc, 220cc, 250cc, 290cc |
| 224459 | 238438 | 60 mesh (250 my), 145cc, 180cc, 220cc, 250cc, 290cc |
| 224468 | 238440 | 100 mesh (149 my), 145cc, 180cc, 220cc, 250cc, 290cc |
| Filterinsats | | |
| 188420 | Filterinsats, poly (85-115cc) | |
| 186075 | Filterinsats, poly (145-290cc) | |
| 179801 | Filterinsats, kolstål (145-290cc) | |
| Adaptersatser för serie B-filterhatt | | |
| 24F974 | (pumpdelar 85-115cc) | |
| 24F975 | (pumpdelar 145-290cc) | |

Airless-pistoler

XTR-5 AIRLESS SPRUTPISTOL


Maximalt arbetstryck: 345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)

| | |
|---------------|--|
| XTR500 | Runt handtag, fyrfingersavtryckare, inget munstycke |
| XTR501 | Runt handtag, fyrfingersavtryckare, 519 flackt munstycke |
| XTR502 | Ovalt isolerat handtag, fyrfingersavtryckare, 519 x HD RAC-munstycke |
| XTR503 | Ovalt isolerat handtag, tvåfingersavtryckare, 519 x HD RAC-munstycke |
| XTR504 | Runt handtag, fyrfingersavtryckare, 519 x HD RAC-munstycke |
| XTR505 | Runt handtag, tvåfingersavtryckare, 519 x HD RAC-munstycke |

XTR-7 AIRLESS SPRUTPISTOL

Maximalt arbetstryck: 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

| | |
|---------------|--|
| XTR700 | Runt handtag, fyrfingersavtryckare, inget munstycke |
| XTR701 | Runt handtag, fyrfingersavtryckare, 519 flackt munstycke |
| XTR702 | Ovalt isolerat handtag, fyrfingersavtryckare, 519 x HD RAC-munstycke |
| XTR703 | Ovalt isolerat handtag, tvåfingersavtryckare, 519 x HD RAC-munstycke |
| XTR704 | Runt handtag, fyrfingersavtryckare, 519 x HD RAC-munstycke |
| XTR705 | Runt handtag, tvåfingersavtryckare, 519 x HD RAC-munstycke |



Xtreme NXT-tillbehör

ARTIKELNR BENÄMNING

| | |
|---------------|--|
| 288347 | Inmatningsbehållarsats |
| 255143 | Väggkonsol |
| 245132 | Xtreme-golvstatsats |
| NXT021 | Integrerad luftregulatormodul |
| NXT093 | Koalescensfilter med automatisk avtappning för den inbyggda luftregulatorn |
| NXT094 | Koalescensfilter med manuell avtappning för den inbyggda luftregulatorn |
| NXT206 | DataTrak-uppgraderingssats för NXT 2200 |
| NXT306 | DataTrak-uppgraderingssats för NXT 3400 |
| NXT606 | DataTrak-uppgraderingssats för NXT 6500 |
| NXT107 | NXT-luftmotorventil – passar alla tre storlekar |
| NXT102 | Reservdelssats för avisningsreglage |
| 262231 | Externa luftregulatorer för kraftiga Xtreme-utrustningsvagnar |

ARTIKELNR BENÄMNING

| | |
|---------------|--|
| NXT112 | Avisningsats (5-pack) |
| NXT100 | Tallriksventil, utbytessats |
| 181072 | Rund sugrörssil |
| 191635 | Rörsil |
| 245176 | Sugrörsats, ersätter OEM-sugrörsenheten (1,8 m slang) |
| 288687 | Sugrörsats, väggmonterad version (3 m slang) |
| 245136 | 200 l sugrörsförlängning |
| 245190 | Fjäderbelastningssats för intagskula: 145cc, 180cc |
| 245191 | Fjäderbelastningssats för intagskula: 220cc, 250cc, 290cc |
| NXT405 | DataTrak-tillbehör |
| 245127 | Kolvkula i hårdmetall för pumpdel 145 eller 180 cc, 3-pack |





OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande inom system och komponenter för vätskehantering. Gracos produkter används för att transportera, mäta, styra, mata ut och applicera en rad olika vätskor och viskösa material som används vid smörjning av fordon samt i kommersiella miljöer och industrimiljöer.

Företagets framgång grundas på ett hängivet engagemang för överlägsen teknik, tillverkning i världsklass och oöverträffad kundservice. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsnormer inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och tätningsmedels- och limapplicering tillsammans med sprututrustning för yrkesmåleribranschen. Gracos fortsatta investeringar inom vätskehantering och vätskestyrning kommer även i framtiden att frambringa nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.

GRACO-KONTOR

POSTADRESS

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tfn: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMERIKA

MINNESOTA

Globalt huvudkontor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIEN

Europeiskt huvudkontor
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgien
Tfn: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

OCEANIEN

AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australien
Tfn: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

KINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Kina
Tfn: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Indien 122001
Tfn: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tfn: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tfn: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

All text och alla bilder i det här dokumentet baseras på den senast tillgängliga produktinformationen vid tiden för publicering. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar.

Graco är certifierat enligt ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2012 Graco BVBA 300578SV Rev.1 06/12 Tryckt i Europa.
Övriga varumärkesnamn eller symboler används endast i identifieringssyfte och är varumärken som tillhör respektive ägare.