

Merkur™ X48 och X72

Högtrycksfärgsprutor för rostskyddsmålning



Dra nytta av kraften och bärbarheten som krävs för mindre jobb

- Portabel och lätt – enkel att flytta runt på arbetsplatsen
- Kraftfull – sprutar ytbehandlingsmaterial med medelhög till hög torrhalt på tryck upp till 500 bar (7 200 psi)
- Prisvärd – få resultat av hög kvalitet till ett lågt pris
- Flexibel – optimal för en stor mängd användningsområden, inklusive fartygs-, järnvägs- och ståttillverkning
- Det perfekta komplementet till större Graco Xtreme™-sprutor



Beställningsinformation

Sprututrustningar

I paketet ingår en XTR-pistol med 519-munstycke och 3/8 tum x 7,6 m (25 fot) slang, 1,8 m (6 fot) vippslangände

- 16V174 Merkur X72 enbart pump
- 16U918 Merkur X72 komplett utrustning
- 16V175 Merkur X48 enbart pump
- 16U920 Merkur X48 komplett utrustning

Tillbehör

- 16U924 Reservdelssats, X72 pumpdel
- 16U925 Reservdelssats, X48 pumpdel
- 16V583 Färgfiltersats, 500 bar (7 250 psi) för X48 eller X72. Inkluderar 60 mesh filterinsats
- 224459 Färgfilterelement, 60 mesh, 2-pack
- 224468 Färgfilterelement, 100 mesh, 2-pack
- 106149 Luftfiltersats, 1/2 tum npt (f), 20 mikron (kräver kopplingar)
- 24A576 DataTrak™-sats som tillval

Optimal för färger med hög torrhalt

Merkur X48 och X72 enkomponents-högtrycksfärgsprutor erbjuder den ultimata kombinationen av kraft och bärbarhet, vilket ger dig möjlighet att spruta svåra material i de mest utmanande situationer. Merkur-sprutan som endast väger 45 kg kan enkelt placeras i trånga utrymmen utan att sprutkvaliteten eller kraften påverkas negativt.

Tekniska data

	Merkur X48	Merkur X72
Maximalt utgående arbetstryck	330 bar (4 800 psi, 33 MPa)	500 bar (7 200 psi, 50 MPa)
Rekommenderad munstycksdimension*	Upp till 0,025	Upp till 0,021
Vätskeflöde vid 60 cykler/min	4,5 lpm (1,2 gpm)	3,0 lpm (0,8 gpm)
Maximalt lufttryck in	7 bar (100 psi, 0,7 MPa)	7 bar (100 psi, 0,7 MPa)
Dimension materialintag	1-1/4 tum npt(m)	1-1/4 tum npt(m)
Dimension materialutgång	3/8 tum npt(f)	3/8 tum npt(f)
Pumpvikt	45 kg (99 lb)	45 kg (99 lb)
Sprutpistol	XTR504 (0,019 munstycke)	XTR704 (0,019 munstycke)
Manuell	332245	332245

* Varierar beroende på färgskikt och arbetsbelastning

Högtryck

- Med upp till 500 bar (7 200 psi, 50 MPa)
- Sprutar färger med hög torrhalt
- Fungerar med längre slangar

Enkel att underhålla

- Pumpdelen kan enkelt demonteras från luftmotorn

Hals- och kolpackningar

- Självjusterande och fjäderbelastade för längre livslängd på packningarna

Tryckavlastningsventil

- Konstruktion med flytande kula
- Minskar risken för igensättning och läckage

Merkur-pumpunderdel

- Förbättrad hantering av högviskösa färger
- Chromex™-belagd stång med lång livslängd

Intag


- Slätt 1-1/4" intag minskar "döda punkter" och färgupbyggnad

Snabbkopplad sugslang

- Stor 25,4 mm x 1,8 m (1 tum x 6 fot) sugslang

Lätt och portabel

- Väger endast 45 kg (99 lb)

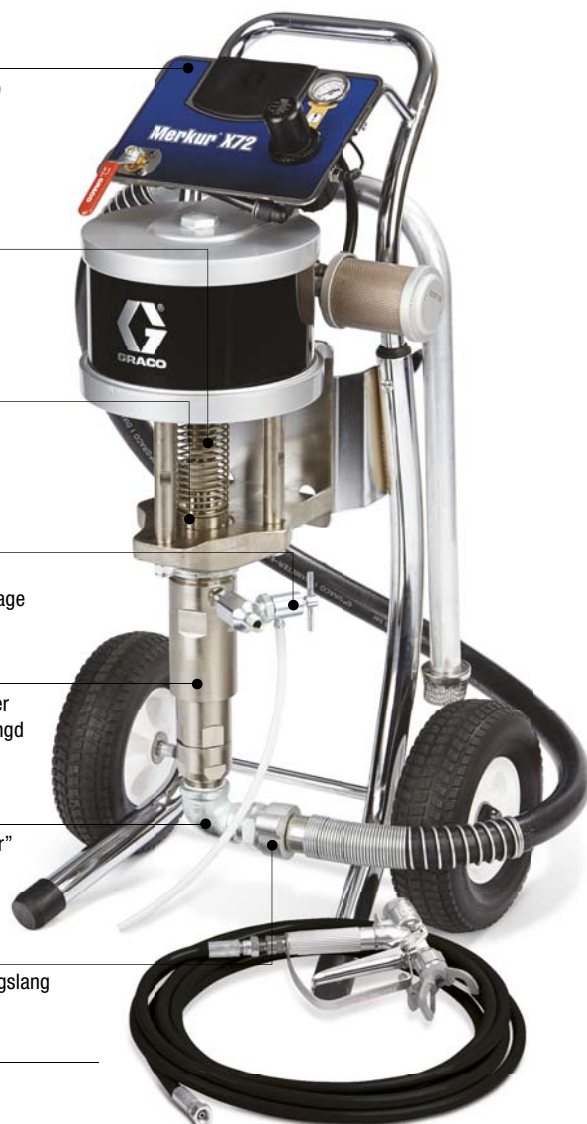

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tfn: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-post: info@graco.be • http://www.graco.com

©2013 Graco Inc. 348913SV Rev. A 08/13 Tryckt i Europa.
Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare. Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på den senaste tillgängliga produktinformationen vid publiceringen. Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan förvarning.