

# G-Force™ II

Gracos komplette serie af professionelle  
benzindrevne højtryksrensere



## FORDELE TIL DEN PROFESSIONELLE

- **Honda® GX-motorer** med høj ydeevne til de mest krævende professionelle rengøringsopgaver: overfladebehandling, kemisk behandling, gulv- og fliseafrensning m.v.
- Revolutionerende **aluminiumsramme i flykvalitet** med to håndtag giver et effektivt letvægtsdesign og gør transport til og fra arbejdsstedet nemmere
- **Bredt udvalg**, der passer til dine behov. Det rigtige anlæg til arbejdet med vores produktserier Light Duty, Contractor Duty og Heavy Duty

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 2532 DD - G-FORCE™ II 3027 DD  
G-FORCE™ II 3032 DD - G-FORCE™ II 4040 DD - G-FORCE™ II 4040 DDC  
G-FORCE™ II 4040 BD - G-FORCE™ II 4040 BDC



# G-Force™ II

Højtryksrensere til professionelle:  
Ekstrem pålidelighed og ydeevne

Svaret på alle dine behov finder du hos Gracos højtryksrensere G-Force II. Uanset om det drejer sig om lejlighedsvis eller hyppige og længerevarende opgaver, kan vores højtryksrensere med standardmotor eller remtræk klare det. Vælg det rette anlæg til opgaven.

## G-FORCE™ II-HØJTRYKSENSERE Standard

Vores kompakte højtryksrensere har en motor med direkte drev som leverer tilstrækkelig kraft og ydeevne til at klare de fleste rengørings- og klargøringsopgaver.

De er udstyret med funktioner, der passer til lejlighedsvis eller middelkrævende opgaver.

## Remtrukket

Højtryksrensere med remtræk er Gracos bedste anlæg til koldt vand, og de er udviklet til at håndtere de mest krævende rensningsopgaver og samtidig reducere vibrationer og forlænge produktlevetiden. Motorer og pumper i industriklasse kombineret med højt tryk og flow resulterer i den ideelle løsning til krævende opgaver.



Med motorer fra Honda®  
- Motorer i industriklasse  
- Standsning ved lav oliestand




## Ekstern aflaster

- Justerer trykket
- Beskytter mod overophedning i omløbstilstand
- EZ Start-trykafastning



## QuikDisconnect™-dyser

Maksimér din rensningseffektivitet ved at vælge den dyse, der passer bedst til det maksimale tryk og flow



Light-Duty



Contractor-Duty



Heavy-Duty

## Materialer og anvendelsesområder

Designet til alle, finjusteret til dig og din opgave.  
Find den G-Force II, der passer til dine behov.

Type	Fordel	G-Force II	Anvendelse
LIGHT-DUTY	Let og kompakt men med glimrende ydeevne	2532 DD 3027 DD	Til lejlighedsvis rensningsopgaver af gør-det-selv-manden eller den semiprofessionelle
CONTRACTOR-DUTY	Høj ydeevne og funktioner til hyppigt brug	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Lejlighedsvis rensningsopgaver udført af professionelle malere og entreprenører
HEAVY-DUTY	Designet til at arbejde hver dag, hele dagen	4040 BD 4040 BDC	Hyppige og længerevarende rensningsopgaver udført af professionelle malere og entreprenører



Se vores video om anvendelse på:  
<http://20.graco.eu.com>







### Kemikalieinjektorsæt

Tilføj kemikalier til industrielle rensningsopgaver

### Aluminiumsramme i flykvalitet

- Op til 40% lettere
- Korrosionsbestandig ved kontakt med vand og kemikalier




## VÆRD AT VIDE



### ROTARENDE OG OSCILLERENDE DYSER

Roterende og oscillerende dyser øger rensningseffekten og reducerer rensningstiden. De omfatter 0° viftebredde med 25° dækning. Dyserne leveres med et filter med lynkobling og er fremstillet af meget robuste komponenter, hvilket giver pålidelighed og en lang levetid. Kan bruges på fortove, indkørsler, kørespor, mudrede områder - til gammel afskallet maling og betonoverflader.

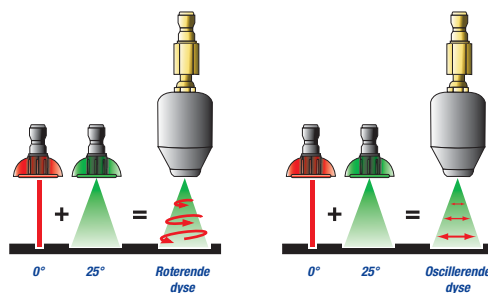

### Pålidelige pumper

- AR & General-pumper som standard i hele serien
- Indbyggede varmesensorer forhindrer overophedning i omløbstilstand

### Ekklusiv CAT®-pumpe

- Modellerne G-Force II 4040 DDC og 4040 BDC
- De mest robuste og holdbare pumper

## ! TIP

### Remtrukket

Højtryksrensere med remtræk er ideelle til krævende opgaver i industrien. Med remskivesystemet får man et separat motorpumpesystem, der reducerer vibrationer, o/min. samt driftstemperaturer, hvilket giver mindre slid på pumpen og forbedret effektivitet.

[www.graco.com](http://www.graco.com)

## Udvælgelsesskema til dyser



	0°	15°	25°	40°	KEMIKALIE
TIP BESKRIVELSE	Tilskæring	Mejsling	Skylning	Vaskning	Kemikalie
ANVENDELSE	Leverer en koncentreret stråle, som udhuler eller skræber.	Fungerer som en skraber, når den bruges i en vinkel på 40°.	Mest almindelige mundstykke til normal rengøring.	Bred stråle til afvaskning eller rensning af et større område.	Lavtryksmundstykke til brug med rengøringsmiddelinjektor.
TYPISE OPGAVER	Fjernelse af pletter på beton eller andre hårde overflader.	Fjerner maling; fjerner fedt, svamp og pletter.	Rensning af ydervægge, fortove og havemøbler m.v. for snavs.	Vaskning af biler, vinduer, aluminiumbeklædning og andre sarte overflader.	Til rengøringsmidler, tågedannelse og skylning.





# Tilbehør til G-Force™ II

Få mest ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør

## Maksimer rengøringskvaliteten

### Pistoler



- 244785 Kun G-Force-pistol (345 bar)
- 244779 G-Force-pistol 50 cm (345 bar)
- 127469 G-Force-pistol 90 cm (gevind) (220 bar)
- 244784 G-Force-pistol 90 cm (345 bar)
- 800429 G-Force HD-pistol 90 cm, med HD-pistolgreb (345 bar)

### Forlængere

- 16X668 G-Force-forlænger 180 cm
- 116564 G-Force-teleforlænger 180-550 cm
- 16X669 G-Force-teleforlænger 180-730 cm
- 16X670 G-Force-bælte til teleforlængere

### Slangeruller og slanger



- 16X665 Slangerullesæt, 30 m kapacitet, 240 bar
- 16X664 Slangerullesæt, 30 m kapacitet, 345 bar
- 16E286 Slange 3/8" X 7,5 m gevind (240 bar)
- 127534 Slange 3/8" X 15 m gevind (240 bar)
- 244783 Slange 3/8" X 15 m., lynkobling (275 bar)
- 16X667 Slange 3/8" X 30 m., lynkobling (275 bar)

### Vådblæsningsæt til sandblæsnings

- 244766 Sandblæsningsæt, 275 bar  
Fittings, koblinger, spændestykker, adaptere, slangesamling (uden dyse)
- 800031 Justerbar sandblæsningsventil
- 805313 Sandblæsningsdyse (3027DD)
- 805316 Sandblæsningsdyse (3032DD)
- 805321 Sandblæsningsdyse (4040DD/BD/C)

### Gulv- og fliseafrenser

- 16X666 Gulv- og fliseafrenser, 45 cm

### Koblinger og udstyr



- 16X680 Koblingsudstyr til rensning af tagrender
- 16X679 Kugleventil til vandafbrydelse
- 801009 Kobling til stangforlængere, 1/4"
- 801568 QD-kobling 3/8" (M) x 3/8" NPT(F)-spindel
- 801569 QD-kobling 3/8" (F) x 3/8" NPT(F)-kobling
- 16X682 Kasse med G-Force-dele
- Dyser, propper, koblinger, fatninger, gevindforseglingstape og o-ringe
- Gardena®-vandtilslutningsadapter (messing)

### Væsker

- 246377 Pumpeolie, 1 liter, kun til triplex-stempelpumper
- 117784 Pumpeolie, 0,133 liter, kun til radialaksialpumper

### Dyser

- 198012 Roterende højtryksrenserdyse (250 bar)
- 198014 Roterende højtryksrenserdyse (360 bar)
- 198013 Oscillerende højtryksrenserdyse (250 bar)



DYSE-STØRRELSE	0°	15°	25°	40°	SÆT MED 4 DYSER (0°-15°-25°-40°)
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	800711

Se også vores folder med elektriske højtryksrensere: 341919

## Specifikationer

ALLE ANLÆG LEVERES MED pistol, slange, dyser, trykmåler, kemikaliesæt og ekstra o-ringe.



	G-Force II 2532 DD	G-Force II 3027 DD	G-Force II 3032 DD	G-Force II 4040 DD	G-Force II 4040 DDC	G-Force II 4040 BD	G-Force II 4040 BDC
Varenumre:	24U985	24U986	24U987	24U988	24U989	24U990	24U991
Motorer - alle fra Honda®	GX200 200 cm³	GX200 200 cm³	GX270 270 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³
Transmission	Direkte drevet	Direkte drevet	Direkte drevet	Direkte drevet	Direkte drevet	Remtræk	Remtræk
Max. arbejdstryk - bar (PSI)	220 (3200)	185 (2700)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Flow - l/min. (gpm)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Pistol - cm (in)	90 cm	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD
Vand	Koldt	Koldt	Koldt	Koldt	Koldt	Koldt	Koldt
Pumpe	AR/messing	GP messing Triplex	GP messing Triplex	GP messing Triplex	CAT® Messing Triplex	GP messing Triplex	CAT® Messing Triplex
Justerbar aflaster	Integreret	Ekstern	Ekstern	Ekstern	Ekstern	Ekstern	Ekstern
Easy Start-trykafastning	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trykmåler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slange	15 m	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD
Dyser	4	4	5	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Kemikaliedyse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vægt - kg	30,4	37,2	51,2	58,5	60,3	72,1	71,6