

G-Force™ II

Pilns klāsts ar profesionālām spiediena mazgāšanas iekārtām
Graco mazgāšanas iekārtas ar benzīna dzinēju



PROFESIONĀLĀS PRIEKŠROCĪBAS

- Augstas veiktspējas **Honda® GX dzinēji** profesionālai tīrīšanai sarežģītos darba apstākļos: virsmu sagatavošana, apstrāde ar ķīmikālijām, horizontālo virsmu tīrīšana, utt
- Revolucionārās **lidaparātu tehnoloģijas, alumīnija pamatkonstrukcija**, kas aprīkota ar diviem rokturiem, piešķir iekārtai vieglu svaru un efektīvu konstrukciju, kas atvieglo transportēšanu no/uz darba vietu
- **Dažāda veida** iekārtu klāsts būs piemērots visiem tīrīšanas darbiem. Visas mūsu mazjaudas, vidējas jaudas un lieljaudas tīrīšanas iekārtu sērijas nodrošina atbilstošas ierīces ikvienam tīrīšanas darba pielietojumam.

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 2532 DD - G-FORCE™ II 3027 DD

G-FORCE™ II 3032 DD - G-FORCE™ II 4040 DD - G-FORCE™ II 4040 DDC

G-FORCE™ II 4040 BD - G-FORCE™ II 4040 BDC



G-Force™ II

Spiediena mazgāšanas iekārtas profesionāļiem:
Uzticamība un veikspēja visaugstākajā līmenī

Ikviens Jūsu darba prasība pārtaps Graco G-Force II spiediena mazgāšanas iekārtās. Mūsu tiešās piedziņas un siksas piedziņas mazgāšanas iekārtas nodrošina visu nepieciešamo gan pavisam nelieliem, gan arī biežiem un ilgstošiem tīrīšanas darbiem. Izvēlieties iekārtu, kas būs piemērota atbilstošajam darbam.

G-FORCE™ II SPIEDIENA MAZGĀŠANAS IEKĀRTAS Tiešā piedziņa

Mūsu kompaktās tiešās piedziņas spiediena mazgāšanas iekārtas spēj nodrošināt pietiekami daudz jaudas un augtu veikspēju, kas nepieciešama, lai paveiktu lielāko daļu tīrīšanas un sagatavošanas darbu. Tiešās piedziņas klāsta modeļi ir aprīkoti ar funkcijām, kas atbildīs Jūsu nelielo vai vidēji lielo tīrīšanas darbu prasībām.

Siksas piedziņa

Spiediena mazgāšanas iekārtas ar siksas piedziņu ir Graco aukstā ūdens spiediena mazgāšanas iekārtu top ražošanas līnija, kas paredzēta tīrīšanas darbiem sarežģītos darba apstākļos, vienlaikus samazinot iekārtu vibrāciju līmeni un pagarinot to kalpošanas laiku. Lieljaudas dzinēji un sūkņi kopā ar augstspiediena funkciju un plūsmu garantē augstākā līmeņa risinājumus lielas slodzes tīrīšanas darbiem.




Iekārtas aprīkotas ar Honda® dzinēju
- Augstas kvalitātes industriālie dzinēji
- Izsūgšanās sistēma pie zema eļļas līmeņa



Ārējā iztukšošanas ierīce

- Regulē spiedienu;
- Aizsargā iekārtu pret pārkaršanu apvada režīmā;
- Samazina EZ iedarbināšanas spiedienu.

QuikDisconnect™ uzgaļi ātrai nomainīai
Optimizējiet tīrīšanas darbu jaudu, izvēloties uzgaļi, kas vislabāk atbilst maksimālajam spiedienam un plūsmai



Light-Duty



Contractor-Duty



Heavy-Duty

Materiāli un pielietojums

Ikviens aprīkojums un pielietojums Visām Jūsu tīrīšanas darbu prasībām. Iegādājieties G-Force II, kas atbilst Jūsu darba prasībām.

Tips	Priekšrocības	G-Force II	Pielietojums
MAZJAUODAS IEKĀRTAS (LIGHT-DUTY)	Vieglas un kompaktas iekārtas, kas aprīkotas ar pietiekamu jaudu, lai paveiktu darbu	2532 DD 3027 DD	Meistariem un amatieriem, nelieliem tīrīšanas darbiem
DARBUZŅĒMĒJU IEKĀRTAS (CONTRACTOR-DUTY)	Augsta veikspēja un teicamas funkcijas biežai lietošanai	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Profesionāļiem periodiskiem tīrīšanas darbiem krāsotājiem un darbuuzņēmējiem
LIELJAUODAS IEKĀRTAS (HEAVY-DUTY)	Izstrādātas, lai darbotos visas dienas garumā un katru dienu	4040 BD 4040 BDC	Profesionāļiem krāsotājiem un lielajiem darbuuzņēmējiem biežiem un ilgstošiem tīrīšanas darbiem



Noskatieties mūsu **video par iekārtu pielietošanas veidiem:**
<http://20.graco.eu.com>



Ķīmikāliju izsmidzinātāja komplekts
Pievienojiet ķīmikālijas tīrīšanas darbiem smagos apstākļos

**Lidaparātu tehnoloģijas
alumīnija pamatkonstrukcija**
- Līdz 40% vieglāka
- Izturīga pret ūdens un ķīmisko
vielu iedarbību




LIETDERĪGI ZINĀT



ROTĒJOŠIE UN OSCILĒJOŠIE UZGAĻI

Rotējošie un oscilējošie uzgaļi palielina tīrīšanas jaudu, vienlīdz samazinot tīrīšanas laiku. Tiem ir 0° izsmidzināšanas platums ar 25° virsmas pārkļājumu. Uzgaļiem ir filtrs ar ātrā savienojuma funkciju un lielai darba slodzei piemēroti komponenti, kas garantē ilgu kalpošanas laiku un uzticamību. Tos izmanto ietvju, piebraucamo ceļu, transportlīdzekļu ceļu, dubļainu teritoriju tīrīšanai, kā arī uz virsmām, kurām ir vecās krāsas paliekas, un betona virsmām.

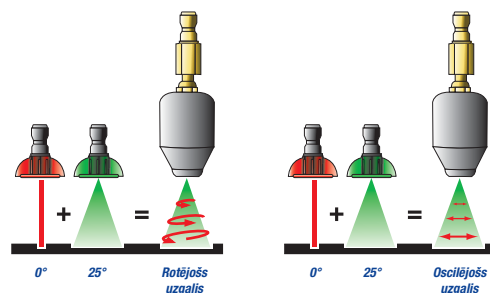

Apstiprināti sūkņi

- Ražošanas līnija aprīkota ar AR un vispārīgajiem sūkņu standartiem;
- Iebūvēti termosensori, kas novērs iekārtas pārkaršanu apvada režīmā.

Ekskluzīvā CAT® sūkņu izvēle

- G-Force II 4040 DDC un 4040 BDC modeļi;
- - Visizturīgākie sūkņi ilgstošam darbam.

www.graco.com

! UZGALIS

Siksnas piedziņa

Spiediena mazgāšanas iekārtas ar siksnas piedziņu ir ideāli piemērotas lielas slodzes tīrīšanas darbiem. Siksnas piedziņas sistēma nodrošina atsevišķas dzinēju sūkņa sistēmas darbību, kas samazina iekārtas vibrāciju līmeni, dzinēja apgrīzietu skaitu un darba temperatūru, kā rezultātā tiek samazināts sūkņa noslogojums un palielināta iekārtas veiktspēja.

Uzgaļu izvēles tabula



	0°	15°	25°	40°	ĶĪMIKĀLIJU IZMANTOŠANA
UZGAĻA PIELIETOJUMA APRAKSTS	Griezēj tipa strūkļa	Cirtna tipa strūkļa	Skalošanas strūkļa	Mazgāšanas strūkļa	Ķīmikāliju izmantošana
LIETOŠANA	Padod koncentrētu plūsmu, kas "griež".	Darbojas kā skrāpis, ja to izmanto 40° leņķī.	Visbiežāk lietotā sprausla vispārējās tīrīšanas darbiem.	Plats izsmidzināšanas leņķis lielu platību mazgāšanai vai skalošanai.	Zemspiediena sprausla, ko izmanto kopā ar mazgāšanas līdzekļa iesmidzinātāju.
TIPISKIE TĪRĪŠANAS DARBI	Noņem traipus, krāsvielas no betona vai tam līdzīgām cietām virsmām.	Krāsu paliekas; noņem smērvielas, pelējumu un traipus.	Attīra netīrumus no ārsienām, uz ietvēm, āra mēbelēm, u.c.	Mazgā transportlīdzekļus, logus, alumīnija apšuvuma vietas un citas jutīgas virsmas.	Uzklāj mazgāšanas līdzekli, samitrina un skalo.





G-Force™ II Piederumi

Iegūstiet labāko no sava aprīkojuma, izmantojot profesionālus piederumus

Uzlabojiet tīrīšanas darbu kvalitāti

Pistoles



- 244785 G-Force pistole (tikai līdz 345 bāru spiedienam)
- 244779 G-Force pistole, 50 cm (345 bāru spiedienam)
- 127469 G-Force pistole, 90 cm (vītne) (220 bāru spiedienam)
- 244784 G-Force pistole, 90 cm (345 bāru spiedienam)
- 800429 G-Force HD pistole, 90 cm, ar HD pistoles rokturi (345 bāru spiedienam)

Pagarinājumi

- 16X668 G-Force uzgaļa pagarinājums, 180 cm
- 116564 G-Force teleskopisks uzgaļa pagarinājums, 180 – 550 cm
- 16X669 G-Force teleskopisks uzgaļa pagarinājums, 180 – 730 cm
- 16X670 G-Force siksna teleskopiskajiem uzgaļiem pagarinājumiem

Šļūtenu spoles un šļūtenes

- 16X665 Šļūtenu spoles komplekts, 30 m kapacitāte, 240 bāri
- 16X664 Šļūtenu spoles komplekts, 30 m kapacitāte, 345 bāri
- 16E286 Šļūtene 3/8" x 7,5 m, vītne (240 bāri)
- 127534 Šļūtene 3/8" x 15 m, vītne (240 bāri)
- 244783 Šļūtene 3/8" x 15 m, ātras atvienošanas mehānisms (275 bāri)
- 16X667 Šļūtene 3/8" x 30 m, ātras atvienošanas mehānisms (275 bāri)

Komplekts apstrādei ar smilšu strūklu mitrā veidā

- 244766 Smilšu strūklas komplekts, 275 bāri
Piederumi, uzmavas, skavas, adapteri, korpusa hermētiskais materiāls un šļūtenu montāža (nav iekļauts uzgalis)
- 800031 Smilšu taupišanas režīma regulējams vārsts
- 805313 Smilšu strūklas sprausla (3027DD)
- 805316 Smilšu strūklas sprausla (3032DD)
- 805321 Smilšu strūklas sprausla (4040DD/BD/C)

Horizontālu virsmu tīrītāji

- 16X666 Horizontālu virsmu tīrītājs, 45 cm

Uzmavas un palīgierīces

- 16X680 Notekcauruļu tīrīšanas palīgierīce
- 16X679 Lodveida noslēdzējvārsts
- 801009 Uzmava stieņu pagarinājumiem, 1/4"
- 801568 Ātr.atvienoš. uzmava 3/8" (ār.vītne) x 3/8" NPT (iekš.vītne) kāts
- 801569 Ātr.atvienoš. uzmava 3/8" (ār.vītne) x 3/8" NPT (iekš.vītne) kāts
- 16X682 G-Force detaļu kārba
Uzgaļi, noslēgi, uzmavas, ligzdas, hermetizējoša lenta un O-veida gredzeni
- 287643 Gardena® ūdens savienojuma adapteris (misiņš)

Šķidrumi

- 246377 Sūkņu eļļa, 1 litrs,
tikai trīskāršajiem virzulsūkņiem
- 117784 Sūkņu eļļa, 0,133 litri,
tikai aksiālajiem virzulsūkņiem

Uzgaļi

- 198012 Rotējošais spiediena mazgāšanas iekārtas uzgalis (250 bāri)
- 198014 Rotējošais spiediena mazgāšanas iekārtas uzgalis (360 bāri)
- 198013 Oscilējošais spiediena mazgāšanas iekārtas uzgalis (250 bāri)



SPRAUSLAS IZMĒRS	0°	15°	25°	40°	4 UZGALU KOMPLEKTS (0°-15°-25°-40°)
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	800711

Vienlīdz aplūkojiet arī mūsu elektrisko spiediena mazgāšanas iekārtu informatīvo lapu: 341919

Specifikācijas

VISAS IEKĀRTAS TIEK PIEGĀDĀTAS KOPĀ AR pistoli, šļūteni, uzgaļiem, manometru, komplektu ķīmikāliju lietošanai un rezerves O-veida gredzeniem.

Aparātu numuri:

	G-Force II 2532 DD	G-Force II 3027 DD	G-Force II 3032 DD	G-Force II 4040 DD	G-Force II 4040 DDC	G-Force II 4040 BD	G-Force II 4040 BDC
24U985	24U986	24U987	24U988	24U989	24U990	24U991	
Visas iekārtas aprīkotas ar Honda® motoru	GX200 200 cm³	GX200 200 cm³	GX270 270 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³
Pārvalds	Tiešais	Tiešais	Tiešais	Tiešais	Tiešais	Siksna	Siksna
Maks. darba spiediens - bāri (PSI)	220 (3200)	185 (2700)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Plūsma - lpm (gpm)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Pistole - cm (iekšp.)	90 cm	90 cm + ātr.atvien.	90 cm + ātr.atvien.	90 cm + ātr.atvien.	90 cm + ātr.atvien.	90 cm + ātr.atvien.	90 cm + ātr.atvien.
Ūdens	Aukstais ūdens	Aukstais ūdens	Aukstais ūdens	Aukstais ūdens	Aukstais ūdens	Aukstais ūdens	Aukstais ūdens
Sūknis	AR/misiņš	GP misiņš, trīskāršais	GP misiņš, trīskāršais	GP misiņš, trīskāršais	CAT® misiņš, trīskāršais	GP misiņš, trīskāršais	CAT® misiņš, trīskāršais
Regulējama iztukšošanas ierīce	Integrētais	Ārējais	Ārējais	Ārējais	Ārējais	Ārējais	Ārējais
Spiediena samazināšana vienkāršai iedarbināšanai	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manometrs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Šļūtene	15 m	15 m + ātr.atvien.	15 m + ātr.atvien.	15 m + ātr.atvien.	15 m + ātr.atvien.	15 m + ātr.atvien.	15 m + ātr.atvien.
Uzgaļi	4	4	5	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Ķīmikāliju lietošanas uzgalis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Svars - kg (lbs)	30,4 (67)	37,2 (82)	51,2 (113)	58,5 (129)	60,3 (133)	72,1 (159)	71,6 (158)