



Airless Accessories

固瑞克无气喷涂专用配件



质量优异 技术领先

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

无气喷涂专用配件



全面提高产能
不可或缺的工具



- 1** Tip 喷嘴
- 4** Spray Gun 喷枪
- 6** Tip Guards & Seals 喷嘴座、密封件
- 7** Filter 过滤器
- 8** Gun & Hose 枪管组件
- 9** Hose 软管
- 10** Fittings 接头组件
- 11** Extension 延长杆
- 12** Pressure Rollers 动力辊筒
- 13** Fluid 保养液

SwitchTips 喷嘴

RAC X System 反向自清洗喷嘴是采用突破技术设计的新一代喷嘴！该系列喷嘴可最大限度上满足用户长久以来对高性能喷嘴的要求；耐用、宽喷幅、可创造高品质的涂装效果。

手柄设计

- 箭头正向指示喷涂方向，反向则为自清洗状态
- 更易于旋握，便于插入喷嘴座和反向旋转

喷嘴尺寸号

- 凹凸设计凸现喷嘴尺寸号

定位销

- 确保喷嘴牢固地置于喷嘴座内
- 可将喷嘴快速定位在喷涂位置或者清洗位置

特殊硬质合金

- “金质”硬质合金，专门为使当前应用场合达到最佳性能而设计和制造

改进的冲洗端设计

- 更容易清洗

新的主体设计

- 直径加大使插入和旋转时更易用力
- 消除了现场油漆漏出问题

喷嘴端

- 安装OneSeal(单密封)时不需要工具
- 直径较大，便于使用

WideRAC 宽喷幅系列

- 同样的时间，使用宽幅喷嘴可完成2倍的工作

Fine Finish 精饰型系列

- 双孔设计增强雾化的精细度，优化涂层质量

RAC X SwitchTips 反向自清洗喷嘴





WideRAC SwitchTips
宽喷幅系列

Fine Finish SwitchTips
精饰型系列

WR系列喷嘴喷幅可达610mm
WR系列喷嘴可极大提高工作效率！

LTX系列喷嘴喷幅为305mm



WR系列喷嘴完成工作只需一半的时间

FFT精饰型喷嘴-更好的雾化效果提供优质的涂装质量

RAC 5 SwitchTips 反向自清洗喷嘴

RAC 5 SwitchTips反向自清洗喷嘴是目前市场上广泛使用的反向自清洗喷嘴！该系列喷嘴具有喷幅保持能力强、涂层品质高的特点。

RAC 5 LineLazer SwitchTip 标线型系列

- 推荐用于停车场、道路运动场地的标线，喷涂标线油漆

New XHD RAC SwitchTip 耐磨型系列（灰色）

- 推荐用于喷涂高固含量等填充材料，特别适用于桥梁、储油站、钢结构、屋顶等涂装工程
- 最大工作压力：7250 psi(34.5 Mpa,500bar)



RAC 5 LineLazer SwitchTips
划线系列

XHD RAC SwitchTips
耐磨系列

保养喷涂机特别注意要勤换喷嘴

喷涂机使用者常常忽略了更换喷嘴，认为喷嘴只要还能喷涂作业就可以了。实际上，喷嘴磨损后如果不及更换不仅会严重影响施工质量，还会造成喷涂机异常磨损、缩短使用寿命、增加维修费用。

- 喷嘴磨损后，孔径变大，涂料无法充分雾化，造成涂层质量差，导致墙面枯皮、开裂等漆膜弊病
- 喷嘴磨损后，喷幅减小，施工效率亦随之下降；与此同时，会造成不必要的涂料浪费
- 喷嘴磨损后，会加速泵体磨损，从而缩短密封圈、活塞杆、缸体的使用寿命，导致增加每年维修费用增加
- 喷嘴磨损后，电机长时间处于疲劳工作状态，发热发烫会加速其老化

固瑞克喷涂专家建议您

每喷涂约5000平方时更换一个喷嘴

下列情况之一发生时，固瑞克建议您及时更换喷嘴：

- 涂料雾化效果差，耗漆量变大
- 喷幅变窄，施工效率明显降低
- 扣枪瞬间，压力损失超过20%
- 零配件更换频率变高

SwitchTips 喷嘴

RAC X SwitchTips

产品编号: (LTXxxx)

零售价
237 元



喷
幅

| | | 孔径 - Inches 英寸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IN | (MM) | .007 | .009 | .011 | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | .035 | .037 | .039 | .041 | .043 | .045 | .051 | .055 | .061 | .065 | .071 |
| 2-4 | (51-102) | | 109 | 111 | | 115 | | 219 | 221 | | 225 | 227 | | 231 | | 235 | | 339 | | 441 | 443 | 445 | 451 | 455 | | |
| 4-6 | (102-152) | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | | 225 | 227 | | 231 | | 235 | | 339 | | 441 | 443 | 445 | 451 | 455 | | |
| 6-8 | (152-203) | | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | | 335 | | 439 | 441 | 443 | 445 | 451 | 455 | 561 | 661 | 671 |
| 8-10 | (203-254) | | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | | 539 | 541 | 543 | 545 | 551 | 555 | | | |
| 10-12 | (254-305) | | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 | 551 | 555 | 661 | 665 | 671 |
| 12-14 | (305-356) | | | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 651 | 655 | | | |
| 14-16 | (356-406) | | | | | | 817 | 819 | 821 | | | 827 | | 831 | 833 | 835 | | | | | | | | | | |
| 16-18 | (406-XXX) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流量 | (gpm) | .09 | .12 | .18 | .24 | .31 | .38 | .47 | .57 | .67 | .77 | .90 | 1.03 | 1.17 | 1.31 | | | | | | | | | | | |
| 流量 | (lpm) | .33 | .49 | .69 | .91 | 1.17 | 1.47 | 1.79 | 2.15 | 2.54 | 2.96 | 3.42 | 3.90 | 4.42 | 4.98 | | | | | | | | | | | |

(水@ 2000 psi, 138bar, 13.8 Mpa)
例如: 口径为.015in, 喷嘴为6in (152mm), 应该订购LTX315。喷嘴会因喷涂材料的不同而有所不同。

所有的RAC X 喷嘴仅与RAC X 喷嘴座和RAC X Oneseals配套使用。

WideRAC X SwitchTips 产品

编号: (WRxxxx)

零售价
321 元



喷
幅

| | | 孔径 - Inches 英寸 | | | | | | | | | |
|----|-------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IN | (MM) | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | .035 | .037 | .039 |
| 24 | (610) | 1221 | 1223 | 1225 | 1227 | 1229 | 1231 | 1233 | 1235 | 1237 | 1239 |
| 流量 | (gpm) | .47 | .57 | .67 | .77 | .90 | 1.03 | 1.17 | 1.31 | 1.47 | 1.63 |
| 流量 | (lpm) | 1.79 | 2.15 | 2.54 | 2.96 | 3.42 | 3.90 | 4.42 | 4.98 | 5.56 | 6.18 |

(水@ 2000 psi, 138bar, 13.8 Mpa)
例如: 口径为.027in, 喷嘴为24in (610mm), 应该订购WR1227。喷嘴会因喷涂材料的不同而有所不同。

所有的RAC X 喷嘴仅与RAC X 喷嘴座和RAC X Oneseals配套使用。

WideRAC 转换

| RAC 5 or RAC X | WideRAC |
|----------------|--------------|
| 415 or 515 | 1221 or 1223 |
| 417 or 517 | 1223 or 1225 |
| 419 or 519 | 1225 or 1227 |
| 421 or 612 | 1229 or 1231 |
| 523 or 623 | 1233 or 1235 |
| 525 or 625 | 1235 or 1237 |

Fine Finish RAC X SwitchTips

产品编号: (FFTxxx)

零售价
400-523 元



喷
幅

| | | 孔径 - Inches 英寸 | | | |
|-------|-----------|----------------|------|------|------|
| IN | (MM) | .008 | .010 | .012 | .014 |
| 4-6 | (102-152) | 208 | 210 | 212 | 214 |
| 6-8 | (152-203) | 308 | 310 | 312 | 314 |
| 8-10 | (203-254) | | 410 | 412 | 414 |
| 10-12 | (254-305) | | 510 | 512 | 514 |
| 12-14 | (305-356) | | | 612 | 614 |
| 流量 | (gpm) | .07 | .11 | .15 | .21 |
| 流量 | (lpm) | .26 | .41 | .59 | .80 |

(水@ 2000 psi, 138bar, 13.8 Mpa)
例如: 口径为.010in, 喷嘴为8in (203mm), 应该订购FFT410。喷嘴会因喷涂材料的不同而有所不同。

所有的RAC X 喷嘴仅与RAC X 喷嘴座和RAC X Oneseals配套使用。

RAC 5 SwitchTips

产品编号: (286xxx)

零售价
306 元



喷
幅

| | | 孔径 - Inches 英寸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| IN | (MM) | .007 | .009 | .011 | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | .035 | .039 | .043 | .045 | .051 | .055 | .063 | .065 | | |
| 2-4 | (51-102) | | 109 | 111 | 113 | 115 | | 119 | 121 | | | | | | | 235 | | | | | | | | | |
| 4-6 | (102-152) | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | | 223 | 225 | | | | 235 | | | | | | | | | |
| 6-8 | (152-203) | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | | 331 | | | | | | | | | | | |
| 8-10 | (203-254) | | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | | 433 | 435 | 439 | 443 | | 451 | 455 | | | | |
| 10-12 | (254-305) | | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 | | 543 | | 551 | 555 | 563 | | | |
| 12-14 | (305-356) | | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | | 645 | | 651 | 655 | 665 | | | |
| 14-16 | (356-406) | | | | | | 815 | 817 | 819 | 821 | | 827 | | 831 | 833 | 835 | | | | | | | | | |
| 16-18 | (406-457) | | | | | | | 917 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18-20 | (457-508) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流量 | (gpm) | .05 | .09 | .12 | .18 | .24 | .31 | .38 | .47 | .57 | .67 | .77 | .90 | 1.03 | 1.17 | 1.31 | 1.63 | 1.98 | 2.17 | 2.79 | 3.25 | 4.26 | 4.53 | | |
| 流量 | (lpm) | .20 | .33 | .49 | .69 | .91 | 1.17 | 1.47 | 1.79 | 2.15 | 2.54 | 2.96 | 3.42 | 3.90 | 4.42 | 4.98 | 6.18 | 7.51 | 8.23 | 10.57 | 12.29 | 16.13 | 17.17 | | |

(水@ 2000 psi, 138bar, 13.8 Mpa)
例如: 口径为.011in, 喷嘴为6in (152mm), 应该订购286311。喷嘴会因喷涂材料的不同而有所不同。

所有的RAC 5 喷嘴仅与RAC 5 喷嘴座和RAC 5 Oneseals配套使用。

LineLazer RAC 5 SwitchTips

产品编号: (LL5xxx)

零售价
349-474 元



喷
幅

| | | 孔径 - Inches 英寸 | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| IN | (MM) | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | .035 | .039 | .055 |
| 2 | (51) | 213 | 215 | 217 | 219 | | | | | | | | | | |
| 4 | (102) | | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | | 355 |
| 4-8 | (102-204) | | | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | | 435 | | |
| 8-12 | (204-305) | | | | | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | | 635 | 639 | |
| 流量 | (gpm) | .18 | .24 | .31 | .38 | .47 | .57 | .67 | .77 | .90 | 1.03 | 1.17 | 1.31 | 1.63 | 3.25 |
| 流量 | (lpm) | .69 | .91 | 1.17 | 1.47 | 1.79 | 2.15 | 2.54 | 2.96 | 3.42 | 3.90 | 4.42 | 4.98 | 6.18 | 12.29 |

(水@ 2000 psi, 138bar, 13.8 Mpa)
例如: 口径为.015in, 喷嘴为4in (102mm), 应该订购LL5215。喷嘴会因喷涂材料的不同而有所不同。

所有的RAC 5 喷嘴仅与RAC 5 喷嘴座和RAC 5 Oneseals配套使用。

SwitchTips 喷嘴

XHD RAC SwitchTips

产品编号: (XHDxxx)

零售价
457 元



孔径 - Inches 英寸

| IN | (MM) | .007 | .009 | .011 | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | .035 | .037 | .039 | .041 | .043 | .045 | .047 | .049 |
|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2-4 | (51-102) | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | | | | | | | | | 139 | | | | | |
| 4-6 | (102-152) | | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | | 225 | 227 | 229 | 231 | | 235 | | 239 | | | | | |
| 6-8 | (152-203) | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | 337 | 339 | 341 | 343 | 345 | 347 | 449 |
| 8-10 | (203-254) | | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | |
| 10-12 | (254-305) | | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 |
| 12-14 | (305-356) | | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 |
| 14-16 | (356-406) | | | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | 731 | 733 | 735 | 737 | 739 | 741 | 743 | 745 | 747 | 749 |
| 16-18 | (406-457) | | | | 813 | 815 | 817 | 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | 837 | 839 | 841 | 843 | | 847 | |
| 18-20 | (457-508) | | | | | | | | | 923 | 925 | 927 | | 931 | 933 | 935 | 937 | 939 | | | | | |
| 流量 | (gpm) | .05 | .09 | .12 | .18 | .24 | .31 | .38 | .47 | .57 | .67 | .74 | .90 | 1.03 | 1.17 | 1.31 | 1.47 | 1.63 | 1.8 | 1.98 | 2.17 | 2.37 | 2.58 |
| 流量 | (lpm) | .20 | .33 | .49 | .69 | .91 | 1.17 | 1.47 | 1.79 | 2.15 | 2.54 | 2.96 | 3.42 | 3.90 | 4.42 | 4.98 | 5.56 | 6.18 | 6.83 | 7.51 | 8.23 | 8.98 | 9.76 |

喷
幅

孔径 - Inches 英寸

| IN | (MM) | .051 | .053 | .055 | .057 | .059 | .061 | .063 | .065 | .067 | .069 | .071 | .075 | .081 |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2-4 | (51-102) | | | | | | | | | | | | | |
| 4-6 | (102-152) | | | | | | | | | | | | | |
| 6-8 | (152-203) | 351 | | 355 | | 459 | 461 | 463 | 465 | 467 | | 471 | 475 | 481 |
| 8-10 | (203-254) | 451 | | 455 | | 559 | 561 | 563 | 565 | 567 | | 571 | 575 | |
| 10-12 | (254-305) | 551 | 553 | 555 | 557 | 659 | 661 | 663 | 665 | 667 | 669 | 671 | 675 | |
| 12-14 | (305-356) | 651 | | 655 | 657 | | 761 | | 765 | 767 | | 771 | | |
| 14-16 | (356-406) | 751 | 753 | 755 | | | 861 | 863 | | 867 | | | | |
| 16-18 | (406-457) | 851 | | 855 | | | | | | | | | | |
| 18-20 | (457-508) | | | | | | | | | | | | | |
| 流量 | (gpm) | 2.79 | 4.26 | 3.25 | 3.49 | 3.74 | 4.0 | 4.26 | 4.53 | 4.82 | 5.11 | 5.41 | 6.04 | 7.04 |
| 流量 | (lpm) | 10.57 | 16.13 | 12.29 | 13.20 | 14.14 | 15.12 | 16.13 | 17.17 | 18.24 | 19.34 | 20.48 | 22.85 | 26.66 |

喷
幅

(水@ 2000 psi, 138bar, 13.8 Mpa)

例如: 孔径为.039in, 喷幅为10in (254mm), 应该订购XHD539. 喷幅会因喷涂材料的不同而有所不同。


所有的XHD喷嘴仪与XHD喷嘴座和XHD Oneseals配套使用。

如何选择喷嘴

选择喷嘴时需要考虑两个方面即喷幅和口径(流量)。一般来说,当喷涂低黏度材料如着色剂、清漆等选择小口径的喷嘴;喷涂高粘度材料如油性涂料时需要较大口径的喷嘴。喷嘴都有一个六位数编码,前三位是其类型,常用的有LTX(标准型)FFT(精制型)WR(宽喷幅型)XHD(耐磨型)等,后三位是其喷幅和口径的介绍。如常用的LTX517喷嘴,它是一个标准型喷嘴,其中的5代表喷幅的直径10英寸,也就是25-30cm左右,后两位17代表其口径为0.017英寸,大约是0.42mm左右(如需了解喷嘴口径于流量的关系请参考附表)。(常用喷嘴口径都是以奇数递增,如15,17,19等,只有FFT系列是以偶数递增)

使用磨损后的喷嘴耗时又耗力

- 导致涂料的耗量增加25%
- 导致工作效率下降20%
- 导致涂层效果明显降低

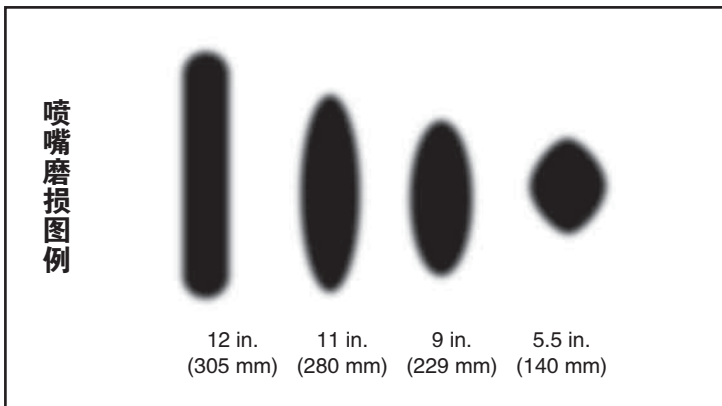

Spray Gun 喷枪

凭借无气喷枪的成熟设计和制造经验，固瑞克公司生产的喷枪使用舒适、操作方便、使用寿命长，一直以高品质和卓越性能缔造着行业标准。

Contractor FTx™ Contractor™ 喷枪

新款Contractor™ 和Contractor FTx™喷枪采用新一代突破性技术设计，专利技术的FlexSeal枪针设计大大延长喷枪的使用寿命；人体工学设计的枪体使用舒适、操纵灵活、降低劳动强度、极大程度满足用户对喷枪的使用要求。

独创的FlexSeal全封闭式枪针设计（专利申请中）

- 革命性的枪设计使得枪针不再与涂料接触枪针寿命增加70%
- FlexSeal™设计使枪针可以快速关闭

快速关闭，减少喷涂过程中的“飞沫”现象

- 减小密封栓尺寸让枪针与枪体末端更接近60%“死角”被消除！
- 枪针全封闭涂料不会再对枪针行程有任何影响
- 弹簧位于流体通道之外，避免粘连，枪针可以快速关闭

EasyGlide™旋转接头

- 独有的双重密封旋转接头设计 减少了高压工作下的摩擦，使其成为市场上最好的旋转接头！

EasyOut 喷枪过滤器

- 从里到外进行过滤，不会因受到挤压而变形
- 手柄底部可与枪体分离 方便拆装喷枪过滤器

光亮镀镍表面

- 耐用的镀镍表面抗腐蚀、易清洗

喷枪手柄

- 符合人体工学设计的手柄，确保喷枪使用时的舒适性

扳机设计

- 轻质，仅拇指即可操作扳机开关



新款 Contractor 喷枪



新款 Contractor FTx 喷枪



Silver 喷枪

Silver喷枪采用超强耐磨设计，尤其适用于高压力喷涂。喷枪设计满足安全性高、灵活性强、经久耐用等高品质要求，能带给您非比寻常的喷涂体验。

人体工学设计的枪体

- 锻铝制造，轻质耐用
- 抛光表面，清洗简便
- 枪体曲线符合人体工学设计，保证喷枪使用的舒适性

独特的枪针设计

- 工厂已设定好枪针位置，无需调整
- 枪针超长使用寿命设计，避免枪针断裂

不锈钢流体管路

- 涂料直接通过不锈钢流体管路到达喷嘴，可在5000psi的高压下喷涂高粘度涂料

Spray Gun 喷枪

Contractor FTx 喷枪



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|---------------------------|----------------|
| 288427 | 4指型, RAC X 喷嘴座和 LTX515 喷嘴 | 2,515 元 |
| 288436 | 4指型, RAC 5 喷嘴座和 286515 喷嘴 | 2,346 元 |
| 288429 | 2指型, RAC X 喷嘴座和 LTX515 喷嘴 | 2,104 元 |

·喷枪维修包产品编号: 288488 零售价: **404元**
·服务手册编号: 311861
·最大工作压力: 3600psi(24.8MPa,248bar) 孔径: 0.125in(3.2mm)

Contractor 喷枪



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|---------------------------|----------------|
| 288420 | 2指型, RAC X 喷嘴座和 LTX517 喷嘴 | 2,574 元 |
| 288421 | 2指型, RAC 5 喷嘴座和 286515 喷嘴 | 2,574 元 |
| 288425 | 4指型, RAC X 喷嘴座和 LTX517 喷嘴 | 2,574 元 |

·喷枪维修包产品编号: 288488 零售价: **404元**
·服务手册编号: 311861
·最大工作压力: 3600psi(24.8MPa,248bar) 孔径: 0.125in(3.2mm)

Sliver 喷枪



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|------------------------|----------------|
| 246240 | 2指型号, 配RAC X 517喷嘴及喷嘴座 | 2,574 元 |
| 243283 | 2指型号, 配RAC 5 517喷嘴及喷嘴座 | 2,574 元 |

·喷枪维修包产品编号: 235474 零售价: **601元**
·服务手册编号: 309740
·最大工作压力: 5000psi(34.5MPa,345bar) 孔径: 0.090in(2.3mm)

Heavy-Duty Texture 喷枪



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|---------------------------------------|----------------|
| 241705 | 4指型号, 配RAC X 531喷嘴及RAC Heavy-Duty 喷嘴座 | 4,801 元 |

·喷枪维修包产品编号: 237260 零售价: **1,559元**
·服务手册编号: 308491
·最大工作压力: 4000psi(27.6MPa,276bar) 孔径: 0.125in(3.2mm)

Tip Guard & Seal 喷嘴座、密封件

RAC X HandTite™ 喷嘴座

- 同新的RAC X 喷嘴相匹配
- 喷嘴能快速定位到喷漆位置或清洗位置
- 采用空气动力学设计，控制涂料流向，消除喷嘴座内的堆积阻塞

喷嘴座易旋转式设计

- 能够将喷漆扇面从垂直方向改为水平方向，而不需要将螺帽弄松

铝质螺帽

- 重量轻
- 可用手拧紧，无需工具
- 不会生锈



经过改进的OneSeal(单密封)设计

- 不受所有涂料的溶剂侵蚀
- 喷嘴插入和旋转用力比较轻
- 黑色密封紧锁在金属座外侧-不会因为膨胀而夹住

RAC X 喷嘴座



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|----------------------------|-------|
| 246215 | 孔径7/8in(22cm),还可兼容于Titan喷枪 | 254 元 |
| 246437 | 孔径11/16in(17cm),用于Wagner喷枪 | 254 元 |

·无需工具，手动旋紧后即可密封
·可自由变换喷嘴座的朝向从垂直到水平
·最大工作压力：4050 psi(27.9 Mpa, 279bar)
·适用于所有RAC X 喷嘴 (LTX-XXX)(WR-XXXX)(FFT-XXX)

RAC 5 喷嘴座



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|----------------------------|-------|
| 243161 | 孔径7/8in(22cm),还可兼容于Titan喷枪 | 255 元 |
| 243263 | 孔径11/16in(17cm),用于Wagner喷枪 | 255 元 |

·无需工具，手动旋紧后即可密封
·最大工作压力：4050 psi(27.9 Mpa, 279bar)
·适用于所有RAC 5 喷嘴 (286-XXX)

XHD 喷嘴座



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|---------------|-------|
| XHD001 | 孔径7/8in(22cm) | 331 元 |

·特大型喷嘴，适用于高粘度材料
·最大工作压力：7250 psi(50.0 Mpa,500bar)
·适用于所有RAC XHD喷嘴 (XHD-XXX)

密封件



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|------------------------------------|-------|
| 246453 | RAC X Oneseals - 5个，仅用于RAC X喷嘴和喷嘴座 | 175 元 |
| 243281 | RAC 5 Oneseals - 5个，仅用于RAC 5喷嘴和喷嘴座 | 175 元 |

Tip Brushes 毛刷



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|---|------|
| 101891 | 3/8 in x 2.25 in (9.5 mm x 57.15 mm) 尼龙刷毛 | 83 元 |
| 101892 | 5/8 in x 2.25 in (16 mm x 57.15 mm) 尼龙刷毛 | 79 元 |
| 119799 | 3/8 in x 1 in (9.5 mm x 25.4 mm) 尼龙刷毛 | 13 元 |

·用于清洗喷嘴、过滤器和喷枪

选用合适过滤器的好处


- 过滤器能够有效过滤涂料中的杂质，避免因为颗粒造成的涂层表现问题
- 通过过滤较大的颗粒，能够减少零配件磨损，延长喷嘴和密封圈等的使用寿命

过滤器的选择方法：

过滤器是根据涂料的种类和喷嘴的大小来选择：


- 30目用于颗粒相对较多或较大的涂料，喷嘴孔径在.019-.021 in
- 60目是目前标配的过滤器，能够处理绝大多数的涂料，喷嘴孔径在.015-.017 in
- 100目能够过滤涂料中细微的颗粒，涂料类型有水性家具漆等，喷嘴孔径在.011-.013in
- 200目用于对涂料中颗粒过滤要求较高的场合，如喷涂PU漆等，喷嘴孔径在.008-.011in

喷枪内过滤器



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|-----------------------------------|-------|
| 287032 | Contractor FTx 喷枪内过滤器，黑色，60目，单个装 | 61 元 |
| 287033 | Contractor FTx 喷枪内过滤器，蓝色，100目，单个装 | 61 元 |
| 287034 | Contractor FTx 喷枪内过滤器包，60目和100目 | 149 元 |

泵浦过滤器

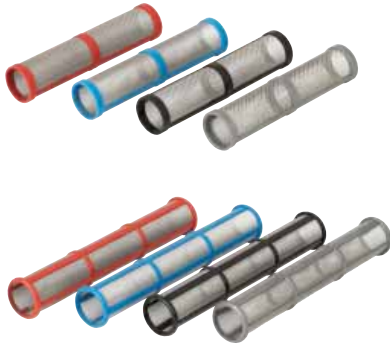

| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--|------------------|-------|
| 246425 | 短，灰色，垂直，30目，单个装 | 76 元 |
| 246384 | 短，黑色，垂直，60目，单个装 | 76 元 |
| 246382 | 短，蓝色，垂直，100目，单个装 | 76 元 |
| 246383 | 短，红色，垂直，200目，单个装 | 127 元 |
| 以上适用于390, Ultra 395/495/595型 | | |
| 244071 | 长，灰色，垂直，30目，单个装 | 94 元 |
| 244067 | 长，黑色，垂直，60目，单个装 | 94 元 |
| 244068 | 长，蓝色，垂直，100目，单个装 | 94 元 |
| 244069 | 长，红色，垂直，200目，单个装 | 94 元 |
| 以上适用于Ultra MaxII,GMAX,GMAX II,GH,HydraMax型 | | |

吸料口过滤器



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|---|-------|
| 246385 | 适用于390, Ultra 395/495/595,GMAX 3400, Linelazer 3400 | 77 元 |
| 235004 | 适用于ST,STX, Ultra Max 695/795 Lo-boy, GM3000 Lo-boy | 103 元 |
| 183770 | 适用于Ultra Max 695 Hi-boy, GM3000 Hi-boy, Linelazer 3000/3500 | 140 元 |
| 181072 | 适用于Ultra Max 795/1095 | 121 元 |
| 189920 | 适用于Ultra Max II 695/795/1095, GMAX II 3900/5900/7900, GH 200/230/300, Linelazer 200HS,Mark V, | 157 元 |
| 237840 | 适用于GH833, HydraMax 300/350, | 209 元 |

Gun & Hose 枪管组件

RAC X 枪管组件



| 产品编号 | 配套喷枪 | 配套软管长度 | 配套喷嘴 | 零售价 |
|--------|-------------------|--|--------|----------------|
| 288489 | Contractor 喷枪 | 1/4in * 50 ft(6.4mm*15m) 3300psi(22.7MPa,227bar) | LTX517 | 3,029 元 |
| 288490 | Contractor 喷枪 | 3/8in * 50 ft(9.5mm*15m) 3300psi(22.7MPa,227bar) | LTX517 | 4,059 元 |
| 288494 | Contractor FTx 喷枪 | 1/4in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar) | LTX515 | 3,485 元 |
| 287041 | Silver 喷枪 | 1/4in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar) | LTX517 | 3,257 元 |
| 287042 | Silver 喷枪 | 3/8 in * 50 ft(9.5mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar) | LTX517 | 4,227 元 |

RAC X Fine Finish 精饰型枪管组件



| 产品编号 | 配套喷枪 | 配套软管长度 | 配套喷嘴 | 零售价 |
|--------|---------------|--|--------|----------------|
| 288501 | Contractor 喷枪 | 3/16 in * 25 ft(4.8mm*8m) 3300psi(22.7MPa,227bar) | FFT210 | 3,331 元 |
| 287823 | Silver 喷枪 | 3/16 in * 25 ft(4.8mm*8m) 3300psi(22.7MPa,228bar) | FFT210 | 4,059 元 |

RAC 5 枪管组件



| 产品编号 | 配套喷枪 | 配套软管长度 | 配套喷嘴 | 零售价 |
|--------|-------------------|--|--------|----------------|
| 288497 | Contractor FTx 喷枪 | 1/4 in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar) | 286515 | 3,485 元 |
| 288496 | Contractor 喷枪 | 1/4 in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar) | 286517 | 3,029 元 |
| 243321 | Silver 喷枪 | 1/4 in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar) | 286517 | 3,257 元 |

XHD 枪管组件



| 产品编号 | 配套喷枪 | 配套软管长度 | 配套喷嘴 | 零售价 |
|--------|--------------|--|-----------|----------------|
| 287851 | Flex Plus喷枪 | 3/8 in * 50 ft(9.5mm*15.2m) 4000psi (276MPa,27.6bar) | RAC X 517 | 5,376 元 |
| 241338 | HD Texture喷枪 | 3/8 in * 50 ft(9.5mm*15.2m) 3300psi (227MPa,22.7bar) | RAC X 531 | 7,514 元 |
| 287852 | HD Texture喷枪 | 3/8 in * 50 ft(9.5mm*15.2m) 4000psi (276MPa,27.6bar) | RAC X 531 | 7,950 元 |

BlueMax™ II

- 行业中的最高安全保证 – 能够承受4倍的额定压力
- 同行业中柔韧性最强
- 整体的抗腐蚀性更高
- 重量减轻10%
- 能够适应所有类型的涂料



鞭管的应用和特点:

- 连接于喷枪和高压管(1/4英寸或3/8英寸)之间
- 3/16英寸的管径, 鞭管更细更柔软, 可以有效降低人工强度, 并方便施工



Blue Max™ II 软管



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|----------------------------------|---------|
| 238358 | 3/16 in * 3 ft(4.8mm*0.9m), 鞭管 | 215 元 |
| 238959 | 3/16 in * 4.5 ft(4.8mm*1.4m), 鞭管 | 260 元 |
| 238359 | 3/16 in * 6 ft(4.8mm*1.8m), 鞭管 | 291 元 |
| 214981 | 3/16 in * 15 ft(4.8mm*4.6m) | 366 元 |
| 214698 | 3/16 in * 25 ft(4.8mm* 7.5m) | 417 元 |
| 214697 | 3/16 in * 50 ft(4.8mm* 15m) | 745 元 |
| 223756 | 1/4 in * 15 ft(6.4mm* 4.6m) | 385 元 |
| 240793 | 1/4 in * 25 ft(6.4mm* 7.5m) | 400 元 |
| 240794 | 1/4 in * 50 ft(6.4mm* 15m) | 547 元 |
| 223771 | 1/4 in * 100 ft(6.4mm*30m) | 1,445 元 |
| 240796 | 3/8 in * 25 ft(9.5mm*7.5m) | 1,054 元 |
| 240797 | 3/8 in * 50 ft(9.5mm*15m) | 1,495 元 |
| 241275 | 3/8 in * 100 ft(9.5mm*30m) | 3,148 元 |

Blue Max™ II HP 特种高压软管



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|-----------------------------------|---------|
| 277249 | 1/4 in x 3 ft (6.4 mm x 0.9 m) 鞭管 | 277 元 |
| 277250 | 1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m) | 1,262 元 |
| 277351 | 3/8 in * 3 ft (9.5mm*0.9m) | 325 元 |
| 277251 | 3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) | 1,866 元 |
| 277253 | 1/2 in x 50 ft (12.8 mm x 15 m) | 2,688 元 |

Fittings 接头组件

枪管回转接头



连接喷枪和软管，可实现360°回转

| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|--|--------------|
| 224457 | 1/4 in -1/4 in, 最大工作压力: 3600 psi (24.8Mpa, 248bar) | 395 元 |
| 189018 | 1/4 in -1/4 in, 最大工作压力: 7500 psi (51.7Mpa, 517bar) | 569 元 |

软管对接头



连接喷枪软管与软管，实现不同管径的软管对接

| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|---|--------------|
| 156971 | 1/4 in -1/4 in (6.4mm x 6.4mm), 最大工作压力: 7500 psi (51.7Mpa, 517bar) | 30 元 |
| 156849 | 3/8 in -3/8 in (9.5mm x 9.5mm), 最大工作压力: 6000 psi (42.0Mpa, 420bar) | 54 元 |
| 158491 | 1/2 in -1/2 in (13mm x 13mm), 最大工作压力: 6700 psi (46.2Mpa, 462bar) | 136 元 |
| 157350 | 1/4 in -3/8 in (6.4mm x 9.5mm), 最大工作压力: 5000 psi (34.5Mpa, 345bar) | 70 元 |
| 159239 | 1/2 in -3/8 in (13mm x 9.5mm), 最大工作压力: 5000 psi (34.5Mpa, 345bar) | 110 元 |




接头

| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|---|--------------|
| 156823 | 1/4 in -1/4 in (6.4mm x 6.4mm), 最大工作压力: 5000 psi (34.5Mpa, 345bar) | 58 元 |
| 155665 | 3/8 in -3/8 in (9.5mm x 9.5mm), 最大工作压力: 5000 psi (34.5Mpa, 345bar) | 79 元 |
| 157705 | 1/4 in -3/8 in (6.4mm x 9.5mm), 最大工作压力: 5000 psi (34.5Mpa, 345bar) | 85 元 |
| 159153 | 3/8 in -1/4 in (9.5mm x 6.4mm), 最大工作压力: 5000 psi (34.5Mpa, 345bar) | 122 元 |
| 155570 | 1/4 in -1/4 in (6.4mm x 6.4mm), 最大工作压力: 5000 psi (34.5Mpa, 345bar) | 117 元 |



Extension 延长杆

长杆喷枪

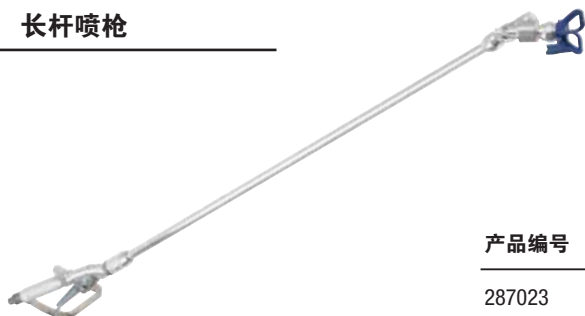

长杆喷枪的使用和特点:

- 0.9m或1.8m,2种规格能够满足绝大多数建筑内外墙的喷涂需要
- 特殊的旋转头设计,使得喷枪口始终能够和墙面保持垂直,确保喷涂质量,减少因为过喷造成的涂料浪费等
- 枪口靠涂料压力自动开关,不会像长杆枪在喷嘴口会有滴漏现象发生

| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|---------------------------------|----------------|
| 287023 | 3ft (90cm), 配 RAC X 517 喷嘴及喷嘴座 | 2,747 元 |
| 287024 | 6ft (180cm), 配 RAC X 517 喷嘴及喷嘴座 | 3,029 元 |

RAC X 喷嘴延长杆



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|-------------------------|--------------|
| 287019 | 10ft (25cm), 配RAC X 喷嘴座 | 338 元 |
| 287020 | 15ft (38cm), 配RAC X 喷嘴座 | 358 元 |
| 287021 | 20ft (50cm), 配RAC X 喷嘴座 | 382 元 |
| 287022 | 30ft (75cm), 配RAC X 喷嘴座 | 423 元 |

RAC 5 喷嘴延长杆



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|-------------------------|--------------|
| 243295 | 10ft (25cm), 配RAC 5 喷嘴座 | 338 元 |
| 243296 | 15ft (38cm), 配RAC 5 喷嘴座 | 358 元 |
| 243297 | 20ft (50cm), 配RAC 5 喷嘴座 | 382 元 |
| 243298 | 30ft (75cm), 配RAC 5 喷嘴座 | 423 元 |

HEAVY DUTY 延长杆



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|--------------------------|--------------|
| 232121 | 10ft (25cm), 配RAC 5 喷嘴座 | 392 元 |
| 232122 | 20ft (50cm), 配RAC 5 喷嘴座 | 422 元 |
| 232123 | 40ft (100cm), 配RAC 5 喷嘴座 | 510 元 |
| 232124 | 60ft (150cm), 配RAC 5 喷嘴座 | 619 元 |
| 232125 | 80ft (200cm), 配RAC 5 喷嘴座 | 725 元 |

旋转头



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|---|--------------|
| 235486 | 180度旋转喷头 ·连接在Heavy Duty 延长杆上, 实现多角度喷涂 ·最大工作压力: 3600psi(248bar,24.8MPa) ·孔径: 7/8 in (22 mm) | 587 元 |
| 224399 | 45度旋转喷头 ·用于连接无气喷枪和Heavy Duty 延长杆 ·最大工作压力: 3600psi(248bar,24.8MPa) ·孔径: 7/8 in (22 mm) | 196 元 |

Pressure Rollers 动力辊筒



- 镀铬表面，不锈钢构件，经久耐用
- 结构轻巧，使用方便
- 组件便于拆卸清洗
- 无需工具，可快速更换组件进行分色
- 工作压力：300 psi (2.1Mpa, 21bar)

滚筒

| 产品编号 | 描述 | 滚轴 | 零售价 |
|--------|----------------|--|----------------|
| 244279 | EvenFlow 动力滚筒 | 9 in (230 mm) 滚面 1/2 in (13 mm) 滚轴 20 in (50 cm) 延长杆 | 950 元 |
| 244281 | EvenFlow 伸缩式滚筒 | 9 in (230 mm) 滚面 1/2 in (13 mm) 滚轴 18 in-36 in (46 cm-91 cm) 延长杆 | 1,782 元 |
| 245397 | EvenFlow 阀座式滚筒 | 9 in (230 mm) 滚面 1/2 in (13 mm) 滚轴 20 in (50 cm) 延长杆 | 2,460 元 |

辊筒架



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|---|--------------|
| 244271 | 9 in (230mm) ,7/8 in (22mm) 适用于: Heavy Duty 延长杆 | 589 元 |
| 224398 | 适配器用于连接244623滚轴和Heavy Duty 延长杆 | 299 元 |

辊面



| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|--------------------------------------|--------------|
| 107589 | 9 in (230mm) 滚面 ,3/8 in (9.5mm) 内径 | 116 元 |
| 107590 | 9 in (230mm) 滚面 ,1/2 in (13mm) 内径 | 116 元 |
| 107591 | 9 in (230mm) 滚面 ,3/4 in (19mm) 内径 | 116 元 |
| 107592 | 9 in (230mm) 滚面 ,1-1/4 in (32mm) 内径 | 116 元 |
| 186944 | 12 in (305mm) 滚面 ,1/2 in (13mm) 内径 | 158 元 |
| 186945 | 12 in (305mm) 滚面 ,3/4 in (19mm) 内径 | 158 元 |
| 186946 | 12 in (305mm) 滚面 ,1-1/4 in (32mm) 内径 | 158 元 |

Pump Armor 泵浦保护液



Pump Armor的使用方法和作用：

- 首先以1（水）：1（Pump Armor）或不稀释进行配比
- 在设备彻底清洗完毕并将泵浦和管路的水排尽后，将吸料管放入溶液中，整机进行回流，直到回流管有溶液连续流出即可（此时溶液充满整个泵浦内部）
- 关闭电源，无需排出保护液，随机一起存放即可
- 正确以及频繁的使用保护液能够有效的防止泵浦发生生锈腐蚀现象
- 避免多余涂料残渣粘结在泵浦或活塞杆上，减少干硬后造成的零配件磨损
- 冬天或0度以下使用原液能够有效防止零配件（压力传感器）冻坏
- 长时间不使用设备，建议使用原液进行保护，效果更佳
- 保护液只能够用水进行稀释

| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|-----------|--------------|
| 243103 | 1升 | 80 元 |
| 245133 | 1加仑（3.8升） | 326 元 |

TSL 泵浦喉部密封液



TSL 的使用方法和作用：

- 在每天施工前或清洗完整机后，向油杯中滴加3-5滴的TSL，能够有效的防止活塞杆和密封圈的磨损，增加密封性能
- 同一般的润滑油相比，TSL与涂料（无论水性还是溶剂型）有非常好的融解性，不会造成润滑油与涂料不配，而引起的涂层表现质量的问题
- 使用一般的润滑油，在活塞杆和密封圈之间经过高速运行后会发热，造成其发粘和发稠，过热和过粘会导致密封圈软化并缩短其寿命，TSL能够有效避免此类状况的出现

| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|-----------|--------------|
| 206994 | 0.24升 | 91 元 |
| 206995 | 1升 | 252 元 |
| 206996 | 1加仑（3.8升） | 980 元 |

Hydraulic Fluid 液压油

（适用于Hydramax ,GH机型）

| 产品编号 | 描述 | 零售价 |
|--------|-----------|--------------|
| 207428 | 1加仑（3.8升） | 227 元 |



在中国，固瑞克公司通过遍布全国的授权工程喷涂设备(CED)专业代理商向客户提供世界一流的产品，以及业内最为完善的服务。这些代理商拥有专业领域的丰富经验，并熟知固瑞克设备，是固瑞克值得信赖的伙伴。

自2003年起，固瑞克建立了辐射全国的授权维修服务中心体系。无论客户在中国的何地购买固瑞克设备，都能在任何授权维修服务中心得到保修、维修服务，以及充足及时的零配件供应。


找寻最近的固瑞克授权服务中心，
敬请拨打客户服务热线获取联络信息！

GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441

美国 GRACO (固瑞克) 公司上海代表处
上海市漕宝路509号新园大厦2号楼118室 200233
Tel: 021-6495 0088 Fax: 021-6495 0077
www.graco.com.cn

客户服务热线：15900898887
技术支持热线：13816480777

美国固瑞克(GRACO)公司授权之专业代理商



©2009 Graco Inc. 300621F-CN 04/2009
All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners.
Blue is a trademark of Graco Inc. for Contractor Equipment Sprayers.