

XFORCE™ HD

Védő- és hajóipari bevonatok felvitelére optimalizált,
nehéz üzemi körülményekre kifejlesztett vezeték nélküli airless szóróberendezés



AZ XFORCE HD ÁLTAL KÍNÁLT ELŐNYÖK

- **Professionális airless szóróberendezés** javításhoz; **tökéletes**, az eredetivel megegyező minőségű felületet biztosít; csökkenti a szükséges festék- és oldószermennyiséget.
- **Egyszerű hordozhatóságának** köszönhetően jelentős mértékben megkönnyíti a munkát. Akár percek alatt elvégezhető egy olyan munka, amely korábban órákig tartott.
- **Másodpercek alatt kész a festék szórására.** A legtöbb védőbevonat **egyetlen rétegben** történő felhordására alkalmas.



XFORCE™ HD

Az XForce festékszóróval a Graco® újabb forradalmi technológiát mutat be, amely alapvetően megváltoztatja a védőbevonatok javításával foglalkozó szakemberek munkáját.

XFORCE HD: NAGYOBB MÉRETŰ AIRLESS SZÓRÓBERENDEZÉSEK TÖKÉLETES KIEGÉSZÍTŐJE

Akár ütemezett munkákat kell elvégeznie, akár egy-egy kisebb javítást kell elvégeznie, az eddiginél lényegesen egyszerűbb dolga lesz! Az új XForce HD segítségével könnyedén hordhatja fel a legnehezebb védőbevonatokat és korróziógátló anyagokat is.

A jól bevált ProSpray technológiát alkalmazó XForce a Graco professzionális dugattyús szivattyú megoldására épül, és kiváló minőségű, airless szórást tesz lehetővé, a legkülönbözőbb alkalmazási környezetekben!

A legszigorúbb környezeti feltételekre kifejlesztett XForce HD segítségével könnyedén elvégezheti a munkát – GYORSAN és HATÉKONYAN!



Standard RAC X™ Elfordítható fúvóka és fúvókatartó

- Kompatibilis a standard Graco RAC® fúvókákkal, fúvókatartókkal és hosszabbítószárakkal
- EasyOut™ fúvókaszűrő – folyamatosabb munka, ritkább eltömődés



ProConnect™

- Szerszámok nélkül kezelhető szivattyúrögítő rendszer
- Segítségével pillanatok alatt eltávolíthatja vagy cserélheti a szivattyút!
- Nagy teljesítményű bevonatoknál nélkülözhetetlen tartozék



Hordozópánt 360° ProSwivel megoldással

- Egyszerűbbé teszi a festékszóró mozgását
- Kiegyensúlyozott kialakítás



Spray-N-Throw™ tartályrendszer

- Az eldobható, 1,3 literes fedél- és nejlón betétrendszer gyakorlatilag szükségtelenné teszi a tisztítást
- A tömített tartály védi az anyagot és minimálisra csökkenti a kifröccsenés veszélyét
- Bármilyen szögben szórhatja az anyagot – akár felfelé is!



Twist-N-Seal csatlakozó

- Lehetővé teszi több tartály csatlakoztatását nagyobb volumenű munkák esetén
- Védelmet nyújt a szennyezőanyagok ellen, és megakadályozza a kifröccsenést

Földelő vezeték
7,6 m

Ha ezt használja ...

Erre lesz **SZÜKSÉGE!**



XFORCE™ HD

Anyagok és alkalmazások

SZÓRTHATÓ ANYAGOK:

- Nagy szilárdanyag-tartalmú epoxi alapozók és bevonatok – akár 100%-os szilárdanyag-tartalom esetén is
- Oldószer- és vizes alapú bevonatok
- Nagy szilárdanyag-tartalmú poliuretán bevonatok
- Tűzálló bevonatok
- Többkomponensű bevonatok
- Elasztomerek és más anyagok!

JELLEMZŐ ALKALMAZÁSOK:

Kisebb felületek vagy karcok, anyák, csavarok, peremek, csövek, szelepek, elektromos szekrények, ajtók, keretek, létrák, sínek, hétvégi házak, acél szerkezeti elemek, részegységek felületének javítása, ütemezett feladatok elvégzése és számos egyéb alkalmazás!



Tekintse meg **videónkat** a következő webhelyen:
<http://10.graco.eu.com>



ProGuard™

- Az integrált védelmi rendszer folyamatosan figyeli a szóróberendezés működését
- Szórás közben LED lámpák jelzik az aktuális státuszt
- Túlmelegedés vagy túl nagy nyomás kialakulása előtt a rendszer automatikusan kikapcsolja a szóróberendezést

FullFlo™ nyomásszabályozó

- Teljes mértékben állítható a kívánt felületminőség érdekében
- Vastag- és vékonybevonatokra optimalizált
- Könnyen leolvasható kijelző



HD szénkefe nélküli motor
Nagy teljesítmény,
hosszú élettartam



28 V-os nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátor

- Maximális teljesítményt biztosít, így a legsűrűbb anyagok is felvihetők a felületre
- Egy töltéssel akár 3,8 liter anyag szórható a berendezéssel

www.graco.com

Az XForce HD által kínált előnyök


KÖVETELMÉNYEK	XForce HD	Hagyományos airless	Görgő/ Ecset
Gyors alkalmazás	✗	✗	
Egyetlen réteg elég	✗	✗	
Kiváló felületminőség	✗	✗	
Előkészületek egyszerűsége	✗		✗
Gyors tisztítás	✗		✗
Egyszerű hordozhatóság	✗		✗



JÓ TUDNI

TAKARÍTSON MEG FESTÉKET - OLDÓSZERT - IDŐT

Az XForce HD lehetővé teszi a fedőréteg **egy rétegben történő airless felvitelét**, ezáltal **szükségtelenné teszi az** ecseteknél és hengereknél gyakran szükséges **többrétegű alkalmazást**. Ráadásul ez a nagy teljesítményű kézi szóróberendezés kiváltja a nagyobb airless berendezések használatát, ha csak kis felületen van szükség szórásra. Ez a kisebb volumenű munkálatok és javítások elvégzésének leggyorsabb módja. Akár percek alatt elvégezhető olyan munkálatok, amelyekhez korábban órákra volt szükség, ezáltal időt, pénzt és festéket takaríthat meg.

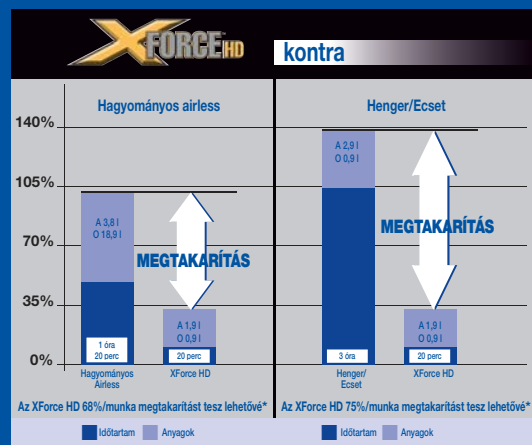

* Az Egyesült Államokban érvényben lévő normaidők és anyagköltség alapján (161 USD és 233 USD).

! TIPP

Bővítsé a berendezés lehetőségeit a HD hosszabbítószárak és a 180°-ban állítható szórófej alkalmazásával.





XFORCE™ HD tartozékok

Hozza ki legtöbbet XForce HD berendezéséből az XForce HD tartozékok segítségével

Maximalizálja termelékenységét!

XForce HD szivattyú

16P164

Az extra szivattyú minimálisra csökkenti az állásidőt. És befér a tartódobozba!
A csereszivattyú a következőt tartalmazza:
Szivattyúegység (fúvóka, meghajtó modul vagy tartály nélkül)



Fedelek, nejlon betétek, csatlakozók és tartály

16P165

Spray-N-Throw fedelek és nejlon betétek (mindegyikből 25 db)

16P166

Spray-N-Throw fedelek (25 csomag)

16P167

Twist-N-Seal csatlakozók (6 csomag)

16P169

Tartály



XForce HD indulókészlet

16P168

Akár 7,6 liter anyag tárolására alkalmas, amely megszakítás nélkül vihető fel a felületre

Tartalma:

Szűrők (x6) - fedelek (x25) - nejlon betétek (x25) - tartályok (x5) - csatlakozók (x6)



Szűrők

A jobb felületminőség és a ritkább fúvóka eltömődések érdekében

16P170

Szürke - 30 Mesh (10 csomag)

16P171

Fekete - 60 Mesh (10 csomag)

16P172

Kék - 100 Mesh (10 csomag)



Hosszabbítószárak, fúvóka és fúvókartató nem része a készletnek

Bővítsé lehetőségeit ...

287019

10 inches fúvókabővítés RAC X HandTite™ fúvókartatóval

235486

Easy Turn 180°-ban elforgatható szórófej



Akkumulátor - 28 V-os lítiumion-akkumulátor

16P173

28 V-os lítiumion-akkumulátor

- Csereakkumulátorral több mint 7,5 liter festék szórható ki.

- Teljesen feltöltött akkumulátorral, folyamatosan működtetve 3,75 liter festék vihető fel.

- 45 perc alatt 80%-os teljesítményszintre tölthető.



Akkumulátortöltő

Egy további töltővel csökkenthető az állásidő, hiszen két töltővel egyszerre két akkumulátor tölthető.

Az akkumulátor-töltöttséget jelző lámpa jelzi az akkumulátor töltöttségének szintjét.

16P178

28 V-os akkumulátortöltő, 240 V



Pump Armor™

A tárolás során hagyjon megfelelő folyadékot a szivattyúban, így elkerülheti a beszáradást és az eltömődést.

253574

1 liter

245133

3,8 liter



XFORCE HD

AZONNAL HASZNÁLHATÓ

Az XForce használatra készen kerül Önhöz.
Az XForce HD a következőket foglalja magában:

- RAC X™ 517 fúvóka és fúvókartató
- (2) 28 V-os lítiumion-akkumulátor
- 28 V-os lítiumion-akkumulátor töltő
- (6) Spray-N-Throw fedelek
- (6) Spray-N-Throw nejlon betétek
- HD tartódoboz
- Földelővezeték és vállpánt
- Twist-N-Seal csatlakozó
- (2) tartály

† Graco szabadalmak: 16N654 számú részegység szabadalmi bejegyzése folyamatban

A berendezést megtalálhatja itt:

Termékjellemzők



Rendelési szám: Európai változat
UK / IT / DK / CH

	XFORCE HD
	16N655
	16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695
Max. fúvókaméret	0,009" - 0,025"
Szállított mennyiség	Gyári beállítás
Anyag- és oldószer-kompatibilitás	Nagy teljesítményű
Max. nyomás - bar (PSI)	276 (4000)
2 db 28 V-os lítiumion-akkumulátor	16P173
Akkumulátortöltő	16P178
Anyagtartály	1,3 l (44 oz)