



GH 833

GH 833

产品描述 产品编号
GH 833 完整系统 249617
GH 833es 完整系统带电动启动 16U288

规格：
最大喷嘴尺寸：.065-1 枪
.046-2 枪
.037-3 枪
.032-4 枪
.029-5 枪
.026-6 枪

最大流量 GPM (LPM)：4.0 (15.1)
最高工作压力 PSI (BAR)：4000 (276)
本田发动机：390 cc (13.0 HP)

完整系统喷涂设备包含：
• Silver Plus 喷枪
• RAC X 517、RAC X 655 转换喷嘴和喷嘴座
• 3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) BlueMax II HP 无气软管
• 1/4 in x 3 ft (6.4 mm x .9 m) BlueMax II 软管

其他特点：

- ▶可锁定压力控制旋钮
- ▶确保溶剂材料安全的接地导线
- ▶巨型 1.5 英寸直径吸料软管
- ▶超大 1 英寸柱塞泵进料口



直吸式套件为处理难以喷涂的材料提供极大灵活性。
(产品编号：287843)



GH 833 是高生产力专业承包商用以喷涂各类材料的首选。如果想要拥有耐用性、高性能和高价值，选择这款经实地验证的重载系统绝对没错。

配备电动启动系统的本田发动机* (*仅限 ES 型号)

- ▶内置油箱的 390 cc (13 HP) 发动机，提供最大性能
- ▶具有油位警报功能的承包商首选发动机
- ▶备用拉绳启动
- ▶大容量 12 伏 18 安充电系统*



GH 833 ES

直通式流体过滤系统

- ▶内-外设计可避免过滤器堵塞
- ▶避免喷嘴堵塞

重型固瑞克液压系统

- ▶反应更迅速的换向阀
- ▶O 形圈密封消除泄漏
- ▶高精度压力控制
- ▶无需液压重置按钮
- ▶经久耐用的液压管

重型冷却系统

- ▶大型 4 加仑液压油箱
- ▶回料管液压过滤器可延长使用寿命
- ▶无需使用特殊液压油
- ▶经验证的冷却器和鼓风系统
- ▶简单易用的排放塞

独有的 MaxLife Endurance 泵体

- ▶经久耐用的设计和性能
- ▶每加仑只需16次循环
- ▶独有的 MaxLife 柱塞杆及缸套提供无与伦比的耐用性 - 固瑞克最强型号
- ▶独有的 QuikChange 泵体更换系统和 QuikAccess 吸料阀可缩短停机时间

GH 933/BIG RIG

30 年来，GH 系列的汽油动力液压喷涂设备给承包商带来了最大的性能和无可匹敌的多功能性。如今，全新 GH Big Rig 喷涂设备系列延续着这一传统。每个 Big Rig 喷涂设备均配备独有的 QuikChange™ 下缸体，可针对各种涂料轻松定制，而无需重复购买整机。无论是需要高压来处理长管输送需求和难以雾化的材料，还是需要大流量来喷涂超厚的涂层，GH Big Rig 喷涂设备都能出色地完成工作！



GH 933 ES

业界最强大的液压喷涂设备！



其他特点

- ▶可锁定压力控制旋钮
- ▶确保溶剂材料安全的接地导线
- ▶大直径吸料软管

独有的 Xtreme™ 泵

- ▶QuikChange 泵体
- ▶经得起时间考验的耐用性和性能
- ▶长寿命 XtremeSeal™ 和皮制密封圈
- ▶重型柱塞杆，经久耐用
- ▶吸料阀可轻松拆卸，便于快速维修



卡车和拖车的理想之选！



可互换的泵提供适各类应用的最大弹性。

坚固的重型钢制支架

- ▶焊接的高强钢结构
- ▶集成的全平衡吊装点
- ▶运行自如的内胎充气型轮胎
- ▶涂有瓷漆的钢管 - 抗腐蚀
- ▶多功能设计，数秒内即可转换至车载式安装 - 将手柄移至下部机架孔即可



获取最大生产力和性能的必备工具

GH 933

产品描述 产品编号
GH933 完整系统 16U282
GH 933es 完整系统带电动启动 16U286

规格：
最大喷嘴尺寸：.053
最大流量 GPM (LPM)：2.5 (9.5)
最高工作压力 PSI (BAR)：7250 (500)
本田发动机：390 cc (13.0 HP)

完整系统喷涂设备包含：
• XTR 704 喷枪
• XHD 519 转换喷嘴与喷嘴座
• 3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) Xtreme-Duty 无气软管
• 1/4 in x 6 ft (6.4 mm x 1.8 m) Xtreme-Duty 软管

GH 733

产品描述 产品编号
GH 733es 裸机带电动启动 16U279

规格：
最大喷嘴尺寸：.065
最大流量 GPM (LPM)：4.0 (15.1)
最高工作压力 PSI (BAR)：4000 (276)
本田发动机：390 cc (13.0 HP)

Big Rig

产品描述 产品编号
GH 1017es 裸机带电动启动 16U277

规格：
最大流量 GPM (LPM)：16.5 (62.5)
最高工作压力 PSI (BAR)：1000 (70)

GH 2570es 裸机带电动启动 16U278

规格：
最大流量 GPM (LPM)：7.0 (26.5)
最高工作压力 PSI (BAR)：2500 (172)

GH 5040es 裸机带电动启动 16U280


规格：
最大流量 GPM (LPM)：3.5 (13.2)
最高工作压力 PSI (BAR)：5000 (345)

QuikChange 下缸体

独有的 QuikChange 下缸体提供最大生产力。可针对各种材料轻松定制 Big Rig，无需重复购买整机！每个 QuikChange 下缸体套件需另外订购。Big Rig 下缸体套件包含：下缸体、连接杆和杆接头。仅适用于 GH 733、GH 933、GH 1017、GH 2570、GH 5040 设备。

QuikChange 下缸体

- 16U753 - GH 733 下缸体套件
- 16U755 - GH 933 下缸体套件
- 16U751 - GH 1017 下缸体套件
- 16U752 - GH 2570 下缸体套件
- 16U754 - GH 5040 下缸体套件

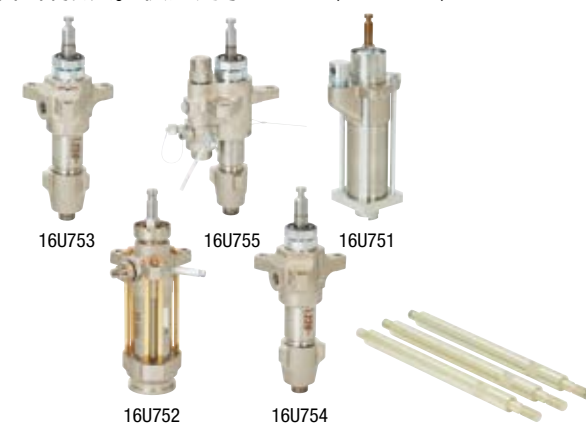

推荐配件

难以喷涂的材料通常需要采取不同的方式送至泵中。我们经过验证的直吸式套件和 12 加仑不锈钢料斗可灵活满足工作之需！

55 加仑直吸式套件

- ▶直接从料桶抽取！
- ▶坚固的钢制支架
- ▶安装方便

- 287843 - 适用于 GH 733、GH 833、GH 933 和 GH 5040
- 16U764 - 适用于 GH 2570

12 加仑不锈钢料斗套件

- ▶大型 14 加仑不锈钢料斗
- ▶陡面设计确保涂料流动顺畅
- ▶超大 1/12 in. 快速接头
- ▶包含：料斗、料斗盖、安装支架、配件、快速接头

- 16U505 - 适用于 GH 733、GH 933、GH 5040

XForce HD 手持式电动无气喷涂设备

4000 psi (276 公斤) 压力轻松在握！

新型 XForce HD 喷涂设备节省时间、成本和涂料！它专为小型作业和修补作业而设计，一次无气喷涂即可产生优质的涂层，可以处理高固含量环氧树脂、聚氨酯、双组份涂料、阻燃剂、弹性涂料等多种材料，非常适用于螺母、螺栓、管道、门、检修孔、漏涂、小零件、刮面、竣工收尾作业等。有关 XForce HD 喷涂设备如何帮助您节省时间和成本的信息，请联系当地的授权固瑞克经销商！

