



EASYMAX™ Ręczne urządzenia natryskowe do farb




Skrócony poradnik operatora

⚠ OSTRZEŻENIE


Ten poradnik ma charakter skrócony. Pełne informacje dotyczące właściwego używania oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zawiera Instrukcja obsługi.

ROZPOCZĘCIE PRACY / PŁUKANIE




WAŻNE!

Podczas przerwy w natryskiwaniu zawsze używaj blokady spustu.



Podłącz urządzenie natryskowe do właściwego uziemionego gniazdka lub naładuj baterię do pełna i zainstaluj ją w urządzeniu natryskowym.




W przypadku natryskiwania przy użyciu materiałów olejnych napełnij kubek na materiał rozcieńczalnikiem lub olejnym płynem czyszczącym. W przypadku natryskiwania przy użyciu materiałów wodnych napełnij kubek na materiał wodą.



Ustaw zawór odpowietrzania/natryskiwania w pozycji UP, a następnie przytrzymaj wciśnięty spust przez 5 do 10 sekund.




Odkręć i wymontuj kubek na materiał.




Przytrzymaj urządzenie natryskowe trochę powyżej kubka na materiał i usuń materiał z kubka. Usuń materiał z kubka.


ROZPOCZYNANIE NOWEJ PRACY LUB PONOWNE NAPEŁNIANIE KUBKA




Załaduj wkładkę kubka na materiał (opcjonalnie), napełnij kubek materiałem i przykręć go do urządzenia natryskowego.



Ustaw zawór odpowietrzania/natryskiwania w pozycji UP, a następnie przytrzymaj wciśnięty spust przez 5 do 10 sekund.




Zwolnij spust i ustaw zawór odpowietrzania/natryskiwania w pozycji DOWN — pozycja natryskiwania. **Teraz możesz rozpocząć natryskiwanie!**




UWAGA: Jeśli z urządzenia nie wydobywa się farba, wyczyść zawór wejściowy przy użyciu narzędzia do przechowywania i uruchamiania Pump Armor. Patrz sekcja Czyszczenie zaworu wejściowego w Instrukcji obsługi.

NATRYSKIWANIE


Używając kawałka kartonu, przecwicz podstawowe techniki natryskiwania. **Zakryj wszystkie elementy znajdujące się w jego otoczeniu, które nie mają być natryskiwane.**

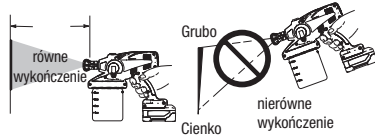

Trzymaj urządzenie natryskowe w odległości co najmniej 25 cm (10 cali) od powierzchni. Skieruj urządzenie natryskowe prosto w stronę powierzchni.




Podczas poruszania ręką kieruj urządzenie natryskowe za pomocą nadgarstka. Naciśnij spust po rozpoczęciu natrysku. Zwolnij spust przed zakończeniem natrysku.




Wyceluj dyszę urządzenia natryskowego w dolną krawędź poprzedniego pasa natrysku tak, aby każdy pas natrysku w połowie przykrywał poprzedni.

REGULACJA CIŚNIENIA *(funkcja niedostępna w przypadku niektórych modeli urządzeń)*



Aby ograniczyć straty podczas natryskiwania, zawsze należy natrykiwać przy najniższym ustawieniu ciśnienia, które zapewnia równomierny strumień natrysku.


Rozpocznij przy najniższym ustawieniu ciśnienia i dostosuj je, aby uzyskać żądane pokrycie.




Zwiększanie ustawienia ciśnienia

W przypadku niektórych materiałów zbyt niskie ciśnienie może uniemożliwić natryskiwanie. Należy je wtedy zwiększyć.


CZYSZCZENIE




Ustaw zawór odpowietrzania/natryskiwania w pozycji UP i usuń materiał z kubka.




Zdejmij przewód wlotowy i przy użyciu śrubokrętu podważ siatkę. Wyczyść przy użyciu wody (lub płynu czyszczącego).



Podłącz ponownie przewód wlotowy i napełnij kubek ciepłą wodą z mydłem lub płynem czyszczącym.




Podłącz ponownie kubek i potrząśnij urządzeniem natryskowym, aby czysty płyn dotarł w każde miejsce.

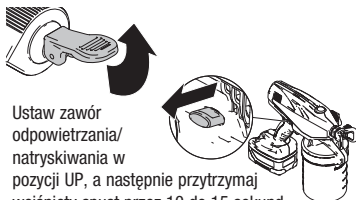


Ustaw zawór odpowietrzania/natryskiwania w pozycji UP, a następnie przytrzymaj wciśnięty spust przez 10 do 15 sekund. Włącz blokadę spustu.

Usuń zanieczyszczony płyn i wlej odpowiedni płyn czyszczący.




Odwróć końcówkę na pozycję UNCLOG i umieść zawór odpowietrzania/natryskiwania w pozycji DOWN. Skieruj urządzenie natryskowe w kierunku obszaru na odpady i trzymaj naciśnięty spust do momentu, gdy w wodzie lub w płynie czyszczącym nie będzie farby.




Zdejmij zespół osłony dyszy natryskowej i przeczysz przy użyciu wody lub płynu czyszczącego.


PRZECHOWYWANIE (poniższe kroki należy wykonać przed przechowywaniem urządzenia natryskowego lub rozpoczęciem nowej pracy)

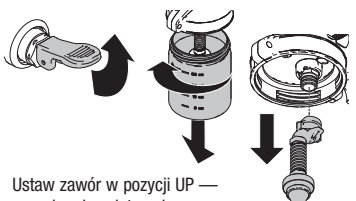


Ustaw zawór w pozycji UP — pozycja odpowietrzania. Zdejmij kubek na materiał i przewód ssący.




Usuń z butelki środka Pump Armor nakrętkę uniemożliwiającą otwarcie dzieciom i przykręć narzędzie do urządzenia natryskowego. **UWAGA:** Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy się upewnić, że butelka jest pełna.




Przytrzymaj urządzenie natryskowe w pozycji odwróconej nad pojemnikiem na odpady.



Umieść narzędzie Pump Armor nad wlotem materiału i dociśnij mocno, aż się zatrzyma. Ściskaj butelkę do momentu wypłynięcia środka Pump Armor przez przewód spustowy.



Zdejmij narzędzie Pump Armor i załóż nakrętkę uniemożliwiającą odkręcenie dzieciom na potrzeby przechowywania.



Podłącz przewód ssący i kubek na materiał. Ustaw zawór w pozycji DOWN — natryskiwanie.