



# DutyMax™ GH/EH 675DI

التمتع بأقصى درجات القوة والأداء  
في جهاز الضغط المحمول



## المزايا المتخصصة

- درجة ضغط عالية للمواد التي يصعب طلاؤها بالرش
- إمكانية التبديل ما بين التشغيل بالبنزين/الكهرباء لأداء المهام في الأماكن الداخلية والخارجية
- جهاز بحجم صغير و مضغوط ليسهل نقله و وضعه في موقع العمل

الاستخدامات فائقة القوة

DutyMax™ GH675DI - DutyMax™ EH675DI

أقصى درجات القوة  
أقصى مستويات الأداء

# DutyMax™ GH/EH 675Di

أجهزة بأحجام مضغوطة و تتميز بسهولة حملها و نقلها


حجم صغير—إمكانية الحمل والنقل الفائقة  
سواء كنت ترغب في طلاء وحدتك الأولى، أو مكان صغير معد للطلاء حيث لا يمكن للمعدات الكبيرة الوصول إليه، فإن الأجهزة من طراز DutyMax GH 675Di تقوم بالمهمة المطلوبة على أكمل وجه.

- أقصى درجات الضغط البالغة 465 بار ومعدل تدفق يصل إلى 5.3 لتر في الدقيقة لتنفيذ أصعب طبقات الطلاء
- سرعة تنفيذ المهام أكثر من بكرة الطلاء اليدوية أو المساحة المطاطية
- يتحول جهاز الطلاء إلى مضخة تعمل بمعدل 227 بار / 11.3 لتر في الدقيقة من خلال المجموعة الاختيارية الملحقة
- يمكن تحويل جهاز الطلاء الذي يعمل بواسطة البنزين إلى جهاز كهربائي (بقدرته 380 فولت) للتمتع بتعددية الاستخدامات في مهام الطلاء بالأماكن الداخلية والخارجية



هل أنت قلق من هبوب الرياح الشديدة؟  
لا توجد مشكلة عند استخدام جهاز الطلاء القوي  
الجديد JetRoller™

- تتمتع بمزايا رش الطلاء والطلاء العكسي ببكرة الطلاء معاً في خطوة واحدة، وعن طريق شخص واحد.
- الجهاز مصمم لأداء مهمات الطلاء الشاقة والقوية
- إمكانية ضبط المكونات باستخدام أقل الأدوات للتمتع بأقصى درجات الراحة
- مناسب لأغطية بكرة الطلاء بطول يتراوح من 22.5 إلى 45 سم
- مثالي لطلاء الأسطح الأفقية

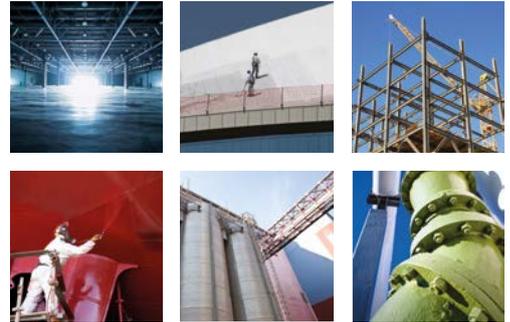

الجهاز مثالي للاستخدامات التالية:

• مثالي للاستخدامات في مجال طلاء الأسقف، وطلاء طبقات من الدهان المقاوم للمياه، و المقاوم للحرائق وطبقات الحماية!

التمتع بعدد مرات أقل لإعادة التهيئة  
من خلال قمع الجهاز بسعة 95 لتراً

يتميز هذا القمع الموفر للوقت بغطاء، وعجلات، وإطار قوي ومتين، وتوصيلة مرنة متصلة بأداة الرش لتتيح سهولة التحرك في أنحاء موقع العمل بينما لا تزال متصلة بالجهاز. وتتيح السدادات الملحقة تفكيك الجهاز دون إحداث الكثير من الفوضى.



المواصفات الفنية

جميع الوحدات يتم شحنها بصورتها الكاملة وهي جاهزة لرش الطلاء:

اسم الطراز:	DutyMax™ GH675Di / EH675Di
25D223 / 25D224	أرقام القمع: DutyMax GH675Di / DutyMax EH675Di
465 (6750)	الحد الأقصى لضغط العمل - بار (رطل لكل بوصة مربعة)
5.3 (1.4)	الحد الأقصى لمعدل تدفق السائل - لتر في الدقيقة (جرام في الدقيقة)
XTR™7 درجة عالية من التدفق + وصلة المسدس	مسدس
XHD / 523-527	الواقعي / فوهة
خرطوم عالية الضغط بطول 1/2 بوصة × 15 متر + 3/8 بوصة × 3 متر	خرطوم
Honda® GX270 / يعمل بطاقة كهربائية بقدرته 380 فولت	مصدر الطاقة (البنزين / الكهربائي)

الملحقات

احصل على أفضل ما يقدمه جهاز الطلاء لك، وذلك باستخدام الملحقات المتخصصة الخاصة بنا:

25D078	قمع بسعة 95 لتراً + خرطوم الشفط المجهز بكامة	مجموعة الأدوات التي تشمل المسدس والخرطوم، و3+15 متر، XTR7 بدرجة تدفق عالية،	25D227
25D091	خرطوم الشفط، قفل مزدوج للكامة	XHD 523+527 (500 بار)	
25D229	جهاز الطلاء القوي Jetroller™ (500 بار)	مجموعة الأدوات التي تشمل المسدس والخرطوم، و3+45 متر، وصلة بطول 50 سم،	25D228
17U148	وصلة بطول متر واحد لأداء مهام الطلاء القوية (500 بار)	XTR7 بدرجة تدفق عالية، XHD 523+527 (500 بار)	
17V188	مجموعة أدوات المضخة والتي تتضمن المسدس والخرطوم (227 بار)	مسدس من طراز XTR7، XHD 523+527 (500 بار)	17V677

تستند جميع البيانات المكتوبة والمرئية الواردة في هذه الوثيقة إلى أحدث المعلومات المنتجة المتاحة في وقت النشر. تحتفظ شركة جراكو بالمق في إجراء تغييرات في أي وقت دون إشعار مسبق.

شركة جراكو حاصلة على شهادة الجودة العالمية ISO 9001. تُستخدم جميع الأسماء أو العلامات التجارية الأخرى لأغراض تحديد الهوية وهي علامات تجارية تخص مالكيها.



يخضع المنتج لبراءات الاختراع الصادرة والمعلقة، راجع [graco.com/us/en/patents](http://graco.com/us/en/patents)  
حقوق النشر والطبع © عام 2018 محفوظة لشركة Graco BVBA 300758AR (بسعة معدلة ب) 04/18 طبع في أوروبا.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
هاتف: 770 700 (89) +32 • رقم الفاكس: 770 777 (89) +32 • <http://www.graco.com>