


Dura-Flo™ y Xtreme®

Bombas de suministro neumáticas de 290 cc

Bombas de larga duración con una larga vida útil diseño de empaquetaduras de larga vida útil

- Desplazamiento positivo, diseño de pistón de 2 bolas proporcionan un suministro uniforme y fácilmente controlable
- Presión de bomba y rendimiento en caudal elevados para tratar una gran variedad de pinturas y revestimientos
- Operación mejorada con menos piezas, reparaciones más rápidas y costes de propiedad más reducidos

Dimensiones

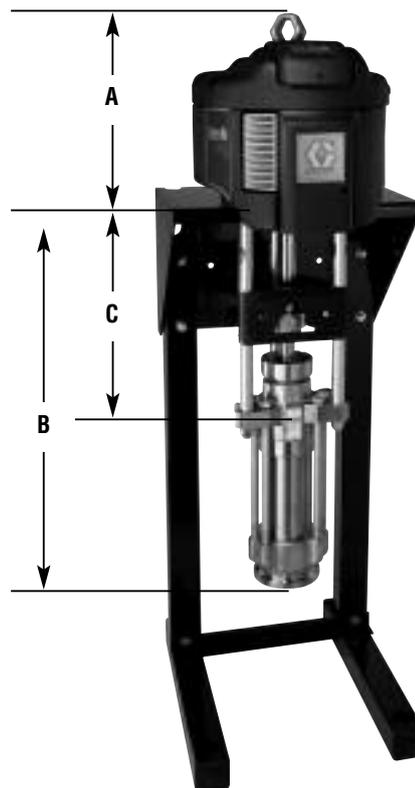

	A	B	C
Dura-Flo	34 cm (13,52 plg)	73 cm (28,62 plg)	43 cm (16,79 plg)
Xtreme	34 cm (13,52 plg)	74 cm (29,3 plg)	47 cm (18,56 plg)

Especificaciones técnicas

Modelo	Relación	Entrada máxima Presión bar (psi)	Fluido máximo Presión bar (psi)	Caudal de fluido @ 60 cpm lpm (gpm)	Entrada	Salida	Bomba Base Material	Volumen/ciclo cc (oz)	Peso
Dura-Flo 16S290	16:1	7 (100)	105 (1520)	18 (4,6)	2" npt (mbe)	1" npt (mbe)	SS	290 (10)	56 kg (123 lb)
Xtreme 16C290	16:1	7 (100)	105 (1520)	18 (4,6)	1-1/4" npt (mbe)	1" npt (mbe)	CS	290 (10)	56 kg (123 lb)
Dura-Flo 25S290	25:1	7 (100)	164 (2380)	18 (4,6)	2" npt (mbe)	1" npt (mbe)	SS	290 (10)	58 kg (127 lb)
Xtreme 25C290	25:1	7 (100)	164 (2380)	18 (4,6)	1-1/4" npt (mbe)	1" npt (mbe)	CS	290 (10)	58 kg (127 lb)
Dura-Flo 45S290	45:1	7 (100)	314 (4550)	18 (4,6)	2" npt (mbe)	1" npt (mbe)	SS	290 (10)	67 kg (146 lb)

