


High-Flo®

1500-seriens matarpumpar med lufttryck

High-Flo-pumpar i mellanklassen ger ökad prestanda och lägre ägandekostnader.

- Praktisk kolvdesign med 4 kulor ger mer output per cykel för minskat pumpslitage
- Liten kolvstång minskar tätningsområdet för att minimera halsläckage
- Mjuk pumpning ger ett flöde med liten skjuvning för skjuvkänsliga material
- Modeller av rostfritt stål och kraftigt kolstål kan hantera ett stort urval vätskor

Dimensioner

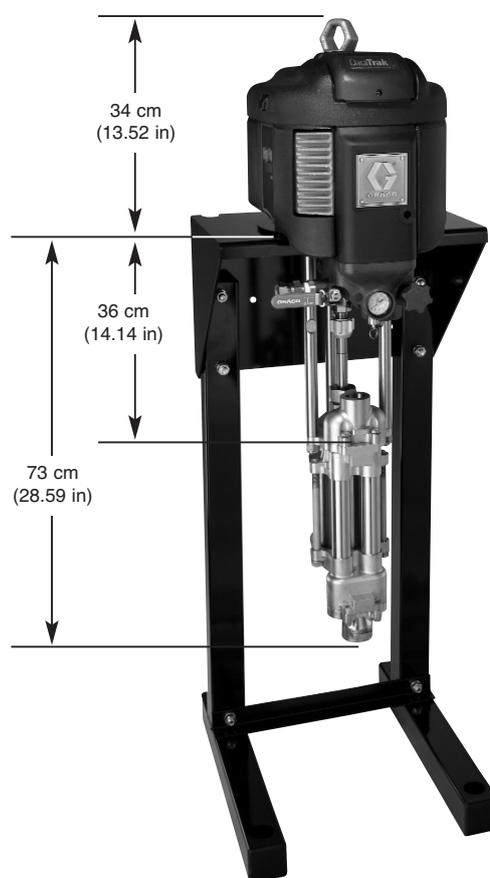

Tekniska data

Modell	3_1500	4.5_1500
Matningslufttryck	2.8-7 bar (40-100 psi)	2.8-7 bar (40-100 psi)
Max vätsketryck	20 bar (290 psi)	32 bar (450 psi)
Flöde vid 60 cpm	88 lpm (23 gpm)	88 lpm (23 gpm)
Volym per cykel	1.46 l (0.39 gal)	1.46 l (0.39 gal)
Luftmotorstorlek	15 cm (6 in)	19 cm (7.5 in)
Pumpintag	1-1/2" npt	1-1/2" npt
Pumputlopp	1" npt	1" npt
Vikt	44 kg (96 lb)	46 kg (100 lb)
Bruksanvisning	311211	311211

