

ProMix™ 3KS

Üç Komponentli Elektronik Oranlama Sistemi



Sisteminizi bugün ProMix™ 3KS ile bir üst seviyeye çıkarın

- Üç komponentli malzemeleri hassas bir şekilde karıştırma
- Manuel veya otomatik çalıştırma
- 25 renk, 4 katalist ve 4 incelticiye kadar modüler renk değiştirme sistemi
- Tehlikeli ortamlarda çalışma için tamamen güvenli akışkan panel
- Üçüncü yıkama seçeneği içeren ideal yıkama sıraları
- 2KS sistemiyle birlikte satın alabilir veya mevcut 2KS sistemini bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz

Daha fazla bilgi için www.graco.com adresindeki sitemizi ziyaret edin

İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.



ProMix™ 3KS


ProMix™ 3KS Örnek Sistem

Sipariş Bilgileri Aksesuarlar

Kablolar	
123277	1,82 m (6 fit) Sarı Renk Değişim/Kabin Kontrolü
123280	15 m (50 fit) Sarı Renk Değişim/Kabin Kontrolü
123273	3 m (10 fit) Yeşil CAN Kablo
123274	7,5 m (25 fit) Yeşil CAN Kablo
123271	15 m (50 fit) Kırmızı Güç Kablosu
123272	30 m (100 fit) Kırmızı Güç Kablosu

Çeşitli Setler

16A732	3K Zemin Standı Uzatması 15V950 2KS zemin standını 3KS kullanımı için uzatır
--------	---

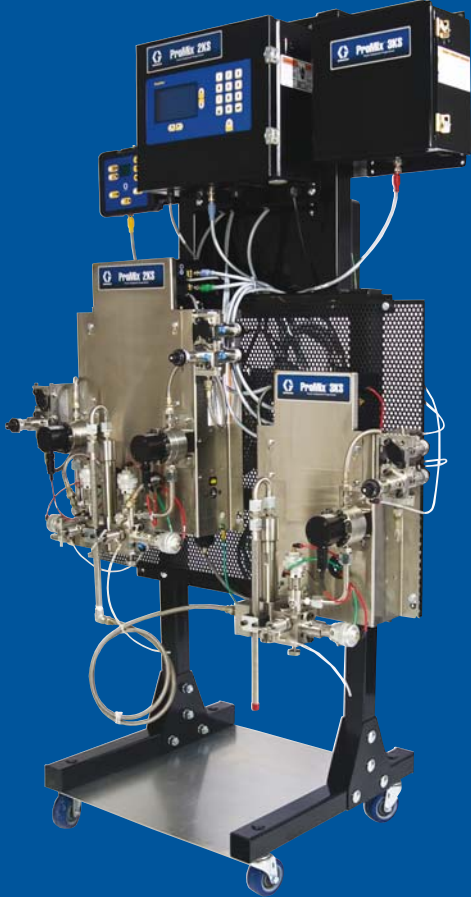

Adım 1: Tanımlayın

Ana sisteminizi belirtin.

Daha fazla bilgi için ProMix 2KS broşürüne (339996) bakın.

Adım 2: bir üst seviyeye çıkarın!

Sisteminize uyan ProMix 3KS Modülünü seçin.

T	K	X	X	0	0
↑	↑	↑	↑	↑	↑
Üç	Komponent	Sayaç	Renk Valfleri	0	0

T	K	Sayaç	Renk Valfleri	0	0
T	K	0 = Sayaçsız	0 = Valfsiz (Tek Renk)	0	0
		1 = G3000	1 = 2 Renkli LP (Düşük Basınç)		
		2 = G3000 HR	2 = 4 Renkli LP (Düşük Basınç)		
		3 = 1/8" Coriolis	3 = 2 Renkli HP (Yüksek Basınç)		
		4 = S3000	4 = 4 Renkli HP (Yüksek Basınç)		

Teknik Bilgiler

Karışım oranı aralığı*

Sıralı dozlama.....	1. aşama: 0,1:1 - 50:1
	2. aşama: 0,1:1 - 50:1
Dinamik dozlama	1. aşama: 0,1:1 - 30:1
	2. aşama: 0,1:1 - 30:1

Oran hassasiyeti..... En az + %1 ' e kadar (kullanıcı seçim imkanı)

Harici güç kaynağı gereksinimleri85-250 Vac, 50/60 Hz. 2 Amper maks. çekiş,
15 amper devre kesici gerekir,
2,5 mm² (8 - 14 AWG) güç kaynağı kablo ölçüsü

Çalışma sıcaklık aralığı5 - 50°C (41 - 122°F)

Gürültü seviyesi

Ses basıncı seviyesi70 dB(A) altında

Ses gücü seviyesi85 dB(A) altında

Islanan parçalar.....303 çp, 17-4 çp, ptfe, Perfloroelastomer,
nikel bağlayıcılı tungsten karbür

Ağırlık

3ks duvar akışkan paneli14,8 kg (32,6 lb)

Güç/bariyer montajı6,9 kg (15,2 lb)

*Oran aralıkları debiye, doz ölçüsüne ve sayaç çözünürlüğüne bağlıdır