


M2K Mehrkomponenten-Spritzgeräte

Das Einsteigermodell mechanischer Spritzgeräte für Finishing-Anwendungen

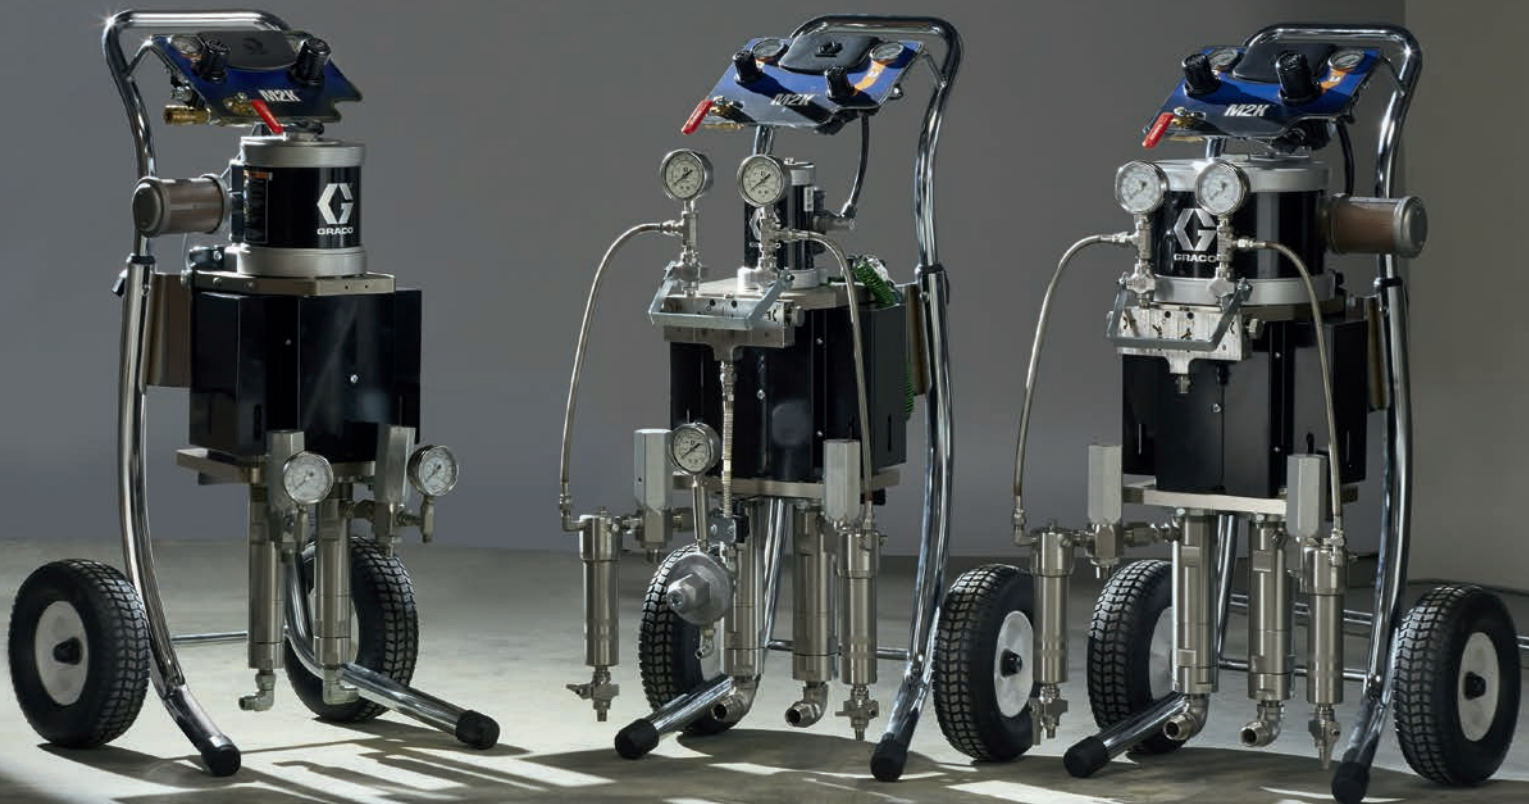

- Eine clevere Alternative zum manuellen Mischen
- Einfaches und preiswertes Mehrkomponenten-Spritzgerät, festes Mischverhältnis
- Verringern Sie Farbverlust durch bedarfsgerechtes Mischen und Spritzen
- Erhöhen Sie die Genauigkeit bei Mischmaterialien und erhalten Sie dadurch höhere Endqualität und weniger Materialverlust als bei manuellem Mischen
- Die kompakte Größe erleichtert das Spülen und Sie sparen so Zeit und Geld
- Die perfekte Lösung für Epoxyd-, Polyurethan- oder Polyester-Zweikomponenten-Materialien mit geringem Volumen

Mehrkomponenten-Spritzgerät für Einsteiger


Die clevere Alternative zum manuellen Mischen

Das M2K ist ein bedienerfreundliches 2K-Dosiersystem, das alles, was Sie brauchen, in einem einzigen, kleinen Gerät kombiniert. Dieses Gerät mit festem Mischverhältnis hält Ihr Mischverhältnis konstant, während gleichzeitig nur Material gemischt wird, das Sie auch verwenden. Zudem sparen Sie Zeit und Geld, da – im Vergleich zum manuellen Mischen – kein Material verschwendet wird und das Gerät schnell gereinigt werden kann.



M2K Luftspritzpistole

Perfekt für Applikationen mit hoher Finish-Qualität bei niedrigem Druck.

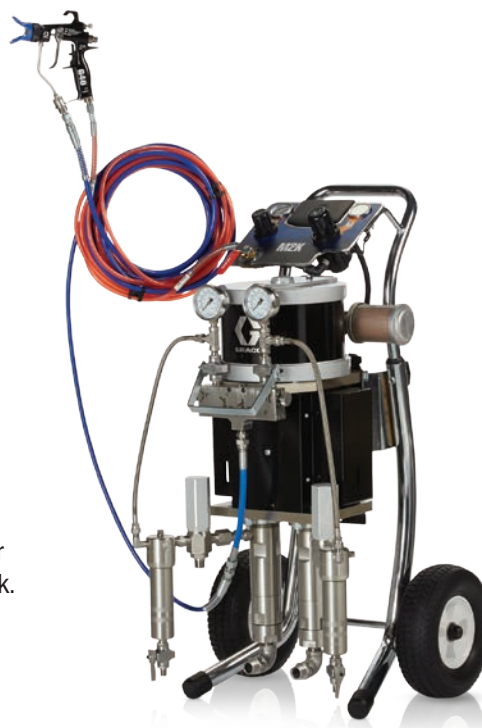

M2K Airless-luftunterstützte Pistole

Bei geringer bis hoher Materialviskosität und maximalem Materialdruck von 206 bar (3000 psi). Zur Verwendung in luftunterstützten Airless-Spritzanwendungen für einen höheren Auftragswirkungsgrad.

M2K für Polyester

Zur Trennung von Polyester-Materialien. Der externe Mischblock verringert den Spülabfall des Mischmaterials.



M2K Airless (nicht abgebildet)

Perfekt für das schnelle Auftragen großer Materialmengen auf große Oberflächen. Wird eher für Schutz- als für Dekorstriche verwendet.

Luftregler

- Material- und Luftdruck lassen sich einfach einstellen, sodass das gewünschte Spritzbild erzielt wird

Pumpen-Druckluftmotor und Unterpumpe

- Mit Merkur™-Bauteilen zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer
- Materialgehäuse aus Edelstahl, geeignet für verschiedenste Materialien
- Die Konfiguration der Unterpumpe erfüllt Ihre Ansprüche an ein festes Mischverhältnis



Polyesterkonfiguration

- Eigens entworfen, um Polyester-Materialien im Verhältnis 1:1 zu trennen
- Weniger Materialverlust und geringere Spülzeiten durch die kompakte Größe
- Verarbeiten Sie Material mit kurzer Topfzeit mit dem externen Mischblock



Mischblock

- Präzises Dosieren von A- und B-Materialien zum Statikmischer
- Sie können den Mischblock auch abnehmen, um Lösungsmittel und Materialverluste zu reduzieren
- Einfache Handhabung mit Zweistufenschalter zur Einstellung von Spül- oder Spritzmodus
- Verringerter Spülabfall durch bedarfsgerechtes Mischen
- Überwachen Sie die Leistung mit Druckmessern



Druck Überdruckventil

Materialfilter und Entlastungshahn

- Einfaches Filtern und Ablassen von Flüssigkeit

Optionales Zubehör

- 5 Liter Materialbehälter
- Optionale Spülpumpen – wählen Sie Nieder- oder Hochdruck
- Zirkulationssatz erleichtert das Entlüften und Spülen der Pumpe





M2K Mehrkomponenten-Spritzgeräte

Das Einsteigermodell mechanischer Spritzgeräte für Finishing-Anwendungen

Bestellinformationen und technische Daten

Zubehör

Spülpumpen

17D473 Niederdruck-Spülpumpe

17D472 Hochdruck-Spülpumpe

Behältersatz

256410 5 Liter Polyethylen

Montage

289694 Fahrgestellsatz

24A578 Wandhalterung

Materialschläuche

235339 7,5 m (25 ft)
Niederdruck-
Materialschlauch

241812 7,5 m (25 ft)
Hochdruck-
Materialschlauch

Andere

24X481 Zirkulationssatz

Verwandte Betriebsanleitungen

333309 M2K Spritzgeräte,
Wandmontage oder
mit Fahrgestell

334625 Mischblock,
Wandmontage oder
mit Fahrgestell

3A0732 Spülsatz, Merkur ES

308652 Spülsatz, Husky 215

Artikelnummer	Typ	Mischungsverhältnis	Fahrgestell	Wand	AirPro-Pistole	G40-Pistole	XTR-Pistole	Silver Plus-Pistole	Standardmischblock	Externer Mischverteiler	Max. zulässiger Betriebsüberdruck bar (psi)	Maximale Förderleistung 20 DH/Min. (l/min)	Luftverbrauch der Pumpe bei 20 DH/Min. und maximalem Luftdruck. **
24V868	Luftspritzpistolen	1:1	•		•				•		16 (225)*	2	0,08 m³/min (3 scfm)
24V869		2:1	•		•				•		16 (225)	3	0,08 m³/min (3 scfm)
24V870		3:1	•		•				•		16 (225)*	2	0,08 m³/min (3 scfm)
24V871		4:1	•		•				•		16 (225)*	2,5	0,08 m³/min (3 scfm)
24V872		5:1	•		•				•		16 (225)	3	0,08 m³/min (3 scfm)
24V873		6:1	•		•				•		16 (225)	3,5	0,08 m³/min (3 scfm)
24V874		1:1		•					•		16 (225)*	2	0,08 m³/min (3 scfm)
24V875		2:1		•					•		16 (225)	3	0,08 m³/min (3 scfm)
24V876		3:1		•					•		16 (225)*	2	0,08 m³/min (3 scfm)
24V877		4:1		•					•		16 (225)*	2,5	0,08 m³/min (3 scfm)
24V878	5:1		•					•		16 (225)	3	0,08 m³/min (3 scfm)	
24V879	6:1		•					•		16 (225)	3,5	0,08 m³/min (3 scfm)	
24V880	Airless-luftunterstützte Pistolen	1:1	•			•			•		200 (3000)*	2	0,74m³/min (26 scfm)
24V881		2:1	•			•			•		200 (3000)	3	0,74m³/min (26 scfm)
24V882		3:1	•			•			•		200 (3000)*	2	0,74m³/min (26 scfm)
24V883		4:1	•			•			•		200 (3000)	2,5	0,74m³/min (26 scfm)
24V884		5:1	•			•			•		193 (2900)	3	0,74m³/min (26 scfm)
24V885		6:1	•			•			•		160 (2400)	3,5	0,74m³/min (26 scfm)
24V886		1:1		•					•		200 (3000)*	2	0,74m³/min (26 scfm)
24V887		2:1		•					•		200 (3000)	3	0,74m³/min (26 scfm)
24V888		3:1		•					•		200 (3000)*	2	0,74m³/min (26 scfm)
24V889		4:1		•					•		200 (3000)	2,5	0,74m³/min (26 scfm)
24V890	5:1		•					•		193 (2900)	3	0,74m³/min (26 scfm)	
24V891	6:1		•					•		160 (2400)	3,5	0,74m³/min (26 scfm)	
24V892	Airless	1:1	•				•		•		200 (3000)*	2	0,74m³/min (26 scfm)
24V893		2:1	•						•		200 (3000)	3	0,74m³/min (26 scfm)
24V894		3:1	•						•		200 (3000)*	2	0,74m³/min (26 scfm)
24V895		4:1	•						•		200 (3000)	2,5	0,74m³/min (26 scfm)
24V896		5:1	•						•		193 (2900)	3	0,74m³/min (26 scfm)
24V897		6:1	•						•		160 (2400)	3,5	0,74m³/min (26 scfm)
24V898		1:1		•					•		200 (3000)*	2	0,74m³/min (26 scfm)
24V899		2:1		•					•		200 (3000)	3	0,74m³/min (26 scfm)
24V901		3:1		•					•		200 (3000)*	2	0,74m³/min (26 scfm)
24V902		4:1		•					•		200 (3000)	2,5	0,74m³/min (26 scfm)
24V903	5:1		•					•		193 (2900)	3	0,74m³/min (26 scfm)	
24V904	6:1		•					•		160 (2400)	3,5	0,74m³/min (26 scfm)	
24W609	Airless	1:1	•					•		•	204 (3000)	1	0,48m³/min (17 scfm)

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-Mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2015 Graco BVBA 345065DE Ausgabe C 07/15 Gedruckt in Europa.
Alle anderen Markennamen und Marken werden zur Identifizierung der
Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen
Eigentümer. Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre
basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung
verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne
Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

* Max. Pumpenluftdruck liegt unter 7 bar (100 psi), weitere Hinweise finden Sie in der Betriebsanleitung 333309.

** Zusätzliche Informationen zum Luftverbrauch finden Sie in der Pistolen-Betriebsanleitung.

