GRACO

Applications pour les produits de soins et cosmétiques

Solutions sanitaires Graco



Produits courants

- Crème hydratante
- Lotion
- Exfoliant visage
- Dentifrice
- Gel dentaire
- Shampooing et après-shampooing
- Base pour déodorant
- Brillant à lèvres
- Pommades
- Vaseline
- Lanoline
- Masque et exfoliant visage
- Huile minérale
- Désinfectants
- Détergents
- Nettoyant pour le corps
- Huile de bain moussante
- Maquillage

Mascara

Rouge à lèvre et colorants

Ombre à paupière

Trait à paupière

Fond

Fard

- Gouttes oculaires
- Adhésif médical
- Antibiotiques
- Crème et onguent
- Shampooing traitant



Pompes à membranes SaniForce™

pour le mélange et le conditionnement des produits

Pompes à membranes SaniForce 1040, 1590, 2150

- Toutes les zones en contact avec le produit sont conformes à la réglementation de la FDA
- Dotées de la vanne d'air robuste, sans lubrifiant et sans blocage de Graco

Modèles courants

FD1222 SaniForce 1040 - entrée/sortie 38 mm avec sièges de bille en acier inox, billes Santoprène et membranes

FD2222 SaniForce 1590 - entrée/sortie 50,8 mm avec sièges de bille en acier inox, billes Santoprène et membranes

FD3222 SaniForce 2150 - entrée/sortie 63,5 mm avec sièges de bille en acier inox, billes Santoprène et membranes



SaniForce 104 38 mm



SaniForce 1590 50.8 mm



SaniForce 2150 63.5 mm

Pompes à membranes SaniForce 1590 HS et 3150 HS

- Nettoyage facile, conception à démontage rapide
- Finition de surface haute qualité sanitaire à 32 Ra
- Type à clapet et clapet à bille interchangeables

Modèles courants

SBBAAA Saniforce 1590 HS - entrée/sortie 50,8 mm avec billes PTFE

et membranes en EPDM surmoulé

SA33A1 Saniforce 3150 HS - entrée/sortie 76,2 mm avec billes PTFE


et membranes en EPDM surmoulé



SaniForce 1590 HS 50,8 mm



SaniForce 3150 HS 76 mm

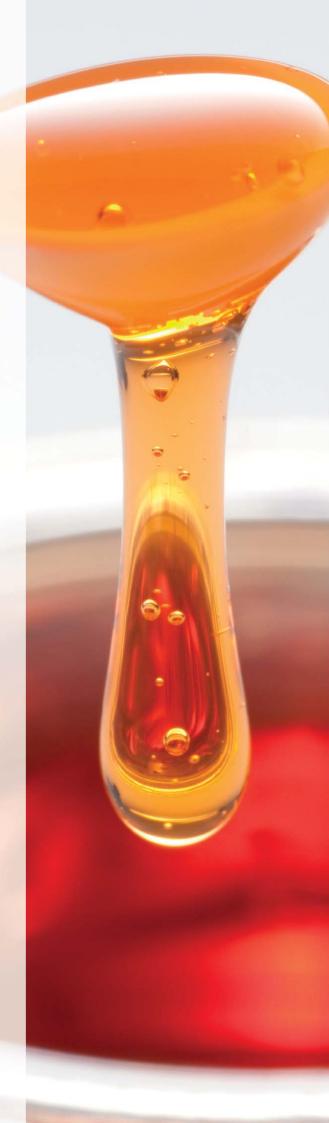

Pompes à piston et dépoteurs SaniForce™

pour le dépotage des produits semi-visqueux à visqueux

Pompe à piston et dépoteurs SaniForce 6:1

- Conception à démontage rapide
- Pompes sur demande construites en acier inox de série 300
- Modèles pour fûts et modèles compacts disponibles

Modèles courants

24E840 Pompe à montage sur fût 6:1, entrée 36,6 mm, buna, nylon,

joints nitrile

24E839 Pompe à montage sur fût 6:1, entrée 36,6 mm, joints PTFE

24D782 Dépoteur de fûts à pompe à palette d'amorçage avec joint

racleur gonflable SaniForce





SaniForce 6:1 Pompe à piston

pour le transfert de produits à viscosité moyenne à élevée

Dépoteurs de fûts SaniForce

- Taux de dépotage de 99 %
- Colliers de bride sanitaires à démontage rapide
- Plateau pousseur et joint d'étanchéité à taille unique pour convenir aux fûts droits ou fûts coniques
- Méthode de transfert sûre car le fût reste sur le sol et ne doit pas être soulevé pour vider le produit
- Méthode de travail propre, les alentours du dépoteur de fût restent propres

Modèles courants

24D776 Pompe à palette d'amorçage 6:1, élévateur en acier inox,

commandes apparentes

24D708 Pompe à palette d'amorçage 5:1, élévateur en acier inox,

commandes apparentes





SaniForce 5:1 Dépoteur de fût

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produit les plus récentes, disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001

