


# Aplicaciones enológicas

Soluciones sanitarias Graco



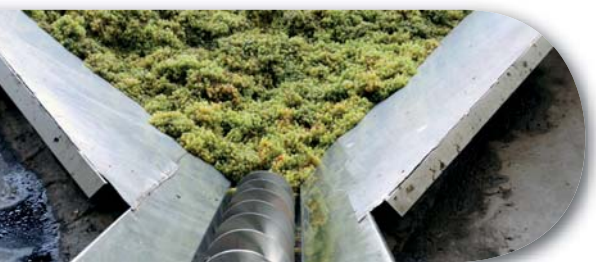

## Productos habituales

- Vino tinto
- Vino blanco
- Semillas de uva





# Bombas de diafragmas SaniForce™

## para trasvase de barril a barril y remontado

### Bombas de diafragma doble SaniForce 1040, 1590 y 2150

- Ideales para aplicaciones alimentarias que requieren la máxima portabilidad
- Modelos con caudales de entre 151 y 567 l/min (40-150 gpm)

#### Modelos populares para el trasvase de barril a barril

FD1111 SaniForce 1040: conexión con brida de 38 mm (1,5 in)  
Asientos de acero inoxidable, bolas y diafragmas de PTFE  
Caudal máximo: 151 l/min (40 gpm)

FD1113 SaniForce 1040: conexión con brida de 38 mm (1,5 in)  
Asientos de acero inoxidable, bolas y diafragmas sobremoldeados de PTFE  
Caudal máximo: 151 l/min (40 gpm)

#### Modelos populares para operaciones de remontado

FD2113 SaniForce 1590: conexión con brida de 50,8 mm (2 in)  
Asientos de acero inoxidable, bolas y diafragmas sobremoldeados de PTFE  
Caudal máximo: 340 l/min (90 gpm)

FD3113 SaniForce 2150: conexión con brida de 63,5 mm (2,5 in)  
Asientos de acero inoxidable, bolas y diafragmas sobremoldeados de PTFE  
Caudal máximo: 567 l/min (150 gpm)



SaniForce 1040  
38 mm (1,5 in)



SaniForce 1590  
50,8 mm (2 in)



SaniForce 2150  
63,5 mm (2,5 in)





# Bombas de diafragmas Husky™

para llenado

## Bombas de diafragmas de polipropileno Husky 515

- Válvula de aire y bola de retención de sencillo mantenimiento
- Válvula de aire fiable que asegura años de excelente funcionamiento

### Modelo popular

D52966 Bomba de polipropileno Husky 515, asientos de polipropileno con el tamaño de conexiones de 12,7 mm (1,2 in), bolas y diafragmas de Santopreno Caudal máximo de 56 l/min (15 gpm)



Husky 515, poli  
12,7 mm (1/2 in)



Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • Correo electrónico: info@graco-sanitary.com • http://www.graco-sanitary.com

©2011 Graco BVBA 320611S Rev. A 08/11 Impreso en Europa.

Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.



GRACO