

# GH833 Kit OEM

311523A

*- Utilizzare con rivestimenti e vernici architettonici, rivestimenti per soffitti e rivestimento sub-standard -*

## Codice 249767, 253473

Massima pressione d'esercizio 4000 psi (27,6 MPa, 275,8 bar) (PSI di esercizio del materiale)




### Importanti istruzioni sulla sicurezza

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale. Conservarle.

## Dati tecnici

Vernice/Rapporto idraulico	1,45:1
Ingresso fornito dall'utente	
• Pressione idraulica massima	190 bar, 19,0 MPa (2750 psi)
• Flusso idraulico richiesto	23,6 lpm (6,25 gpm)
Uscita unità	
• Pressione massima d'esercizio del fluido	275 bar, 27,6 MPa (4000 psi)
• Portata massima	15,1 lpm (4 gpm)
Frequenza massima ciclo	64 cpm
Dimensioni	
Altezza	1003 mm (39,5")
Larghezza	190,5 mm (7,5")
Profondità	140 mm (5,5")
Peso	28,6 kg (63 libbre)

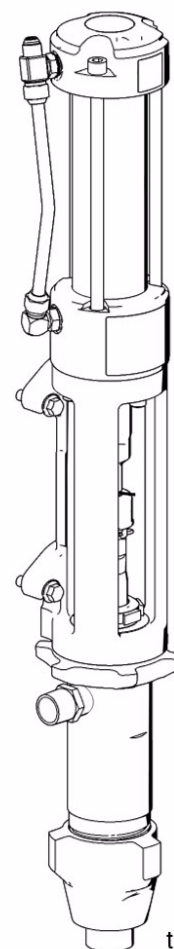


ti7580a

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

## Parti

FN	Part No.	Description	Qty	FN	Part No.	Description	Qty
7	120226	SCREW, hex hd, flange	4	105	117607	FITTING, elbow std thd	1
36	287834	KIT, pump, displacement, includes 141	1	106	117609	FITTING, tee, branch, str thd	1
40	116554	WASHER, flat	1	121	116407	CLIP, hairpin	1
42	15G501	SLEEVE, valve, hydr, motor	1	122	15G204	NUT, retaining	1
43	15G503	STOP, valve, hydraulic motor	1	124	197340	COVER, coupler	1
44	15D256	SCREW, cap, sch	2	125	244819	COUPLING, assembly	1
45	101947	BALL, bearing	2	141	15H335	FITTING, nipple, 1 in. npt, includes 36	1
46	15G270	YOKE, arm, hydraulic motor	2	169▲	15G877	LABEL, front	1
48	105270	SCREW, shoulder, sch	4	170	15G878	LABEL, Graco logo	1
52	287869	CYLINDER, hydraulic motor	1	175▲	15B063	LABEL, includes 75	1
53	287870	KIT, piston, includes 62	1	163‡	15H201	SHIELD, pump	1
53a		BEARING, piston	1	164‡	111235	SCREW, mach, pnh	1
53b		O-RING, piston	1	165‡	120317	NUT, wing	1
53c		SEAL, piston, hydraulic motor	1	▲ Ulteriori etichette di pericolo e di avvertenza e le schede sono disponibili gratis.			
59	287870	KIT, rod	1	‡ Utilizzare sul modello 253473.			
59a		SEAL, rod	1	<b>Parte Descrizione</b>			
59b		BEARING, rod	1	△	INGRESSO IDRAULICO, 3/4" - 16 UNF 2A, 37° maschio svasato		
59c		WIPER, rod	1	△	RITORNO IDRAULICO, 1-1/6" - 12 UN 2A, 37° maschio svasato		
62	116084	PACKING, o-ring	2	△	Feritoia di montaggio, 4X, 7/16" - 14 UNC 2B, testa flangia, tappo a vite, lungo 1-3/4" raccomandato (NP Graco 120226)		
63	15G559	HOUSING, hydraulic motor, lower	1	△	1 in. - 11-1/2 NPT Femmina		
66	101970	PLUG, pipe	1	△	1-1/2 in. - 11-1/2 NPT Maschio		
73	15G639	ADAPTER, hydraulic motor/pump	1				
74	120202	SCREW, cap sch	3				
75	288061	CAP, hydraulic head, includes 175	1				
76	287868	PISTON, hydraulic	1				
90	120138	SCREW, cap, socket head	3				
91	120146	SPRING, compression	1				
97	287841	TUBE	1				
104	120065	FITTING, hydraulic	1				

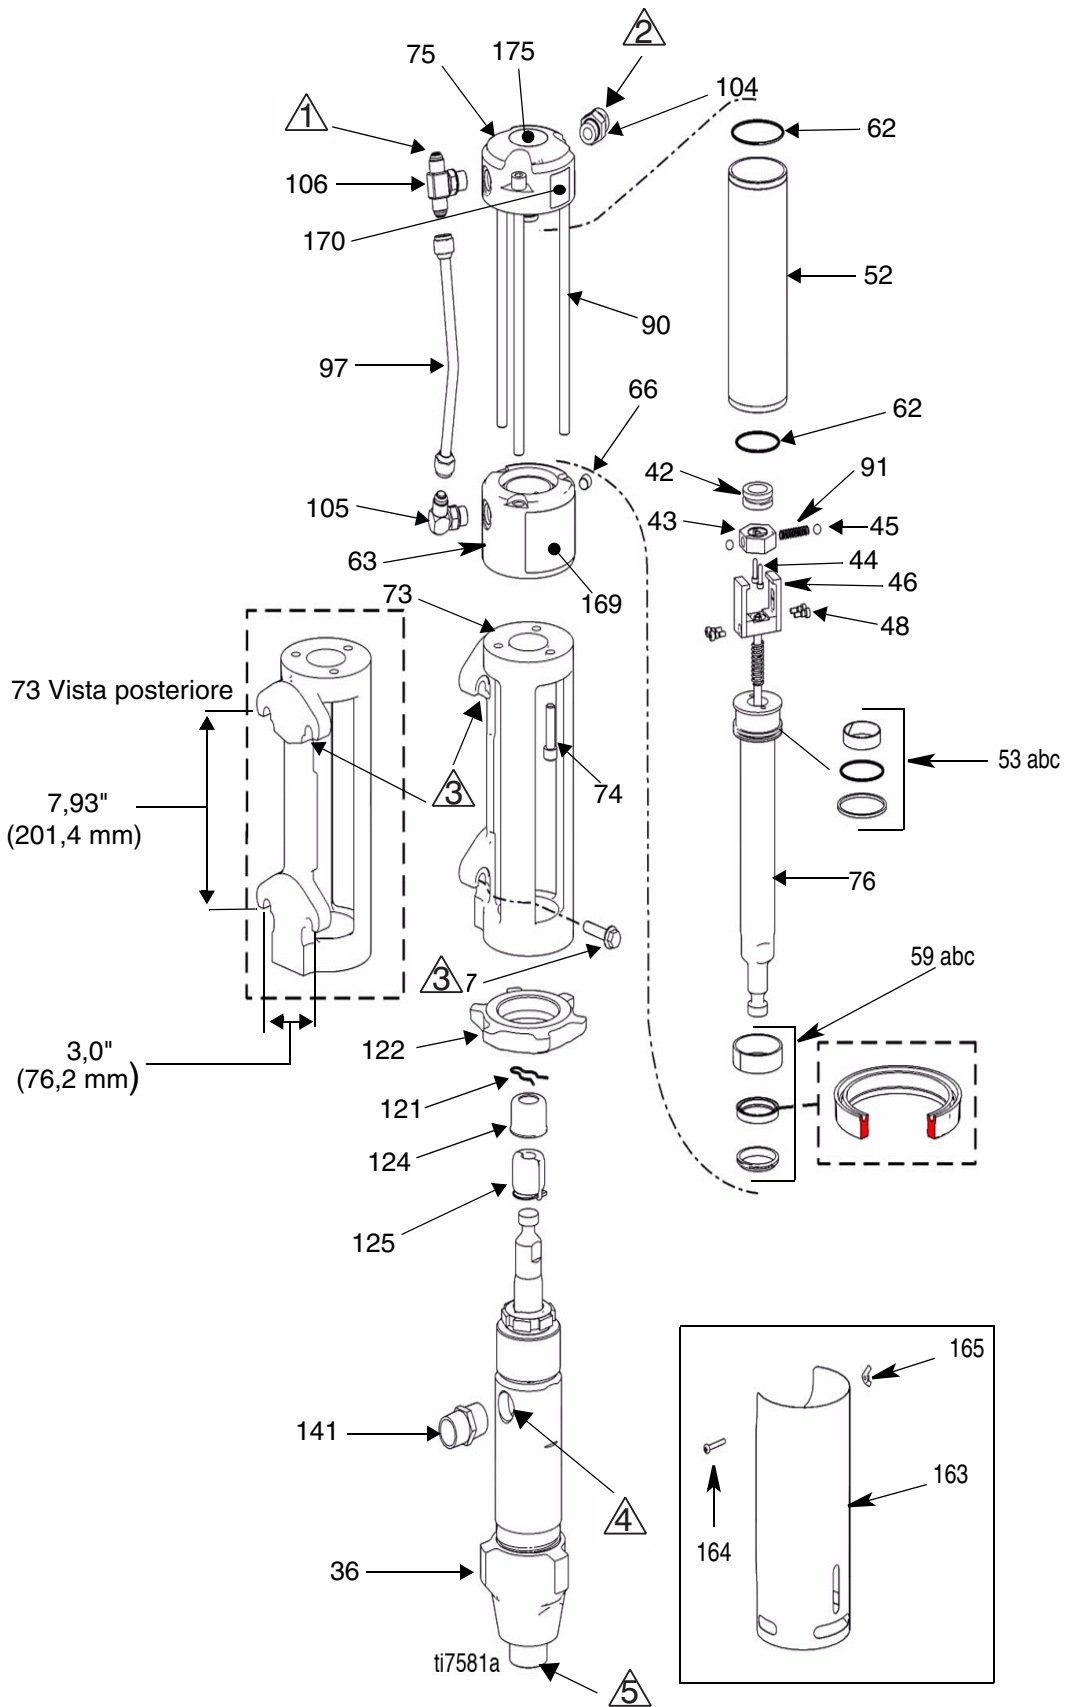

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.  
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

**Graco Headquarters:** Minneapolis

**International Offices:** Belgium, China, Japan, Korea

**GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441**

[www.graco.com](http://www.graco.com)

Printed in USA 4/2006