

Sistema de alimentación InvisiPac™

3A5389C

ES

*Para suministrar adhesivos al sistema de suministro de termofusibles InvisiPac.
Únicamente para uso profesional.*




Instrucciones de seguridad importantes

Lea todas las advertencias e instrucciones de este manual y del manual del sistema de suministro de termofusibles InvisiPac. Guarde todas las instrucciones.


Kit de alimentación 25C193

(incluye 10 pies de tubo de vacío y 10 pies de tubo de aire de 3/8 pulg.)

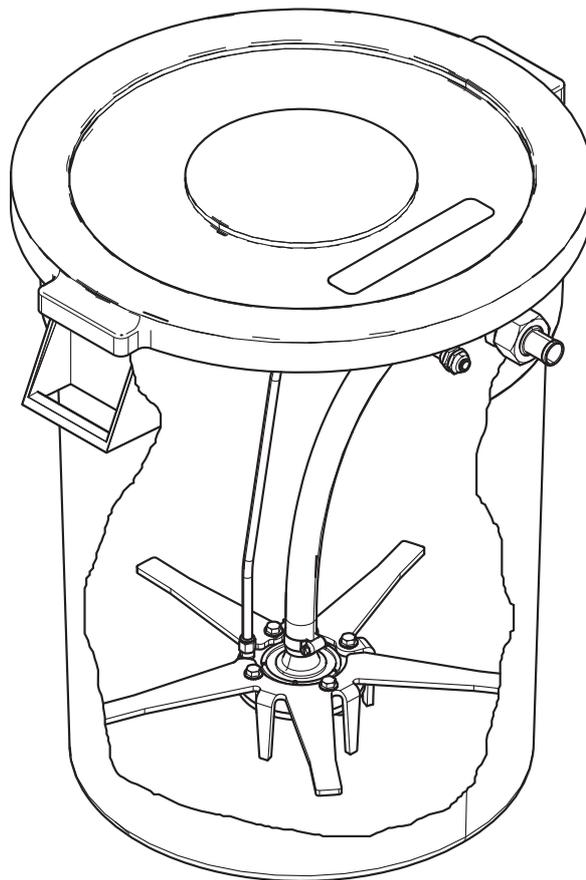

ti30599a


Instalación

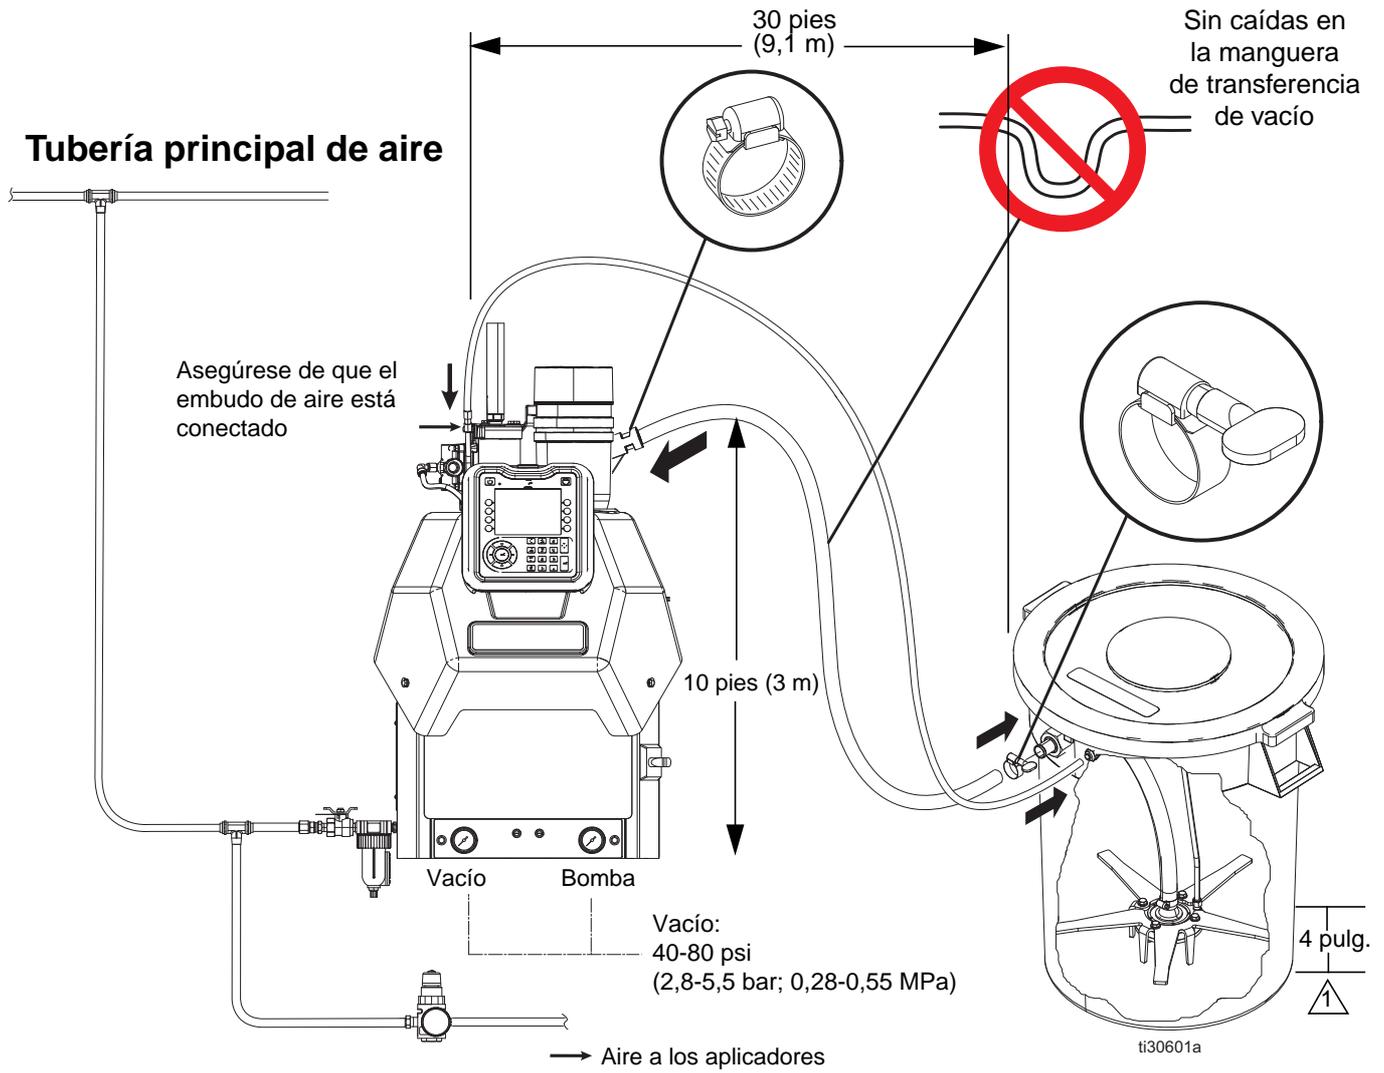

⚠ Para conseguir un rendimiento óptimo, mantenga siempre los brazos del mezclador cubiertos con gránulos de pegamento (aproximadamente 4 pulg.).

NOTA: Consulte el manual del sistema para ver la configuración de instalación del sistema requerida.

Piezas

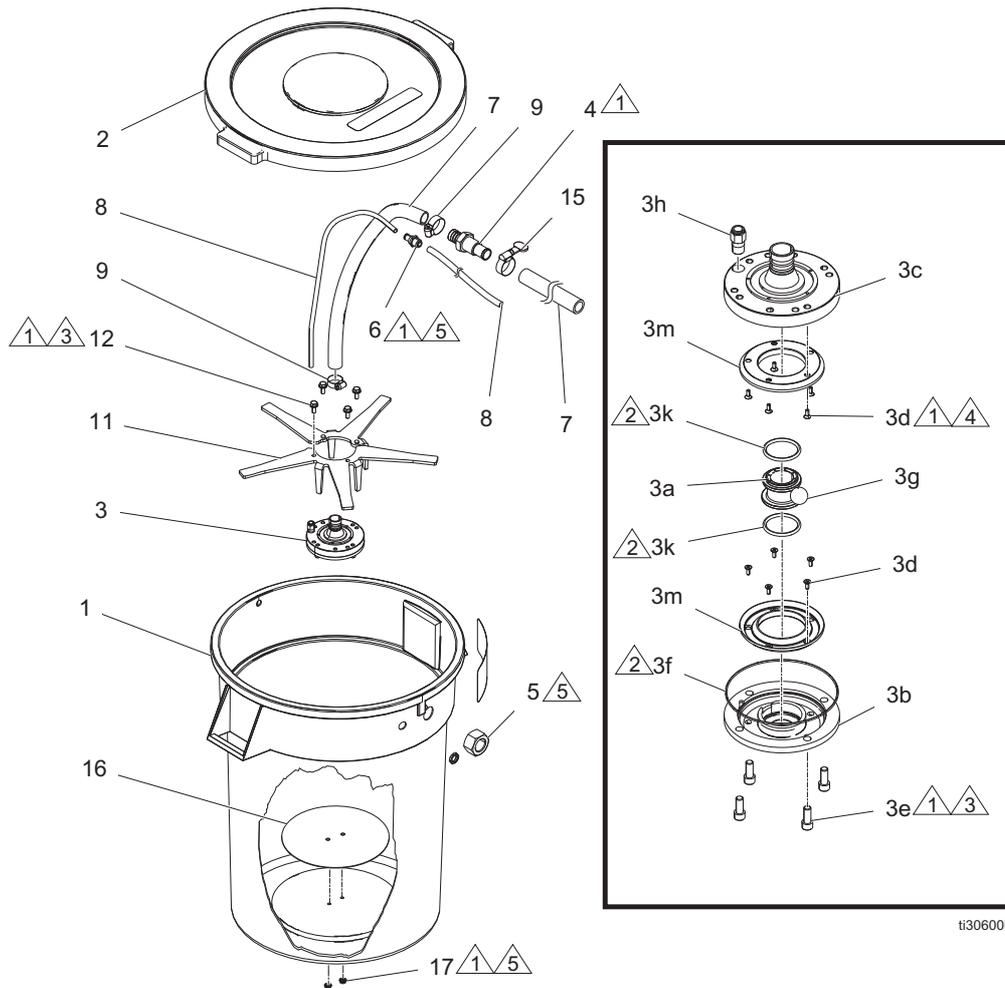

ti30600b

Ref.	Pieza	Descripción	Cant.	Ref.	Pieza	Descripción	Cant.
1	✿	TOLVA, alimentación de chicklet	1	7	‡	TUBO, transp, pvc	11
2	17C470	TAPA, tolva	1	8	‡	MANGUERA, nylon, presión de trabajo 250 psi	12
3	26A287	MEZCLADOR, bola/vac	1	9	125370‡	ABRAZADERA, manguera, diám. 11/16-1-1/2 pulg.	2
3a	-----	PIEZA, vac	1	10	17N572	BRAZO, agitador	1
3b	-----	CARCASA, vac, sup	1	11	17P233	BRAZO, agitador	1
3c	-----	CARCASA, vac, inf	1	12	110963	TORNILLO, cabeza, embridada	4
3d	-----	TORNILLO, cab Allen, 6-32 x 0,375, acero inox.	10	14	17P382	ETIQUETA	1
3e	-----	TORNILLO, 5/16-18 x 75	4	15	129621‡	BRIDA, manguera, lista	1
3f	-----	JUNTA TÓRICA, sello	1	16	✿	PLATO, inferior	1
3g	-----	BOLA; carburo de tungsteno, 0,750	1	17	✿	TUERCA, brida	1
3h	-----	ACCESORIO, aire	2		△1	Aplique sellante a las roscas	
3k	-----	EMPAQUETADURA, junta tórica	2		△2	Aplique grasa a las roscas	
3m	-----	PISTA, mezclador alim	1		△3	Apriete a un par de 15 ft-lb (20,3 N•m)	
3n	-----	LUBRICANTE, grasa	1		△4	Apriete a 7 in-lb (9,4 N•m)	
3p	-----	SELLADOR, anaeróbico	1		△5	Apriete a un par de 5 ft -lb (6,7 N•m)	
	125871	ALAMBRE DE CABLE	1		†	Incluido en el Kit 17R717	
4	†	ACC. CONEX., mamparo	1		‡	Incluido en el Kit 17R718	
5	†	TUERCA, 1 1/4-12	1		✿	Incluido en el kit 26A368	
6	598449	MAMPARO, unión	1				

Accesorios

Pieza	Descripción
24R043	Kit de manguera de alimentación de 30 ft, incluye brida de manguera (2) tubo transparente de PVC (30 ft), manguera de nylon de 3/8 pulg. (34 ft), alambre de cable (10)
129745	Plataforma de recipiente de alimentación
17D747	Tapa de filtrado

Especificaciones técnicas

Especificaciones de la transferencia de vacío		
	US	Métricas
Longitud máxima de la manguera de transferencia de vacío	30 ft	9,1 m
Elevación vertical máxima de la manguera de transferencia de vacío	10 pies	3,0 m
Rango de presión neumática de funcionamiento de transferencia de vacío (fijado con regulador en la parte delantera del sistema)	40-100 psi	280-690 kPa (2,8-6,9 bar)
Consumo de aire de transferencia de vacío a 40 psi (280 kPa; 2,8 bar)	9,5 scfm (ciclo intermitente; 4% a 25 lb/h)	16,1 scmh (ciclo intermitente; 4% a 11,3 kg/h)
Consumo de aire de transferencia de vacío a 80 psi (550 kPa; 5,5 bar)	17,2 scfm (ciclo intermitente; 4% a 25 lb/h)	29,2 scmh (ciclo intermitente; 4% a 11,3 kg/h)

Garantía estándar de Graco

Graco garantiza que todo equipo mencionado en este documento fabricado por Graco y que lleva su nombre está exento de defectos de material y de mano de obra en la fecha de venta por parte de un distribuidor autorizado de Graco al cliente original. Con la excepción de cualquier garantía especial, extendida o limitada publicada por Graco, y durante un período de doce meses desde la fecha de venta, Graco reparará o reemplazará cualquier pieza del equipo que Graco determine que es defectuosa. Esta garantía es válida solamente si el equipo se instala, se utiliza y se mantiene de acuerdo con las recomendaciones escritas de Graco.

Esta garantía no cubre, y Graco no será responsable por desgaste o rotura generales, o cualquier fallo de funcionamiento, daño o desgaste causado por una instalación defectuosa, una aplicación incorrecta, abrasión, corrosión, mantenimiento incorrecto o inadecuado, negligencia, accidente, manipulación o sustitución con piezas que no sean de Graco. Graco tampoco asumirá ninguna responsabilidad por mal funcionamiento, daños o desgaste causados por la incompatibilidad del equipo Graco con estructuras, accesorios, equipos o materiales que no hayan sido suministrados por Graco, o por el diseño, fabricación, instalación, funcionamiento o mantenimiento incorrecto de estructuras, accesorios, equipos o materiales que no hayan sido suministrados por Graco.

Esta garantía está condicionada a la devolución prepagada del equipo supuestamente defectuoso a un distribuidor Graco para la verificación del defecto que se reclama. Si se verifica que existe el defecto por el que se reclama, Graco reparará o reemplazará gratuitamente todas las piezas defectuosas. El equipo se devolverá al comprador original previo pago del transporte. Si la inspección del equipo no revela ningún defecto de material o de mano de obra, se harán reparaciones a un precio razonable; dichos cargos pueden incluir el coste de piezas, de mano de obra y de transporte.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA, Y SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O LA GARANTÍA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

La única obligación de Graco y el único recurso del comprador en relación con el incumplimiento de la garantía serán los estipulados en las condiciones anteriores. El comprador acepta que no habrá ningún otro recurso disponible (incluidos, entre otros, daños imprevistos o emergentes por pérdida de beneficios, pérdida de ventas, lesiones a las personas o daños a bienes, o cualquier otra pérdida imprevista o emergente). Cualquier acción por incumplimiento de la garantía debe presentarse dentro de los dos (2) años posteriores a la fecha de venta.

GRACO NO GARANTIZA Y RECHAZA TODA SUPUESTA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, EN LO QUE SE REFIERE A ACCESORIOS, EQUIPO, MATERIALES O COMPONENTES VENDIDOS PERO NO FABRICADOS POR GRACO. Estos artículos vendidos pero no manufacturados por Graco (como motores eléctricos, interruptores, manguera, etc.) están sujetos a la garantía, si la hubiera, de su fabricante. Graco ofrecerá al cliente asistencia razonable para realizar reclamaciones derivadas del incumplimiento de dichas garantías.

Graco no será responsable, bajo ninguna circunstancia, por los daños indirectos, imprevistos, especiales o emergentes resultantes del suministro por parte de Graco del equipo mencionado más adelante, o del equipamiento, rendimiento o uso de ningún producto u otros bienes vendidos, ya sea por incumplimiento del contrato o por incumplimiento de la garantía, negligencia de Graco o cualquier otro motivo.

Información sobre Graco

Para consultar la información más reciente sobre los productos Graco, visite www.graco.com.

Para información sobre patentes, consulte www.graco.com/patents.

PARA REMITIR UN PEDIDO O SOLICITAR SERVICIO, póngase en contacto con el distribuidor de Graco, o llame para conocer el distribuidor más cercano.

Teléfono: 612-623-6921 o el número gratuito: 1-800-328-0211, Fax: 612-378-3505

Todos los datos presentados por escrito y visualmente contenidos en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso.

This manual contains Spanish. MM 3A4937

Oficinas centrales de Graco: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
Copyright 2008, Graco Inc. está registrado en el I.S. EN ISO 9001
www.graco.com
Revisión C - 11/2017