

INVISIPAC® HM10

ホットメルト接着剤供給システム

パッケージング用途

最適なパッケージングシステム構築のために

タンクフリー設計のInvisiPacは、段ボール箱等のカートンケースへの封かん、ラベル貼り等の用途で、接着剤の塗布に使われます。HM10は、低流量で少量の接着剤を塗布する小規模なパッケージング用途に適したサイズです。

ホッパーを機械上部に搭載

- 容量: ペレット9kg (20ポンド)
- 充填や残量確認をしやすい透明のふた
- ペレットシェイカーでスムーズかつ正確な供給
- 既存ラインに組み込みやすいコンパクトで省スペースな本体

最大4チャンネルに対応

- 1~4チャンネルのグラコ製 Plug-Free™ アプリケーターと加熱ホースに対応

省スペース

- HM25Cと同じ小型で設置スペースをとらない
- 他製品からの置き換えが簡単



エアベンチュリ供給


- ホッパーからメルターへ、オンデマンドでペレットを移送
- エアコントロールで速度を調整し、必要な量だけを供給
- エアフローを個別に制御でき、供給効率をさらに向上

タンクフリーのメルター

- 短時間で材料を溶解でき、10分程度で使用温度に到達
- 低流量・少量吐出用途向き
- 長時間加熱による材料劣化が原因のトラブルやランニングコストを削減
- タンクフリー設計が作業者を火傷から守り、安全な作業環境

INVISIPAC HM10

ホットメルト接着剤供給システム

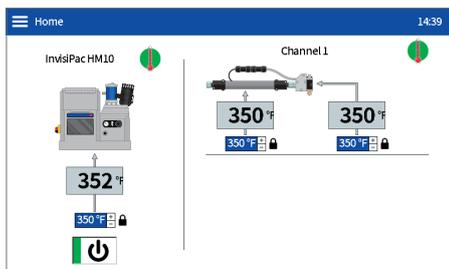

直感的なユーザー・インターフェースとフィードバック

材料の使用状況をより正確に把握・管理できるようになりました。

タッチスクリーンで管理できる：

- 設定温度、実稼働温度
- システムのセットアップ
- 材料使用量トラッキング

導入・組み込みが容易：

- Discrete I/O による監視・制御
- ゲートウェイによるアドバンスト制御
- ソフトウェアキット

ユーザー・インターフェース：

- トラブル時の診断
- 保守リマインダー
- システムイベントログ

タンクフリー・ホットメルトテクノロジー InvisiPac 製品ライン

低～高流量まで、パッケージングラインの規模で選べる3タイプ



HM 10

接着剤を低流量・低容量で吐出。少規模なラインのパッケージング用途に最適。



HM 25

中～大規模な封かんラインに対応する、万能な小型モデル。



HM 50

InvisiPac ラインナップのなかで一番の高流量モデル。大量生産ラインに最適。

溶解速度(ポンド / 時)	10	25	50
溶解速度(kg / 時)	4.5	11.3	22
チャンネル数	2 または 4	4 または 8	2, 4, 6
材料(ペレット)供給コンテナ	本体上部にホッパー搭載	外付けの容器	外付けの容器
材料(ペレット)移送方法	ベンチュリー供給ホース	ベンチュリー供給ホース	ベンチュリー供給ホース
溶解テクノロジー	タンクフリー・ホットメルト	タンクフリー・ホットメルト	タンクフリー・ホットメルト
パターン制御コントローラー	スタンドアロン型アクセサリー (オプション)	一部モデルには装備、それ以外はスタンドアロン型アクセサリー	一部モデルには装備、それ以外はスタンドアロン型アクセサリー
ボックスカウンター	アクセサリー (オプション)	標準装備	標準装備
電圧 (V)	200-240 V 350-415 V 400-480 V	200-240 V 350-415 V 400-480 V	200-240 V 335-400 V 350-415 V 400-480 V



・改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
 ・全てのブランド名やマークは識別のために使用されており、各々の所有者の商標です。
 Gracoの知的財産の詳細については、<https://www.graco.com/patents>
 または<https://www.graco.com/trademarks> を参照してください。

本 社 〒224-0025 横浜市都筑区早渕 1-27-12
 TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
 セールスセンター TEL 045-593-7250

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
 カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305
 ◆技術的なご質問は…
 テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.com

GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。