

Gusmer®

Sprey Köpük ve Poliürea Uygulamaları için



Hizmet Kolaylığı Güz Önünde Bulundurulurak Tasarlanmıştır

Gusmer, makinenin üzerinde elektrik dolabı bulunur;
bu, tüm servis ihtiyaçlarına erişimi kolaylaştırır.
Standart kullanıma hazır donanımı sayesinde kullanımı ve bakımı
kolaydır.



Çok çeşitli sprey köpük ve poliürea uygulamaları için idealdir:



TİCARİ DUVAR



KASA ASTAR BOYASI



SU GEÇİRMEZ

Beklediğiniz Graco Kalitesi

Graco'da, sınıfın en iyi ürünlerini sunmaktan gurur duyuyoruz. Tasarlanmış çözümler, sektördeki en yüksek standartlarla kendi tesislerimizde üretilmektedir.



10 Yıla Kadar Uzatılmış Garanti Süresi

Basınç izleme kontrolü donanımında 10 yıl garanti.

İşlerinizi izleyerek spesifikasyonlar dahilinde püskürtme yaptığınız konusunda içinizin rahat olmasını sağlar.

Ekonomik Fiyat

İşinizi halledebileceğiniz uygun fiyatlı çözüm.



KENAR VE BANT KIRIŞI



ÇATI İZOLASYONU

Kullanım Kolaylığı için Basit Kontroller

Devir Sayacı

- Sıfırlanabilir devir sayacı ile malzeme kullanımını takip edin

Sıcaklık Kontrol Üniteleri


- Kimyasal ve hortum ısı bölgesi sıcaklıklarını manuel olarak ayarlayın

Ana Güç Bağlantısını Kesme

- Sistem kapalı durumdayken ekipman üzerinde güvenli bir şekilde çalışın

Ana Güç Göstergesi Işığı

- Yeşil ışık, sistemin açık durumda olduğunu gösterir

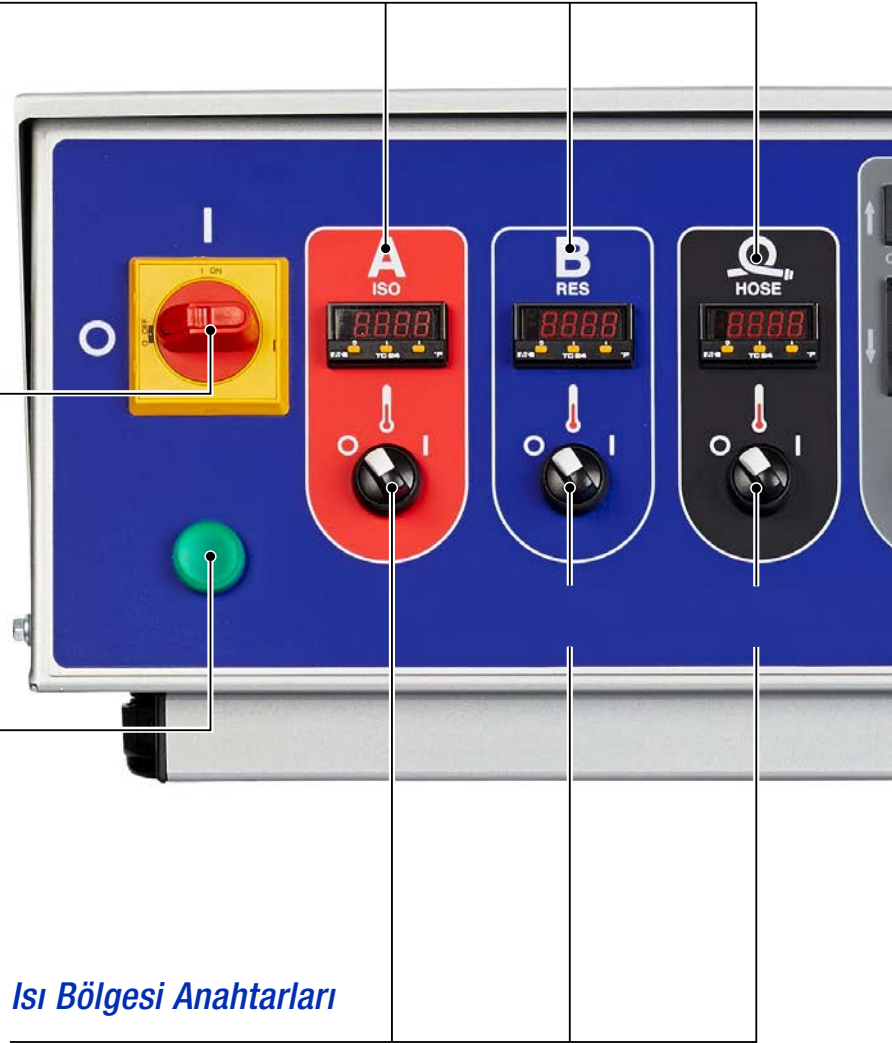

Isı Bölgesi Anahtarları

- Isı bölgelerini açıp kapatın

Geriye Sayım

- Kimyasal tükenmeden önce pompanın kapatılması için devirlerin özel geri sayımına olanak sağlar

Pompa Kontrol Anahtarı

- Park ve Pompa modları arasında geçiş yapın

Motor Güç Anahtarı

- Motoru açıp kapatın

Güç Kontrolü Anahtarı

- Güç kontrolünü açıp kapatın

Basınç İzleme

- İstenen basınç farkı pompasının kapanmasını manuel olarak ayarlayın


Pompa Yönü Göstergesi

- Pompa hareketinin görsel temsili



Benzer Graco olmayan sistemlerden %35 daha az bağlantı noktası

- Noktadan noktaya kablolama
- Kolay arıza giderme

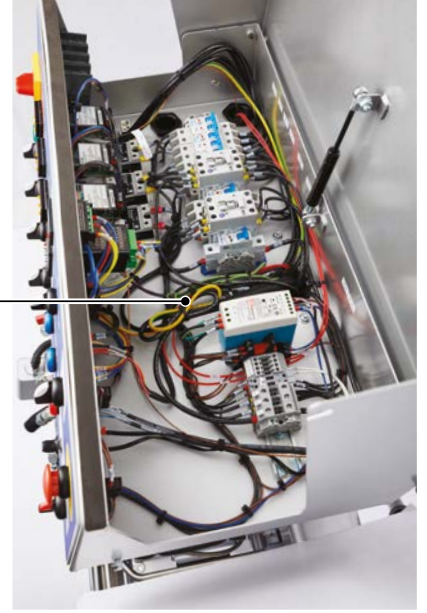

Sirkülasyon Valfleri

- İspatlanmış tasarım
- Kolay basınç dengeleme
- Kolay sirkülasyon için ayarlayın

Kolay Arıza Giderme

- Analog giriş sıcaklığı ve basınç sayacı için Y süzgeçleri




Graco Yatay Pompa Hattı

- Sağlam, sanayi uygulamalarında kanıtlanmış
- Daha yavaş döngü hızı
- Daha uzun pompa ömrü
- Kolay bakım

Temiz Pompa Koruyucusu

- Pompa hattının kolay görsel hareketi için

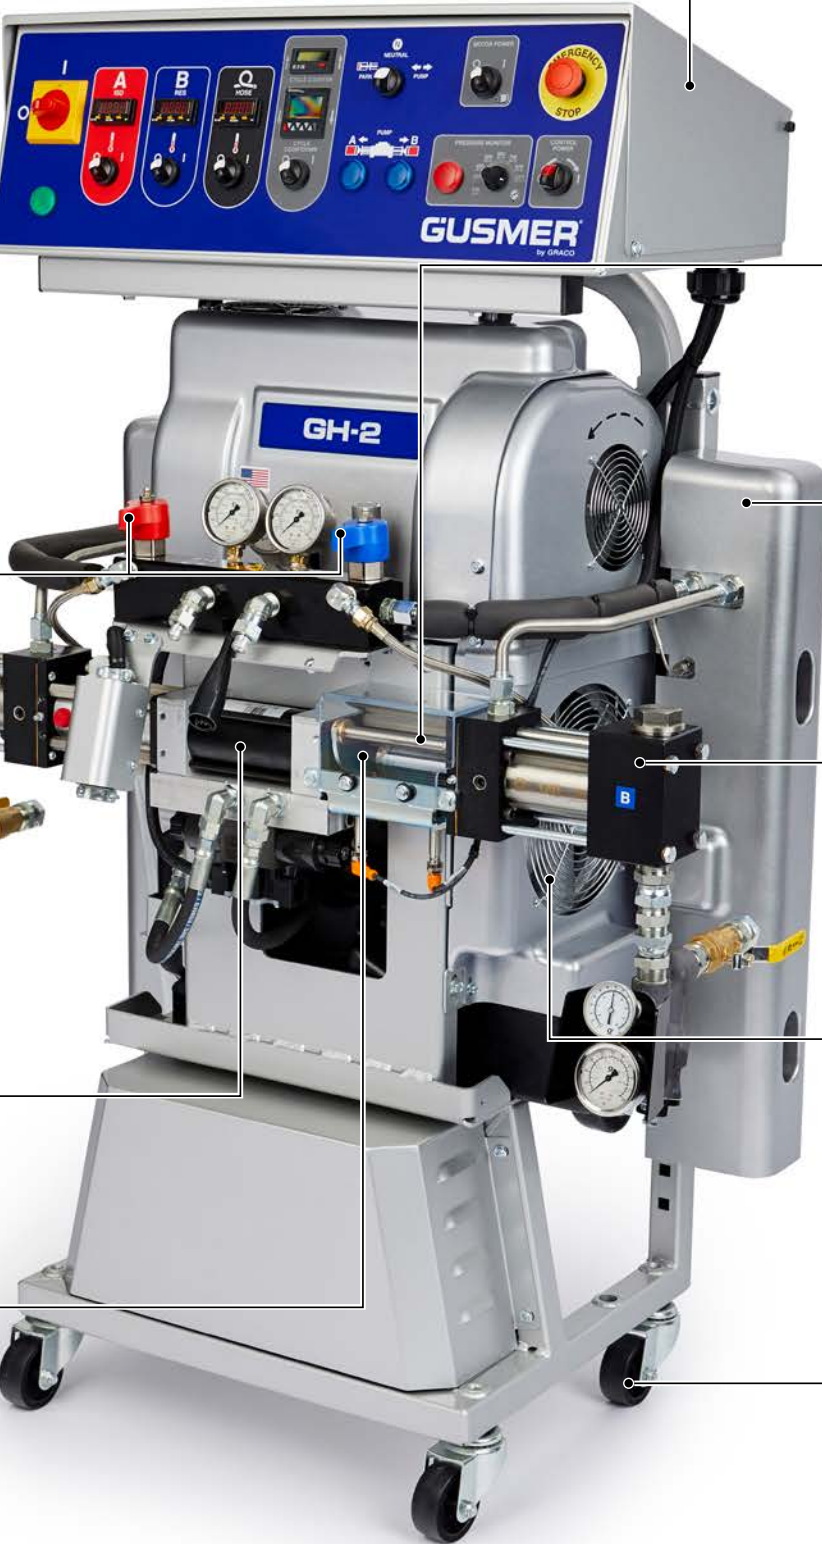

Elektrik Dolabı

- Kolay erişim
- Basit kontroller

Yön Değiştiren Sensör

- Daha uzun ömür için temassız kullanım

Hibrit Isıtıcılar

- İspatlanmış tasarım
- Hızlı, eşit ısıtma

Pompa Alt Grupları

- Kolay servis
- Oranlama dışı uygulamalar için birden fazla boyut

Hidrolik Sistem

- Hidrolik akışkanı serin tutmak için etkin şekilde soğutulmuş sistem
- 13,5 L (3,5 galon) hidrolik akışkan haznesi

Tekerlek Kiti



- Taşınabilirlik için kit parçası #17G340

Püskürtme Performansını Anlayın

Her bir karışım nozulüne göre sistemin nasıl en verimli şekilde çalışacağını belirlemek için bu çizelgeyi kullanın. Debiler, 60 cps malzeme viskozitesini temel alır. Aşağıdaki örneğe bakın.

Bu tablo nasıl kullanılır?

- Püskürtme basıncını seçin
- Karışım nozulünü veya debiyi seçin

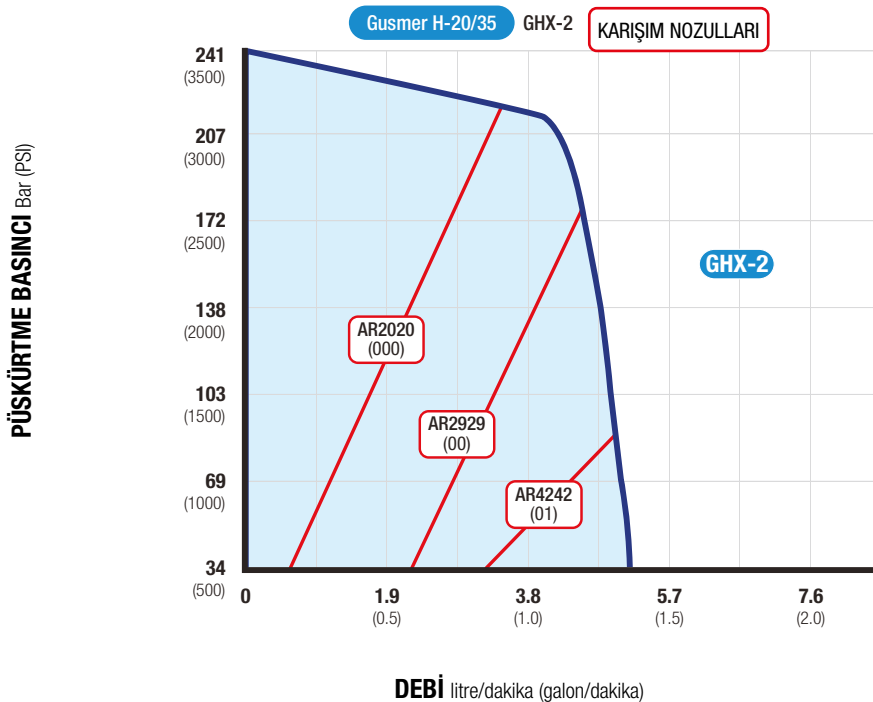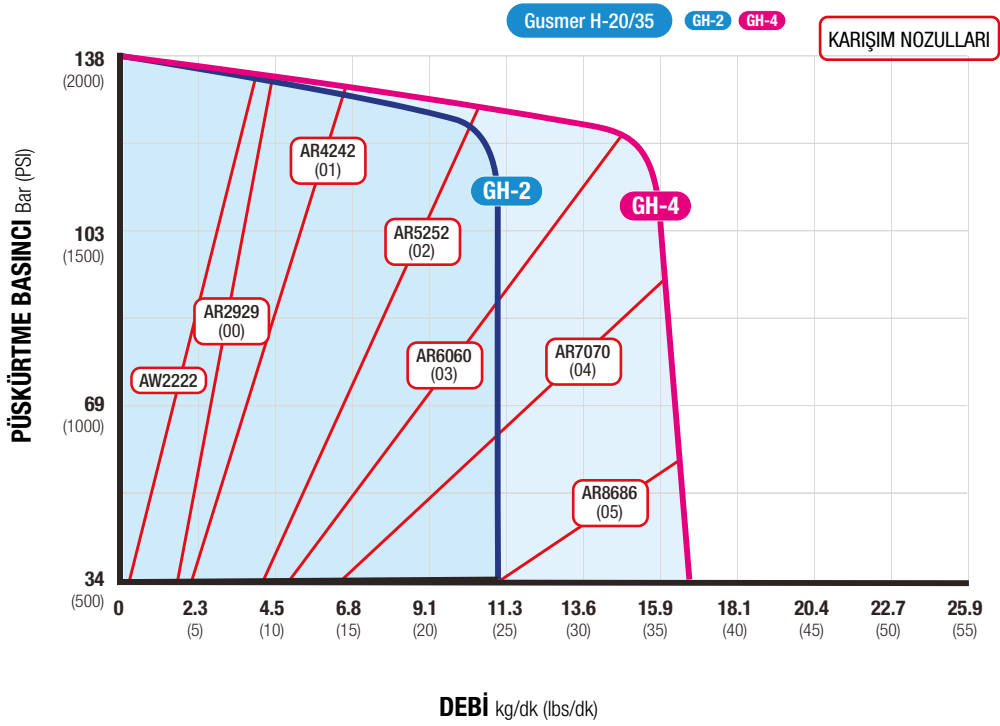

Teknik Özellikler ve Sipariş Bilgileri



GUSMER MODELİ	GH-2	GH-4	GHX-2
	<i>Sprey Köpük uygulamaları</i>	<i>Sprey Köpük uygulamaları</i>	<i>Coating Applications</i>
ÖZELLİKLER			
Maksimum Çalışma Basıncı	138 Bar (2.000 PSI, 13.8 Mpa)	138 Bar (2.000 PSI, 13.8 Mpa)	241 Bar (3.500 PSI, 24.1 Mpa)
Maksimum hortum uzunluğu	kamçı dahil maksimum ısıtmalı hortum uzunluğu 94.5 metre (310 ft)	kamçı dahil maksimum ısıtmalı hortum uzunluğu 125.00 metre (410 ft)	kamçı dahil maksimum ısıtmalı hortum uzunluğu 94.5 metre (310 ft)
Maksimum Malzeme Sıcaklığı	88°C (1901°F)		
Çıkış Gücü	10,5 kg/dk (24 lbs/dk)	17 kg/dk (37 lbs/dk)	4,8 litre/dakika (1,25 galon/dakika)
Ağırlık	265 Kg	283 Kg	272 Kg
Boyutlar	81 cm x 53 cm x 137 cm (32 inç x 21 inç x 54 inç)		
Kullanım ve Onarım kılavuzu	3A5376	3A5376	3A5587

ÇIPLAK VALFLER			
	26C202: GH-2, Çıplak, 10 KW, 400 Volt, 3 fazlı +N	26C700: GH-4, Çıplak, 15 KW, 400 Volt, 3 fazlı +N	26C205: GH-2, Çıplak, 15 KW, 400 Volt, 3 fazlı +N

PAKETLER:			
içerikleri: • sistemi • 15 metre (50 ft) ısıtmalı hortum • 3 metre (10 ft) kamçı ucu	APC202: Fusion AP tabancası bulunan, 400 Volt'luk, 3 Fazlı +N'li GH-2 Paketi	APC700: Fusion AP tabancası bulunan, 400 Volt'luk, 3 Fazlı +N'li GH-4 Paketi	APC205: GHX-2 Package with Fusion AP gun, 400 Volt, 3 phase +N
	CSC202: GH-2 Package with Fusion CS gun, 400 Volt, 3 phase +N		
	P2C202: P2 tabanca bulunan, 400 Volt'luk, 3 fazlı +N'li GH-2 Paketi	P2C700: P2 tabanca bulunan, 400 Volt'luk, 3 fazlı +N'li GH-4 Paketi	P2C205: P2 tabanca bulunan, 400 Volt'luk, 3 fazlı +N'li GH-2 Paketi
	FPC202: PC tabanca bulunan, 400 Volt'luk, 3 fazlı +N'li GH-2 Paketi	FPC700: PC tabanca bulunan, 400 Volt'luk, 3 fazlı +N'li GH-4 Paketi	



GRACO HAKKINDA

1926 yılında kurulan Graco, malzeme idare sistemleri ve parçaları alanında dünya lideridir. Graco ürünleri, ticari ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok akışkan ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer, kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular.

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine ve benzersiz müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Graco birlikte çalıştığı nitelikli distribütörler ile, geniş bir alan olan malzeme kontrolü çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen en yeni sistemleri, en kaliteli ürünleri ve en son teknolojiyi sunar. Graco, boya püskürtme, koruyucu boya, boya sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıların sanayi uygulamalarına ve ayrıca yapı sektörüne yönelik de ekipman sunar. Graco'nun devam eden malzeme yönetimi ve kontrolü üzerine yatırımları, küresel pazara yenilikçi çözümler sunmaya devam edecektir.

GRACO MERKEZLERİ

POSTA ADRESİ

P.O. Kutu 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERİKA

MINNESOTA

Genel Merkez
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

AVRUPA

BELÇİKA

European Distribution Center
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belçika
Tel: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

ASYA PASİFİK

AVUSTRALYA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Avustralya
Tel: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

ÇİN

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co.,Ltd
Building 7, No. 1-2, Wenshui
Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
P.R. China
Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

HİNDİSTAN

Graco Hong Kong Ltd.
Hindistan İrtibat Bürosu
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Hindistan 122001
Tel: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONYA

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japonya 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KORE

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Kore Cumhuriyeti
Tel: 82 31 8015 0961
Faks: 82 31 613 9801

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir.
Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.



Avrupa
+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2018 Graco Distribution BV 349982TR Rev. D 01/21 Elektronik Sürüm sadece.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.
Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.graco.com/patent veya
www.graco.com/trademarks adresini ziyaret edin.