

Reactor 2™ Sistema di garanzia del rapporto di miscelazione




Prevenzione, rilevamento e monitoraggio delle condizioni fuori rapporto



QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.

Il sistema di garanzia del rapporto di miscelazione è dotato di strumenti per il monitoraggio e la misurazione di pressione e portata

Il sistema di garanzia del rapporto di miscelazione Reactor 2 è progettato per fornire il rilevamento del rapporto in modo che l'applicazione venga eseguita con il rapporto giusto entro l'intervallo di tolleranza. Dal momento che non vi è un singolo metodo di rilevamento in grado di rilevare tutti i problemi possibili, è importante disporre di un sistema di rilevamento affidabile che opera a più livelli. Il sistema Graco utilizza una combinazione di pompe a pistone a cilindrata positiva collegate meccanicamente, il monitoraggio della pressione e i flussometri, integrati in un sistema affidabile in grado di fornire risultati insuperabili nel mantenimento costante del rapporto di spruzzatura.

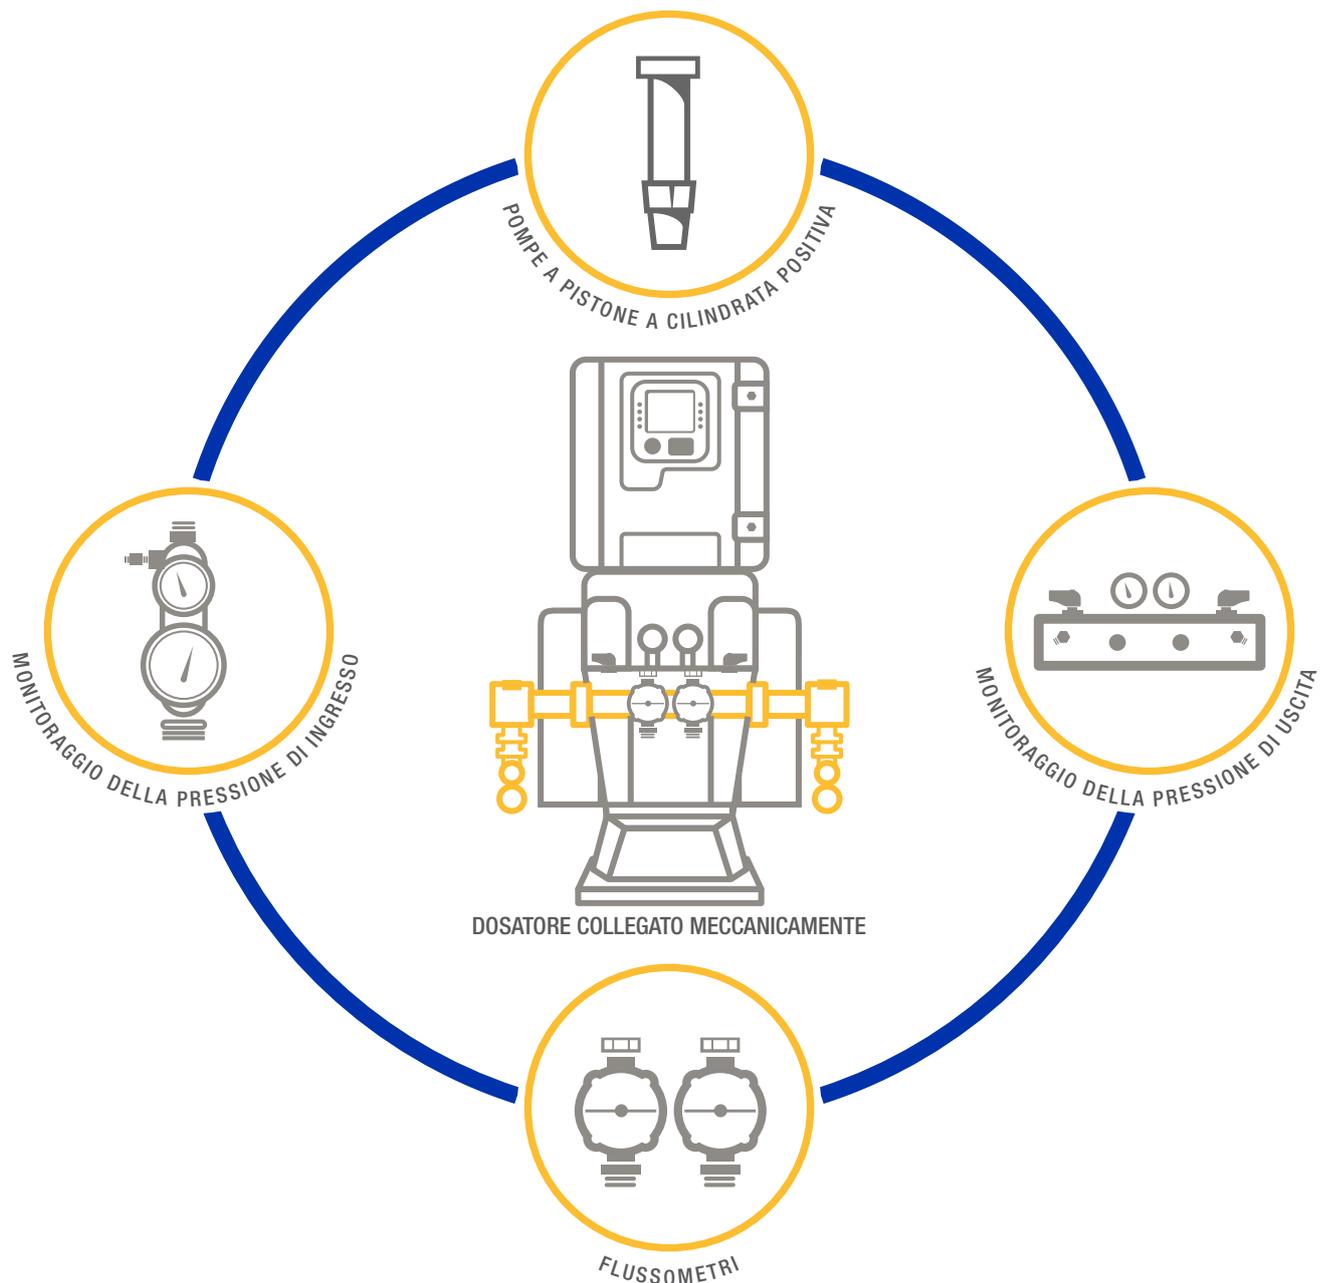

Metodi di rilevamento per eliminare le condizioni di applicazione fuori rapporto.

Graco ha identificato il metodo migliore per il rilevamento dei problemi che possono causare una spruzzatura di schiuma fuori rapporto. Questi problemi sono chiamati variabili a punto singolo. Utilizzando il monitoraggio della pressione in ingresso e in uscita e i flussometri, il Reactor 2 è in grado di monitorare questi problemi e, se necessario, chiudere il dosatore. L'operatore può così apportare gli aggiornamenti necessari al fine di eliminare la condizione di fuori rapporto.

 ECCELLENTE  MIGLIORE  BUONO

Categoria Tipo	Variabili a punto singolo	Metodo di rilevamento di Reactor		
		Sensore di pressione di ingresso *	Sensore pressione di uscita	Flussometri
 Aria nel flusso di fluido	Pompa di alimentazione staccata / Prodotto esaurito	Non disponibile	MIGLIORE	MIGLIORE
	Aria intrappolata nella linea di alimentazione e/o nel dosatore	Non disponibile	Buono	Eccezionale
 Pompa di alimentazione sottodimensionata Pompa di alimentazione	Camera di miscelazione utilizzata troppo grande	Eccezionale	Buono	Migliore
	Impostazione troppo elevata pressione dosatore	Eccezionale	Buono	Migliore
	Tiro di rilascio troppo lungo	Eccezionale	Buono	Migliore
 Materiale scadente in alimentazione al dosatore	Materiale/i freddo/i	Eccezionale	Migliore	Buono
	La pressione della pompa di alimentazione impostata troppo bassa	Eccezionale	Buono	Migliore
	Pompa di alimentazione danneggiata (guarnizioni, sfera di controllo, motore aria)	Eccezionale	Buono	Migliore
	Pompa di alimentazione depressurizzata	Eccezionale	Buono	Migliore
	Filtro ingresso ostruito	Eccezionale	Buono	Migliore
 Dosatore della pompa con problema	Sede/sfera della valvola di fondo pompa dosatore danneggiata	Eccezionale	Buono	Migliore
	Sede/sfera del pistone della pompa dosatore danneggiata	Non disponibile	MIGLIORE	Eccezionale
	Guarnizione della pompa del dosatore danneggiata	Non disponibile	MIGLIORE	Eccezionale
 Perdite di fluido	Perdita tra la pompa del dosatore e il flussometro	Non disponibile	Migliore	Eccezionale
	Perdita nel tubo riscaldato	Non disponibile	Eccezionale	Non disponibile
 Restringimento dopo flussometro	Blocco nel tubo riscaldato, aumento di DI nel tubo / nei tubi **	Non disponibile	Eccezionale	Non disponibile
	Filtro pistola ostruito **	Non disponibile	Eccezionale	Non disponibile
	Danno porta inserimento pistola **	Non disponibile	Eccezionale	Non disponibile

* Richiede software Reactor aggiornato (versione 3.02 o successiva) per rilevare correttamente il problema.


** Potrebbe non causare un'erogazione fuori rapporto, ma può causare problemi di miscelazione.

Sistema di garanzia del rapporto di miscelazione è disponibile di serie sui modelli Reactor 2 Elite.

I modelli Reactor 2 Elite E-30, H-30, H-40, H-50, E-XP2, H-XP2 e H-XP3 ora comprenderanno i flussometri installati dalla fabbrica. Tutti i modelli Reactor 2 includono il software aggiornato per consentire l'integrazione e la configurazione dei flussometri e le regolazioni per ottimizzare il rilevamento della pressione in ingresso e aggiungere Reactor Smart Control ai modelli elettrici.

Modulo di visualizzazione ADM aggiornato

- Aggiornamento schermata iniziale con valori del rapporto in tempo reale e misurazione del rapporto

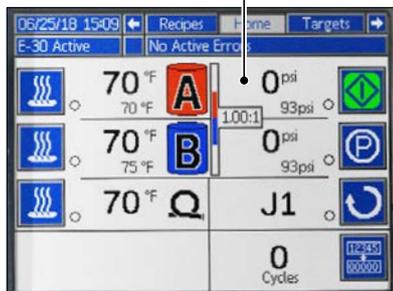


Reactor Smart Control

- RSC esegue automaticamente le regolazioni di Reactor per tentare di prevenire un'erogazione fuori rapporto.

*disponibile solo per modelli E-30 e E-XP2.

Configurazione modulo di visualizzazione ADM: Schermata di sistema

- La configurazione aggiornata del modulo ADM consente di configurare facilmente i flussometri e abilitare gli allarmi

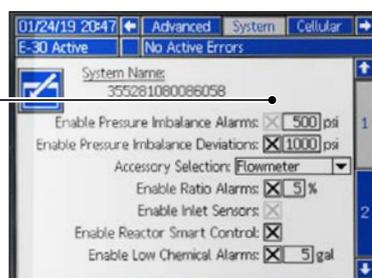

Flussometri ovali

- Design semplice e solido
- Ideale per le misurazioni di flussi elevati
- Accuratezza del $\pm 1\%$ dopo la calibrazione in fabbrica




Analisi dei dati e report

include il monitoraggio e la misurazione di pressione e portata


Reactor App consente l'accesso al riepilogo e a report e grafici dettagliati sul rapporto di miscelazione. I report possono essere visualizzati, inviati via email, condivisi e stampati tramite l'applicazione.

I dati possono essere scaricati in formato Excel o PDF.

Report disponibili per ciascun Reactor



Dati sul rapporto di miscelazione che mostra i valori medi, l'intervallo dei valori di miscelazione entro una specifica finestra temporale e il conteggio degli allarmi per il rapporto di miscelazione



Volume di utilizzo del materiale



Dati sulla temperatura che comprendono i punti di impostazione dei tubi A, B e le medie



Dati sulla temperatura che comprendono i punti di impostazione A, B e la media

Informazioni per l'ordine

Il sistema di garanzia del rapporto di miscelazione Graco può essere inserito in tutti i Reactor 2 (E-30, E-30i, H-30, H-40, H-50, E-XP2, E-XP2i, H-XP2 or H-XP3). Sono disponibili kit di adeguamento per le unità già presenti sul posto. I kit comprendono: flussometri, un token per l'aggiornamento del software, cavi e tutto il materiale necessario.

REACTOR 2 FLOW METER HARDWARE KITS



Per i modelli di Reactor E-30 non-elite (2018 e precedenti)	25N749	Kit flussometro – contiene flussometri, filtro a Y con sensori in ingresso, modulo Motor Control Module (MCM), cavi e ferramenta per il montaggio
Per i modelli di Reactor E-30 non-elite (2019 e successivi)	25N786	Kit flussometro – contiene flussometri, sensori in ingresso, cavi e ferramenta per il montaggio
Per i modelli Reactor E-30 elite	25N913	Kit flussometro – contiene flussometri, filtri a Y con sensori in ingresso, cavi e ferramenta per il montaggio
Per Reactor E-30i (2a generazione)	25N926	Kit flussometro – contiene flussometri, filtri a Y con sensori in ingresso, cavi e ferramenta per il montaggio
Per modelli Reactor H-30, H-40 e H-50 non-elite	25N786	Kit flussometro – contiene flussometri, sensori in ingresso, cavi e ferramenta per il montaggio
Per modelli Reactor H-30, H-40 e H-50 elite	25N748	Kit flussometro – contiene flussometri, cavi e ferramenta per il montaggio

KIT MATERIALI FLUSSOMETRO AD ALTA PRESSIONE PER REACTOR 2



Per i modelli di Reactor E-XP2 non-elite (2018 e precedenti)	25P384	Kit flussometro – contiene flussometri, filtro a Y con sensori in ingresso, modulo Motor Control Module (MCM), cavi e ferramenta per il montaggio
Per i modelli di Reactor E-XP2 non-elite (2019 e successivi)	25P385	Kit flussometro – contiene flussometri, sensori in ingresso, cavi e ferramenta per il montaggio
Per i modelli Reactor E-XP2 elite (2018 e precedenti)	25P386	Kit flussometro – contiene flussometri, cavi e ferramenta per il montaggio
Per i modelli Reactor E-XP2 elite (2019 e successivi)	25P383	Kit flussometro – contiene flussometri, cavi e ferramenta per il montaggio
Per Reactor E-XP2i (2a generazione)	25P387	Kit flussometro – contiene flussometri, filtro a Y con sensori in ingresso, cavi e ferramenta per il montaggio
Per modelli Reactor H-XP2 e H-XP3 non-elite	25P385	Kit flussometro – contiene flussometri, sensori in ingresso, cavi e ferramenta per il montaggio
Per modelli Reactor H-XP2 e H-XP3 elite	25P383	Kit flussometro – contiene flussometri, cavi e ferramenta per il montaggio



KIT FERRAMENTA REACTOR 2 APP

Kit per tutto il mondo (Modulo 3G Cell)

25D612	Kit di conversione Reactor 2 – Sistemi idraulici/elettrici
25D614	Kit di conversione Reactor 2 – Sistemi integrati (E-30i, E-XP2i)



INFORMAZIONI SU GRACO

Fondata nel 1926, Graco è leader mondiale dei sistemi e dei componenti per la gestione dei fluidi. I prodotti Graco spostano, misurano, controllano, erogano ed applicano una vasta gamma di materiali fluidi e viscosi utilizzati per la lubrificazione dei veicoli, nelle applicazioni industriali e commerciali.

Il successo dell'azienda si basa sull'impegno a coniugare alta tecnologia, manifattura di prim'ordine e un impareggiabile servizio di assistenza ai clienti. Lavorando a stretto contatto con distributori specializzati, Graco offre sistemi, prodotti e tecnologie che stabiliscono gli standard di qualità nelle applicazioni per la gestione dei fluidi. Graco fornisce apparecchiature per le finiture a spruzzo, il rivestimento protettivo, la circolazione di vernice, la lubrificazione, e l'erogazione di sigillanti e collanti, insieme ad attrezzature per l'applicazione di potenza per l'industria Contractor. I continui investimenti di Graco nella gestione e nel controllo dei fluidi continueranno a fornire soluzioni innovative per un mercato globale diversificato.

SEDI GRACO

INDIRIZZO POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMERICA

MINNESOTA

Sede centrale
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIO

Sede centrale Europa
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belgio
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIA-PACIFICO

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CINA

Graco Hong Kong Ltd.
Ufficio di rappresentanza Shanghai
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Repubblica Popolare Cinese
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

GIAPPONE

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Giappone 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Repubblica di Corea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2019 Graco Distribution BV 350236IT Rev. B 10/19 Solo versione elettronica.
Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato esclusivamente a scopo di identificazione del prodotto ed è un marchio di fabbrica dei relativi proprietari. Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.