

XTR™ Pistolets Airless

Conception robuste pour appliquer les revêtements de protection les plus difficiles



Conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes

- Une conception compacte pour une meilleure maniabilité
- XTR-5 : pression de service produit maximale de 345 bars, 34,5 MPa (5 000 psi)
- XTR-7 : pression de service produit maximale de 500 bars, 50 MPa (7 250 psi)
- Diverses poignées et gâchettes en options
- Matériaux et fabrication de haute qualité



Léger et Ergonomique

Les Flexibles d'Origine Graco Font la Différence

Flexible haute pression Xtreme-Duty™ 310 bars (4 500 psi)

N° de pièce	Longueur	Diamètre de flexible	NPSM femelle
H42503	0,9 m (3 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42506	1,8 m (6 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42510	3,0 m (10 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42525	7,6 m (25 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42550	15,2 m (50 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H4251X	30,5 m (100 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H43803	0,9 m (3 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43806	1,8 m (6 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43810	3,0 m (10 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43825	7,6 m (25 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43850	15,2 m (50 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H4381X	30,5 m (100 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H45010	3,0 m (10 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H45025	7,6 m (25 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H45050	15,2 m (50 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H4501X	30,5 m (100 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in

Flexible haute pression Xtreme-Duty™ 386 bars (5 600 psi)

N° de pièce	Longueur	Diamètre de flexible	NPSM femelle
H52503	0,9 m (3 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52506	1,8 m (6 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52510	3,0 m (10 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52525	7,6 m (25 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52550	15,2 m (50 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H5251X	30,5 m (100 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H53803	0,9 m (3 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53806	1,8 m (6 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53810	3,0 m (10 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53825	7,6 m (25 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53850	15,2 m (50 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H5381X	30,5 m (100 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H55010	3,0 m (10 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H55025	7,6 m (25 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H55050	15,2 m (50 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H5501X	30,5 m (100 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in

Flexible haute pression Xtreme-Duty™ 500 bars (7 250 psi)

N° de pièce	Longueur	Diamètre de flexible	NPSM femelle
H72503	0,9 m (3 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72506	1,8 m (6 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72510	3,0 m (10 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72525	7,6 m (25 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72550	15,2 m (50 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H7251X	30,5 m (100 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H73803	0,9 m (3 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73806	1,8 m (6 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73810	3,0 m (10 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73825	7,6 m (25 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73850	15,2 m (50 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H7381X	30,5 m (100 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H75010	3,0 m (10 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H75025	7,6 m (25 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H75050	15,2 m (50 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H7501X	30,5 m (100 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in

Caractéristiques Techniques

Pression de service produit maximale	XTR-5 : 345 bars, 34,5 MPa (5 000 psi)
	XTR-7 : 500 bars, 50 MPa (7 250 psi)
Orifice produit	2,3 mm (0,090 in)
Entrée de produit	1/4 npsm
Température maximale du produit	71° C
Pression sonore	84,3 dB(A)*
Puissance sonore	95,7 dB(A)*
Dimensions	XTR-5 : Poids 411 g, Longueur 111 mm, Hauteur 180 mm
	XTR-7 : Poids 688 g, Longueur 111 mm, Hauteur 180 mm
Pièces en contact avec le produit	Aluminium, acier inox, polyéthylène, polyuréthane, polypropylène, nylon, acétal, carbure, joints toriques résistant au solvant
Manuel d'instruction	312145

* Résultats : valeurs maximales relevées à 414 bars, 41 MPa (6 000 psi), avec une buse GHD 519, et de l'eau. Puissance sonore mesurée selon ISO 9614-2.

Références de Commande

Pistolet pulvérisateur Airless XTR-5

Pression de service maxi :	345 bars, 34,5 MPa (5 000 psi)
XTR500	Poignée ronde de 25 mm, gâchette quatre doigts, sans buse
XTR501	Poignée ronde de 25 mm, gâchette quatre doigts, buse plate*
XTR502	Poignée ovale isolée, gâchette quatre doigts, buse GHD RAC*
XTR503	Poignée ovale isolée, gâchette deux doigts, buse GHD RAC*
XTR504	Poignée ronde de 25 mm, gâchette quatre doigts, buse GHD RAC*
XTR505	Poignée ronde de 25 mm, gâchette deux doigts, buse GHD RAC*
XTR506	Poignée ronde de 22 mm, gâchette quatre doigts, buse GHD RAC*
XTR507	Poignée ronde de 22 mm, gâchette deux doigts, buse GHD RAC*

Pistolet pulvérisateur Airless XTR-7

Pression de service maxi :	500 bars, 50,0 MPa (7 250 psi)
XTR700	Poignée ronde, gâchette quatre doigts, sans buse
XTR701	Poignée ronde, gâchette quatre doigts, buse plate*
XTR702	Poignée ovale isolée, gâchette quatre doigts, buse GHD RAC*
XTR703	Poignée ovale isolée, gâchette deux doigts, buse GHD RAC*
XTR704	Poignée ronde, gâchette quatre doigts, buse GHD RAC*
XTR705	Poignée ronde, gâchette deux doigts, buse GHD RAC*

*Comprenant une buse 519

Accessoires

287450	Kit gâchette 2 doigts	246297	Buse à 180 degrés, 7/8-14 UNC-2B, 500 bars, 50 MPa (7 250 psi)
287449	Kit gâchette 4 doigts, ronde	248837	Kit recharge pistolet, comprenant joint, pointeau et siège
287451	Kit gâchette 4 doigts, ovale isolée	245994	Kit garde-buse GHD
246294	Rallonge de pistolet de 254 mm, 500 bars, 50 MPa (7 250 psi)	287032	Filter, 60 mesh, fourni avec chaque pistolet
246295	Rallonge de pistolet de 380 mm, 500 bars, 50 MPa (7 250 psi)	287033	Filter, 100 mesh
246296	Rallonge de pistolet de 457 mm, 500 bars, 50 MPa (7 250 psi)	287034	Filter, 60 et 100 mesh combiné

Des caractéristiques spécifiques pour obtenir des résultats optimaux

Pointeau et GHD RAC® SwitchTip™

- Durée de vie, profil de jet et finition exceptionnelle
- Idéal pour produits à haut extrait sec
- Le pointeau ajusté en usine ne nécessite aucun réglage

Diverses Poignées et Gâchettes en Options

- Gâchettes 2 et 4 doigts en option
- Poignée ovale isolée ou ronde
- Gâchette douce

Filter de Pistolet Easy Out™


- Bouchages réduits
- Suppression des colmatages de filtre
- Plus grande surface de filtration

Protection de Gâchette

- Démontage facile pour accéder au filtre
- Sert de clé pour le démontage du filtre à l'intérieur de la poignée
- Profil étroit pour atteindre les endroits difficiles

Raccord Tournant EasyGlide™

- Meilleure maniabilité à haute pression

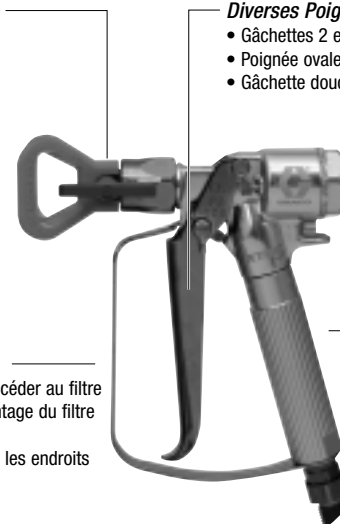

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél : +(32) 89 770 700 • Fax : +(32) 89 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.be

©2007 Graco N.V. 336053 F Rev. D 04/07 Imprimé en Europe. Toutes les informations reprises dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Toutes les autres marques sont utilisées à des fins d'identification et sont des marques de fabrique appartenant à leurs propriétaires respectifs.