



Pistole a spruzzo Airless XTR™

Design robusto per trattare i rivestimenti protettivi più difficili



Create per condizioni estreme

- Il design compatto consente una facile manovrabilità
- XTR-5: pressione massima del fluido di 345 bar, 34,5 MPa (5000 psi)
- XTR-7: pressione massima del fluido di 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
- Varietà di scelta di impugnature e di grilletti
- Materiali e costruzione di alta qualità



Leggere ed Ergonomiche

Gli Autentici Flessibili per Fluidi di Graco Fanno la Differenza

Specifiche tecniche

Massima pressione di esercizio del fluido	XTR-5: 345 bar, 34,5 MPa (5000 psi)
	XTR-7: 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
Orifizio del fluido	2,3 mm (0.090 in)
Entrata fluido	1/4 npsm
Temperatura massima del fluido	71° C (160° F)
Pressione sonora	84,3dB(A)*
Potenza sonora	95,7dB(A)*
Dimensioni	XTR-5: Peso 411 g, Lunghezza 111 mm, Altezza 180 mm
	XTR-7: Peso 688 g, Lunghezza 111 mm, Altezza 180 mm
Parti a contatto con il fluido	Alluminio, acciaio inossidabile, polietilene, poliuretano, polipropilene, nylon, acetale, carburo, anelli circolari resistenti ai solventi
Manuale di istruzioni	312145

* I risultati sono letture massime a 414 bar, 41 MPa (6000 psi), con punta GHD519, utilizzando acqua. Livello di pressione sonora misurato secondo ISO 9614-2.

Informazioni sugli ordini

Xtreme-Duty™ - flessibile ad alta pressione da 310 bar (4500 psi)

Numero pezzo	Lunghezza	Flessibile Diametro	Femmina NPSM
H42503	0,9 m (3 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42506	1,8 m (6 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42510	3,0 m (10 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42525	7,6 m (25 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42550	15,2 m (50 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H4251X	30,5 m (100 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H43803	0,9 m (3 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43806	1,8 m (6 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43810	3,0 m (10 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43825	7,6 m (25 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43850	15,2 m (50 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H4381X	30,5 m (100 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H45010	3,0 m (10 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H45025	7,6 m (25 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H45050	15,2 m (50 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H4501X	30,5 m (100 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in

Xtreme-Duty™ - flessibile ad alta pressione da 386 bar (5600 psi)

Numero pezzo	Lunghezza	Flessibile Diametro	Femmina NPSM
H52503	0,9 m (3 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52506	1,8 m (6 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52510	3,0 m (10 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52525	7,6 m (25 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52550	15,2 m (50 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H5251X	30,5 m (100 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H53803	0,9 m (3 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53806	1,8 m (6 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53810	3,0 m (10 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53825	7,6 m (25 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53850	15,2 m (50 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H5381X	30,5 m (100 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H55010	3,0 m (10 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H55025	7,6 m (25 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H55050	15,2 m (50 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H5501X	30,5 m (100 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in

Xtreme-Duty™ - flessibile ad alta pressione da 500 bar (7250 psi)

Numero pezzo	Lunghezza	Flessibile Diametro	Femmina NPSM
H72503	0,9 m (3 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72506	1,8 m (6 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72510	3,0 m (10 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72525	7,6 m (25 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72550	15,2 m (50 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H7251X	30,5 m (100 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H73803	0,9 m (3 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73806	1,8 m (6 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73810	3,0 m (10 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73825	7,6 m (25 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73850	15,2 m (50 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H7381X	30,5 m (100 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H75010	3,0 m (10 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H75025	7,6 m (25 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H75050	15,2 m (50 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H7501X	30,5 m (100 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in

Pistola a spruzzo airless XTR-5

Pressione massima di esercizio: 345 bar, 34,5 MPa (5000 psi)
XTR500 Impugnatura arrotondata da 25 mm, grilletto a quattro dita, senza ugello
XTR501 Impugnatura arrotondata da 25 mm, grilletto a quattro dita, ugello piatto*
XTR502 Impugnatura ovale isolata, grilletto a quattro dita, ugello GHD RAC*
XTR503 Impugnatura ovale isolata, grilletto a due dita, ugello GHD RAC*
XTR504 Impugnatura arrotondata da 25 mm, grilletto a quattro dita, ugello GHD RAC*
XTR505 Impugnatura arrotondata da 25 mm, grilletto a due dita, ugello GHD RAC*
XTR506 Impugnatura arrotondata da 22 mm, grilletto a quattro dita, ugello GHD RAC*
XTR507 Impugnatura arrotondata da 22 mm, grilletto a due dita, ugello GHD RAC*

Pistola a spruzzo airless XTR-7

Pressione massima di esercizio: 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi)
XTR700 Impugnatura arrotondata, grilletto a quattro dita, senza ugello
XTR701 Impugnatura arrotondata, grilletto a quattro dita, ugello piatto*
XTR702 Impugnatura ovale isolata, grilletto a quattro dita, ugello GHD RAC*
XTR703 Impugnatura ovale isolata, grilletto a due dita, ugello GHD RAC*
XTR704 Impugnatura arrotondata, grilletto a quattro dita, ugello GHD RAC*
XTR705 Impugnatura arrotondata, grilletto a due dita, ugello GHD RAC*

*Include un ugello 519

Accessori

287450 Kit grilletto a due dita	246297 Ugello di spruzzatura di 180°, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
287449 Kit grilletto arrotondato a quattro dita	248837 Kit di riparazione della pistola, include guarnizione, ago e sede
287451 Kit grilletto ovale isolato a quattro dita	245994 Kit protezione dell'ugello GHD
246294 Prolunga della pistola da 254 mm, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)	287032 Filtro da 60 mesh in dotazione con ogni pistola
246295 Prolunga della pistola da 380 mm, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)	287033 Filtro, 100 mesh
246296 Prolunga della pistola da 457 mm, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)	287034 Filtro, combinazione di 60 e 100 mesh

Funzioni di Qualità per Risultati di Rivestimenti Definitivi

Gruppo dell'ago e GHD RAC® SwitchTip™

- Durata, getto e finitura eccezionali
- Ideale per rivestimenti ad alto solido
- Ago regolato in fabbrica, non sono necessarie regolazioni

Varietà di scelta di impugnature e di grilletti

- Opzioni grilletto a 2 e a 4 dita
- Impugnatura ovale isolata o arrotondata
- Grilletto dal tocco leggero

Filtro pistola Easy Out™


- Riduce gli spinotti
- Elimina i filtri rovinati
- Garantisce una maggiore area di filtraggio

Protezione del Grilletto

- Si stacca facilmente per accedere al filtro
- Funziona come una chiave per rimuovere il filtro dall'impugnatura della pistola
- Basso profilo per spruzzature in spazi ristretti

Raccordo girevole EasyGlide™

- Facilita gli spostamenti della pistola quando si lavora con pressioni elevate

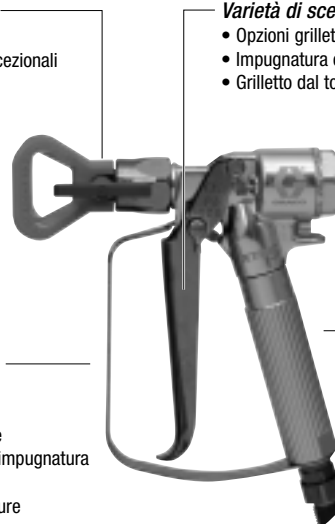

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.be

©2007 Graco N.V. 336053 I Rev. D 04/07 Stampato in Europa.
Tutte le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.
Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.