

# T1和T2输送泵

业界成熟的气动柱塞泵技术，更可靠更耐久



## 全新设计，流量更大，性能更佳

- 新型的快卸式接口设计，换桶更加方便快捷
- 全新空气马达，流量高达5加仑/分钟，作业效率更高
- 改进的流体进口球阀设计适用于高粘度材料-甚至可在低温条件下使用
- 改进的密封设计能提供更高的性能，降低停机检修时间



# 提高喷涂效率，延长使用寿命 固瑞克公司的T1和T2是您的最佳选择

## 订购资料

### T1 输送泵

- 256200 固瑞克公司T1 2:1输送泵
- 247955 固瑞克公司成套T1 2:1输送泵，气源套件，10英寸x3/4英寸 (3米x19毫米) 供料软管和管接头
- 247956 固瑞克公司T1 2:1输送泵和10英寸x3/4英寸供料软管
- 312766 Operation and repair manual

### T2 输送泵

- 295616 固瑞克公司T2 2.25:1输送泵
- 246081 固瑞克公司成套T2 2.25:1输送泵，气源套件，10英寸x3/4英寸 (3米x19毫米) 供料软管和管接头
- 246898 固瑞克公司T2 2.25:1输送泵和10英寸x3/4英寸 (3米x19毫米) 供料软管
- 311882 Operation and repair manual

## 设备优势

- 新型的 2:1 空气马达，“O”型圈密封件设计更加经久耐用，使用寿命更长久-你能将更多时间用于喷涂操作，而不是用于维护保养
- 较低的压降，并可在任何环境温度下喷涂高粘度材料
- 任何环境下性能不变
- 恒定的输送压力和流量，始终如一的工作效率
- 采用国际一流的柱塞泵设计和制造工艺
- 安全可靠，节约成本

GRACO INC.  
P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441


美国 GRACO (固瑞克) 公司上海代表处  
上海市漕宝路509号新园大厦2号楼118室 200233  
Tel: 021-6495 0088 Fax: 021-6495 0077  
[www.graco.com](http://www.graco.com)

北京代表处 Tel: 010-6581 8404 Fax: 010-6581 8405  
重庆代表处 Tel: 023-6389 7016 Fax: 023-6387 2379  
武汉代表处 Tel: 027-8571 3529 Fax: 027-8571 3719  
广州代表处 Tel: 020-8732 0385 Fax: 020-8732 7051  
台北代表处 Tel: 886-2-2796 7417 Fax: 886-2-2796 7415

## 技术规格

	T1	T2
压力比	2:1	2.25:1
最大连续输出量	2.5 gpm (9.5 lpm)	5.0 gpm (205 lpm)
最大间歇输出量	4.0 gpm (15 lpm)	7.5 gpm (28 lpm)
最大输入气压	180 psi (12 bar, 1.2 MPa)	180 psi (12.4 bar, 1.24 MPa)
最大输出流体压力	360 psi (25 bar, 2.5 MPa)	405 psi (27.9 bar, 2.79 MPa)
最高环境温度	120°F (50°C)	120°F (50°C)
最高流体温度	190°F (88°C)	190°F (88°C)
重量	171 bs (7.7 kg)	21 bs (9.5 kg)
尺寸	51.5 in (130.8厘米)长; 2.6 in (66厘米) 直径(顶盖)	54 in (137厘米)长; 3.5 in (8.9厘米) 直径(顶盖)

## 质量优异 | 技术领先

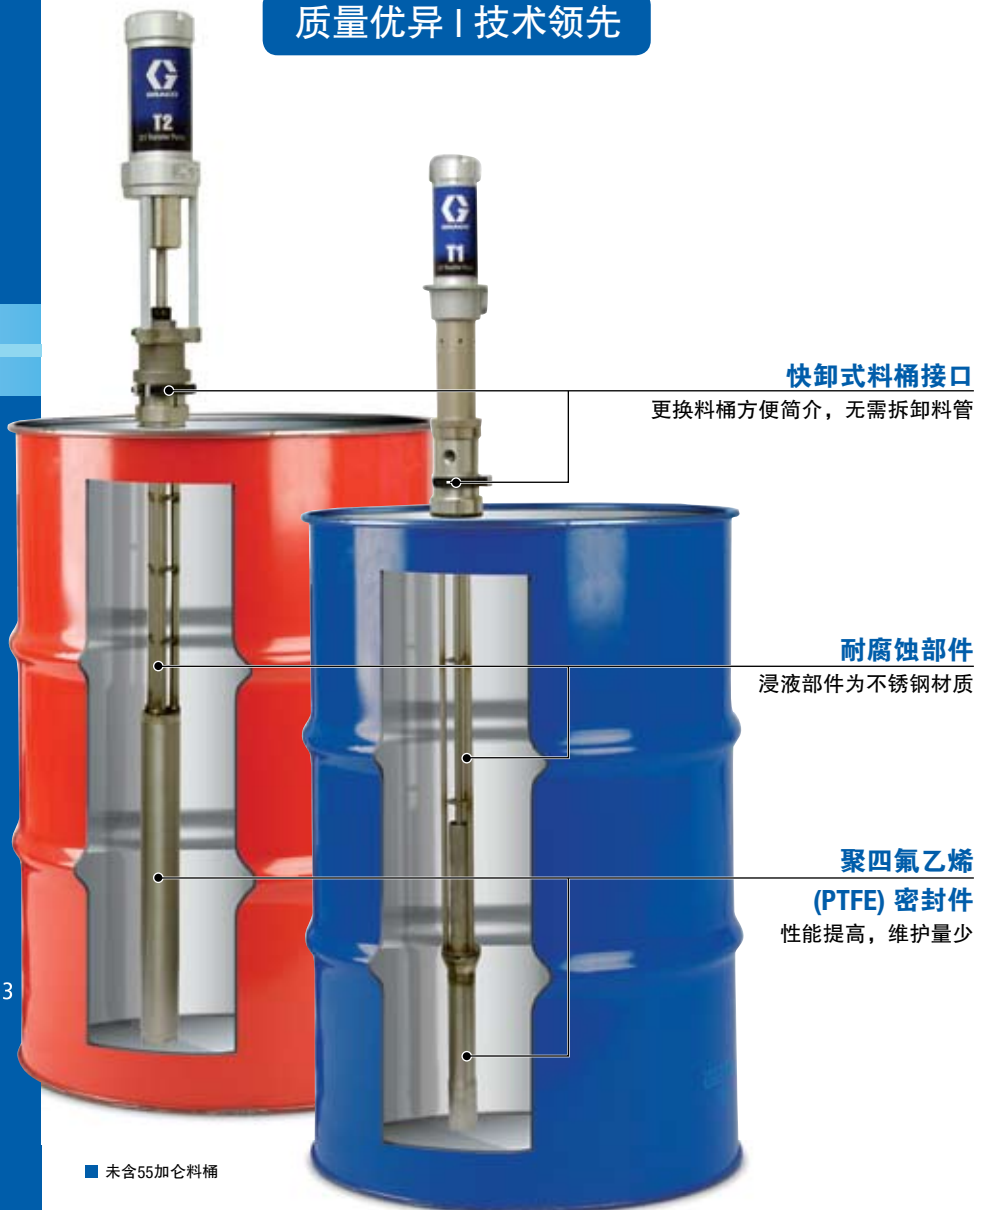

### 快卸式料桶接口

更换料桶方便简介，无需拆卸料管

### 耐腐蚀部件

浸液部件为不锈钢材质

### 聚四氟乙烯

(PTFE) 密封件

性能提高，维护量少

■ 未含55加仑料桶