

# Merkur<sup>®</sup>

## マーキュリー

保護コーティング塗装用エアレススプレーヤー



### 小規模の作業に最適な、可搬性のある軽量な装置

- コンパクト – 狭い場所での作業にも適応
- ミディアムからハイソリッドの塗料をスプレー – 331 bar (4800 psi) まで
- 鉄骨の製造や造船、鉄道車両、産業用および構造鋼用途に最適
- 使用や洗浄が容易
- 水性塗料の使用が可能なステンレス鋼製



# 優れた性能と耐久性

保護コーティング用マーキュリーエアレススプレーヤーは、補修や小規模の作業に最適です。軽量で可搬性があるため、狭い場所での仕上げ作業などの補助的なシステムとして使用できます。大型スプレーヤーの高圧・大流量を必要としないコーティングに適しています。

## ご注文にあたって


本製品にはXTR-5ガンと519 XHDチップ、1/4インチx 7.6メートル (25フィート) 長のホースと流体フィルターが付属しています

カート式	圧力比	テータトラック	ドレインバルブ
G36-C03	36:1		
G36-C04	36:1	x	
G36-C15	36:1		x
G36-C16	36:1	x	x
G45-C03	45:1		
G45-C04	45:1	x	
G48-C03	48:1		
G48-C04	48:1	x	
G48-C05	48:1		x
G48-C06	48:1	x	x
壁掛け式	圧力比	テータトラック	ドレインバルブ
G36-W07	36:1		
G36-W08	36:1	x	
G45-W05	45:1		
G45-W06	45:1	x	
G48-W05	48:1		
G48-W06	48:1	x	
5.7L (1.5ガロン) ホッパー付カート式	圧力比	テータトラック	ドレインバルブ
G45-C05	45:1		x
G45-C06	45:1	x	x

取扱説明書: 313397

## 技術仕様

	マーキュリー 36:1	マーキュリー 45:1	マーキュリー 48:1
流量 (60 cpmのとき)	6.0 lpm (1.6 gpm)	3.0 lpm (0.8 gpm)	4.5 lpm (1.2 gpm)
サイクルあたりの流量	100 cc (3.4 oz)	50 cc (1.7 oz)	75 cc (2.5 oz)
最大塗料吐出圧力	248 bar (3600 psi)	310 bar (4500 psi)	331 bar (4800 psi)
最大エア入口圧力	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)
エアモーター排気量 (ストロークあたりcc)	1800 cc	1200 cc	1800 cc
エア消費量 (7 bar (100 psi) のとき)	0.74 m <sup>3</sup> /min (26 scfm)	0.48 m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0.74 m <sup>3</sup> /min (26 scfm)
流体入口サイズ	¾ npt (m)	¾ npt (m)	¾ npt (m)
流体出口サイズ	3/8 npt (m)	3/8 npt (m)	3/8 npt (m)
エア入口(モーター)	½ npt (f)	½ npt (f)	½ npt (f)

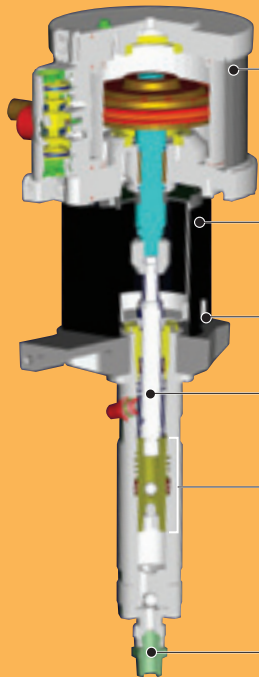

### エアバルブ

- スムーズで素早い切り替えて一定した塗装品質を実現

### 素早い取り外しが可能

- エアモーターからロアポンプを素早く取り外すことが可能

### スロートシールリキッド (TSL) レベルインジケーター

- ウェットカップが外部充填とTSLレベルをモニタリング

### シリンダーとロッド

- 様々な材料に適合

### スロートとピストンパッキン

- 自動調整機能とスプリング式でメンテナンス時に締め直し作業が不要  
長いパッキン寿命

### 360° スイベル式インレット

- 塗料容器の場所を選びません

### テータトラックコントロール (オプション)

- 空打ち防止機能
- ポンプ診断機能
- 塗料使用量確認機能



# グラコ 株式会社

本社

〒224-0025 横浜市都筑区早淵 1-27-12  
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301

セールセンター

TEL 045-593-7259

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…  
カスタマーサービス

TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…  
テクニカルサービス

TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp

GRACO INC. は I.S. EN ISO9001 に登録しています。

- 改良のため、予告なしに製品の外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは