

Merkur[®]

固瑞克轻便型高压无气重防腐喷涂机



高效轻便式喷涂系统

- 紧凑型设计——不受空间限制，可灵活移动及工作
- 4800psi(331bar)最大工作压力，可喷涂高固含量重防腐涂料
- 适用于钢板预处理、机车、工业钢结构、造船等的防腐涂装应用
- 经济型喷涂设备，节省涂料及溶剂浪费
- 可选不锈钢或碳钢材质，适用于各类涂料



高效耐久品质保证及优异的喷涂效果

固瑞克轻便型高压无气喷涂机适用于各类中小工作量的重防腐涂装作业。机身轻便紧凑型的设计更适合在各类工作环境的灵活适用，不受空间要求的限制。可轻松应对各类涂装行业的要求，中等输出压力及流量设计为业主节省不必要的材料浪费。

订购信息


所有型号均配有XTR-5型喷枪，XHD519喷嘴，1/4 x 25ft高压管道及流体过滤器

车载式	压力比	DataTrak监控器	带泄料阀
G36C03	36:1		
G36C04	36:1	x	
G36C15	36:1		x
G36C16	36:1	x	x
G45C03	45:1		
G45C04	45:1	x	
G48C03	48:1		
G48C04	48:1	x	
G48C05	48:1		x
G48C06	48:1	x	x
壁挂式	压力比	DataTrak监控器	带泄料阀
G36W07	36:1		
G36W08	36:1	x	
G45W05	45:1		
G45W06	45:1	x	
G48W05	48:1		
G48W06	48:1	x	
带1.5加仑料斗	压力比	DataTrak监控器	带泄料阀
G45C05	45:1		x
G45C06	45:1	x	x

Instruction Manual: 312797

性能技术参数

	Merkur 36:1	Merkur 45:1	Merkur 48:1
输出流量 @ 60 cpm	1.6 gpm (6.0 lpm)	0.8 gpm (3.0 lpm)	1.2 gpm (4.5 lpm)
每往复周期流量	3.4 oz (100 cc)	1.7 oz (50 cc)	2.5 oz (75 cc)
最大流体出口压力	3600 psi (248 bar)	4500 psi (310 bar)	4800 psi (331 bar)
最大空气入口压力	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)
空气马达排量 (cc per stroke)	1800 cc	1200 cc	1800 cc
空气消耗 @ 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) @ 20 cpm	26 scfm (0.74 m ³ /min)	17 scfm (0.48 m ³ /min)	26 scfm (0.74 m ³ /min)
流体入口尺寸	¾ npt(m)	¾ npt(m)	¾ npt(m)
流体出口尺寸	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)
空气入口 (马达)	½ npt(f)	½ npt(f)	½ npt(f)

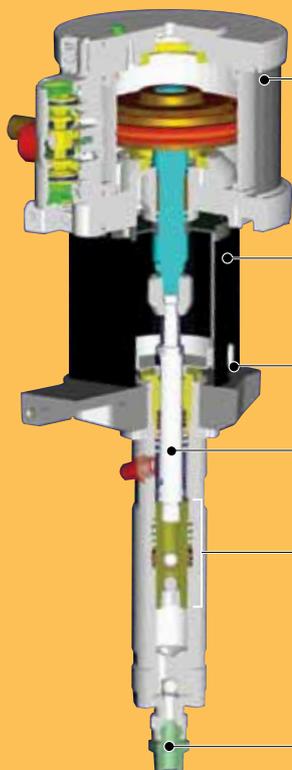

空气马达

- 平滑快速换向，保持喷涂效果一致

快卸式连接器

- 从空气马达上方便快速拆卸下缸体

喉部密封液 (TSL™) 液位指示器

- 加大的湿杯，用于外填充和监控TSL液位

缸体和活塞杆

- 适用于处理各种类型的涂料

喉部及活塞密封圈

- 采用自调节和弹簧压紧设计，无需调节，密封圈寿命更长

360度吸料口回转接头

- 材料桶放置不受限制，方便吸料

DataTrak™ (可选)

- 设置缺料空打保护
- 泵诊断功能
- 记录涂料用量及维护计划



美国固瑞克(香港)有限公司 上海代表处

上海市黄浦区中山南路1029号7号楼 200011

电话: 021-6495 0088 传真: 021-6495 0077

www.graco.com.cn

©2012 Graco Inc. Form No. 340833 Rev.A 06/12 Printed in China