

Pistolet pulvérisateur XHF™

Pistolet haut débit et haute pression



Conçu pour les matériaux les plus exigeants

- Prend en charge les revêtements de protection à haute viscosité
- Conçu pour réduire le bouchage avec les revêtements époxy intumescents et les matériaux contenant des fibres
- Robustesse et durabilité pour moins de temps d'arrêt



Robuste et performant

Références de commande

Pistolet XHF

262854 Pistolet XHF avec buse XHD 429

Accessoires

237260 Kit de réparation du pistolet XHF

24P834 Raccord tournant du pistolet XHF, 1/2" f x 3/8" npsm, joint en PTFE, 448 bars (6 500 psi, 44,8 MPa)

246294 Rallonge pistolet, 254 mm, 500 bars (7 250 psi, 50 MPa)

246295 Rallonge pistolet, 380 mm, 500 bars (7 250 psi, 50 MPa)

246296 Rallonge pistolet, 457 mm, 500 bars (7 250 psi, 50 MPa)

246297 Buse de pulvérisation à 180°, 7/8 UNC-2B, 500 bars (7 250 psi, 50 MPa)

XHD---RAC®SwitchTip haute résistance (les trois derniers chiffres correspondent à la taille de la buse)

XHD001 Boîtier XHD RAC, aluminium, serrage manuel, compris avec le pistolet


XHD003 Boîtier XHD RAC, acier inoxydable, serrage avec clé pour une durée de vie plus longue du filetage

Spécifications techniques

Pression de service maximum.....	500 bars (7 250 psi, 50 MPa)
Taille d'orifice pour fluide.....	0,125"
Taille de l'entrée.....	3/8" npt(m)
Poids avec buse et garde-buse.....	658 g
Pièces en contact avec le produit.....	carbure de tungstène 17-4PH acier inoxydable passivé, polypropylène, polyéthylène
Manuel.....	3A2799A

Pointeau fluide lourd

- Maximisez la disponibilité
- Pas de ressort dans l'acheminement du fluide

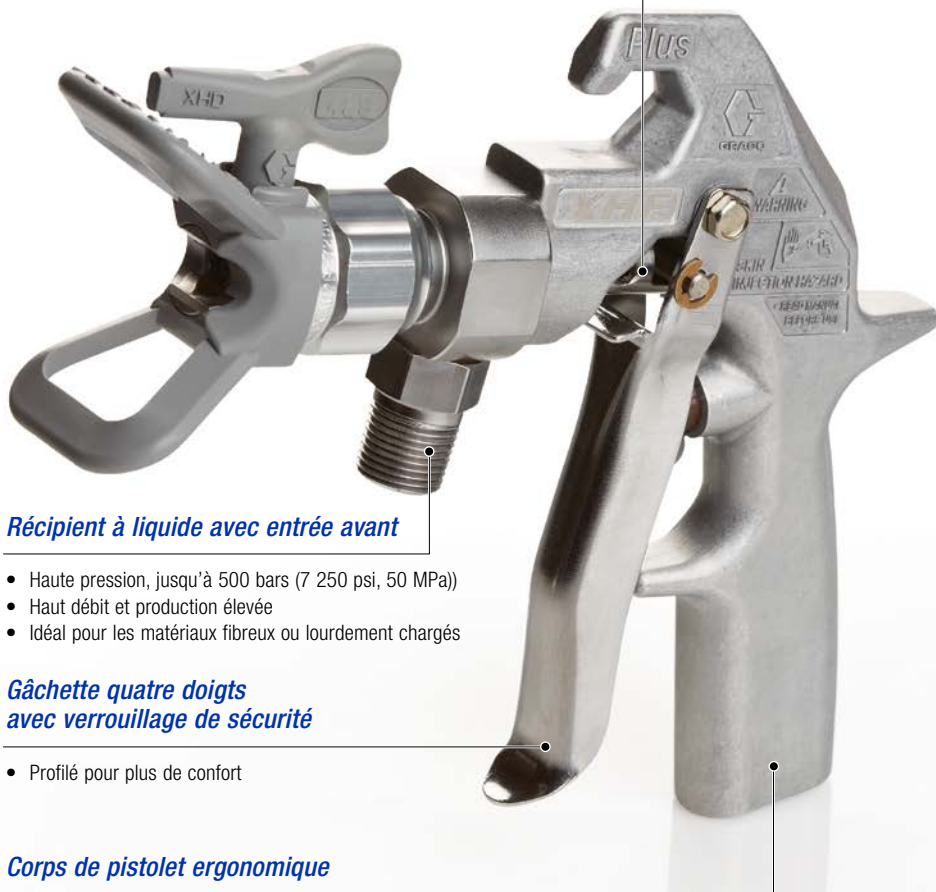

Récipient à liquide avec entrée avant

- Haute pression, jusqu'à 500 bars (7 250 psi, 50 MPa)
- Haut débit et production élevée
- Idéal pour les matériaux fibreux ou lourdement chargés

Gâchette quatre doigts avec verrouillage de sécurité

- Profilé pour plus de confort

Corps de pistolet ergonomique

- Aluminium forgé léger
- Poignée moulée pour réduire la fatigue



Robustesse, fiabilité et facilité d'entretien XHD™ RAC® SwitchTip™ et boîtier

- Compatible avec les revêtements en haute teneur en particules solides
- Installation manuelle
- Retrait de la buse sans outils

GRACO DISTRIBUTION BV
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2013 Graco Distribution BV 348891FR Rév. A 03/211 Version électronique uniquement Toutes les marques déposées et commerciales sont citées à des fins d'identification et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les textes et toutes les images inclus dans ce document se fondent sur les dernières informations produites disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.