


InvisiPac™ GM 100

Pistola para hot melt sin obstrucciones

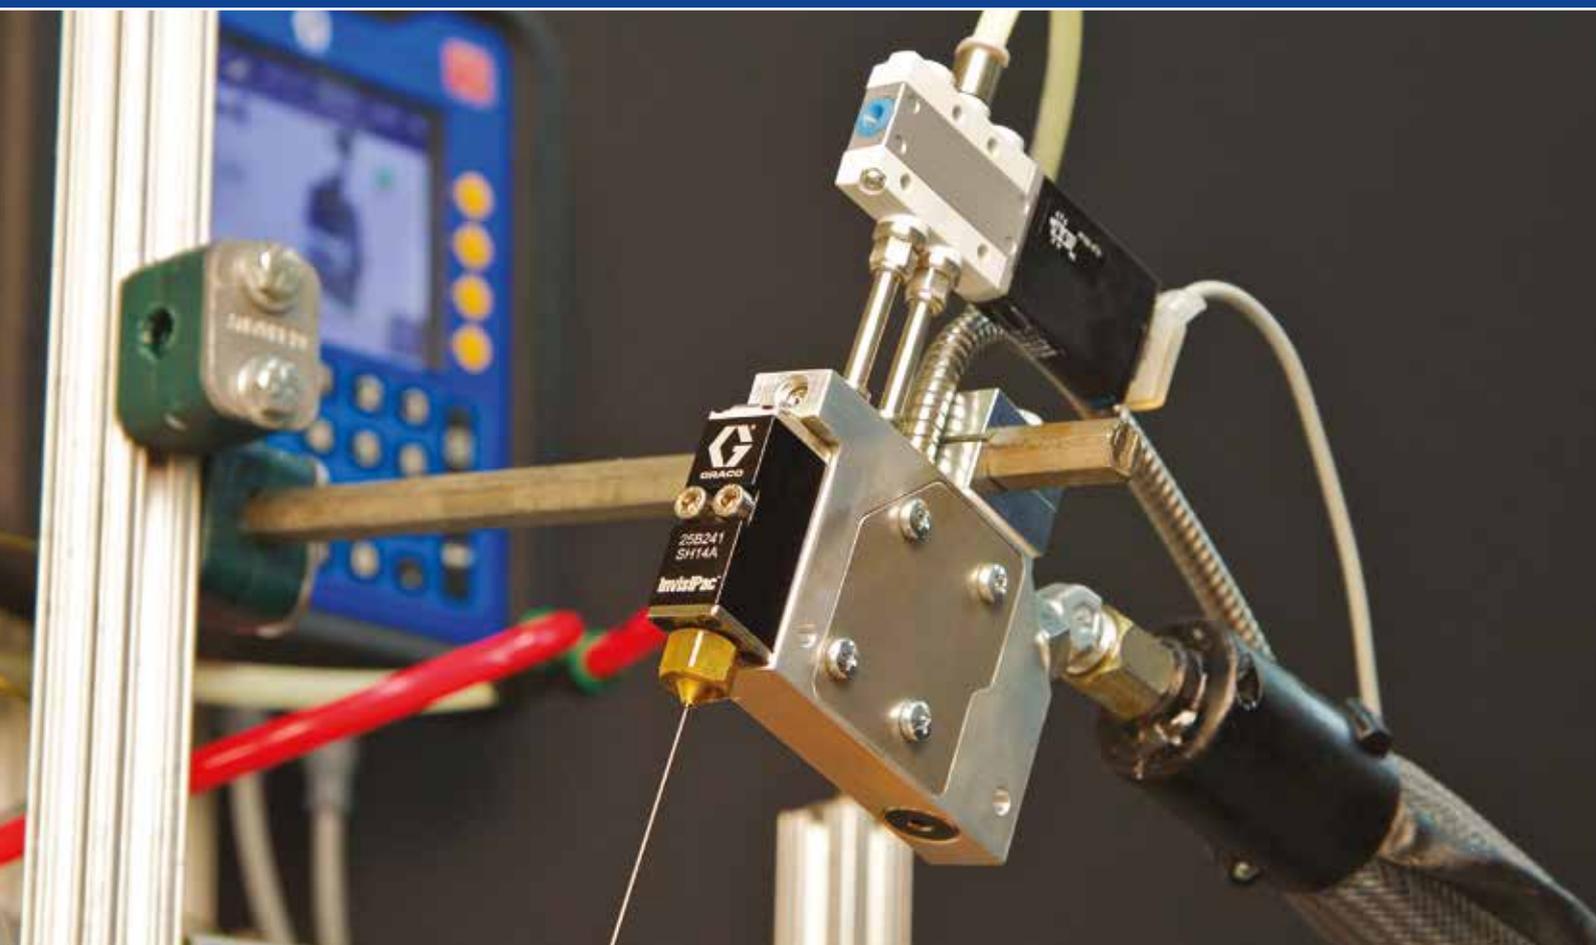

Obtenga las ventajas de aplicar sin obstrucciones con un diseño compacto

- Se adapta perfectamente a los espacios reducidos
- Rápido: realiza hasta 10.000 disparos por minuto para la aplicación precisa de multicordones o punteado
- Mayor tiempo de vida: la electroválvula puede alcanzar fácilmente los 150 millones de ciclos sin variar el rendimiento
- El innovador diseño del minifiltro en el minimódulo elimina las obstrucciones en la boquilla

Funcionamiento sin problemas

Reduzca el tiempo de averías debido a la obstrucción en las boquillas

Con el aplicador InvisiPac GM100 descubrirá una nueva etapa de trabajo sin ningún imprevisto. Con su innovador diseño en el bloque sin zonas de retención y el minifiltro integrado en el módulo —en combinación con el sistema InvisiPac— acabará con las obstrucciones en las boquillas. Por fin puede contar con un sistema hot melt que funciona de una forma fiable, sin imprevistos e invisible.

Velocidad de disparo rápida

- Alta velocidad: realiza hasta 10.000 ciclos por minuto
- El tiempo de trabajo se mantiene como mínimo en 150 millones de ciclos (véase el gráfico) para ayudar a conseguir un cordón o multicordón punteado limpio de hot melt.
- Arranque fiable y preciso: siempre aplica en el primer cordón

Larga duración, más tiempo de funcionamiento


- La electroválvula tiene una duración cinco veces superior a la de nuestro principal competidor
- Tiempo de calentamiento rápido (10 minutos) para poder ponerse antes en marcha
- El bloque de la pistola está libre de zonas de retención, por lo que se eliminan los puntos muertos en los que el hot melt se carboniza
- El bloque de la pistola y los filtros del módulo eliminan las obstrucciones en las boquillas para garantizar un suministro constante

Diseño compacto

- Se adapta perfectamente a los espacios reducidos
- Factor de forma reducida para superar los modelos de la competencia



Otras configuraciones disponibles;
todas con certificación UL499

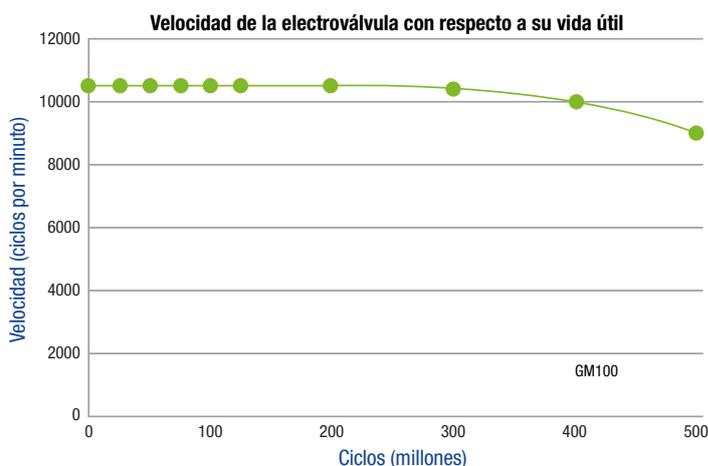

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • Correo electrónico: info@graco.be • <http://www.graco.com>

©2014 Graco BVBA 349301ES Rev. A 03/15 Impreso en Europa.

Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.

