

DYNAMITE™ 供給ポンプ

小型容器内の粘性材料向けに設計された単成分コンパクト押出機

Graco DynaMite 供給ポンプは、300 cm³ から 3.8 L のバケツまでの小さな容器から正確かつ一貫した液体供給を行うための理想的なソリューションです。

- ・ **Elite 高耐摩耗性:** 非常に粘性が高く、研磨性の高い材料を使用する高負荷用途でも、製品ライフサイクルが長くなります。
- ・ **コンパクトな設計:** 最小重量が 8.4kg のこれらの押出機は、床面積を削減し、柔軟性を高めるように適切に設計されています。

DYNAMITE 190 供給ポンプ



DYNAMITE 22 供給ポンプ



塗料



- ・ 熱インターフェース材料 (TIM)
- ・ シリコン
- ・ 着色剤
- ・ グリース
- ・ インク
- ・ 接着剤

産業

- ・ 自動車業界
- ・ 通信エレクトロニクス
- ・ 消費者家電
- ・ 一般産業



仕様

				
型式番号	25T471	25T472	2007873	235871
最大液体インレット圧力	152 bar (15.2 Mpa)			69 bar (6.9 Mpa)
最大空気入力圧力	7 bar (0.7 Mpa)			
最大流体粘度	5000 - 1000000 cps			600,000 cps
材料のタイプ	研磨材			非研磨材
ストロークあたりの容量	5.0 cc			
連続運転時の推奨ポンプ速度	40 サイクル / 分 (cpm)			
最高推奨ポンプ速度	60 cpm			
ポンプの最高動作温度	60° C			
重量	34 kg	35 kg	30 kg	8.4 kg
パケツパッケージ	300 cm³	600 cc	3.8 L	0.95 L と 3.8 L
音圧レベル - @ 4.8 bar (0.48 Mpa)	77.9 dB (A)			
音響出力レベル - @ 4.8 bar (0.48 Mpa)	84.5 dB(A)			
エアインレットサイズ	8 mm (f)			
ポンプ流体出力サイズ	1/4 in npt (f)			
認証	CE, RoHS			

システム推奨事項

DynaMite 供給システムは、さまざまなグラコディスペンシングシステムおよびバルブと互換性があります。

2 成分ソリューション

PD44

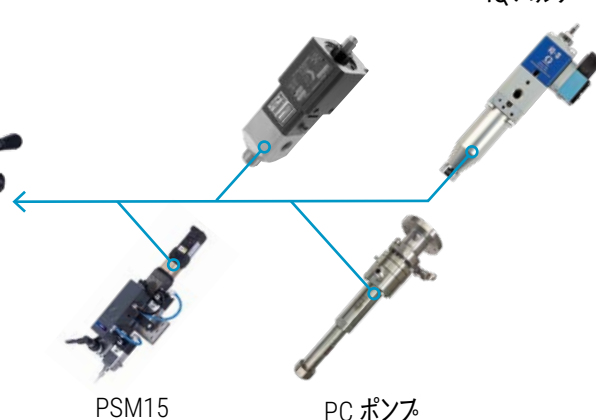
PR-Xv30



単一成分ソリューション

1K Ultralite™

iQ バルブ



詳しくは、www.graco.com をご覧ください。