

DynaMite™ 供料泵

单组份紧凑型供料泵，专为输送小型料桶中高粘度的材料而设计

Graco® DynaMite 供料泵是针对小型料桶（300cc 到 1 加仑料桶）中材料进行精确、稳定流体输送的理想解决方案。

- **具有更优秀的抗磨损性能：**即使用于使用高粘度和高磨蚀性材料的输送应用，也能实现更长的产品寿命
- **紧凑型设计：**该系列供料泵的最小重量为 8.4 kg，经过针对性设计，减少占地面积并提高灵活性。



DynaMite 22 供料泵



DynaMite 190 供料泵

材料

- 导热材料
- 硅胶
- 着色剂
- 灌封材料
- 润滑脂
- 油墨
- 粘合剂
- 导热硅脂

市场

- 汽车电子
- 通讯电子
- 消费电子


技术规格

	DynaMite 22			DynaMite 190 (需单独订购压盘) 有关产品编号, 请参见手册
				
产品编号	25T471	25T472	25T473	235871
最大流体输出压力	2200 psi (15.2 Mpa, 152 bar)			1000 psi (6.9 MPa, 69 bar)
最大进气压力	100 psi (0.7 Mpa, 7 bar)			
最大流体粘度	1,000,000 cps			600,000 cps
材料类型	磨损性材料			非磨损性材料
每行程流量	5.0 cc			
建议的持续运行泵速	40 转 / 分 (cpm)			
建议最大泵速	60 cpm			
最大泵工作温度	60 °C (140 °F)			
重量	34 kg	35 kg	28 kg	8.4 kg
料桶套件	300 cc	600 cc	1 加仑	1 夸脱和 1 加仑
声压级 - 70 psi (0.48 Mpa, 4.8 bar) 时	77.9 dB (A)			
声功率级 - 70 psi (0.48 Mpa, 4.8 bar) 时	84.5 dB (A)			
进气口尺寸	8 mm (内螺纹)			
泵流体出口尺寸	1/4 in.npt (内螺纹)			
认证	CE、RoHS			


推荐系统

DynaMite 供料系统兼容各种固瑞克涂胶系统和阀门。

双组份解决方案

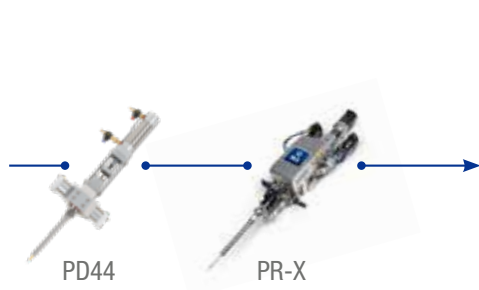

单组份解决方案

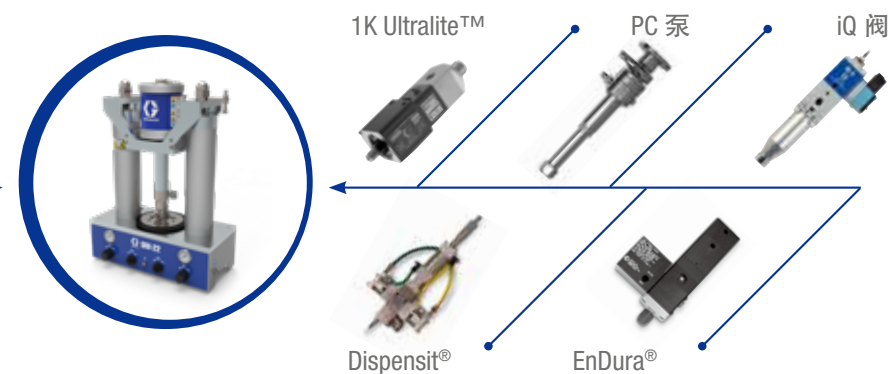

立即联系我们!

敬请致电 **86 512 6260 5711** 联系固瑞克销售人员, 有关详细信息, 请访问 www.graco.com。

©2021 Graco 350423CN-A 04/21 所有其他品牌名称或标识为其各自所有者的商标, 在此仅用于识别目的。本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时修改的权利, 恕不另行通知。

