


# 固瑞克供料系统

适用于一般工业的密封剂、胶粘剂及润滑脂的供料系统

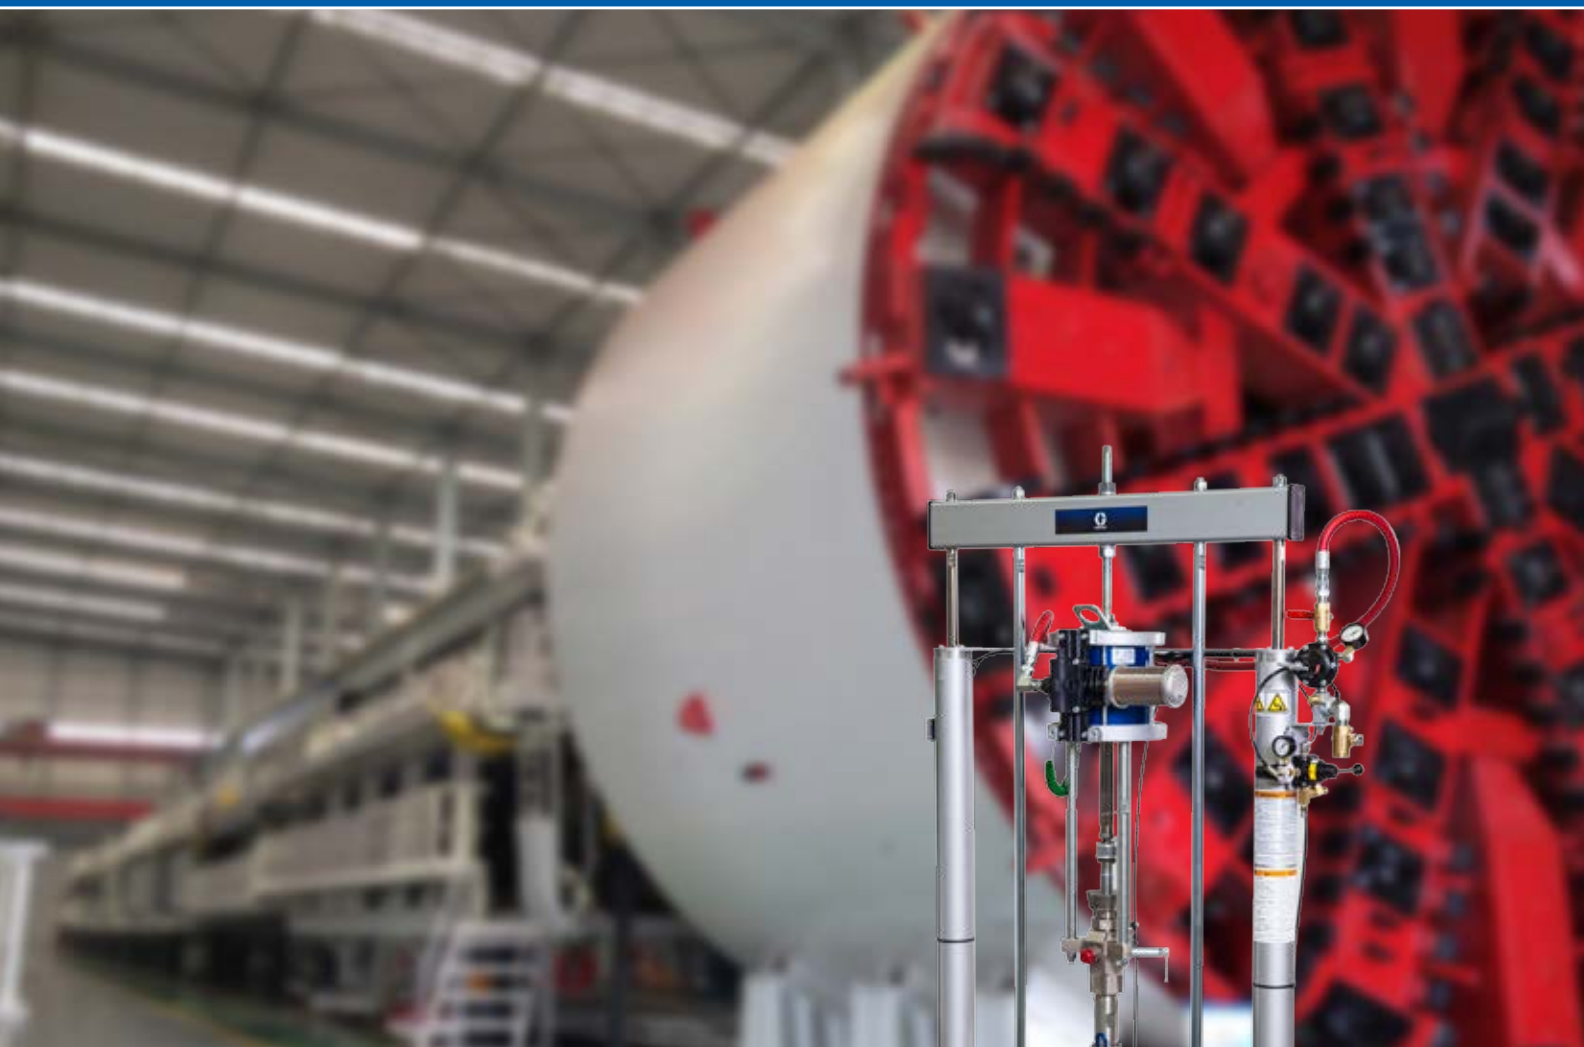


- 新一代大流量供料系统
- 易于维护
- 全新空气马达，使用寿命大幅增加
- 经济、可靠的供料系统

# 适用于一般工业的密封剂、胶粘剂及润滑脂的供料系统

固瑞克供料系统可靠地将单组份密封剂、胶粘剂和其它介质甚至高粘度材料从料桶中输送到计量系统和分配系统。凭借创新性的设计以及先进的胶泵和气动马达技术，固瑞克供料系统能最大化地提升您工厂的生产能力。

## 技术参数

最大流体出口压力 ... 61:1 6100 psi (427 bar), 34:1 3400 psi (234 bar)  
 60 cpm 时最大流体流量 (2号油脂) ..... 61:1 1.5 gpm, 34:1 3.0 gpm  
 最大进气压力 ..... 100 psi (7 bar)  
 流体出口尺寸 ..... 61:1 3/4 npt (m), 34:1 1 npt (f)  
 空气入口尺寸 ..... 3/4 npt (f)  
 连杆和缸体 ..... Severe Duty  
 密封件 ..... 喉部: 超高分子量聚乙烯 (UHMWPE)/PTFE  
                                 活塞 (CS): 超高分子量聚乙烯 (UHMWPE)  
                                 入口 (CS): 超高分子量聚乙烯 (UHMWPE)/PTFE  
 浸润部件 ..... 镀锌钢或镀镍钢, 不锈钢, 镀铬, 乙缩醛,  
                                 聚四氟乙烯以及超高分子量聚乙烯, 更多详情请参考手册 312375  
 尺寸 ..... 1067 mm \* 635 mm \* 1646 mm  
 重量 ..... 180 kg  
 指导手册 ..... 334221 / 334222

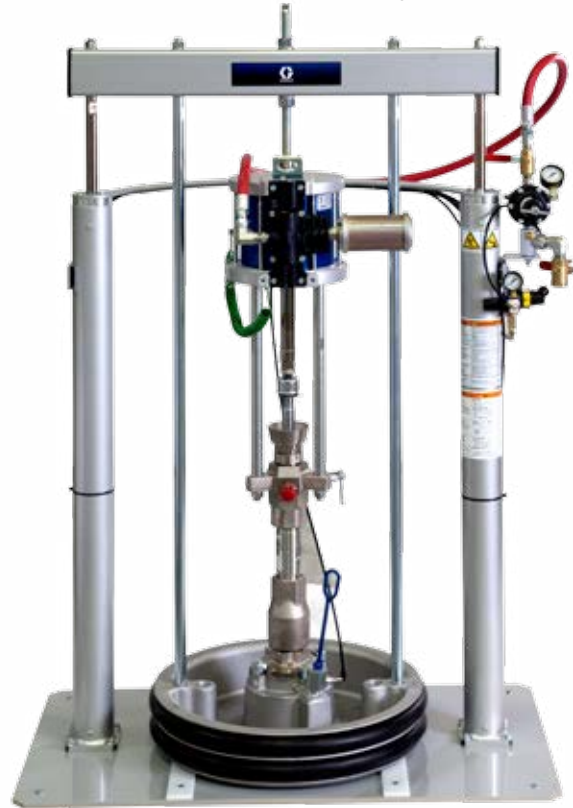

## 订购信息

订货编号	描述	标注
24V917	SUPPLY UNIT, 61:1, 3.0 RAM, 200L	供料系统
24V918	SUPPLY UNIT, 61:1, 3.0 RAM, 60L	供料系统
24V626	SUPPLY UNIT, 34:1, 3.0 RAM, 200L	供料系统
24V979	PLC Communication Kit	接线端子连接 Datatrak 和 PLC 控制
24W477	DataTrak Kit	与 255704 相同, 新增向 PLC 发送信号功能
24W478	PLC Kit	允许 PLC 获取低料位信息, 循环次数等数据

订货编号	描述	带有 24W477 DataTrak	带有 24W478 PLC Kit
24V917	SUPPLY UNIT, 61:1, 3.0 RAM, 200L	24W286	24W290
24V918	SUPPLY UNIT, 61:1, 3.0 RAM, 60L	24W288	24W291
24V626	SUPPLY UNIT, 34:1, 3.0 RAM, 200L	24W289	24W292



24W478

本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时更改的权利，恕不提前通知。

美国固瑞克（香港）有限公司上海代表处

上海市黄浦区中山南路1029号7号楼

Tel: 86-21-6495 0088 Fax: 86-21-6495 0077

www.graco.com

©2014 Graco Inc. 349295 Rev. B 09/14 Printed in China

