

# G-Force™ II

Graco täielik professionaalsete  
bensiinimootoriga survepesurite seeria



## PROFESSIONAALSED EELISED

- Vastupidavad **Honda® GX mootorid** raskeimateks professionaalseteks puhastustöödeks: pinna ettevalmistus, keemiline töötlus, horisontaalpuhastus jne
- Käepärase disainiga ning kahe käepidemega revolutsioonilisest **lennukialumiiniumist kerge raam** muudab pesuri lihtsasti transporditavaks
- **Erinevad ulatused** vastavalt rakendusala. Parim seade vastavaks tööks meie Light Duty, Contractor Duty ja Heavy Duty seeriastest

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 2532 DD - G-FORCE™ II 3027 DD  
G-FORCE™ II 3032 DD - G-FORCE™ II 4040 DD - G-FORCE™ II 4040 DDC  
G-FORCE™ II 4040 BD - G-FORCE™ II 4040 BDC



# G-Force™ II

Survepesurid professionaalidele:  
Äärmine töökindlus ja tõhusus

**Kõik Teie töödeks vajalik on üle kantud Graco G-Force II survepesuritesse. Meie otse- ja rihmülekanedega survepesurid sobivad hästi aeg-ajalt, sageli kui ka pidevaks kasutamiseks. Valige õigeks tööks vastav seade.**

## G-FORCE™ II SURVEPESURID

### Otseülekanne

Meie kompaktsed otseülekanedega survepesurid on piisavalt võimsad ja tõhusad, et tulla toime suurema osaga puhastus- ja ettevalmistustöödest.

Meie otseülekanedega mudelid on varustatud funktsioonidega, mis sobivad aeg-ajalt või mõnikord ette tulevateks töödeks.

### Rihmülekanne

Rihmülekanedega survepesurid on Graco parimad külma veeseadmed, mis tulevad toime kõige raskemate töödega, olles samas vähevibreerivad ning vastupidavad. Mootorid ja pumbad suure surve ja tugeva veejõuga on ideaalne lahendus rasketeks töödeks.



### Powered by Honda®

- Tööstusliku taseme mootorid
- Väljalülitumine madala õlitaseme korral



### Väline rõhuvabasti

- Reguleerib rõhku
- Kaitseb ooterežiimis ülekuumenemise eest
- EZ Start rõhuvabasti



### QuikDisconnect™ düüsid

Maksimeerige puhastusvõimsust valides düüsi, mis sobib kõige paremini soovitud maksimumsurve ja veejõuga.



Light-Duty



Contractor-Duty



Heavy-Duty


## Materjalid ja rakendused

Loodud kõigile, viimistletud teie ja teie tööde jaoks...  
Valige G-Force II, mis sobib teie töö jaoks esitatavate nõudmistega.

Tüüp	Eelised	G-Force II	Rakendusala
LIGHT-DUTY	Kerge ja kompaktne, samas piisavalt võimas	2532 DD 3027 DD	Kohatisteks puhastustöödeks hooldusmeestele ja poolprofessionaalidele
CONTRACTOR-DUTY	Suur võimsus ning sagedastele kasutajatele sobivad funktsioonid	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Perioodilisteks puhastustöödeks professionaalsetele maalritele ja ehitajatele
HEAVY-DUTY	Loodud töötama päev läbi ja iga päev	4040 BD 4040 BDC	Sagedasteks ja pikaajalisteks puhastustöödeks professionaalsetele maalritele ja ehitusettevõtjatele



Vaadake meie  
**töövideot:**  
<http://20.graco.eu.com>

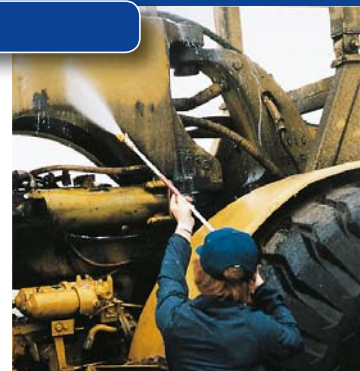



### Kemikaalikomplekt

Lisage rasketel puhastustöödel kemikaale

### Lennukialumiiniumist raam

- Kuni 40% kergem
- Vee ja kemikaalide suhtes korrosioonikindel




## KASULIK TEADA



### PÖÖRLEVAD JA VÕNKUVAD DÜÜSID

Pöörlevad ja võnkuvad düüsid tõstavad puhastamise võimsust ja vähendavad kuluvat aega. Nad pakuvad 0° pihustustõuget 25° katvusega. Düüsidel on kiirhendatav filter ning nende osad on loodud pikka eluiga ja töökindlust silmas pidades. Neid saab kasutada sillutise, teede, sõiduradade, poriste pindade, vana kooruva värvi ja betoonpindade puhastamisel.

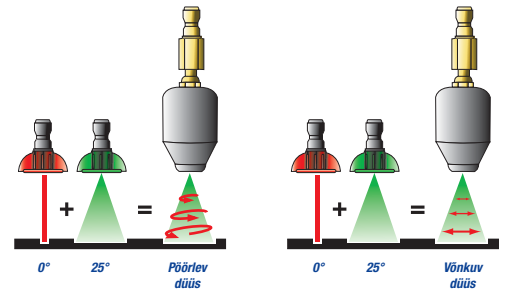

### Testitud pumbad

- RD & General pumbastandard kogu tooteseerias
- Sissehitatud termoandurid hoiavad ära ülekuumenemise ooterežiimis

### Exclusive CAT® pumbavalik

- G-Force II 4040 DDC ja 4040 BDC mudelitel
- Kõige vastupidavamad pikaealised pumbad

## ! NÄPUNÄIDE

### Rihmülekanne

Rihmülekannega survepesurid sobivad ideaalselt rasketeks töödeks. Rihma ja plokiratta süsteem loob eraldiseisva mootori-pumba süsteemi, mis vähendab vibratsiooni, pöörlemiskiirust ja töitemperatuuri, mistõttu pump kulub vähem ja peab kauem vastu.

www.graco.com

## Düüsi valimise tabel



	0°	15°	25°	40°	KEMIKAALIDÜÜS
<b>NÄPUNÄIDE KIRJELDUS</b>	Lõikamine	Meiseldamine	Loputamine	Pesemine	Kemikaalid
<b>KASUTUS</b>	Annab kontsentreeritud joa, mis võib uuristada või lõigata.	40-kraadise nurga all töötab nagu kaapraud.	Kõige sagedamini kasutatav düüs üldpuhastuses.	Lai pihusti suurte pindade pesemiseks või loputamiseks.	Madalsurvedüüs kasutamiseks koos pesuainesisestajaga.
<b>TÜÜPILISED TÖÖD</b>	Eemaldab plekid betoonilt või teistelt kõvadelt pindadelt.	Eemaldab värvi; Eemaldab rasva, hallitust ja plekke.	Puhastab mustusest välisseinu, sillutisi, õuemööblit jne.	Puhastab sõidukeid, aknaid, alumiiniumkatteid ja muid õrnemaid pindu.	Lisab pesuainet, pihustab ja loputab.





# G-Force™ II lisatarvikud

Kasutage professionaalseid lisatarvikuid ja võtke oma seadmetest maksimum

## Parandage puhastuskvaliteeti

### Püstolid



- 244785 Ainult G-Force püstol (345 baari)
- 244779 G-Force püstol 50 cm (345 baari)
- 127469 G-Force püstol 90 cm (keermega) (220 baari)
- 244784 G-Force püstol 90 cm (345 baari)
- 800429 G-Force HD püstol 90 cm HD käepidemega (345 baari)

### Pikendused

- 16X668 G-Force pikendus 180 cm
- 116564 G-Force teleskoop-pikendus 180–550 cm
- 16X669 G-Force teleskoop-pikendus 180–730 cm
- 16X670 G-Force teleskoop-pikenduste rihm

### Voolikutrumlid ja voolikud



- 16X665 Voolikutrumli komplekt, 30 m ulatus, 240 baari
- 16X664 Voolikutrumli komplekt, 30 m ulatus, 345 baari
- 16E286 Voolik 3/8" x 7,5 m keermega (240 baari)
- 127534 Voolik 3/8" x 15 m keermega (240 baari)
- 244783 Voolik 3/8" x 15 m kiirühendus (275 baari)
- 16X667 Voolik 3/8" x 30 m kiirühendus (275 baari)

### Märja liiva puistekomplekt



- 244766 Liivapuistekomplekt, 275 baari  
Kinnitused, muhvid, klambrid, adapterid, korpuse hermeetik ja voolikukoost (düüs ei kuulu komplekti)
- 800031 Reguleeritav liivasäätuklapp
- 805313 Liivapihustusotsik (3027DD)
- 805316 Liivapihustusotsik (3032DD)
- 805321 Liivapihustusotsik (4040DD/BD/C)

### Horisontaalpindade puhastid



- 16X666 Horisontaalpinna puhasti, 45 cm

### Muhvid ja adapterid



- 16X680 Rennipuhastusliides
- 16X679 Veekuulkraan
- 801009 Vardapikenduste muhv, 1/4"
- 801568 QD muhv 3/8" (M) x 3/8" NPT(F) tüvisele
- 801569 QD muhv 3/8" (F) x 3/8" NPT(F) muhv
- 16X682 G-Force tarvikukarp
- Düüsid, pistmikud, muhvid, pesad, keermeteip ja tihendrõngad
- 287643 Gardena® veeühenduse adapter (messing)

### Vedelikud

- 246377 Pumbaõli, 1 liiter, ainult kolme nöelaga pumpadele
- 117784 Pumbaõli, 0,133 l, ainult radiaalteljelistele pumpadele

### Düüsid

- 198012 Pöörlev survepesuri düüs (250 baari)
- 198014 Pöörlev survepesuri düüs (360 baari)
- 198013 Võnkuv survepesuri düüs (250 baari)



AVA SUURUS	0°	15°	25°	40°	4 DÜÜSI KOMPLEKT (0°-15°-25°-40°)
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	800711

Vaadake ka meie elektriliste survepesurite brošüüri: 341919

## Spetsifikatsioonid



### KÕIK SEADMED TARNITAKSE KOOS

püstoli, vooliku, düüside, manomeetri, kemikaalikomplekti ja varutihenditega.

	G-Force II 2532 DD	G-Force II 3027 DD	G-Force II 3032 DD	G-Force II 4040 DD	G-Force II 4040 DDC	G-Force II 4040 BD	G-Force II 4040 BDC
<b>Detaili numbrid:</b>	24U985	24U986	24U987	24U988	24U989	24U990	24U991
Mootor - kõik powered by Honda®	GX200 200 cm³	GX200 200 cm³	GX270 270 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³
Ülekanne	Otsene	Otsene	Otsene	Otsene	Otsene	Rihm	Rihm
Max töösurve - baarides (PSI)	220 (3200)	185 (2700)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Voolukiirus l/min (g/min)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Püstol - cm (tollid)	90 cm	90 cm + QD-d	90 cm + QD-d	90 cm + QD-d	90 cm + QD-d	90 cm + QD-d	90 cm + QD-d
Vesi	Külm	Külm	Külm	Külm	Külm	Külm	Külm
Pump	AR/Brass	GP Brass Triplex	GP Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex
Reguleeritav rõhuvabasti	Integreeritud	Väline	Väline	Väline	Väline	Väline	Väline
Käivitamist lihtsustav rõhuvabasti	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manomeeter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voolik	15 m	15 m + QD-d	15 m + QD-d	15 m + QD-d	15 m + QD-d	15 m + QD-d	15 m + QD-d
Düüsid	4	4	5	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Kemikaalidüüs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaal - kg (naela)	30,4 (67)	37,2 (82)	51,2 (113)	58,5 (129)	60,3 (133)	72,1 (159)	71,6 (158)