

G-Force™ II

Gracon kattava ammattikäyttöön tarkoitettujen
bensiinikäyttöisten painepesurien mallisto



ENSILUOKKAISET EDUT

- Tehokkaat **Honda® GX -moottorit** rankimpiin ammattipesutöihin: pinnan valmisteluun, kemialliseen käsittelyyn, vaakasuunnassa tehtävään puhdistukseen jne
- Mullistava **lentokonealumiinirunko kaksoiskahvoilla** tekee laitteista kevyitä, tehokkaita ja helposti liikuteltavia
- **Laajasta mallistosta löytyy** sopiva laite jokaiseen käyttöön. Oikea laite jokaiseen työhön kevyen käytön, urakkakäytön ja vaativan käytön mallistoista

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 2532 DD - G-FORCE™ II 3027 DD
G-FORCE™ II 3032 DD - G-FORCE™ II 4040 DD - G-FORCE™ II 4040 DDC
G-FORCE™ II 4040 BD - G-FORCE™ II 4040 BDC



G-Force™ II

Painepesurit ammattilaiselle:
Äärimmäistä luotettavuutta ja suorituskykyä

Tehtävän vaatimuksia vastaavat Gracon G-Force II -painepesurit. Suora- ja hihnavetoiset painepesurit sopivat kaikkiin töihin satunnaisista säännöllisiin ja pitkäkestoisiin. Valitse oikea laite tehtävään.

G-FORCE™ II -PAINEPESURIT

Suoravetoinen

Pienikokoisissa suoravetoisissa painepesureissamme on riittävästi tehoa useimpiin pesu- ja valmistelutöihin.

Suoravetoisten malliemme ominaisuudet sopivat satunnaiseen ja keskiraskaaseen käyttöön.

Hihnavetoinen

Hihnavetoiset painepesurit ovat Gracon malliston laadukkaimpia kylmällä vedellä toimivia laitteita, jotka on suunniteltu selviämään rankimmistakin siivoustöistä vähemmällä tärinällä, mikä pidentää laitteen käyttöikää. Vaativaan käyttöön tarkoitetut moottorit ja pumpit yhdessä korkean paineen ja virtauksen kanssa ovat ihanteellinen ratkaisu vaativiin tehtäviin.



Honda®-moottorit
- Teollisuusmoottorit
- Matalan öljynpinnan sammutus

Ulkoinen varoventtiili

- Säätelee painetta
- Suojaa ylikuumenemiselta ohitustilassa
- EZ Start -paineenpoisto

QuikDisconnect™-suuttimet

Maksimoi puhdistustehosi valitsemalla suutin, joka sopii parhaiten painepesurisi maksimipaineelle ja virtaukselle.



Light-Duty



Contractor-Duty



Heavy-Duty

Materiaalit ja sovellukset

Suunniteltu kaikille, hienosäädetty sinun työtäsi varten.
Hanki G-Force II, joka sopii työsi vaatimuksiin.

Tyyppi	Etu	G-Force II	Käyttökohde
KEVYT KÄYTTÖ (LIGHT-DUTY)	Kevyt ja pienikokoinen laite riittävällä suorituskyvyllä	2532 DD 3027 DD	Satunnaisiin töihin yleismiehille ja puoliammattilaisille
URAKKAKÄYTTÖ (CONTRACTOR-DUTY)	Hyvä suorituskyky ja ominaisuudet säännölliseen käyttöön	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Määräaikaisspuhdistuksiin ammattilaisille maalarit ja urakoitsijat
VAATIVA KÄYTTÖ (HEAVY-DUTY)	Tehty toimimaan koko päivän, joka päivä	4040 BD 4040 BDC	Säännölliseen ja pitkäkestoiseen puhdistamiseen ammattimaalareille, suururakoitsijoille



Katso
käyttökohdevideoimme
osoitteessa
<http://20.graco.eu.com>





Lentokonealumiinirunko

- Jopa 40 % kevyempi
- Korroosionkestävä vettä ja kemikaaleja vastaan

Pesuaineinjektorisarja

Lisää pesuainetta vaativiin puhdistustehtäviin



Testatut pumput

- AR- ja yleispumput vakiona koko mallistossa
- Sisäiset lämpöanturit estävät ylikuumenemista ohitustilassa

Ainutlaatuinen CAT®-pumppuvaihtoehto

- G-Force II 4040 DDC- ja 4040 BDC-mallit
- Pitkäikäisimmät ja kestävimät pumput

www.graco.com




HYVÄ TIETÄÄ



PYÖRIVÄT JA KÄÄNTYVÄT SUUTTIMET

Pyörivät ja kääntyvät suuttimet parantavat puhdistustehoa ja lyhentävät puhdistukseen tarvittavaa aikaa. Ne tarjoavat 0° ruiskutusiskun 25° peitolla. Suuttimissa on suodatin pikaliitännällä, ja niiden raskaaseen käyttöön tarkoitettujen komponenttien takaa pitkä käyttöikä ja luotettavuus. Voidaan käyttää käytäviin, ajoteihin, ajoramppeihin, mutaisille alueille, vanhoihin hilseileviin maalipintoihin ja betonipintoihin.

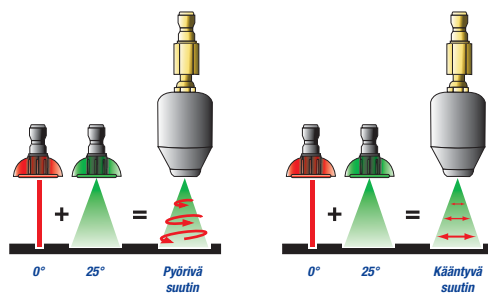

! SUUTIN

Hihnavetoinen

Hihnavetoiset painepesurit ovat ihanteellisia vaativiin käyttösovelluksiin. Hihnapyöräjäjärjestelmä luo erillisen moottori-pumppujärjestelmän, mikä vähentää tärinää, kierroksia ja käyttölämpötilaa, minkä ansiosta pumppu rasittuu vähemmän ja kestää pidempään.

Suutinten valintataulukko



	0°	15°	25°	40°	PESUAINE
SUUTIN KUVAAUS	Leikkaaminen	Kuviointi	Huuhdeltu	Pesu	Pesuaine
KÄYTTÖ	Antaa tiiviin suihkun, jolla voi kovertaa tai leikata.	Toimii kaapimen lailla, kun kulma on 40°.	Yleisin suutin yleispuhdistukseen.	Leveä suihku suurten alueiden pesemiseen ja huuhdelemiseen.	Matalapainesuutin käytettäväksi pesuaineinjektorin kanssa.
TYYPILLISIÄ TYÖTEHTÄVIÄ	Poistaa tahrja betoniilta tai muilta koviilta pinoilta.	Irrottaa maalia; poistaa rasvaa, hometta ja tahrja.	Poistaa liikaa ulkoseinistä, käytävistä, ulkokalusteista jne.	Pesee ajoneuvoja, ikkunoita, alumiinipintoja ja muita arkoja pintoja.	Levittää pesuainetta, sumuttaa ja huuhdelee.





G-Force™ II -lisävarusteet

Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla

Paranna puhdistuksen laatua

Pistoolit



244785	Pelkkä G-Force-pistooli (345 bar)
244779	G-Force-pistooli 50 cm (345 bar)
127469	G-Force-pistooli 90 cm (kierre) (220 bar)
244784	G-Force-pistooli 90 cm (345 bar)
800429	G-Force HD -pistooli 90 cm, HD-pistoolin kahvalla (345 bar)

Laajennukset

16X668	G-Force -jatke 180 cm
116564	G-Force-telejatke 180-550 cm
16X669	G-Force-telejatke 180-730 cm
16X670	G-Force-hihna telejatkeisiin

Letkuketat ja letkut



16X665	Letkukelasarja, 30 m kapasiteetti, 240 bar
16X664	Letkukelasarja, 30 m kapasiteetti, 345 bar
16E286	Letku 3/8" x 7,5 m, kierre (240 bar)
127534	Letku 3/8" x 15 m, kierre (240 bar)
244783	Letku 3/8" x 15 m, pikaliitin (275 bar)
16X667	Letku 3/8" x 30 m, pikaliitin (275 bar)

Märkähiekkapuhallussarja

244766	Hiekkapuhallussarja, 275 bar Liittimet, puristimet, adapterit, kotelo, tiivisteaine ja letkukokoonpano (ei sisällä suutinta)
800031	Hiekkaa säästävä säästöventtiili
805313	Hiekkapuhallussuutin (3027DD)
805316	Hiekkapuhallussuutin (3032DD)
805321	Hiekkapuhallussuutin (4040DD/BD/C)

Vaakasuorien pintojen pesimet

16X666	Vaakasuorien pintojen pesin, 45 cm
--------	------------------------------------

Liittimet ja lisävarusteet



16X680	Kourunpuhdistuskappale
16X679	Palloventtiilivesisulku
801009	Liitin jatkovarsille, 1/4"
801568	QD-liitin 3/8" (M) x 3/8" NPT(F) -kara
801569	QD-liitin 3/8" (F) x 3/8" NPT(F) -liitin
16X682	G-Force-osarasia
287643	Suuttimia, tulppia, liittimiä, hylsyjä, kierrettiivisteippiä ja o-renkaita Gardena®-vesiliitäntäsovitin (messinki)

Nesteeet

246377	Pumppuöljy, 1 litra, käytä vain kolminkertaisten mäntäpumppujen kanssa
117784	Pumppuöljy, 0,133 litraa, käytä vain säteittäisputkissa pumppujen kanssa

Suuttimet

198012	Pyörivä painepesurisuuutin (250 bar)
198014	Pyörivä painepesurisuuutin (360 bar)
198013	Kääntyvä painepesurisuuutin (250 bar)



AUKKO-KOOLLA	0°	15°	25°	40°	4 SUUTTIMEN SARJA (0°-15°-25°-40°)
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	800711

Katso myös sähkökäyttöisten painepesurimme este: 341919

Tekniset tiedot



KAIKKIEN LAITTEIDEN MUKANA

TOIMITETAAN pistooli, letku, suuttimia, painemittari, pesuainesarja ja varatiivisterenkaita.

	G-Force II 2532 DD	G-Force II 3027 DD	G-Force II 3032 DD	G-Force II 4040 DD	G-Force II 4040 DDC	G-Force II 4040 BD	G-Force II 4040 BDC
Osanumerot:	24U985	24U986	24U987	24U988	24U989	24U990	24U991
Honda®-moottori	GX200 200 cm³	GX200 200 cm³	GX270 270 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³
Voimansiirto	Suora	Suora	Suora	Suora	Suora	Hihna	Hihna
Suurin käyttöpain - bar (PSI)	220 (3200)	185 (2700)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Virtaus - lpm (gpm)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Pistooli - cm (in)	90 cm	90 cm + QDs	90 cm + QDs	90 cm + QDs	90 cm + QDs	90 cm + QDs	90 cm + QDs
Vesi	Kylmä	Kylmä	Kylmä	Kylmä	Kylmä	Kylmä	Kylmä
Pumppu	AR/Messinki	GP messinki, kolminkertainen	GP messinki, kolminkertainen	GP messinki, kolminkertainen	CAT® messinki, kolminkertainen	GP messinki, kolminkertainen	CAT® messinki, kolminkertainen
Säädettävä varoventtiili	Integroitu	Ulkoinen	Ulkoinen	Ulkoinen	Ulkoinen	Ulkoinen	Ulkoinen
Easy Start -paineenpoisto	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Painemittari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Letku	15 m	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs
Suuttimet	4	4	5	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Pesuainesuutin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paino - kg (lbs)	30,4 (67)	37,2 (82)	51,2 (113)	58,5 (129)	60,3 (133)	72,1 (159)	71,6 (158)