

G-Force™ II

Graco plovimo įrangos linija profesionalams
Benzininiai aukšto slėgio plovimo aparatai



PROFESIONALUMĄ UŽTIKRINANTYS PRANAŠUMAI

- Didelės galios „Honda® GX“ varikliai, skirti sunkiausiems profesionalų atliekamiems plovimo darbams: paviršiaus paruošimas, cheminis apdorojimas, horizontalių paviršių plovimas ir pan
- Revoliucinio rėmo iš aviacinio aliuminio su dvigubomis rankenomis konstrukcija yra lengva ir patogi gabenti į darbo vietą ir atgal
- Įvairūs modeliai pritaikyti jūsų darbui. Tinkamas įrenginys tinkamai atlikti darbą iš mūsų „Light Duty“, „Contractor Duty“ ir „Heavy Duty“ serijų

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 2532 DD - G-FORCE™ II 3027 DD

G-FORCE™ II 3032 DD - G-FORCE™ II 4040 DD - G-FORCE™ II 4040 DDC

G-FORCE™ II 4040 BD - G-FORCE™ II 4040 BDC



G-Force™ II

Aukšto slėgio plovimo įranga profesionalams:
ypatingas patikimumas ir našumas

Savo turimus darbus lengvai atlikite su „Graco G-Force II“ aukšto slėgio įranga. Nuo atsitiktinių iki dažnų ir ilgai trunkančių darbų – mūsų tiesioginės pavaros (Direct Drive, DD) ir diržinės pavaros (Belt Drive, BD) slėginiai plautuvai atliks juos visus. Pasirinkite tinkamą įrenginį tinkamam darbui.

G-FORCE™ II SLĖGINIAI PLAUTUVAI

Tiesioginė pvara (DD)

Mūsų kompaktiški slėginiai plautuvai su tiesiogine pvara yra pakankamai galingi ir našūs, kad susidorotų su dauguma plovimo ir paruošimo darbų.

Šio modelio plautuvai pasižymi savybėmis, kurios tinka atsitiktiniams ar vidutinio sunkumo darbams atlikti.

Diržinė pvara

Slėginiai plautuvai su diržine pvara yra galingiausi „Graco“ šalto vandens įrenginiai su vibracijų slopinimu, ilgaamžiai, skirti sunkiausiems ir didelės apimties darbams atlikti. Dėl galingų variklių ir didelio našumo pompų kartu su aukštu slėgiu ir dideliu srautu greičiu šie plautuvai puikiai tinka didelės apimties darbams.



Varomi „Honda“®

- Pramoniniai varikliai
- Išsijungia nukritus alyvos lygiui



Išorinis skirstytuvas

- Reguliuoja slėgį
- Apsaugo nuo perkaitimo darbo režime
- „EZ Start“ slėgio sumažinimas

„QuikDisconnect“™ galvutės

Iki maksimumo padidinkite savo plovimo galią, pasirinkdami maksimaliam slėgiui ir srautui geriausiai tinkančią galvutę



Light-Duty



Contractor-Duty



Heavy-Duty

Medžiagos ir naudojimo paskirtis

Sukurta viskam, pritaikyta jums ir jūsų darbui...
Pasirinkite jūsų darbo reikalavimus atitinkantį „G-Force II“.

Tipas	Pranašumas	G-Force II	Paskirtis
LIGHT-DUTY	Lengvas, kompaktiškas ir pakankamai galingas	2532 DD 3027 DD	Atsitiktiniai plovimo darbai, visų amatų meistrams ir pusiau profesionalams
CONTRACTOR-DUTY	Didelis našumas ir savybės, tinkamos dažnai naudoti	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Periodiniai plovimo darbai, profesionaliems dažytojams ir rangovams
HEAVY-DUTY	Sukonstruotas dirbti visą dieną ir kiekvieną dieną	4040 BD 4040 BDC	Dažnas ir ilgai trunkantis plovimas, profesionaliems dažytojams ir stambiems rangovams



Žiūrėkite mūsų
vaizdo įrašą:
<http://20.graco.eu.com>





Chemikalų įpurškimo rinkinys

Pridėkite chemikalų plaudami sunkiai nuvalomus paviršius

Rėmas iš aviacinio aliuminio

- Iki 40 % lengvesnis
- Atsparus vandens ir chemikalų sukeliamai korozijai




PRAVARTU ŽINOTI



BESISUKANČIOS IR VIBRUOJANČIOS GALVUTĖS

Besisukančios ir vibruojančios galvutės padidina plovimo galią ir sutrumpina jo trukmę. Jos purškia 0° (smūginis purškimas) ir 25° spinduliu. Galvutėse yra filtrai su greitojo jungimo jungtimi ir jos pagamintos iš atsparių medžiagų, todėl patikimos ir ilgaamžės. Galima plauti šaligatvius, kelius, transporto priemonių vikšrus, purvinius plotus, senus atšokusius dažus ir betoninius paviršius.

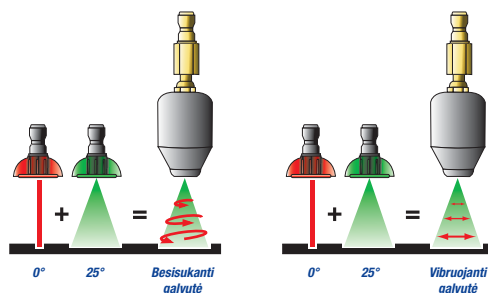

Išbandytos pompos

- Visi modeliai atitinka AR ir bendrusius pompų standartus
- Įmontuoti terminiai jutikliai apsaugo nuo perkaitimo darbo režime

Išskirtinės CAT® pompos

- „G-Force II“ 4040 DDC ir 4040 BDC modeliai
- Pačios patvariausios ir ilgaamžiškiausios pompos

! SVARBU

Diržinė pavara

Slėginiai plautuvai su diržine pavara puikiausiai tinka didelės apimties darbams. Diržų ir skriemulių sistema sudaro atskirą variklio ir pompos sistemą, kuri sumažina vibraciją, sukčius ir darbinę temperatūrą, todėl pompa mažiau dėvisi ir pailgėja jos tinkamumo naudoti trukmė.

www.graco.com

Galvutės pasirinkimo lentelė



	0°	15°	25°	40°	CHEMIKALŲ
GALVUTĖS APRĄŠYMAS	Pjovimas	Kalimas	Praplovimas	Plovimas	Chemikalai
NAUDOJIMAS	Purškia koncentruota srove, kuri gali skaptuoti ar pjauti.	Veikia kaip grandiklis purškiant 40° kampu.	Dažniausiai naudojama galvutė įprastiniams plovimui.	Platus purškimo spindulys, skirtas plauti didelį plotą.	Žemo slėgio galvutė, skirta naudoti su plovimo priemonių purkštuvu.
DARBŲ PAVYZDŽIAI	Pašalina dėmes nuo betono ir kitų kietų paviršių.	Nuplėšia dažus; pašalina riebalus, pelėsius ir dėmes.	Nuplauna nešvarumus nuo išorinių sienų, šaligatvių, lauko baldų ir pan.	Plauna automobilius, langus, aliuminio apdailą ir kitus jautresnius paviršius.	Purškia plovimo priemones ir smulkiają dulksną.





G-Force™ II priedai

Naudokite mūsų profesionalius priedus ir kuo maksimaliau išnaudokite mūsų įrenginius!

Pagerinkite plovimo kokybę

Purškimo pistoletai



- 244785 „G-Force“ purškimo pistoletas (345 bar)
- 244779 „G-Force“ purškimo pistoletas 50 cm (345 bar)
- 127469 „G-Force“ purškimo pistoletas 90 cm, su sriegiu (220 bar)
- 244784 „G-Force“ purškimo pistoletas 90 cm (345 bar)
- 800429 „G-Force HD“ purškimo pistoletas 90 cm, su HD pistoleto rankena (345 bar)

Ilgintuvai

- 16X668 „G-Force“ ilgintuvas 180 cm
- 116564 „G-Force“ teleskopinis ilgintuvas 180–550 cm
- 16X669 „G-Force“ teleskopinis ilgintuvas 180–730 cm
- 16X670 „G-Force“ teleskopinių ilgintuvų dirželis

Žarnų ritės ir žarnos

- 16X665 Žarnos ritės rinkinys, 30 m, 240 bar
- 16X664 Žarnos ritės rinkinys, 30 m, 345 bar
- 16E286 Žarna 3/8" x 7,5 m su sriegiu (240 bar)
- 127534 Žarna 3/8" x 15 m su sriegiu (240 bar)
- 244783 Žarna 3/8" x 15 m su greitojo jungimo jungtimi (275 bar)
- 16X667 Žarna 3/8" x 30 m su greitojo jungimo jungtimi (275 bar)

Drėgno smėliavimo rinkinys

- 244766 Smėliavimo rinkinys, 275 bar
Detalės, movos, sąvaržos, adapteriai, korpuso sandariklis ir žarnos komplektas (be galvutės)
- 800031 Reguliuojamas smėlio taupymo vožtuvas
- 805313 Smėliavimo galvutė (3027DD)
- 805316 Smėliavimo galvutė (3032DD)
- 805321 Smėliavimo galvutė (4040DD/BD/C)

Horizontalių paviršių plautuvai

- 16X666 Horizontalaus paviršiaus plautuvas, 45 cm

Movos ir priedai

- 16X680 Latakų plovimo priedas
- 16X679 Rutulinis vandens uždarymo vožtuvas
- 801009 Vamzdelio ilgintuvų mova, 1/4"
- 801568 QD mova 3/8" (M) x 3/8" NPT(F) kotas
- 801569 QD mova 3/8" (F) x 3/8" NPT(F) mova
- 16X682 „G-Force“ dalių dėžė
Galvutės, kamščiai, movos, lizdai, sriegių sandarinimo juostelė ir sandarinimo žiedai
- 287643 „Gardena“® vandens jungties adapteris (žalvarinis)

Priežiūros priemonės

- 246377 Pompos alyva, 1 litras, tik pompoms su triplekso plunžeriu
- 117784 Pompų alyva, 0,133 litro, tik radialinėms ašinėms pompoms

Galvutės

- 198012 Besisukanti slėginio plautuvo galvutė (250 bar)
- 198014 Besisukanti slėginio plautuvo galvutė (360 bar)
- 198013 Vibruojanti slėginio plautuvo galvutė (250 bar)

KIAURYMĖS KALIBRAS	0°	15°	25°	40°	4 GALVUČIŲ RINKINYS (0°-15°-25°-40°)
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	800711

Taip pat patikrinkite mūsų elektrinių slėginių plautuvų informaciją skrajutėje: 341919

Techniniai duomenys

VISI ĮRENGINIAI KOMPLEKTUOJAMI SU

purškimo pistoletu, žarna, galvutėmis, slėgio matuokliu, chemikalų paėmimo rinkiniu ir atsarginiais sandarinimo žiedais.

Užsakymo numeriai:

	G-Force II 2532 DD	G-Force II 3027 DD	G-Force II 3032 DD	G-Force II 4040 DD	G-Force II 4040 DDC	G-Force II 4040 BD	G-Force II 4040 BDC
Užsakymo numeriai:	24U985	24U986	24U987	24U988	24U989	24U990	24U991
Varikliai - visi „Honda“®	GX200 200 cm³	GX200 200 cm³	GX270 270 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³
Pavara	Tiesioginė	Tiesioginė	Tiesioginė	Tiesioginė	Tiesioginė	Diržinė	Diržinė
Maks. darbinis slėgis, bar (psi)	220 (3200)	185 (2700)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Srautas - l/min (galonai/min)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Pistoletas - cm (coliai)	90 cm	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD
Vanduo	Šaltas	Šaltas	Šaltas	Šaltas	Šaltas	Šaltas	Šaltas
Pompa	AR / žalvaris	GP žalvaris / tripleksas	GP žalvaris / tripleksas	GP žalvaris / tripleksas	CAT® žalvaris / tripleksas	GP žalvaris / tripleksas	CAT® žalvaris / tripleksas
Reguliuojamas išskrautavas	Įmontuotas	Išorinis	Išorinis	Išorinis	Išorinis	Išorinis	Išorinis
„Easy Start“ / slėgio sumažinimas	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slėgio matuoklis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Žarna	15 m	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD
Galvutės	4	4	5	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Chemikalų galvutė	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Svoris, kg (svarai)	30,4 (67)	37,2 (82)	51,2 (113)	58,5 (129)	60,3 (133)	72,1 (159)	71,6 (158)