

G-Force™ II

Graco's complete serie professionele
hogedrukreinigers op benzine



VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL

- Sterk presterende **Honda® GX-motoren** voor de zwaarste professionele reinigingsklassen: oppervlaktebehandeling, chemische behandeling, horizontale reiniging enz.
- Het revolutionaire **frame van aluminium van luchtvaartkwaliteit** met dubbele handvaten is een lichtgewicht en efficiënt ontwerp voor gemakkelijk transport van en naar uw werkplek
- **Een gevarieerd gamma** aangepast aan uw toepassingsbehoeften. Het juiste toestel voor de juiste klus met onze Light Duty-, Contractor Duty- en Heavy Duty-series

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 2532 DD - G-FORCE™ II 3027 DD

G-FORCE™ II 3032 DD - G-FORCE™ II 4040 DD - G-FORCE™ II 4040 DDC

G-FORCE™ II 4040 BD - G-FORCE™ II 4040 BDC



G-Force™ II

Hogedrukreinigers voor professionele gebruikers:
uiterst hoge betrouwbaarheid en prestaties

Uw projectbehoefte vertaald in de G-Force II- hogedrukreinigers van Graco. Van occasionele tot vaak voorkomende en langdurige klussen, onze direct aangedreven en riemaangedreven hogedrukreinigers kunnen alles aan. Kies het juiste toestel voor de juiste klus.

G-FORCE™ II-HOGEDRUKREINIGERS

Directe aandrijving

Onze compacte, direct aangedreven hogedrukreinigers bieden genoeg kracht en prestaties om de meeste reinigings- en voorbereidingsklussen aan te pakken.

Onze direct aangedreven modellen zijn uitgerust met functies voor uw occasionele toepassingen of toepassingen voor gewoon gebruik.

Riemaandrijving

De riemaangedreven hogedrukreinigers vormen Graco's topsegment koudwaterseenheden, ontworpen om de lastigste toepassingen voor zwaar gebruik aan te pakken en tegelijkertijd trillingen te beperken en de levensduur van uw toestel te verlengen. Motoren en pompen voor zwaar gebruik in combinatie met hoge druk en doorstromingsnelheden vormen de ideale oplossing voor toepassingen voor zwaar gebruik.



Aangedreven door Honda®

- Industriële motoren
- Uitschakeling bij laag oliepeil

Extern lossysteem

- Past de druk aan
- Beschermt tegen oververhitting in de bypassmodus
- EZ Start-drukontlasting

QuikDisconnect™-spuittips

Optimaliseer uw reinigingskracht door de spuittip te kiezen die het best aansluit bij de maximale druk en doorstromingsnelheid



Light-Duty



Contractor-Duty



Heavy-Duty

Materialen & toepassingen

Ontworpen voor iedereen, afgestemd op u en uw project ...
Kies de G-Force II die aan uw projectvereisten voldoet.

Type	Voordeel	G-Force II	Toepassing
LIGHT-DUTY	Licht en compact met de kracht om te presteren	2532 DD 3027 DD	Occasionele reinigingsklussen door klusjesmannen en semi-professionals
CONTRACTOR-DUTY	Hoge prestaties en functies voor regelmatig gebruik	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Vaak voorkomende reinigingsklussen door professionele schilders en aannemers
HEAVY-DUTY	Ontwikkeld om 24 uur op 24, 7 dagen op 7 te werken	4040 BD 4040 BDC	Vaak voorkomende en langdurige reinigingsklussen door professionele schilders en grote aannemers



Bekijk onze
toepassingsvideo op:
<http://20.graco.eu.com>





Chemische-injectorkit
Voeg chemicaliën toe voor zware reinigingsklussen

Frame van aluminium van luchtvaartkwaliteit
- Tot 40% lichter
- Bestand tegen corrosie door water en chemicaliën




GOED OM TE WETEN



ROTTERENDE EN OSCILLERENDE SPIUITTIPS

Roterende en oscillerende spuittips vergroten de reinigingskracht en verkorten de reinigingstijd. Ze bieden een spuitslag van 0° met een dekking van 25°. De spuittips zijn voorzien van een filter met snelkoppeling en bieden heavy-duty componenten voor een lange levensduur en betrouwbaarheid. Te gebruiken op voetpaden, opritten, rijpaden, modderige zones, bladerende verflagen en betonoppervlakken.

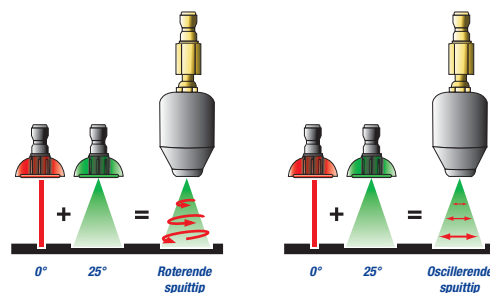

Beproefde pompen

- AR- en General-pompen standaard voor het hele productassortiment
- Ingebouwde thermische sensoren om oververhitting in bypassmodus te voorkomen

Exclusieve CAT®-pomppoptie

- G-Force II 4040 DDC- en 4040 BDC-modellen
- Pompen met de hoogste duurzaamheid

! TIP

Riemaandrijving

Riemaangedreven hogedrukreinigers zijn ideaal voor toepassingen voor zwaar gebruik. Het riemschijfsysteem zorgt voor een apart motorpompsysteem dat trillingen beperkt en het toerental en de werkt temperatuur vermindert. Dit leidt tot minder pompmoeheid en langdurigere prestaties.

www.graco.com

Spuittipkeuzetabel



	0°	15°	25°	40°	CHEMISCH
BESCHRIJVING SPIUITTIP	Snijden	Beitelen	Spoelen	Wassen	Chemisch
GEBRUIK	Voorziet een geconcentreerde stroom die kan gutsen of snijden.	Werkt als een schraper bij gebruik onder een hoek van 40°.	Meest gebruikte spuittip voor algemene reiniging.	Breed spuitpatroon voor het wassen of spoelen van een groot gebied.	Lagedrukspuittip voor gebruik met een detergentinjector.
TYPISCHE KLUSSEN	Verwijdert vlekken van betonnen of andere harde oppervlakken.	Krabt verf af; verwijdert vet, schimmel en vlekken.	Verwijdert vuil van buitenmuren, voetpaden, buitenmeubilair enz.	Wast voertuigen, ramen, aluminium panelen en andere gevoelige oppervlakken.	Geschikt voor het aanbrengen van detergents, nevels en spoelmiddelen.





G-Force™ II Accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires

Verbeter uw reinigingskwaliteit

Pistolen



- 244785 G-Force-pistool alleen (345 bar)
- 244779 G-Force-pistool 50 cm (345 bar)
- 127469 G-Force-pistool 90 cm (schroefdraad) (220 bar)
- 244784 G-Force-pistool 90 cm (345 bar)
- 800429 G-Force HD-pistool 90 cm, met HD-pistool-handgreep (345 bar)

Verlengstukken

- 16X668 G-Force-verlengstuk 180 cm
- 116564 G-Force telescopisch verlengstuk 180 – 550 cm
- 16X669 G-Force telescopisch verlengstuk 180 – 730 cm
- 16X670 G-Force-riem voor telescopische verlengstukken

Slanghaspels & slangen



- 16X665 Slanghaspelset, capaciteit 30 m, 240 bar
- 16X664 Slanghaspelset, capaciteit 30 m, 345 bar
- 16E286 Slang 3/8" x 7,5 m met schroefdraad (240 bar)
- 127534 Slang 3/8" x 15 m met schroefdraad (240 bar)
- 244783 Slang 3/8" x 15 m met snelkoppeling (275 bar)
- 16X667 Slang 3/8" x 30 m met snelkoppeling (275 bar)

Set voor nat zandstralen



- 244766 Zandstraalset, 275 bar
Fittingen, koppelingen, klemmen, adapters, behuizing, dichtmiddel en complete slang (spuittip niet inbegrepen)
- 800031 Zandbesparend instelbaar ventiel
- 805313 Zandstraalspuittip (3027DD)
- 805316 Zandstraalspuittip (3032DD)
- 805321 Zandstraalspuittip (4040DD/BD/C)

Horizontale oppervlaktereinigers

- 16X666 Horizontale oppervlaktereiner, 45 cm

Koppelingen & hulpstukken



- 16X680 Hulpstuk voor het reinigen van dakgoten
- 16X679 Kogelventiel waterafsluiter
- 801009 Koppeling voor verlengstukken, 1/4"
- 801568 QD-koppeling 3/8" (m) x 3/8" npt (f) as
- 801569 QD-koppeling 3/8" (f) x 3/8" npt (f) koppeling
- 16X682 G-Force-onderdelendoos
Spuittips, pluggen, koppelingen, fittingen, afdichttape voor schroefdraad en O-ringen
- 287643 Gardena®-wateraansluitingsadapter (messing)

Materialen

- 246377 Pompolie, 1 liter, uitsluitend voor pompen met drie plunjers
- 117784 Pompolie, 0,133 liter, uitsluitend voor radiaal-axiale pompen

Spuittips

- 198012 Roterende spuittip voor hogedrukreinigers (250 bar)
- 198014 Roterende spuittip voor hogedrukreinigers (360 bar)
- 198013 Oscillerende spuittip voor hogedrukreinigers (250 bar)



SPUIT-OPENING	0°	15°	25°	40°	SET VAN 4 SPUITTIPS (0°-15°-25°-40°)
	0°	15°	25°	40°	
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	800711

Raadpleeg ook onze brochure over elektrische hogedrukreinigers: 341919

Technische beschrijving



ALLE TOESTELLEN WORDEN GELEVERD MET

pistool, slang, spuittips, manometer, set voor chemicaliën en extra O-ringen.

	G-Force II 2532 DD	G-Force II 3027 DD	G-Force II 3032 DD	G-Force II 4040 DD	G-Force II 4040 DDC	G-Force II 4040 BD	G-Force II 4040 BDC
Artikelnummers:	24U985	24U986	24U987	24U988	24U989	24U990	24U991
Motor - allemaal van Honda®	GX200 200 cm³	GX200 200 cm³	GX270 270 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³
Aandrijving	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Riem	Riem
Max. werkdruk - bar (psi)	220 (3200)	185 (2700)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Doorstroomvolume - lpm (gpm)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Pistool - cm (in)	90 cm	90 cm + QD's	90 cm + QD's	90 cm + QD's	90 cm + QD's	90 cm + QD's	90 cm + QD's
Water	Koud	Koud	Koud	Koud	Koud	Koud	Koud
Pomp	AR/Messing	GP Messing Driedelig	GP Messing Driedelig	GP Messing Driedelig	CAT® Messing Driedelig	GP Messing Driedelig	CAT® Messing Driedelig
Aanpasbaar lossysteem	Geïntegreerd	Extern	Extern	Extern	Extern	Extern	Extern
EZ Start-drukontlasting	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manometer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slang	15 m	15 m + QD's	15 m + QD's	15 m + QD's	15 m + QD's	15 m + QD's	15 m + QD's
Spuittips	4	4	5	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Spuittip voor chemicaliën	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht - kg (lbs)	30,4 (67)	37,2 (82)	51,2 (113)	58,5 (129)	60,3 (133)	72,1 (159)	71,6 (158)