

G-Force™ II

Gracos komplette serie av profesjonelle bensindrevne høytrykksvaskere



PROFESJONELLE FORDELER

- Kraftige **Honda® GX motorer** for de tøffeste profesjonelle vaskejobbene: klargjøring av underlag, kjemisk behandling, horisontal rengjøring osv...
- Revolusjonerende **ramme i flyaluminium** med to håndtak gir lett og effektiv design for enkel transport på og utenfor arbeidsstedet
- **Forskjellige modeller**, tilpasset ulike bruksområder. Velg riktig maskin til riktig jobb blant våre Light Duty, Contractor Duty og Heavy Duty vaskere

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 2532 DD - G-FORCE™ II 3027 DD
G-FORCE™ II 3032 DD - G-FORCE™ II 4040 DD - G-FORCE™ II 4040 DDC
G-FORCE™ II 4040 BD - G-FORCE™ II 4040 BDC



G-Force™ II

Høytrykksvaskere for de profesjonelle:
Ekstrem pålitelighet og ytelse

Gracos G-Force II høytrykksvaskere har alle egenskapene du trenger for å få jobben gjort. Våre direktedrevne og beltedrevne høytrykksvaskere har det du trenger, fra sporadisk bruk til hyppige og langvarige jobber. Velg riktig maskin til riktig jobb!

G-FORCE™ II HØYTRYKKSVASKERE

Direktedrevet

Våre kompakte, direktedrevne høytrykksvaskere har nok kraft og ytelse til å takle de fleste vaske- og overflatejobber.

Modellene i vår direktedrevne serie har alle funksjoner som kreves for sporadisk eller middels krevende bruk.

Beltedrevet

De beltedrevne høytrykksvaskerne er Gracos mest avanserte kaldtvannsvaskere, designet for å takle de aller tyngste og tøffeste jobbene, samtidig som vibrasjonsnivået er redusert og maskinens levetid forlenges. Kraftige motorer og pumper, kombinert med høyt trykk og stor vannmengde, yter maksimalt for krevende bruksområder.



Honda® motor

- Motorer med industriell kvalitet
- Stopper ved lavt oljenivå

Ekstern trykkavlaster

- Justerer trykket
- Beskytter mot overoppheting i bypass-modus
- EZ-starttrykkavlasting

QuikDisconnect™ dyser

Få maksimal rengjøringsseffekt ved å velge den dysen som passer best til maksimalt trykk og vannmengde.



Light-Duty



Contractor-Duty



Heavy-Duty

Materialer og bruksområder

Designet for alle, fininnstilt for deg og din jobb ...
Finn den G-Force II som dekker dine behov best!

| Type | Fordeler | G-Force II | Bruk |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LIGHT DUTY | Lett og kompakt med nok kraft | 2532 DD 3027 DD | Sporadiske vaskejobber for privatpersoner og halvprofesjonelle |
| CONTRACTOR DUTY | Høy ytelse med egenskaper tilpasset hyppig bruk | 3032 DD 4040 DD 4040 DDC | Periodiske rengjøringsjobber utført av profesjonelle malere og entreprenører |
| HEAVY DUTY | Bygd for å brukes hele dagen, hver dag | 4040 BD 4040 BDC | Hyppige og langvarige vaskejobber utført av profesjonelle malere og store entreprenører |



Se vår
instruksjonsvideo på:
<http://20.graco.eu.com>





Kjemikaliesett

Tilsett kjemikalier for ekstra krevende vaskejobber

Ramme i flyaluminium

- Inntil 40 % lettere
- Korrosjonsbestandig mot vann og kjemikalier




GODT Å VITE



ROTTERENDE OG OSCILLERENDE DYSER

Roterende og oscillerende dyser øker rengjøringskraften og reduserer tidsbruken. De gir 0° sprøytepåvirkning ved 25° dekning. Dysene har filter og hurtigkobling, og er laget av kraftige komponenter for lang levetid og holdbarhet. Kan brukes på fortau, oppkjørsler, bilspor, gjørmete områder, gammel maling som flusser og betongoverflater.

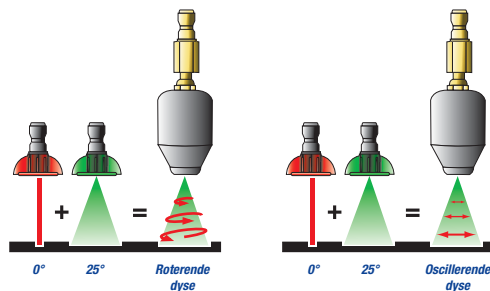

Velkjente pumper

- AR- og General-pumper er standard i hele sortimentet
- Innebygde temperatursensorer hindrer overoppheting i bypass-modus

Ekklusivt CAT® pumpealternativ

- G-Force II 4040 DDC og 4040 BDC-modeller
- De mest holdbare og varige pumpene

www.graco.com

! TIPS

Beltedrevet

Beltedrevne høytrykksvaskere er ideelle for ekstra krevende bruksområder. Systemet med belte og beltehjul gir et separat motorpumpesystem som reduserer vibrasjoner, turtall og driftstemperatur, og gir mindre belastning på pumpen med lengre levetid.

Utvalgstabell for dyser



| | 0° | 15° | 25° | 40° | KJEMIKALIE |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DYSEBESKRIVELSE | Kapping | Meisling | Spyling | Rengjøring | Kjemikalie |
| BESKRIVELSE | Kapping | Meisling | Spyling | Rengjøring | Kjemikalie |
| BRUK | Leverer en konsentrert strøm som kan hule ut eller kappe/skjære. | Fungerer som skrape når den brukes i 40° vinkel. | Den mest brukte dysen til generell rengjøring. | Bred stråle for vask eller skylling av store områder. | Lavtrykksdyse for bruk ved tilsetning av rengjøringsmiddel. |
| TYPISKE ARBEIDSGAVER | Fjerner flekker fra betong og andre harde overflater. | Fjerner maling, fett, mugg og flekker. | Fjerner smuss fra utvendige vegger, fortau, utendørs møbler osv. | Rengjør kjøretøy, vinduer, aluminiumskledning og andre følsomme overflater. | Påfører rengjøringsmiddel, fukter og skyller. |





G-Force™ II tilbehør

Få mest mulig ut av vaskeren din med vårt profesjonelle tilbehør

Forbedre rengjøringskvaliteten

Lanser



- 244785 G-Force, kun lanse (345 bar)
- 244779 G-Force lanse 50 cm (345 bar)
- 127469 G-Force lanse 90 cm (gjenget) (220 bar)
- 244784 G-Force lanse 90 cm (345 bar)
- 800429 G-Force HD lanse 90 cm, med HD lansehåndtak (345 bar)

Forlengere

- 16X668 G-Force forlenger 180 cm
- 116564 G-Force teleskopforlenger 180–550 cm
- 16X669 G-Force teleskopforlenger 180–730 cm
- 16X670 G-Force belte for teleskopforlengere

Slangetromler og slanger



- 16X665 Slangetrommel, 30 m kapasitet, 240 bar
- 16X664 Slangetrommel, 30 m kapasitet, 345 bar
- 16E286 Slange 3/8" x 7,5 m gjenget (240 bar)
- 127534 Slange 3/8" x 15 m gjenget (240 bar)
- 244783 Slange 3/8" x 15 m hurtigkobling (275 bar)
- 16X667 Slange 3/8" x 30 m hurtigkobling (275 bar)

Våt sandblåsing



- 244766 Sandblåsesett, 275 bar
Koblinger, klemmer, adaptere, hus, pakning og slange (dyse medfølger ikke)
- 800031 Sandreguleringsventil
- 805313 Sandblåsingdyse (3027DD)
- 805316 Sandblåsingdyse (3032DD)
- 805321 Sandblåsingdyse (4040DD/BD/C)

Vasker for horisontale flater

- 16X666 Vasker for horisontale flater, 45 cm



Koblinger og tilbehør



- 16X680 Tilbehør for rengjøring av takrenner
- 16X679 Vannkran med kuleventil
- 801009 Kobling for lanseforlengere, 1/4"
- 801568 QD kobling 3/8" (M) x 3/8" NPT(F) stamme
- 801569 QD kobling 3/8" (F) x 3/8" NPT(F) kobling
- 16X682 G-Force boks for deler
Dyser, plugg, koblinger, hurtigkoblinger, gjengetape og o-ringer
- 287643 Gardena® vanntilkoblingsadapter (messing)

Væsker

- 246377 Pumpeolje, 1 liter, kun for triplex stempelpumper
- 117784 Pumpeolje, 0,133 liter, kun for radial-aksialpumper

Dyser



- 198012 Roterende høytrykksdyse (250 bar)
- 198014 Roterende høytrykksdyse (360 bar)
- 198013 Oscillerende høytrykksdyse (250 bar)

| STR. DYSE-ÅPNING | 0° | 15° | 25° | 40° | SETT MED 4 DYSER (0°-15°-25°-40°) |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 3,0 | 805535 | 805536 | 805537 | 805538 | 244768 |
| 3,5 | 805539 | 805540 | 805541 | 805542 | 244769 |
| 4,0 | 805543 | 805544 | 805545 | 805546 | 800708 |
| 4,5 | 805547 | 805548 | 805549 | 805550 | 800709 |
| 5,0 | 805551 | 805552 | 805553 | 805554 | 800710 |
| 5,5 | 805555 | 805556 | 805557 | 805558 | 800711 |

Se også brosjyren over våre elektriske høytrykksvaskere: 341919

Spesifikasjoner

ALLE ENHETER LEVERES MED pistol, slange, dyser, manometer, kjemikaliesett og ekstra o-ringer.



| | G-Force II 2532 DD | G-Force II 3027 DD | G-Force II 3032 DD | G-Force II 4040 DD | G-Force II 4040 DDC | G-Force II 4040 BD | G-Force II 4040 BDC |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Delenummer: | 24U985 | 24U986 | 24U987 | 24U988 | 24U989 | 24U990 | 24U991 |
| Motor - alle drevet av Honda® | GX200 200 cm³ | GX200 200 cm³ | GX270 270 cm³ | GX390 390 cm³ | GX390 390 cm³ | GX390 390 cm³ | GX390 390 cm³ |
| Kraftoverføring | Direkte | Direkte | Direkte | Direkte | Direkte | Belte | Belte |
| Maks. arbeidstrykk - bar | 220 | 185 | 220 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Mengde - ltr/min | 9,46 | 11,36 | 11,36 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 |
| Lanse - cm | 90 cm | 90 cm + QDs | 90 cm + QD | 90 cm + QD | 90 cm + QD | 90 cm + QD | 90 cm + QD |
| Vann | Kald | Kald | Kald | Kald | Kald | Kald | Kald |
| Pumpe | AR/Messing | GP messing triplex | GP messing triplex | GP messing triplex | CAT® messing triplex | GP messing triplex | CAT® messing triplex |
| Justerbar trykkavlaster | Integrert | Ekstern | Ekstern | Ekstern | Ekstern | Ekstern | Ekstern |
| Trykkavlastning for enkel start | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manometer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slange | 15 m | 15 m + QD | 15 m + QD | 15 m + QD | 15 m + QD | 15 m + QD | 15 m + QD |
| Dyser | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0°- 15°- 25°- 40° | ✓- ✓- ✓- X | ✓- ✓- ✓- X | ✓- ✓- ✓- ✓ | ✓- ✓- ✓- ✓ | ✓- ✓- ✓- ✓ | ✓- ✓- ✓- ✓ | ✓- ✓- ✓- ✓ |
| Kjemikaliedyse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vekt - kg | 30,4 | 37,2 | 51,2 | 58,5 | 60,3 | 72,1 | 71,6 |