

# G-Force™ II

Gracos kompletta sortiment av professionella bensindrivna högtryckstvättar



## PROFESSIONELLA FÖRDELAR

- Högpresterande **Honda® GX-motorer** för tuffa professionella rengöringsarbeten: förbehandling av ytor, kemisk behandling, golvrengöring, etc.
- Den revolutionerande **aluminiumramen av flygplanskvalitet** har dubbla handtag samt en lätt och effektiv utformning för enkel transport till och från arbetsplatsen
- **Brett sortiment** som lämpar sig för just ditt användningsområde. Den rätta enheten för det rätta jobbet med vår Light Duty-, Contractor Duty- och Heavy Duty-serie

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 2532 DD - G-FORCE™ II 3027 DD

G-FORCE™ II 3032 DD - G-FORCE™ II 4040 DD - G-FORCE™ II 4040 DDC

G-FORCE™ II 4040 BD - G-FORCE™ II 4040 BDC



# G-Force™ II

Professionella högtryckstvättar:  
Mycket hög tillförlitlighet och prestanda

Gracos G-Force II högtryckstvättar är anpassade för just dina behov. Våra direktdrivna och remdrivna högtryckstvättar lämpar sig för alla arbeten, från sporadiska till mer långvariga arbeten. Välj den rätta enheten till det rätta jobbet.

## G-FORCE™ II HÖGTRYCKSTVÄTTAR

### Direktdriven

Våra kompakta direktdrivna högtryckstvättar erbjuder tillräcklig styrka och prestanda för att klara av de flesta rengöringsjobb och förbehandlingsarbeten.

De direktdrivna modellerna är utrustade med funktioner som lämpar sig för sporadisk eller mer frekvent användning.

### Remdriven

De remdrivna högtryckstvättarna är Gracos kraftigaste kallvattenenhet, de är utformade för de tuffaste rengöringsjobben. Utformningen hjälper till att minska vibrationerna och förlänga enhetens livslängd. Högpresterande pumpar och motorer kombinerade med högt tryck och flöde erbjuder den perfekta lösningen för krävande arbetsområden.



### Honda® motor

- Motorer av industri kvalitet
- Avstängning vid låg oljenivå



### Extern startavlastare

- Justerar trycket
- Skyddar mot överhettning i bypass-läge
- EZ tryckavlastning vid start



### QuikDisconnect™-munstycken

Maximera rengöringseffekten genom att välja det munstycke som passar bäst till det maximala trycket och flödet



Light-Duty



Contractor-Duty



Heavy-Duty

## Material och användning

Utformad för allt, finjusterad för dig och ditt arbete ...  
Välj den G-Force II som lämpar sig bäst för dina krav.

Typ	Fördelar	G-Force II	Användning
LIGHT-DUTY	Lätt och kompakt med styrka att arbeta effektivt	2532 DD 3027 DD	Sporadiska rengöringsarbeten som utförs av hantlangare och halvprofessionella arbetare
CONTRACTOR-DUTY	Hög prestanda och effektiva funktioner för arbeten som utförs ofta	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Regelbundna rengöringsarbeten som utförs av professionella målare och entreprenörer
HEAVY-DUTY	Byggt för att arbeta hela dagen, varje dag	4040 BD 4040 BDC	Långvarig rengöring som utförs av professionella målare och större entreprenörer



Titta på vår appliceringsvideo på: <http://20.graco.eu.com>





### Kemisk injektorsats

Tillsätt kemikalier för tunga jobb

### Aluminiumram av flygplanskvalitet

- Upp till 40 % lättare
- Korrosionsbeständig mot vatten och kemikalier




## BRA ATT VETA



### ROTÉRANDE OCH VIBRERANDE MUNSTYCKEN

Roterande och vibrerande munstycken ökar rengöringsstyrkan och minskar rengöringstiden. De erbjuder 0° sprutträff med 25° täckning. Munstyckena har filter med snabbkoppling och är tillverkade av stryktåliga komponenter med lång livslängd och hög tillförlitlighet. Kan användas på trottoarer, vägar, leriga områden, gammal färg och betongytor.

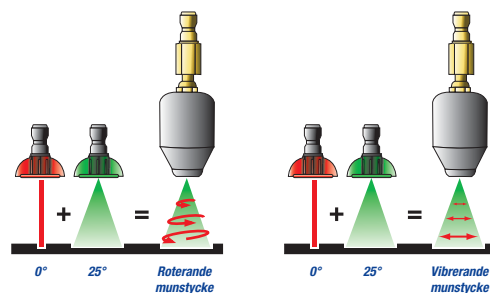

### Beprövade pumpar

- AR- och General-pumpar är standard i hela sortimentet
- Inbyggda värme sensorer förhindrar överhettning i bypass-läge

### Exklusivt CAT® Pump-alternativ

- G-Force II 4040 DDC- och 4040 BDC-modellerna
- Mycket beständiga pumpar

www.graco.com

## ! TIPS

### Remdriven

Remdrivna högtryckstvättar är idealiska för krävande användningsområden. Remskivesystemet omfattar ett separat motorpumpsystem som minskar vibrationerna, varvtalen och drifttemperaturen. Detta leder till mindre påfrestning av pumpen och mer varaktig prestanda.

## Tabell för val av munstycke



	0°	15°	25°	40°	KEMISK
TIPS BESKRIVNING	Kapning	Mejsling	Renspolning	Rengöring	Kemisk
ANVÄNDNINGS-OMRÅDE	Den koncentrerade strålen kan urholka eller kapa.	Fungerar som en skrapa när du vinklar munstycket 40°.	Vanligaste munstycket för vanlig rengöring.	Bred sprutvidd för rengöring eller spolning av större ytor.	Lågtryckmunstycket används med rengöringsmedel-injektor.
VANLIGA JOBB	Tar bort fläckar från betong eller andra hårda ytor.	Skrapar bort färg, tar bort fett, mögel och fläckar.	Tar bort smuts från ytterväggar, trottoarer, utomhusmöbler etc.	Tvättar fordon, fönster, aluminiumfasader och andra ömtåliga ytor.	Applicerar rengöringsmedel, applicerar en dimslöja och sköljer.





# G-Force™ II -tillbehör

Få ut det mesta möjliga av din utrustning, med våra professionella tillbehör

## Förbättra rengöringskvaliteten

### Pistoler



- 244785 Endast G-Force-pistol (345 bar)
- 244779 G-Force-pistol 50 cm (345 bar)
- 127469 G-Force-pistol 90 cm (gänga) (220 bar)
- 244784 G-Force-pistol 90 cm (345 bar)
- 800429 G-Force-HD-pistol 90 cm, med HD-pistolhandtag (345 bar)

### Förlängningar

- 16X668 G-Force förlängning 180 cm
- 116564 G-Force teleskopisk förlängning 180 – 550 cm
- 16X669 G-Force teleskopisk förlängning 180 – 730 cm
- 16X670 G-Force rem för teleskopiska förlängningar

### Slangrullar och slangar

- 16X665 Sats för slangvinda, kapacitet på 30 m, 240 bar
- 16X664 Sats för slangvinda, kapacitet på 30 m, 345 bar
- 16E286 Slang 3/8" X 7,5 m Gänga (240 bar)
- 127534 Slang 3/8" X 15 m Gänga (240 bar)
- 244783 Slang 3/8" X 15 m Snabbkoppling (QD) (275 bar)
- 16X667 Slang 3/8" X 30 m Snabbkoppling (QD) (275 bar)

### Sats för våtsandblästring

- 244766 Sats för sandblästring, 275 bar  
Fästen, kopplingar, klämmor, adapterar, hölje, tätningsmedel och slanganordning (munstycke ingår ej)
- 800031 Justerbar sandventil
- 805313 Munstycke för sandblästring (3027DD)
- 805316 Munstycke för sandblästring (3032DD)
- 805321 Munstycke för sandblästring (4040DD/BD/C)

### Golvttvätt

- 16X666 Golvttvätt, 45 cm

### Kopplingar och anslutningar

- 16X680 Anslutning för rensning av hängrännor
- 16X679 Kulventil till vattenavstängning
- 801009 Koppling för spolrörsförlängningar, 1/4"
- 801568 QD-koppling 3/8" (M) x 3/8" NPT(F) skaft
- 801569 QD-koppling 3/8" (F) x 3/8" NPT(F) koppling
- 16X682 G-Force-låda med delar  
Munstycken, pluggar, kopplingar, rörsocklar, gängtätningstejp och o-ringar
- 287643 Gardena® vattenanslutningsadapter (mässing)

### Vätskor

- 246377 Pumpolja, 1 liter, endast för trippelkolvspumpar
- 117784 Pumpolja, 0,133 liter, endast för radialkolvs- eller axialkolvspumpar

### Sprutmunstycken

- 198012 Roterande munstycke för högtryckstvätt (250 bar)
- 198014 Roterande munstycke för högtryckstvätt (360 bar)
- 198013 Oscillerande munstycke för högtryckstvätt (250 bar)



HÅL-STORLEK	0°	15°	25°	40°	EN SATS MED 4 MUNSTYCKEN (0°-15°-25°-40°)
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	800711

Titta även i vår broschyr med elektriska högtryckstvättar: 341919

## Tekniska data

ALLA ENHETER LEVERERAS MED pistol, slang, munstycken, manometer, kemisk sats och reserv-o-ringar.

	G-Force II 2532 DD	G-Force II 3027 DD	G-Force II 3032 DD	G-Force II 4040 DD	G-Force II 4040 DDC	G-Force II 4040 BD	G-Force II 4040 BDC
Artikelnummer:	24U985	24U986	24U987	24U988	24U989	24U990	24U991
Motor - utrustad av Honda®	GX200 200 cm³	GX200 200 cm³	GX270 270 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³
Transmission	Direkt	Direkt	Direkt	Direkt	Direkt	Rem	Rem
Max. arbetstryck - bar (PSI)	220 (3200)	185 (2700)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Flöde - lpm (gpm)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Pistol - cm (tum)	90 cm	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD
Vatten	Kallt	Kallt	Kallt	Kallt	Kallt	Kallt	Kallt
Pump	AR/Brass	GP Brass Triplex	GP Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex
Justerbar startavlastare	Integrerad	Extern	Extern	Extern	Extern	Extern	Extern
Easy Start tryckavlastning	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manometer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slang	15 m	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD
Sprutmunstycken	4	4	5	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Munstycke för kemisk rengöring	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vikt - kg (lbs)	30,4 (67)	37,2 (82)	51,2 (113)	58,5 (129)	60,3 (133)	72,1 (159)	71,6 (158)

GRACO BVBA • Lösningar för vätskehantering  
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777  
www.graco.com

© 2010 Graco BVBA - formnr. 320582SV (rev.E) - 08/14 - Tryckt i Europa - Graco är ISO 9001-certifierat.  
Alla upplysningar, bilder och data i det här dokumentet är baserade på den senaste produktinformationen som finns tillgänglig vid tidpunkten för publiceringen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst införa ändringar utan föregående meddelande.  
Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare.