

# G-Force™ II

Graco'nun Eksiksiz Profesyonel Serisi  
Benzinli Basıncılı Yıkayıcılar



## PROFESYONEL AVANTAJLAR

- En sert profesyonel temizleme işleri için yüksek performanslı **Honda® GX motorları**: yüzey hazırlama, kimyasal uygulama, yatay temizleme, vs...
- Devrim niteliğinde ikili tutamaçlı **hava taşıtı kalitesinde alüminyum çerçevesi** ile iş yerinde ve iş yeri dışında kolay taşımaya için hafif ve etkili bir tasarım sunar
- Uygulamanıza uygun hale getirilmiş **aralık çeşitliliği**. Hafif İş, Müteahhit İş ve Ağır İş serilerimizle doğru iş için doğru ünite

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 2532 DD - G-FORCE™ II 3027 DD  
G-FORCE™ II 3032 DD - G-FORCE™ II 4040 DD - G-FORCE™ II 4040 DDC  
G-FORCE™ II 4040 BD - G-FORCE™ II 4040 BDC



# G-Force™ II

Profesyoneller için Basınçlı Yıkayıcılar:  
Aşırı Güvenilirlik ve Performans

İşinizin ihtiyaçları, Graco'nun G-Force II basınçlı yıkayıcılarına çevrildi. Doğrudan Tahrikli ve Kayış Tahrikli basınçlı yıkayıcılar, ara sıra olan işlerden sık ve kalıcı olanlara kadar tümünü sağlar. Doğru iş için doğru üniteyi seçin.

## G-FORCE™ II BASINÇLI YIKAYICILAR

### Doğrudan Tahrikli

Kompakt doğrudan tahrikli basınçlı yıkayıcılarımız, çoğu temizlik ve hazırlık işlerinin üstesinden gelmek için yeterli güç ve performansı sunar.

Doğrudan Tahrikli aralık modellerimiz ara sıra veya ortalama iş uygulamalarınıza uyan özelliklerle donatılmıştır.

### Kayış Tahrikli

Graco'nun en üst düzey soğuk su birimleri olan kayışlı tahrik basınçlı yıkama makineleri, titreşimi azaltırken ve ünitenizin ömrünü uzatırken en zorlu ağır iş uygulamalarının üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır. Yüksek basınç ve akış ile birleştirilen ağır iş motorları ve pompaları ağır iş uygulamaları için ideal çözümler sağlar.



### Honda® tarafından desteklenmektedir

- Endüstriyel kalitede motorlar
- Düşük yağ seviyesi kapatması

### Harici Boşaltıcı

- Basıncı ayarlar
- Baypas modunda aşırı ısınmaya karşı korur
- EZ Başlangıç basınç tahliyesi

### QuikDisconnect™ Memeleri

Maksimum basınca ve debiye uygun memeyi seçerek temizleme gücünüzü en üst seviyeye çıkarın.



Light-Duty



Contractor-Duty



Heavy-Duty



## Malzemeler ve Uygulamalar

Tümü için tasarlanmıştır, siz ve işiniz için hassas şekilde ayarlanmıştır...  
İş gerekliliklerinize uyan G-Force II'yi alın.

Tip	Avantajları	G-Force II	Uygulama
HAFİF İŞ (LIGHT-DUTY)	Performans gücü ile hafif ve kompakt	2532 DD 3027 DD	Becerikli, Yarı Profesyoneller tarafından ara sıra yapılan temizlik işleri
MÜTEAHHİT İŞİ (CONTRACTOR-DUTY)	Sık kullanılan kullanıcılar için yüksek performans ve özellikler	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Profesyoneller tarafından periyodik temizlik işleri Boyacılar ve Müteahhitler
AĞIR İŞ (HEAVY-DUTY)	Tüm gün, her gün çalışmak için üretilmiştir	4040 BD 4040 BDC	Profesyonel boyacılar, Büyük müteahhitler tarafından sık ve kalıcı temizlik



Uygulama videomuzu  
şuradan izleyebilirsiniz:  
<http://20.graco.eu.com>



### Kimyasal Enjektör Seti

Ağır iş temizlikleri için kimyasallar ekleyin

### Hava Taşıtı Kalitesinde Alüminyum Çerçeve

- % 40'a kadar daha hafif
- Suya ve kimyasallara karşı korozyon dirençli



### Kendini Kanıtlamış Pompalar

- Hat boyunca standart AR ve Genel pompaları
- Baypas modunda aşırı ısınmayı önlemek için dahili termal sensörler

### Özel CAT® Pompa Seçeneği

- G-Force II 4040 DDC ve 4040 BDC modelleri
- En dayanıklı kalıcı pompalar

www.graco.com

## Meme Seçim Tablosu



	0°	15°	25°	40°	KİMYASAL
<b>MEME AÇIKLAMA</b>	Kesme	Yontma	Yıkama	Yıkama	Kimyasal
<b>KULLANIM</b>	Oyabilen veya kesebilen yoğun bir akım gönderir.	40° açıyla kullanıldığında bir spatula gibi çalışır.	Genel temizlik için en yaygın başlık.	Geniş bir alanı yıkamak veya durulamak için geniş püskürtme.	Deterjan enjektörüyle birlikte kullanım için düşük basınç başlığı.
<b>TIPIK İŞLER</b>	Beton veya diğer sert yüzeylerden lekeleri çıkarır.	Boyayı kazır; gresi, pası ve lekeleri çıkarır.	Dış cephe duvarlarından, kaldırımlardan, açık hava mobilyalarından vs. kirleri temizler.	Taşıtları, pencereleri, alüminyum kaplama ve diğer hassas yüzeyleri yıkar.	Deterjan uygular, buhar verir ve durular.




## ÖNEMLİ BİLGİLER



### DÖNEN VE SALINIMLI MEMELER

Dönen ve salınımlı memeler temizleme gücünüzü artırır ve temizleme sürenizi kısaltır. 25° kapsamıyla 0° püskürtme etkisi sunar. Memeler, hızlı bağlantılı bir filtre içerir ve uzun ömür ve güvenilirlik için ağır iş bileşenleri sunarlar. Kaldırımlarda, otopanlarda, taşıt yollarında, çamurlu alanlarda, soyulan eski boyalarda ve beton yüzeylerde kullanılabilir.

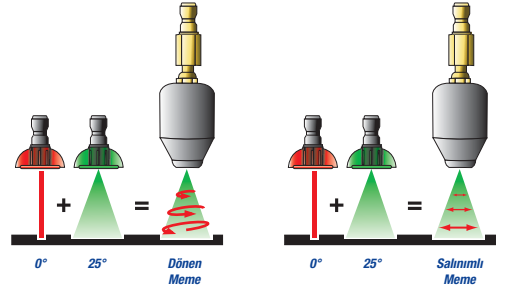

## ! MEME

### Kayış Tahrikli

Kayış Tahrikli basınçlı yıkayıcılar ağır iş uygulamaları için idealdir. Kayış kasnaklı sistem, titreşimleri, dev/dak ve çalışma sıcaklıklarını azaltan ayrı bir motor pompası sistemi sağlar, bu da daha az pompa yorgunluğuna ve daha kalıcı performansa sağlar.





# G-Force™ II Aksesuarları

Profesyonel aksesuarlarımızı kullanarak malzemelerinizden en iyi şekilde yararlanın

## Temizlik kalitenizi artırın

### Tabancalar



- 244785 G-Force yalnızca tabanca (345 bar)
- 244779 G-Force tabancası 50 cm (345 bar)
- 127469 G-Force tabancası 90 cm (dişli) (220 bar)
- 244784 G-Force tabancası 90 cm (345 bar)
- 800429 G-Force HD tabancası 90 cm, HD tabanca tutamacı ile (345 bar)

### Uzatmalar

- 16X668 G-Force uzatması 180 cm
- 116564 G-Force tele-uzatma 180 – 550 cm
- 16X669 G-Force tele-uzatma 180 – 730 cm
- 16X670 Tele-uzatmalar için G-Force kayış

### Hortum Makaraları ve Hortumlar

- 16X665 Hortum makarası seti, 30 m kapasite, 240 bar
- 16X664 Hortum makarası seti, 30 m kapasite, 345 bar
- 16E286 Hortum 3/8" x 7,5 m Dişli (240 bar)
- 127534 Hortum 3/8" x 15 m Dişli (240 bar)
- 244783 Hortum 3/8" x 15 m Hızlı Bağlantı Kesme (275 bar)
- 16X667 Hortum 3/8" x 30 m Hızlı Bağlantı Kesme (275 bar)

### Sulu Kumlama Kiti

- 244766 Kumlama kiti, 275 bar Bağlantılar, kavramalar, kelepçeler, adaptörler, karter, mastik ve hortum grubu (meme dahil değildir)
- 800031 Kum tasarruflu ayarlanabilir valf
- 805313 Kumlama nozulu(3027DD)
- 805316 Kumlama nozulu (3032DD)
- 805321 Kumlama nozulu (4040DD/BD/C)

### Yatay Yüzey Temizleyiciler

- 16X666 Yatay yüzey temizleyici, 45 cm

### Bağlantılar ve Ekler

- 16X680 Oluk temizliği eki
- 16X679 Bilyalı valf su kesme
- 801009 Uzatmalar için bağlantı aparatı, 1/4"
- 801568 QD bağlantı 3/8" (M) x 3/8" NPT(F) gövde
- 801569 QD bağlantı 3/8" (F) x 3/8" NPT(F) kavrama
- 16X682 G-Force parça kutusu Memeler, tapalar, bağlantılar, soketler, diş kapatma bandı ve o- ring contaları
- 287643 Gardena® su bağlantı adaptörü (piring)

### Sıvılar

- 246377 Pompa yağı, 1 litre, yalnızca üçlü dalgıç - pompalar için
- 117784 Pompa yağı, 0.133 litre, yalnızca radyal ekstenel - pompalar için

### Memeler

- 198012 Dönen basınçlı yıkayıcı memesi (250 bar)
- 198014 Dönen basınçlı yıkayıcı memesi (360 bar)
- 198013 Salınımlı basınçlı yıkayıcı memesi (250 bar)

DELİK BOYUTU	0°	15°	25°	40°	4 UÇLU SET (0°-15°- 25°- 40°)
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	800711

Ayrıca Elektrikli Basınçlı Yıkayıcı Kitapçığımızı da kontrol edin: 341919

## Teknik Özellikler

**TÜM ÜNİTELER** tabanca, hortum, memeler, basınç göstergesi, kimyasal set ve yedek o-ringleri ile dir.

### Parça Numaraları:

	G-Force II 2532 DD 24U985	G-Force II 3027 DD 24U986	G-Force II 3032 DD 24U987	G-Force II 4040 DD 24U988	G-Force II 4040 DDC 24U989	G-Force II 4040 BD 24U990	G-Force II 4040 BDC 24U991
Motor - tümü Honda® tarafından desteklenmektedir	GX200 200 cm <sup>3</sup>	GX200 200 cm <sup>3</sup>	GX270 270 cm <sup>3</sup>	GX390 390 cm <sup>3</sup>	GX390 390 cm <sup>3</sup>	GX390 390 cm <sup>3</sup>	GX390 390 cm <sup>3</sup>
Şanzıman	Doğrudan	Doğrudan	Doğrudan	Doğrudan	Doğrudan	Kayış	Kayış
Maks. Çalışma basıncı - bar (PSI)	220 (3200)	185 (2700)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Debi - litre/dakika (galon/dakika)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Tabanca - cm (inç)	90 cm	90 cm + QD'ler	90 cm + QD'ler	90 cm + QD'ler	90 cm + QD'ler	90 cm + QD'ler	90 cm + QD'ler
Su	Soğuk	Soğuk	Soğuk	Soğuk	Soğuk	Soğuk	Soğuk
Pompa	AR/Pirinç	GP Pirinç Üçlü	GP Pirinç Üçlü	GP Pirinç Üçlü	CAT® Pirinç Üçlü	GP Pirinç Üçlü	CAT® Pirinç Üçlü
Ayarlanabilir boşaltıcı	Entegre	Harici	Harici	Harici	Harici	Harici	Harici
Kolay Başlangıçlı Basınç Tahliyesi	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Basınç Göstergesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hortum	15 m	15 m + QD'ler	15 m + QD'ler	15 m + QD'ler	15 m + QD'ler	15 m + QD'ler	15 m + QD'ler
Memeler	4	4	5	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Kimyasal Meme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ağırlık - kg (lb)	30,4 (67)	37,2 (82)	51,2 (113)	58,5 (129)	60,3 (133)	72,1 (159)	71,6 (158)