

G-FORCE™ II

Gracos komplette serie af professionelle benzindrevne højtryksrensere



FORDELE TIL DEN PROFESSIONELLE

- **Honda® GX-motorer** med høj ydeevne til de mest krævende professionelle rengøringsopgaver: overfladebehandling, kemisk behandling, gulv- og fliseafrensning m.v.
- Revolutionerende **aluminiumsramme** med to håndtag giver et effektivt letvægtsdesign og gør transport til og fra arbejdsstedet nemmere
- **Bredt udvalg**, der passer til dine behov. Det rigtige anlæg til arbejdet med vores produktserier Light Duty, Contractor Duty og Heavy Duty

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 3325 HA-DD - G-FORCE™ II 3230 HA-DD
 G-FORCE™ II 4040 HG-DD - G-FORCE™ II 4040 HC-DD
 G-FORCE™ II 4040 HG-BD - G-FORCE™ II 4040 HC-BD

G-FORCE II

Højtryksrensere til professionelle: Ekstrem pålidelighed og ydeevne

Svaret på alle dine behov finder du hos Gracos højtryksrensere G-Force II. Uanset om det drejer sig om lejlighedsvis eller hyppige og længerevarende opgaver, kan vores højtryksrensere med standardmotor eller remtræk klare det. Vælg det rette anlæg til opgaven.

G-FORCE™ II-HØJTRYKSENSERE

STANDARD

Vores kompakte højtryksrensere har en motor med direkte drev som leverer tilstrækkelig kraft og ydeevne til at klare de fleste rengørings- og klargøringsopgaver. De er udstyret med funktioner, der passer til lejlighedsvis eller typiske opgaver.

REMTRUKKET

Højtryksrensere med remtræk er Gracos bedste anlæg til koldt vand, og de er udviklet til at håndtere de mest krævende rensningsopgaver og samtidig reducere vibrationer og forlænge produktlevetiden. Motorer og pumper i industriklasse kombineret med højt tryk og flow resulterer i den ideelle løsning til krævende opgaver.

Med motorer fra Honda®

- Motorer i industriklasse
- Standsning ved lav oliestand



Ekstern aflaster

- Justerer trykket
- Beskytter mod overophedning i omløbstilstand
- EZ Start-trykafastning



QuikDisconnect™-dyser

Maksimer din rensningseffektivitet ved at vælge den dyse, der passer bedst til det maksimale tryk og flow



Materialer og anvendelsesområder

Designet til alle, finjusteret til dig og din opgave. Find den G-Force II, der passer til dine behov.

Type	Fordel	G-Force II	Anvendelse
LIGHT-DUTY	Let og kompakt men med glimrende ydeevne	2532 DD 3027 DD	Til lejlighedsvis rensningsopgaver af gør-det-selv-manden eller den semiprofessionelle
CONTRACTOR-DUTY	Høj ydeevne og funktioner til hyppigt brug	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Lejlighedsvis rensningsopgaver udført af professionelle malere og entreprenører
HEAVY-DUTY	Designet til at arbejde hver dag, hele dagen	4040 BD 4040 BDC	Hyppige og længerevarende rensningsopgaver udført af professionelle malere og entreprenører





Kemikalieinjektorsæt

Tilføj kemikalier til industrielle rensningsopgaver



Aluminiumsramme

- Op til 40% lettere
- Korrosionsbestandig ved kontakt med vand og kemikalier




VÆRD AT VIDE



Roterende og oscillerende dyser

Roterende og oscillerende dyser øger rensningseffekten og reducerer rensningstiden. De omfatter 0° viftebredde med 25° dækning. Dyserne leveres med et filter med lynkobling og er fremstillet af meget robuste komponenter, hvilket giver pålidelighed og en lang levetid. Kan bruges på fortove, indkørsler, kørespor, mudrede områder - til gammel afskallet maling og betonoverflader.

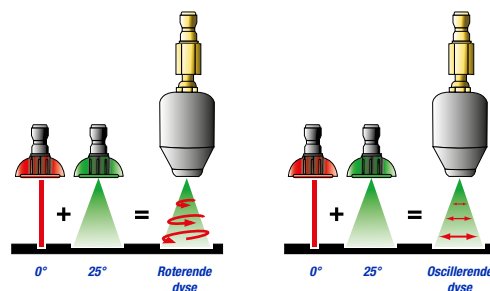

Pålidelige pumper

- Professionelle kvalitetsstempelpumper, AR, General og CAT® Triplex™, er standard over hele linjen
- Indbyggede varmesensorer forhindrer overophedning i omløbstilstand

Eksklusiv CAT®-pumpe

- Modellerne G-Force II 4040 HC-DD og 4040 HC-BD
- De mest robuste og holdbare pumper

! TIP

Remtrukket

Højtryksrensere med remtræk er ideelle til krævende opgaver i industrien. Med remskivesystemet får man et separat motorpumpesystem, der reducerer vibrationer, o/min. samt driftstemperaturer, hvilket giver mindre slid på pumpen og forbedret effektivitet.



Udvælgelseskema til dyser

	0°	15°	25°	40°	KEMIKALIE
TIP BESKRIVELSE	Tilskæring	Mejsling	Skylning	Vaskning	Kemikalie
ANVENDELSE	Leverer en koncentreret stråle, som udhuler eller skræber.	Fungerer som en skraber, når den bruges i en vinkel på 40°.	Mest almindelige mundstykke til normal rengøring.	Bred stråle til afvaskning eller rensning af et større område.	Lavtryksmundstykke til brug med rengøringsmiddelinjektor.
TYPISKE OPGAVER	Fjernelse af pletter på beton eller andre hårde overflader.	Fjerner maling; fjerner fedt, svamp og pletter.	Rensning af ydervægge, fortove og havemøbler m.v. for snavs.	Vaskning af biler, vinduer, aluminiumbeklædning og andre sarte overflader.	Til rengøringsmidler, tågedannelse og skylning.



G-FORCE II




Modelnavn:

	3325 HA-DD	3230 HA-DD	4040 HG-DD	4040 HC-DD	4040 HG-BD	4040 HC-BD
Varenumre: til EURO-version (230 V)	25N638	25N639	25N681	25N682	25N683	25N684
Motorer - alle fra Honda® (cm³)	GX200 (200)	GX270 (270)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)
Transmission	Direkte drevet	Direkte drevet	Direkte drevet	Direkte drevet	Remtræk	Remtræk
Max. arbejdstryk - bar (PSI)	227 (3300)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Flow - l/min. (gpm)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Pistol - cm	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs
Vand	Koldt	Koldt	Koldt	Koldt	Koldt	Koldt
Pumpe	AR Messing Triplex	AR Messing Triplex	GP Messing Triplex	CAT® Messing Triplex	GP Messing Triplex	CAT® Messing Triplex
Justerbar aflaster	Integreret	Integreret	Ekstern	Ekstern	Ekstern	Ekstern
Easy Start-trykaflastning	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trykmåler	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slange	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD
Dyser	4	4	5	5	5	5
0° - 15° - 25° - 40°	✓ - ✓ - ✓ - X	✓ - ✓ - ✓ - X	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓
Kemikaliedyse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vægt (kun enhed) - kg (lb)	26,3 (58)	35,0 (77)	41,7 (92)	45,4 (100)	72,1 (132)	60,0 (132)

Tilbehør

Pistoler



- 244785 Kun G-FORCE-pistol (345 bar)
- 244779 G-FORCE-pistol 50 cm (345 bar)
- 244784 G-FORCE-pistol 91 cm (345 bar)
- 127469 G-FORCE-pistol 91 cm (gevind) (220 bar)

Forlængere



- 16X668 G-FORCE-forlænger 180 cm (275 bar)
- 116564 G-FORCE-teleforlænger 180 - 550 cm (275 bar)
- 16X669 G-FORCE-teleforlænger 180 - 730 cm (275 bar)
- 16X670 G-FORCE-bælte til teleforlængere

Slangeruller og slanger



- 16X665 Slangerullesæt, 30 m kapacitet (240 bar)
- 16X664 Slangerullesæt, 30 m kapacitet (345 bar)
- 16E286 Slange 3/8" x 7,5 m gevind (240 bar)
- 127534 Slange 3/8" x 15 m gevind (240 bar)
- 244783 Slange 3/8" X 15 m, lynkobling (290 bar)
- 16X667 Slange 3/8" X 30 m, lynkobling (275 bar)

Vådblæsningsæt til sandblæsning



- 244766 Sandblæsningsæt (380 bar)
Fittings, koblinger, spændestykker, adaptere, slangesamling (uden dyse)
- 805313 Sandblæsningsdyse (3325DD) (345 bar)
- 805316 Sandblæsningsdyse (3230DD) (345 bar)
- 805321 Sandblæsningsdyse (4040DD/BD) (345 bar)

Gulv- og fliseafrenser



- 16X666 Gulv- og fliseafrenser, 45 cm (275 bar)

Koblinger og udstyr



- 16X682 Kasse med G-FORCE-dele (345 bar)
Dyser, propper, koblinger, fatninger, gevindforseglingstape og o-ringe
- 801568 QD-kobling 3/8" (M) x 3/8" NPT(F)
- 801569 QD-kobling 3/8" (F) x 3/8" NPT(F)
- 16X679 Kugleventil til vandafbrydelse (275 bar)
- 19B375 Kugleventil til vandafbrydelse (345 bar)
- 127529 Kemikalie-injektorsæt (290 bar)
- 16X680 Koblingsudstyr til rensning af tagrender (345 bar)
- 801009 Kobling til stangforlængere, 1/4"
- 287643 Gardena®-vandtilslutningsadapter (messing)

Væsker

- 246377 Pumpeolie, 1 liter, kun til triplex-stempelpumper
- 117784 Pumpeolie, 0,133 liter, kun til radialaksialpumper

Dyser



- 198012 Roterende højtryksrenserdyse (275 bar)
- 198014 Roterende højtryksrenserdyse (360 bar)
- 198013 Oscillerende højtryksrenserdyse (345 bar)



DYSE-STØRRELSE	0°	15°	25°	40°	MED 4 DYSER (0°-15°- 25°- 40°)
2,7	805591	805592	805593	805594	-
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
3,7	805595	805596	805597	805598	-
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	-

Alle dyser er klassificeret til 345 bar

Kemikaliedyse

805634

Dette dokument - dvs. både tekst og illustrationer - afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Hver gang du handler hos Graco, får du vores førsteklassede kundeservice med i købet.



©2019 Graco Distribution BV 320582DA (rev.H) 03/20 Trykt i Europa.

Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere.

For mere information om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.