

G-FORCE™ II

Graco täielik professionaalsete
bensiinimootoriga survepesurite seeria



PROFESSIONAALSED EELISED

- Vastupidavad **Honda® GX mootorid** raskeimateks professionaalseteks puhastustöödeks: pinna ettevalmistus, keemiline töötlus, horisontaalpuhastus jne
- Käepärase disainiga ning kahe käepidemega revolutsioonilisest **alumiiniumist kerge raam** muudab pesuri lihtsasti transporditavaks
- **Erinevad ulatused** vastavalt rakendusala. Parim seade vastavaks tööks meie Light Duty, Contractor Duty ja Heavy Duty seeriastest

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 3325 HA-DD - G-FORCE™ II 3230 HA-DD
G-FORCE™ II 4040 HG-DD - G-FORCE™ II 4040 HC-DD
G-FORCE™ II 4040 HG-BD - G-FORCE™ II 4040 HC-BD

G-FORCE II

Survepesurid professionaalidele: Äärmine töökindlus ja tõhusus

Kõik Teie töödeks vajalik on üle kantud Graco G-Force II survepesuritesse. Meie otse- ja rihmülekan- dega survepesurid sobivad hästi aeg-ajalt, sageli kui ka pidevaks kasutamiseks. Valige õigeks tööks vastav seade.

G-FORCE™ II SURVEPESURID

OTSEÜLEKANNE

Meie kompaktsed otseülekan- dega survepesurid on piisavalt võimsad ja tõhusad, et tulla toime suurema osaga puhastus- ja ettevalmistustöödest. Direct Drive tooteseeria mudelid on varustatud omadustega mis sobivad teie juhusli- keks või tüüpilisteks rakendusteks.

RIHMÜLEKANNE

Rihmülekan- dega survepesurid on Graco parimad külma veeseadmed, mis tulevad toime kõige raskemate töödega, olles samas vähevibreerivad ning vastupidavad. Mootorid ja pumbad suure surve ja tugeva veejoaga on ideaalne lahendus rasketeks töödeks.

Powered by Honda®

- Tööstusliku taseme mootorid
- Väljalülitumine madala õlitaseme korral



Väline rõhuvabasti

- Reguleerib rõhku
- Kaitseb ooterežiimis ülekuumenemise eest
- EZ Start rõhuvabasti



QuikDisconnect™ düüsid

Maksimeerige puhastusvõimsust valides düüsi, mis sobib kõige paremini soovitud maksimumsurve ja veejoaga



Materjalid ja rakendused

Loodud kõigile, viimistletud teie ja teie tööde jaoks...

Valige G-Force II, mis sobib teie töö jaoks esitatavate nõudmistega.

Tüüp	Eelis	G-Force II	Rakendusala
LIGHT-DUTY	Kerge ja kompaktne, samas piisavalt võimas	2532 DD 3027 DD	Kohalisteks puhastustöödeks hooldusmeestele ja poolprofessionaalidele
CONTRACTOR-DUTY	Suur võimsus ning sagedastele kasutajatele sobivad funktsioonid	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Perioodilisteks puhastustöödeks professionaalsetele maalritele ja ehitajatele
HEAVY-DUTY	Loodud töötama päev läbi ja iga päev	4040 BD 4040 BDC	Sagedasteks ja pikaajalisteks puhastustöödeks professionaalsetele maalritele ja ehitusettevõtjatele





Kemikaalikomplekt

Lisage rasketel puhastustöödel kemikaale

Alumiiniumist raam

- Kuni 40% kergem
- Vee ja kemikaalide suhtes korrosioonikindel



Testitud pumbad

- Professionaalse klassi AR, General ja CAT® Triplex™ kolbpumbad standardina kogu sarjas
- Sisseehitatud termoandurid hoiavad ära ülekuumenemise ooterežiimis

Exclusive CAT® pumbavalik

- G-Force II 4040 HC-DD ja 4040 HC-BD mudelitel
- Kõige vastupidavamad pikaajalised pumbad



Düüsi valimise tabel

	0°	15°	25°	40°	KEMIKAALIDÜÜS
NÄPUNÄIDE KIRJELDUS	Lõikamine	Meiseldamine	Loputamine	Pesemine	Kemikaalid
KASUTUS	Annab kontsentreeritud joa, mis võib uuristada või lõigata.	40-kraadise nurga all töötab nagu kaapraud.	Kõige sagedamini kasutatav düüs üldpuhastuses.	Lai pihusti suurte pindade pesemiseks või loputamiseks.	Madalsurvedüüs kasutamiseks koos pesuainesisestajaga.
TÜÜPILISED TÖÖD	Eemaldab plekid betoonilt või teistelt kõvadelt pindadelt.	Eemaldab värvi; Eemaldab rasva, hallitust ja plekke.	Puhastab mustusest välisseinu, sillutisi, õuemööblit jne.	Puhastab sõidukeid, aknaid, alumiiniumkatteid ja muid õrnemaid pindu.	Lisab pesuainet, pihustab ja loputab.




KASULIK TEADA



Pöörlevad ja võnkuvad düüsid

Pöörlevad ja võnkuvad düüsid tõstavad puhastamise võimsust ja vähendavad kuluvat aega. Nad pakuvad 0° pihustustõuget 25° katvusega. Düüsidel on kiiruhendatav filter ning nende osad on loodud pikka eluiga ja töökindlust silmas pidades. Neid saab kasutada sillutise, teede, sõiduradade, poriste pindade, vana kooruva värvi ja betoonpindade puhastamisel.

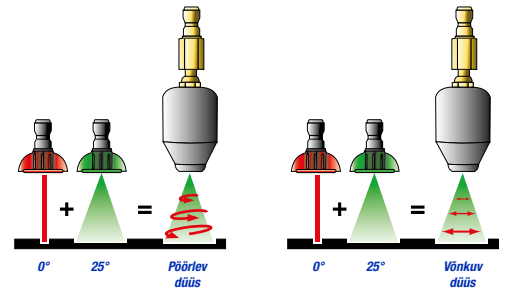

! NÄPUNÄIDE

Rihmülekanne

Rihmülekannega survesurvid sobivad ideaalselt rasketeks töödeks. Rihma ja plokiratta süsteem loob eraldiseisva mootori-pumba süsteemi, mis vähendab vibratsiooni, pöörlemiskiirust ja töötemperatuuri, mistõttu pump kulub vähem ja peab kauem vastu.



G-FORCE II




Mudeli nimetus:

	3325 HA-DD	3230 HA-DD	4040 HG-DD	4040 HC-DD	4040 HG-BD	4040 HC-BD
Detaili numbrid: EURO-versioonile (230 V)	25N638	25N639	25N681	25N682	25N683	25N684
Mootor - kõik powered by Honda® (cm³)	GX200 (200)	GX270 (270)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)
Ülekanne	Otsene	Otsene	Otsene	Otsene	Rihm	Rihm
Max töösurve - baarides (PSI)	227 (3300)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Voolukiirus l/min (g/min)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Püstol - cm	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs
Vesi	Külm	Külm	Külm	Külm	Külm	Külm
Pump	AR Brass Triplex	AR Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex
Reguleeritav rõhuvabasti	Integreeritud	Integreeritud	Väline	Väline	Väline	Väline
Käivitamist lihtsustav rõhuvabasti	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manomeeter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voolik	15 m + QD-d	15 m + QD-d	15 m + QD-d	15 m + QD-d	15 m + QD-d	15 m + QD-d
Düüsid	4	4	5	5	5	5
0° - 15° - 25° - 40°	✓ - ✓ - ✓ - X	✓ - ✓ - ✓ - X	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓
Kemikaalidüüs	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mass (ainult seade) - kg (naela)	26,3 (58)	35,0 (77)	41,7 (92)	45,4 (100)	72,1 (132)	60,0 (132)

Lisatarvikud

Püstolid



- 244785 Ainult G-Force püstol (345 baari)
- 244779 G-Force püstol 50 cm (345 baari)
- 244784 G-Force püstol 91 cm (345 baari)
- 127469 G-Force püstol 91 cm (keermega) (220 baari)

Pikendused



- 16X668 G-FORCE pikendus 180 cm (275 baari)
- 116564 G-FORCE teleskoop-pikendus 180 - 550 cm (275 baari)
- 16X669 G-FORCE teleskoop-pikendus 180 - 730 cm (275 baari)
- 16X670 G-FORCE teleskoop-pikenduste rihm

Voolikutrumlid ja voolikud



- 16X665 Voolikutrumli komplekt, 30 m ulatus (240 baari)
- 16X664 Voolikutrumli komplekt, 30 m ulatus (345 baari)
- 16E286 Voolik 3/8" x 7,5 m, keermega (240 baari)
- 127534 Voolik 3/8" x 15 m, keermega (240 baari)
- 244783 Voolik 3/8" x 15 m kiirühendus (290 baari)
- 16X667 Voolik 3/8" x 30 m kiirühendus (275 baari)

Märja liiva puistekomplekt



- 244766 Liivapuistekomplekt (380 baari)
Kinnitused, muhvid, klambrid, adapterid, korpuse hermeetik ja voolikukoost (düüs ei kuulu komplekti)
- 805313 Liivapihustusotsik (3325DD) (345 baari)
- 805316 Liivapihustusotsik (3230DD) (345 baari)
- 805321 Liivapihustusotsik (4040DD/BD) (345 baari)



Horisontaalpindade puhastid

- 16X666 Horisontaalpinna puhasti, 45 cm (275 baari)

Muhvid ja adapterid



- 16X682 G-Force tarvikukarp (345 baari)
- 801568 Düüsid, pistmikud, muhvid, pesad, keermeteip ja tihendõrgad
- 801569 QD-muhv 3/8", (M) x 3/8" NPT(F)
- 16X679 QD-muhv 3/8", (F) x 3/8" NPT(F)
- 19B375 Veekuulkraan (275 baari)
- 127529 Veekuulkraan (345 baari)
- 16X680 Kemikaalikomplekt (290 baari)
- 801009 Rennipuhastusliides (345 baari)
- 287643 Vardapikenduste muhv, 1/4" Gardena® veeühenduse adapter (messing)

Vedelikud

- 246377 Pumbaõli, 1 liiter, ainult kolme nõelaga pumpadele
- 117784 Pumbaõli, 0,133 l, ainult radiaalteljeliste pumpadele

Düüsid

- 198012 Pöörlev survepesuri düüs (275 baari)
- 198014 Pöörlev survepesuri düüs (360 baari)
- 198013 Võnkuv survepesuri düüs (345 baari)



AVA SUURUS	0°	15°	25°	40°	4 DÜÜSI KOMPLEKT (0°-15°-25°-40°)
2,7	805591	805592	805593	805594	-
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
3,7	805595	805596	805597	805598	-
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	-

Kõikide düüside töö rõhuks on hinnatud 345 baari. **Kemikaalidüüs** 805634

Kõik selles dokumendis sisalduvad kirjallikud ja visuaalsed andmed põhinevad kõige värskeimal tooteinfol, mis oli avaldamise ajal saadaval. Graco jätab endale õiguse ilma ette teatamata muudatusi teha.

Gracol on ISO 9001 sertifikaat.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com



Kõigi Graco osade juurde kuulub A+ taseme Klientteenindus.

