

G-FORCE™ II

Gracon kattava ammattikäyttöön tarkoitettujen
bensiinikäyttöisten painepesurien mallisto



ENSILUOKKAISET EDUT

- Tehokkaat **Honda® GX -moottorit** rankimpiin ammattipesutöihin: pinnan valmisteluun, kemialliseen käsittelyyn, vaakasuunnassa tehtävään puhdistukseen jne
- Mullistava **alumiinirunko** tekee laitteista kevyitä, tehokkaita ja helposti liikuteltavia
- **Laajasta mallistosta löytyy** sopiva laite jokaiseen käyttöön. Oikea laite jokaiseen työhön kevyen käytön, urakkakäytön ja vaativan käytön mallistoista

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 3325 HA-DD - G-FORCE™ II 3230 HA-DD
G-FORCE™ II 4040 HG-DD - G-FORCE™ II 4040 HC-DD
G-FORCE™ II 4040 HG-BD - G-FORCE™ II 4040 HC-BD

G-FORCE II

Painepesurit ammattilaiselle: Äärimmäistä luotettavuutta ja suorituskykyä

Tehtävän vaatimuksia vastaavat Gracon G-Force II -painepesurit. Suora- ja hihnavetoiset painepesurit sopivat kaikkiin töihin satunnaisista säännöllisiin ja pitkäkestoisiin. Valitse oikea laite tehtävään.

G-FORCE™ II -PAINEPESURIT

SUORAVETOINEN

Pienikokoisissa suoravetoisissa painepesureissamme on riittävästi tehoa useimpiin pesu- ja valmistelutöihin. Suoravetoisten malliemme ominaisuudet sopivat satunnaiseen ja normaaleihin käyttötarkoituksiisi.

HIHNAVETOINEN

Hihnavetoiset painepesurit ovat Gracon malliston laadukkaimpia kylmällä vedellä toimivia laitteita, jotka on suunniteltu selviämään rankimmistakin siivoustöistä vähemmällä tärinällä, mikä pidentää laitteen käyttöikä. Vaativaan käyttöön tarkoitettujen moottorit ja pumpit yhdessä korkean paineen ja virtauksen kanssa ovat ihanteellinen ratkaisu vaativiin tehtäviin.

Honda®-moottorit

- Teollisuusmoottorit
- Matalan öljynpinnan sammutus



Ulkoinen varoventtiili

- Säätelee painetta
- Suojaa ylikuumentumiselta ohitustilassa
- EZ Start -paineenpoisto



QuikDisconnect™-suuttimet

Maksimoi puhdistustehosi valitsemalla suutin, joka sopii parhaiten painepesurisi maksimipaineelle ja virtaukselle



Materiaalit ja sovellukset

Suunniteltu kaikille, hienosäädetty sinun työtäsi varten. Hanki G-Force II, joka sopii työsi vaatimuksiin.

Tyyppi	Etu	G-Force II	Käyttökohde
KEVYT KÄYTTÖ (LIGHT-DUTY)	Kevyt ja pienikokoinen laite riittävällä suorituskyvyllä	2532 DD 3027 DD	Satunnaisiin töihin yleisimiehille ja puoliammattilaisille
URAKKAKÄYTTÖ (CONTRACTOR-DUTY)	Hyvä suorituskyky ja ominaisuudet säännölliseen käyttöön	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Määräaikaisspuhdistuksiin ammattilaisille maalarit ja urakoitsijat
VAATIVA KÄYTTÖ (HEAVY-DUTY)	Tehty toimimaan koko päivän, joka päivä	4040 BD 4040 BDC	Säännölliseen ja pitkäkestoiseen puhdistamiseen ammattimaalareille, suururakoitsijoille





Pesuaineinjektorisarja

Lisää pesuainetta vaativiin puhdistustehtäviin

Alumiinirunko

- Jopa 40 % kevyempi
- Korroosionkestävä vettä ja kemikaaleja vastaan



Testatut pumput

- Ammattilaistason AR-, General- ja CAT® Triplex™- oppomäntäpumput vakiona koko sarjassa
- Sisäiset lämpöanturit estävät ylikuumentumista ohitustilassa

Ainutlaatuinen CAT®-pumpuvaihtoehto


- G-Force II 4040 HC-DD- ja 4040 HC-BD-mallit
- Pitkäikäisimmät ja kestävimät pumput

HYVÄ TIETÄÄ



Pyörivät ja kääntyvät suuttimet

Pyörivät ja kääntyvät suuttimet parantavat puhdistustehoa ja lyhentävät puhdistukseen tarvittavaa aikaa. Ne tarjoavat 0° ruiskutusiskun 25° peitolla. Suuttimissa on suodatin pikaliitännällä, ja niiden raskaaseen käyttöön tarkoitettujen komponenttien takana pitkä käyttöikä ja luotettavuus. Voidaan käyttää käytäviin, ajoneuvoihin, ajoramppeihin, mutaisille alueille, vanhoihin hilseileviin maalipintoihin ja betonipintoihin.

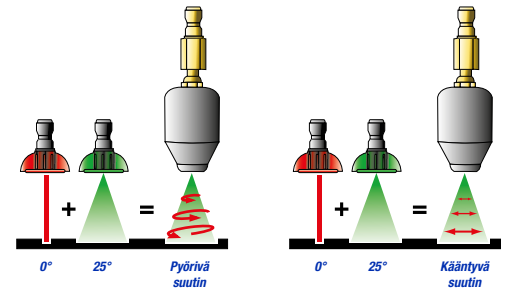

! SUUTIN

Hihnavetoinen

Hihnavetoiset painepesurit ovat ihanteellisia vaativiin käyttösovelluksiin. Hihnapyöräjärjestelmä luo erillisen moottori-pumppujärjestelmän, mikä vähentää tärinää, kierroksia ja käyttölämpötilaa, minkä ansiosta pumpput rasittuu vähemmän ja kestää pidempään.



Suutinten valintataulukko

	0°	15°	25°	40°	PESUAINE
SUUTIN KUVAUS	Leikkaaminen	Kuivointi	Huuhdeltu	Pesu	Pesuaine
KÄYTTÖ	Antaa tiiviin suihkun, jolla voi kovertaa tai leikata.	Toimii kaapimen lailla, kun kulma on 40°.	Yleisin suutin yleispuhdistukseen.	Leveä suihku suurten alueiden pesemiseen ja huuhtelemiseen.	Matalapainesuutin käytettäväksi pesuaineinjektorin kanssa.
TYYPILLISIÄ TYÖTEHTÄVIÄ	Poistaa tahrja betonilta tai muilta koviilta pinnoilta.	Irrottaa maalia; poistaa rasvaa, homeita ja tahrja.	Poistaa likaa ulkoseinistä, käytävistä, ulkokalusteista jne.	Pesee ajoneuvoja, ikkunoita, alumiinipintoja ja muita arkoja pintoja.	Levittää pesuainetta, sumuttaa ja huuhtelee.

G-FORCE II




Mallin nimi:

	3325 HA-DD	3230 HA-DD	4040 HG-DD	4040 HC-DD	4040 HG-BD	4040 HC-BD
Osanumerot: EURO-versioon (230 V)	25N638	25N639	25N681	25N682	25N683	25N684
Honda®-moottori (cm ³)	GX200 (200)	GX270 (270)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)
Voimansiirto	Suora	Suora	Suora	Suora	Hihna	Hihna
Suurin käyttöpaine - bar (PSI)	227 (3300)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Virtaus - lpm (gpm)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Pistooli - cm	91 cm + QDs	901 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs
Vesi	Kylmä	Kylmä	Kylmä	Kylmä	Kylmä	Kylmä
Pumppu	AR messinki, kolminkertainen	AR messinki, kolminkertainen	GP messinki, kolminkertainen	CAT [®] messinki, kolminkertainen	GP messinki, kolminkertainen	CAT [®] messinki, kolminkertainen
Säädettävä varoventtiili	Integroitu	Integroitu	Ulkoinen	Ulkoinen	Ulkoinen	Ulkoinen
Easy Start -paineenpoisto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Painemittari	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Letku	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs
Suuttimet	4	4	5	5	5	5
0° - 15° - 25° - 40°	✓ - ✓ - ✓ - X	✓ - ✓ - ✓ - X	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓
Pesuainesuutin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paino (vain yksikkö) - kg (lbs)	26,3 (58)	35,0 (77)	41,7 (92)	45,4 (100)	72,1 (132)	60,0 (132)

Lisävarusteet

Pistoolit



244785	Pelkkä G-FORCE-pistooli (345 bar)
244779	G-FORCE-pistooli 50 cm (345 bar)
244784	G-FORCE-pistooli 90 cm (345 bar)
127469	G-FORCE-pistooli 91 cm (kierre) (220 bar)

Laajennukset

16X668	G-FORCE-jatken 180 cm (275 bar)
116564	G-FORCE-telejatke 180 - 550 cm (275 bar)
16X669	G-FORCE-telejatke 180 - 730 cm (275 bar)
16X670	G-FORCE-hihna telejatkeisiin

Letkukelat ja letkut

16X665	Letkukelasarja, 30 m kapasiteetti (240 bar)
16X664	Letkukelasarja, 30 m kapasiteetti (345 bar)
16E286	Letku 3/8" x 7,5 m, kierre (240 bar)
127534	Letku 3/8" x 15 m, kierre (240 bar)
244783	Letku 3/8" x 15 m, pikaliitin (290 bar)
16X667	Letku 3/8" x 30 m, pikaliitin (275 bar)

Märkähiekkapuhallussarja

244766	Hiekkapuhallussarja, 380 bar Liittimet, puristimet, adapterit, kotelo, tiivisteaine ja letkukokoonpano (ei sisällä suutinta)
805313	Hiekkapuhallussuutin (3325DD) (345 bar)
805316	Hiekkapuhallussuutin (3230DD) (345 bar)
805321	Hiekkapuhallussuutin (4040DD/BD) (345 bar)

Vaaka-suorien pintojen pesimet

16X666	Vaaka-suorien pintojen pesin, 45 cm (275 bar)
--------	---

Liittimet ja lisävarusteet



16X682	G-FORCE-osarasia (345 bar) Suuttimia, tulppia, liittimiä, hylsyjä, kierretivisteteippiä ja o-renkaita
801568	QD-liitin 3/8" (M) x 3/8" NPT(F)
801569	QD-liitin 3/8" (F) x 3/8" NPT(F)
16X679	Palloventtiilivesisulku (275 bar)
19B375	Palloventtiilivesisulku (345 bar)
127529	Kemiallisten injektorien sarja (290 bar)
16X680	Kourunpuhdistuskappale (345 bar)
801009	Liitin jatkovarsille, 1/4"
287643	Gardena [®] -vesiliitäntäsovitin (messinki)

Nesteet

246377	Pumppuöljy, 1 litra, käytä vain kolminkertaisten mäntäpumppujen kanssa
117784	Pumppuöljy, 0,133 litraa, vain radiaali- ja aksiaali-pumppuihin

Suuttimet

198012	Pyörivä painepesurisuiutin (275 bar)
198014	Pyörivä painepesurisuiutin (360 bar)
198013	Kääntyvä painepesurisuiutin (345 bar)



AUKKO-KOOLLA	0°	15°	25°	40°	4 SUUTTIMEN SARJA (0°-15°-25°-40°)
2,7	805591	805592	805593	805594	-
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
3,7	805595	805596	805597	805598	-
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	-

Kaikkien suuttimien luokitus on 345 bar

Pesuainesuutin

805634

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkellä käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.

Graco on ISO 9001-sertifioitu yritys.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Jokaisen Gracolla tehtyn ostokseen kuuluu A+ -luokan asiakaspalvelu.

