

G-FORCE™ II

A Graco professzionális benzinüzemű nagynyomású mosókból álló teljes termékcsaládja



PROFESSZIONÁLIS ELŐNYÖK

- Nagy teljesítményű **Honda® GX motorok** a legnagyobb kihívást jelentő feladatokhoz: felszín-előkészítés, vegykezelés, vízszintes tisztítás stb.
- A dupla fogantyúval ellátott, forradalmian új, **alumíniumból készült keret** kis tömegének és célirányos kialakításának köszönhetően könnyen szállítható a munkák helyszínére
- **Széles termékskála** a felhasználási célnak megfelelően. A munkához illő készülék választható ki a kis teljesítményű, kivitelezői és a nagy teljesítményű terméksorozatokból

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 3325 HA-DD - G-FORCE™ II 3230 HA-DD

G-FORCE™ II 4040 HG-DD - G-FORCE™ II 4040 HC-DD

G-FORCE™ II 4040 HG-BD - G-FORCE™ II 4040 HC-BD

A munkához szükséges összes funkció megtalálható a Graco G-Force II nagynyomású mosóiban. Közvetlen meghajtású és ékszíjhajtásos nagynyomású mosóink kiválóan használhatóak az alkalmi, a rendszeres és a hosszú távú munkákhoz egyaránt. Válassza mindig a munkához illő készüléket.

G-FORCE™ II NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK KÖZVETLEN MEGHAJTÁS

Kompakt, közvetlen meghajtású, nagynyomású mosóink elegendő erővel és teljesítménnyel rendelkeznek a legtöbb tisztítási és előkészítési munka elvégzéséhez.

A Direct Drive sorozathoz tartozó modelljeink olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyeknek köszönhetően a berendezések az alkalmi használatra vagy az átlagos igénybevételre is alkalmasak.

ÉKSZÍJHAJTÁS

Az ékszíjhajtású, nagynyomású mosók a Graco csúcskategóriás hidegvizes készülékei, amelyek a legkeményebb igénybevétel esetén is helytállnak, egyúttal kisebb vibrációt okoznak, és hosszabb élettartammal rendelkeznek. A nagy teljesítményű motorok és szivattyúk a magas nyomás és nagy átfolyás révén ideális megoldást jelentenek a komoly igénybevételt jelentő munkákhoz.

Motor: Honda®

- Ipari minőségű motorok
- Leállás alacsony olajszint esetén



Külső őrítőszelep

- Szabályozza a nyomást
- Véd a túlmelegedés ellen áteresztő üzemmódban
- EZ Start nyomásmentesítő



QuikDisconnect™ fűvőkák

A maximális tisztítási hatékonyság érdekében válassza ki azt a fűvőkát, amely a legjobban illeszkedik a maximális nyomáshoz és áramláshoz



Anyagok és alkalmazások

Mindenki számára megfelelő, kifejezetten a felhasználóra és a munkára hangolva... Vásárolja meg a munkához legmegfelelőbb G-Force II készüléket.

Típus	Előny	G-Force II	Alkalmazás
KIS TELJESÍTMÉNYŰ (LIGHT-DUTY)	Könnyű és kompakt, mégis kiválóan teljesít	2532 DD 3027 DD	Alkalmi tisztítási munkákhoz ezermesterek, félprofik számára
KIVITELEZŐI (CONTRACTOR-DUTY)	Nagy teljesítmény és sokoldalú funkciók a készüléket gyakran használók számára	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Rendszeres tisztítási munkákhoz profi festők és kivitelezők számára
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ (HEAVY-DUTY)	Mindennapos, folyamatos munkára tervezve	4040 BD 4040 BDC	Gyakori és hosszú távú tisztításhoz profi festők és nagyobb kivitelezők számára





Tisztítószerbefecskendező

Adagoljon vegyszereket a komoly igénybevételt jelentő munkák esetén



Alumíniumból készült keret

- Akár 40%-kal könnyebb
- Ellenáll a víz és a vegyszerek okozta korrózióknak



Bevált szivattyúk

- A profi kategóriás AR, General és CAT® Triplex™ búvorszivattyúk standard tartozékok a sorozat tagjainál
- Beépített hőérzékelők a túlmelegedés megelőzésére átfolyási üzemmódban

Exkluzív opció: CAT® szivattyú


- a G-Force II 4040 HC-DD és 4040 HC-BD modellekhez
- A legstrapabíróbb, hosszú életű szivattyúk

JÓ TUDNI



Forgó és oszcilláló fúvókák

A forgó és oszcilláló fúvókák hatékonyabbá teszik a tisztítást, és lerövidítik a tisztítási időt. 0°-os permetszórást biztosítanak 25°-os fedéssel. A fúvókák gyorscsatlakozós szűrőt is tartalmaznak, és strapabíró alkatrészekből állnak a hosszú élettartam és a megbízhatóság érdekében. Használhatók járdákon, kocsifeljárókon, láncfalakon, sáros területeken, régi, lepergő festékeken és betonfelületeken.

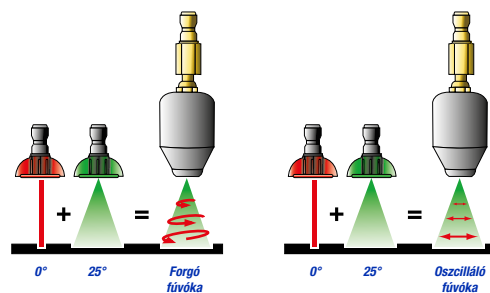

! TIPP

Ékszíjhajtás

Az ékszíjhajtásos, nagynyomású mosók kiválóan alkalmasak a komoly igénybevételt jelentő munkákhoz. Az ékszíjtárcsás rendszer különálló motor-szivattyú rendszert biztosít, amely kevesebb rezgéssel, kisebb fordulatszámra és alacsonyabb üzemi hőmérsékleten működik, így a szivattyú kevésbé fárad ki, és hosszabb ideig nyújt kiváló teljesítményt.



Fúvókaválasztási táblázat

	0°	15°	25°	40°	VEGYSZER
FÚVÓKA LEÍRÁSA	Vágás	Vésés	Tisztítás	Mosás	Vegyszer
HASZNÁLAT	Koncentrált sugarat bocsát ki, amely képes vágni és vágni	40°-os szögben használva kaparóként funkcionál.	A leggyakoribb fúvóka általános tisztításhoz.	Széles permet nagy terület mosásához vagy öblítéséhez.	Alacsony nyomású fúvóka tisztítószerbefecskendezővel való használathoz.
JELLEGZETES MUNKÁK	Eltávolítja a foltokat a beton- és más kemény felületekről.	Lehántja a festéket; eltávolítja a zsírt, a penészt és a foltokat.	Lemossa a piszkot a külső falfelületekről, járdákról, kerti bútorokról stb.	Lemossa a járműveket, ablakokat, alumínium-bevonatokat és más kényes felületeket.	Tisztítószert visz fel a felületre, kőpárat képez és öblít.

G-FORCE II




Modell neve:

	3325 HA-DD	3230 HA-DD	4040 HG-DD	4040 HC-DD	4040 HG-BD	4040 HC-BD
Rendelési számok: Európai verzió (230 V)	25N638	25N639	25N681	25N682	25N683	25N684
Motor: kizárólag Honda®(cm³)	GX200 (200)	GX270 (270)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)
Áttétel	Közvetlen	Közvetlen	Közvetlen	Közvetlen	Szűj	Szűj
Max. üzemi nyomás - bar (PSI)	227 (3300)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Áramlás - liter/perc (gpm)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Szórópisztoly - cm	91 cm + QD-k	91 cm + QD-k	91 cm + QD-k	91 cm + QD-k	91 cm + QD-k	91 cm + QD-k
Víz	Hideg	Hideg	Hideg	Hideg	Hideg	Hideg
Szivattyú	AR réz, háromfokozatú	AR réz, háromfokozatú	GP réz, háromfokozatú	CAT® réz, háromfokozatú	GP réz, háromfokozatú	CAT® réz, háromfokozatú
Állítható üritőszелеп	Integrált	Integrált	Külső	Külső	Külső	Külső
EZ Start nyomásmentesítő	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nyomásmérő műszer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tömlő	15 m + QD-k	15 m + QD-k	15 m + QD-k	15 m + QD-k	15 m + QD-k	15 m + QD-k
Fúvókák	4	4	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Vegyszerfúvóka	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Súly (kizárólag egység) - kg (font)	26,3 (58)	35,0 (77)	41,7 (92)	45,4 (100)	72,1 (132)	60,0 (132)

Tartozékok

Szórópisztolyok



- 244785 Csak G-FORCE szórópisztoly (345 bar)
- 244779 G-FORCE szórópisztoly, 50 cm (345 bar)
- 244784 G-FORCE szórópisztoly, 90 cm (345 bar)
- 127469 G-FORCE pisztoly, 90 cm (menetes) (220 bar)

Hosszabbítószárak

- 16X668 G-FORCE uzatmasi 180 cm (275 bar)
- 116564 G-FORCE tele-uzatma 180 - 550 cm (275 bar)
- 16X669 G-FORCE tele-uzatma 180 - 730 cm (275 bar)
- 16X670 Tele-uzatmalar için G-FORCE kayış

Tömlőtekerceselők és tömlők

- 16X665 Tömlőtekerceselő-készlet, 30 m-es kapacitás (240 bar)
- 16X664 Tömlőtekerceselő-készlet, 30 m-es kapacitás (345 bar)
- 16E286 Tömlő, 3/8" x 7,5 m, menetes (240 bar)
- 127534 Tömlő, 3/8" X 15 m, menetes (240 bar)
- 244783 Tömlő, 3/8" x 15 m, gyorscsatlakozós (290 bar)
- 16X667 Tömlő, 3/8" x 30 m, gyorscsatlakozós (275 bar)

Nedves homokfúvó készlet

- 244766 Homokfúvó készlet (380 bar)
Szerelvények, csatlakozók, bilincsek, átalakítók, háztömítőanyagok és tömlőcsomag (fúvóka nélkül)
- 805313 Homokfúvó fej (3325DD) (345 bar)
- 805316 Homokfúvó fej (3230DD) (345 bar)
- 805321 Homokfúvó fej (4040DD/BD) (345 bar)

Vízszintes felülettisztító

- 16X666 Vízszintes felülettisztító, 45 cm (275 bar)

Csatlakozók és toldatok



- 16X682 G-FORCE alkatrészdoboz (345 bar)
Fúvókák, dugaszok, aljzatok, tömítőszalag és tömítőgyűrűk
- 801568 QD csatlakozó, 3/8" (M) x 3/8" NPT(F)
- 801569 QD csatlakozó, 3/8" (F) x 3/8" NPT(F)
- 16X679 Golyósszelepes vízzár (275 bar)
- 19B375 Golyósszelepes vízzár (345 bar)
- 127529 Tisztítószer-befecskendező (290 bar)
- 16X680 Eresztisztító toldat (345 bar)
- 801009 Csatlakozó hosszabbítószárhoz, 1/4"
- 287643 Gardena® vízcsatlakozó átalakító (réz)

Folyadékok

- 246377 Szivattyúolaj, 1 liter,
csak háromfokozatú merülőszivattyúkhoz
- 117784 Szivattyúolaj, 0,133 liter, csak radiális-axiális szivattyúkhoz

Fúvókák

- 198012 Forgó nagynyomású mosó fúvóka (275 bar)
- 198014 Forgó nagynyomású mosó fúvóka (360 bar)
- 198013 Oszcilláló nagynyomású mosó fúvóka (345 bar)



NYÍLÁS MÉRETE	0°	15°	25°	40°	4 FÚVÓKÁS KÉSZLET (0°-15°- 25°- 40°)
2,7	805591	805592	805593	805594	-
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
3,7	805595	805596	805597	805598	-
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	-

A fúvókák névleges nyomása 345 bar

Vegyszerfúvóka

805634

Az ebben a dokumentumban szereplő minden írott és bemutatott anyag a publikáció idején elérhető legfrissebb termékinformációkon alapul. A Graco fenntartja magának a bármikor előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.

A Graco rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Minden Graco termékhez első osztályú ügyfélszolgálat jár.



©2019 Graco Distribution BV 320582HU (rev.H) 03/20 Nyomtatás helye: Európa.

Az összes egyéb márkanév vagy jelzés azonosítási célokat szolgál és a tulajdonosok bejegyzett védjegye.

A Graco szellemi tulajdonra vonatkozó további információkért a www.graco.com/patent vagy www.graco.com/trademarks című webhelyet keresse fel.