

G-FORCE™ II

La linea completa di prodotti professionali Graco
Idropulitrici con motore a scoppio



VANTAGGI PROFESSIONALI

- **Motori GX Honda®** ad alte prestazioni per i lavori di pulizia professionale più difficili: preparazione di superfici, trattamento chimico, pulizia orizzontale, ecc...
- Il rivoluzionario **telaio di alluminio** con doppia impugnatura assicura un design leggero ed efficiente per un trasporto facile all'interno e all'esterno del vostro cantiere
- Adatto a una **vasta gamma** di applicazioni. La macchina giusta per il lavoro giusto con le nostra serie Light Duty, Contractor Duty e Heavy Duty

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 3325 HA-DD - G-FORCE™ II 3230 HA-DD
G-FORCE™ II 4040 HG-DD - G-FORCE™ II 4040 HC-DD
G-FORCE™ II 4040 HG-BD - G-FORCE™ II 4040 HC-BD

G-FORCE II

Idropulitrici per professionisti: Estrema affidabilità ed elevate prestazioni

Le necessità del vostro lavoro, tradotte nelle idropulitrici Graco G-Force II. Da lavori occasionali a lavori frequenti e di lunga durata, le nostre idropulitrici a trasmissione diretta e a cinghia rispondono a tutte le esigenze. Scegli la macchina giusta per il lavoro giusto:

IDROPULITRICI G-FORCE™ II

TRASMISSIONE DIRETTA

Le nostre idropulitrici a trasmissione diretta offrono la potenza e le prestazioni necessarie per affrontare gran parte dei lavori di pulizia e preparazione.

I nostri modelli della gamma a trasmissione diretta sono dotati di caratteristiche adatte per applicazioni occasionale quanto un utilizzo più frequente.

TRASMISSIONE A CINGHIA

Le idropulitrici con trasmissione a cinghia sono macchine Graco ad acqua fredda di qualità superiore, progettate per affrontare le applicazioni di uso gravoso più difficili; riducendo al tempo stesso le vibrazioni e prolungando la durata della macchina. I motori e le pompe per lavori pesanti, combinati ad alta pressione e flusso, sono le soluzioni ideali per applicazioni per uso gravosi.

Con motori Honda®

- Motori di livello industriale
- Spegnimento in caso di livello dell'olio insufficiente



Dispositivo di scarico esterno

- Regola la pressione
- Protegge dal surriscaldamento in modalità bypass
- Decompressione di avvio facilitata



Ugelli QuikDisconnect™

Massimizza la capacità di pulizia selezionando l'ugello che meglio si adatta al flusso e alla pressione massimi



Materiali e applicazioni

Progettato per tutti, si adatta a te e al tuo lavoro ...
Procurati la G-Force II più adatta alle tue esigenze di lavoro.

Tipo	Vantaggio	G-Force II	Applicazione
LIGHT-DUTY	Leggera & compatta, capace di alte prestazioni	2532 DD 3027 DD	Lavori di pulizia occasionali per addetti alla manutenzione e ristrutturazione e semi-professionisti
CONTRACTOR-DUTY	Alte prestazioni e caratteristiche per utilizzatori frequenti	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Lavori di pulizia periodici per professionisti verniciatori e installatori
HEAVY-DUTY	Costruita per lavorare tutto il giorno, tutti i giorni	4040 BD 4040 BDC	Pulizia frequente e duratura per Verniciatori professionali, grandi installatori





Kit iniettore per sostanze chimiche

Aggiungi prodotti chimici per i lavori di pulizia più difficili

Telaio di alluminio

- Fino al 40% più leggero
- Resistente alla corrosione da acqua e sostanze chimiche



Comprovata resistenza delle pompe

- Le pompe a pistone di livello professionale AR, General e CAT® Triplex™ sono uno standard in tutta la gamma
- Sensori termici incorporati per prevenire il surriscaldamento in modalità bypass

Opzione esclusiva pompa CAT®


- Modelli G-Force II 4040 HC-DD e 4040 HC-BD
- Pompe durature di resistenza superiore

INFORMAZIONI UTILI



Ugelli rotanti e oscillanti

Gli ugelli rotanti e oscillanti aumentano la vostra capacità di pulizia e riducono i tempi necessari per completarla. Offrono un raggio di spruzzatura da 0° fino a 25°. Gli ugelli includono un filtro con attacco rapido e offrono componenti resistenti per una lunga durata e una grande affidabilità. Possono essere utilizzati su marciapiedi, strade, piste per veicoli, zone fangose, vernici vecchie rovinate e superfici di calcestruzzo.

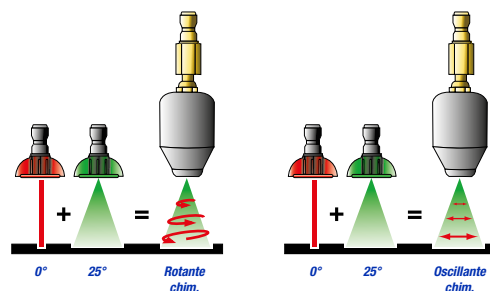

! UGELLO

Trasmissione a Cinghia

Le idropulitrici con trasmissione a cinghia sono ideali per applicazioni per usi gravosi. Il sistema con cinghia a fascia piana crea un sistema motore-pompa separato che riduce vibrazioni, giri al minuto e temperature operative, con il risultato di un minore sforzo per la pompa e prestazioni più durature.



Tabella di selezione degli ugelli

	0°	15°	25°	40°	PRODOTTI CHIMICI
UGELLO DESCRIZIONE	Taglio	Scalpello	Svuotamento	Lavaggio	Prodotti chimici
USO	Emette un getto in grado di scanalare o tagliare.	Funziona come uno scalpello se utilizzato con un angolo di 40°.	Ugello più comune per la pulizia generica.	Spruzzatura ampia per lavare o sciacquare vaste superfici.	Ugello a bassa pressione da utilizzare con l'iniettore di detergente.
LAVORI TIPICI	Rimuove macchie dal calcestruzzo e altre superfici dure.	Scrosta la vernice; rimuove grasso, muffa e coloranti.	Rimuove lo sporco da muri esterni, pavimentazioni, mobili da esterno, ecc.	Lava veicoli, finestre, rivestimenti di alluminio e altre superfici delicate.	Nebulizza, applica detersivi e prodotti per il risciacquo.

G-FORCE II




Nome del modello:

	3325 HA-DD	3230 HA-DD	4040 HG-DD	4040 HC-DD	4040 HG-BD	4040 HC-BD
Codici: per versione EURO (230 V)	25N638	25N639	25N681	25N682	25N683	25N684
Motore - tutte dotate di motori Honda® (cm³)	GX200 (200)	GX270 (270)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)
Trasmissione	Diretto	Diretto	Diretto	Diretto	Cinghia	Cinghia
Massima pressione d'esercizio - bar (psi)	227 (3300)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Flusso - lpm (gpm)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Pistola - cm	91 cm + QD	91 cm + QD	91 cm + QD	91 cm + QD	91 cm + QD	91 cm + QD
Acqua	Freddo	Freddo	Freddo	Freddo	Freddo	Freddo
Pompa	AR Brass Triplex	AR Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex
Dispositivo di scarico regolabile	Integrato	Integrato	Esterno	Esterno	Esterno	Esterno
Decompressione di avvio facilitata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manometro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tubo	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs	15 m + QDs
Consigli	4	4	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Ugello chimico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso (solo unità) - kg (lb)	26,3 (58)	35,0 (77)	41,7 (92)	45,4 (100)	72,1 (132)	60,0 (132)

Accessori

Pistole



- 244785 Solo pistola G-FORCE (345 bar)
- 244779 Pistola G-FORCE 50 cm (345 bar)
- 244784 Pistola G-FORCE 91 cm (345 bar)
- 127469 Pistola G-FORCE 91 cm (filettatura) (220 bar)

Prolunghe

- 16X668 Prolunga G-FORCE 180 cm (275 bar)
- 116564 Prolunga telescopica G-FORCE 180 - 550 cm (275 bar)
- 16X669 Prolunga telescopica G-FORCE 180 - 730 cm (275 bar)
- 16X670 Cinghia G-FORCE per prolunghe telescopiche

Avvolgitubo & tubi

- 16X665 Kit avvolgitubo, capacità 30 m (240 bar)
- 16X664 Kit avvolgitubo, capacità 30 m (345 bar)
- 16E286 Tubo da 3/8" x 7,5 m filettatura (240 bar)
- 127534 Tubo da 3/8" x 15 m filettatura (240 bar)
- 244783 Tubo sgancio rapido 3/8" x 15 m (290 bar)
- 16X667 Tubo sgancio rapido 3/8" x 30 m (275 bar)

Kit idrosabbatura

- 244766 Kit per idrosabbatura, 380 bar
Sistema di raccordi per sabbatura, nippoli, morsetti, adattatori, sigillante per raccordi e tubo (ugello non incluso)
- 805313 Ugello per sabbatura (3325DD) (345 bar)
- 805316 Ugello per sabbatura (3230DD) (345 bar)
- 805321 Ugello per sabbatura (4040DD/BD) (345 bar)

Pulitori per superfici orizzontali

- 16X666 Pulitore per superfici orizzontali, 45 cm (275 bar)

Accoppiatori & accessori

- 16X682 Scatola parti G-FORCE
Ugelli, connettori, raccordi, attacchi, rotoli PTFE e anelli di tenuta
- 801568 Raccordo QD, 3/8" (M) x 3/8" NPT (F)
- 801569 Raccordo QD, 3/8" (F) x 3/8" NPT (F)
- 16X679 Rubinetto con valvola a sfera (275 bar)
- 19B375 Rubinetto con valvola a sfera (345 bar)
- 127529 Kit iniettore per sostanze chimiche (290 bar)
- 16X680 Accessorio per pulizia grondaie (345 bar)
- 801009 raccordo per prolunghe della lancia, 1/4"
- 287643 Adattatore Gardena® per il collegamento dell'acqua (ottone)

Fluidi

- 246377 Olio per pompa, 1 litro, solo per pompe triplex
- 117784 Olio per pompa, 0,133 litri, solo per pompe assiali radiali

Consigli

- 198012 Ugello rotante per idropulitrice (275 bar)
- 198014 Ugello rotante per idropulitrice (360 bar)
- 198013 Ugello oscillante per idropulitrice (345 bar)

MISURA ORIFIZIO	0°	15°	25°	40°	SET DI 4 UGELLI (0°-15°-25°-40°)
2,7	805591	805592	805593	805594	-
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
3,7	805595	805596	805597	805598	-
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	-

Tutti gli ugelli sono classificati a 345 bar

Ugello chimico

805634

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Ogni acquisto con Graco è accompagnato da un Servizio Clienti di livello A+.

