

AQUAMAX™

アクアマックス™

プロフェッショナル仕様の高圧洗浄機



アクアマックスの特性

- ホンダ®のエンジン搭載をしており、表面処理・化学処理・水平面の洗浄などの場面で強固でプロフェッショナルな洗浄をいたします
- クイックディスコネクタ™ チップと化学インジェクタキットにより幅広い用途に対応いたします
- チューブエア入りタイヤ、ガン、ホースホルダは持ち運びに適していて移動が楽な作りとなっております



AQUAMAX™

アクアマックス

新製品の高压洗浄機“アクアマックス”は高品質・洗練されたデザイン・プロ向けの設計で、現場での問題解決策を提供いたします。

高压洗浄機

コンパクトダイレクトドライブ高压洗浄機は十分なホースパワーにより洗浄・処理作業を行います。

もし埃を落とすことだけが目的でしたら温水を使ったアクアマックス™ 3540GHWのご使用をお勧めします。

温水高压洗浄機にとっては難しい作業はありません。

グラコ製品は高品質を誇れると自負しております。

弊社製品は設計、製造、組立をUSにて行い、プロの好むホンダエンジンを搭載しています。



Hot Direct drive



Cold Direct Drive



クイックディスコネクト™ チップ

最大圧力と洗浄機の組み合わせからチップを選択することにより洗浄力を最大化できます。クイックディスコネクト™ は簡単に取替えが出来ます。



高压ガンとホース

15メートルホース×3/8"とクイックコネクター、スィベルと絞り弁プロフェッショナル向け防御ガン(防御ランス付)

ディーゼル使用バーナー

- バーナーはディーゼルもしくは灯油で作動します
- 最高出力温度は93° C (200° F) [65° C で150° F上昇します]
- 簡易コイル排水により寒い場所での作業でも凍りません
- 高品質燃料フィルタ/水スプレーヤーは清潔な燃料供給をいたします(温水の場合のみ)

素材 & アプリケーション


グラコの高压洗浄機は下記の用途に特に適しています：

商業施設・橋・貯水塔

アクアマックス3540GHWは水使用では埃を落とすことのみ可能

温水使用ですと、グリース・油脂・熱に反応をする物質を洗浄いたします。

最大圧力と洗浄機の組み合わせからチップを選択することにより洗浄力を最大化や、圧力と流量の調整が出来ます。隣ページのチップのチップ選定表をご覧ください。

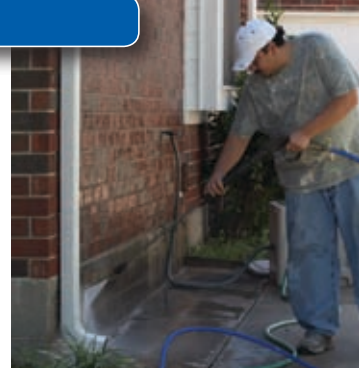



ビルトイン式ケミカルインジェクター (調整可能)

120 cm吸引チューブ

ダイレクトドライブ(冷水用)内臓モデル

多種はモジュラー搭載

頑丈なスチールフレーム
粉体塗装スチールフレームと中央
部リフトフック
ーガンとホースホルダを収納し
移動を容易にします



ガーデナ®
ウォーターホース接続

チューブタイヤ(空気入り)
回転がよく、ショックを吸収し
荒い現場環境に耐えます

ポンプ
高性能を維持する
潤滑パッキンと
トリプレックスピストンと
セラミックロッド



温度上昇リリーフ弁
オーバーヒート、異常摩耗を予防



回転・振動チップ

回転/振動するチップにより洗浄力を増加し時間短縮をいたします。

チップにより角度をにして0°から25°に作用します。このチップは簡易装着可能なフィルタが付属し部品に長寿命と信頼性を約束します。舗装道路・車道・ぬかるみ道・古い塗料が剥がれた所・コンクリート表面などで使用されます。



ケミカルインジェクター

ケミカルインジェクターキットは、ケミカル材料をバケツから吸上げ、液体の流れと混ぜ合わせます。洗浄剤を霧吹き、洗い流す際には、特別な低压チップ(黒)のご使用をお勧めいたします。

チップ選定表

	0°	15°	25°	40°	ケミカル
チップ	カッティング	剥離	噴出し	洗浄	ケミカル
用途	切り込むような激しいスチームを出します	40°の角度で使用すると削り器のような役割をします	一般的な洗浄用のノズルです	広範囲の洗浄やスプレーです	洗浄剤インジェクター用の低压ノズル
主な用途	コンクリートや硬い表面からステインを剥がします	ペンキを剥がす、接着剤・カビ・ステインの剥離	外壁・舗道・アウトドアの家具の埃掃除などに使用します	自動車・窓・アルミニウム外装材、その他壊れやすい表面の洗浄に使用します	洗浄剤用の霧吹きや洗い流し用途に使用します





AQUAMAX™ Accessories

アアクアマックス アクセサリ

スプレーの質を向上いたします

ガン

プロ仕様 350 bar
16F-029 90 cm ランスとベントハンドル付き



チップ

198-012 回転チップ – 276 bar
198-014 回転チップ – 345 bar
198-013 振動チップ – 345 bar



Orifice Size		GF2730	GF3030	GF3340	GF3540
 0°		805-535	805-539	805-539	805-543
 15°		805-536	805-540	805-540	805-544
 25°		805-537	805-541	805-541	805-545
 40°		805-538	805-542	805-542	805-546
 ケミカル		805-634	805-634	805-634	805-634
ケミカル プラスト		805-312	805-316	805-316	805-316

伸縮式延長ランス

116-564 伸縮性 – 5.5 m



高圧洗浄ホース

244-783 2730、3030、3540 には DD、4035、4035 には
BD: 15m × 3/8" 高圧洗浄ホースとクイック
カプラー付き 280 bar



サンドブラストキット

244-766 サンドブラストキット・継ぎ手・カプラー・
クランプ・アダプタ・ハウジング・シーリン
グ材・ホース組合む (チップは含みません)
800-031 砂サーバー調整バルブ



サンドブラストチップ

805-313 2730 DD 用
805-316 3030 DD & 3540 DD 用
805-321 4043 BD 用



床面クリーナー

116-562 280 bar

カプラー

801-009 延長用カプラー 1/4"
801-568 ステム 3/8" OD (m) × 3/8" npt (f)
801-569 カプラー 3/8" OD (f) × 3/8" npt (f)

油圧オイル

246-377 ポンプオイル 1 L (トリプレックスプラン
ジャーポンプにのみ使用します)

アアクアマックス 技術仕様



	アアクアマックス 2730 DD	アアクアマックス 3030 DD	アアクアマックス 3540 DD	アアクアマックス 3540 GHW
型式番号	262-318	262-320	262-322	262-314
エンジン	ホンダOHV 6.5HP	ホンダOHV 9.0HP	ホンダOHV 11HP	ホンダOHV 13HP
最大圧力 (psi)	190 (2700)	210 (3000)	245 (3500)	245 (3500)
燃料タンク (L)	3.6	6.0	6.5	7.5
質量 (kg)	40	60	65	195
寸法 (cm)	94 × 53 × 24.5	76 × 53 × 66	76 × 53 × 66	86 × 59.6 × 64.7
ガン寸法 (cm)	90	90	120	120



グラコ 株式会社
GRACO K.K.

本 社

〒224-0025 横浜市都筑区早渕 1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500
九州 092-651-5615

セールスセンター

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス

TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス

TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp

GRACO INC. は I.S. EN ISO9001 に登録しています。

Form No. 320-582 Rev. E

・改良のため、予告なしに製品の外觀、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
・製品に関するお問い合わせ、お申し込みは

1043 R0-1-043-1008 NY