

G-FORCE™ II

Graco plovimo įrangos linija profesionalams
Benzininiai aukšto slėgio plovimo aparatai



PROFESIONALUMĄ UŽTIKRINANTYS PRANAŠUMAI

- Didelės galios „Honda® GX“ varikliai, skirti sunkiausiems profesionalų atliekamiems plovimo darbams: paviršiaus paruošimas, cheminis apdorojimas, horizontalių paviršių plovimas ir pan
- Revoliucinio **rėmo aliuminio** su dvigubomis rankenomis konstrukcija yra lengva ir patogi gabenti į darbo vietą ir atgal
- Įvairūs modeliai pritaikyti jūsų darbui. Tinkamas įrenginys tinkamai atlikti darbą iš mūsų „Light Duty“, „Contractor Duty“ ir „Heavy Duty“ serijų

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 3325 HA-DD - G-FORCE™ II 3230 HA-DD
G-FORCE™ II 4040 HG-DD - G-FORCE™ II 4040 HC-DD
G-FORCE™ II 4040 HG-BD - G-FORCE™ II 4040 HC-BD

G-FORCE II

Aukšto slėgio plovimo įranga profesionalams: ypatingas patikimumas ir našumas

Savo turimus darbus lengvai atlikite su „Graco G-Force II“ aukšto slėgio įranga. Nuo atsitiktinių iki dažnų ir ilgai trunkančių darbų - mūsų tiesioginės pavaros (Direct Drive, DD) ir diržinės pavaros (Belt Drive, BD) slėginiai plautuvai atliks juos visus. Pasirinkite tinkamą įrenginį tinkamam darbui.

G-FORCE™ II SLĖGINIAI PLAUTUVAI

TIESIOGINĖ PAVARA (DD)

Mūsų kompaktiški slėginiai plautuvai su tiesiogine pavarą yra pakankamai galingi ir našūs, kad susidorotų su dauguma plovimo ir paruošimo darbų.

Mūsų tiesioginės pavaros modeliai pasižymi ypatybėmis, kurios atitinka tiek atsitiktines, tiek tipines darbo sąlygas.

DIRŽINĖ PAVARA

Slėginiai plautuvai su diržine pavarą yra galingiausi „Graco“ šalto vandens įrenginiai su vibracijų slopinimu, ilgaamžiai, skirti sunkiausiems ir didelės apimties darbams atlikti. Dėl galingų variklių ir didelio našumo pompų kartu su aukštu slėgiu ir dideliu srautu greičiu šie plautuvai puikiai tinka didelės apimties darbams.

Varomi „Honda“®

- Pramoniniai varikliai
- Išsijungia nukritus alyvos lygiui



Išorinis skirstytuvas

- Reguliuoja slėgį
- Apsaugo nuo perkaitimo darbo režime
- „EZ Start“ slėgio sumažinimas



„QuickDisconnect“™ galvutės

Iki maksimumo padidinkite savo plovimo galią, pasirinkdami maksimaliam slėgiui ir srautui geriausiai tinkančią galvutę



Medžiagos ir naudojimo paskirtis

Sukurta viskam, pritaikyta jums ir jūsų darbui...

Pasirinkite jūsų darbo reikalavimus atitinkantį „G-Force II“.

Tipas	Pranašumas	G-Force II	Paskirtis
LIGHT-DUTY	Lengvas, kompaktiškas ir pakankamai galingas	2532 DD 3027 DD	Atsitiktiniai plovimo darbai, visų amatų meistrams ir pusiau profesionalams
CONTRACTOR-DUTY	Didelis našumas ir savybės, tinkamos dažnai naudoti	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Periodiniai plovimo darbai, profesionaliems dažytojams ir rangovams
HEAVY-DUTY	Sukonstruotas dirbti visą dieną ir kiekvieną dieną	4040 BD 4040 BDC	Dažnas ir ilgai trunkantis plovimas, profesionaliems dažytojams ir stambiais rangovams





Chemikalų įpurškimo rinkinys

Pridėkite chemikalų plaudami sunkiai nuvalomus paviršius

Rėmas aliuminio

- Iki 40 % lengvesnis
- Atsparus vandens ir chemikalų sukeliamai korozijai



Išbandytos pompos

- „Professional-grade AR“, „General“ ir „CAT® Triplex™“ plunžeriniai siurbiai šioje linijoje naudojami kaip standartas.
- Įmontuoti terminiai jutikliai apsaugo nuo perkaitimo darbo režime

Išskirtinės CAT® pompos


- „G-Force II“ 4040 HC-DD ir 4040 HC-BD modeliai
- Pačios patvariausios ir ilgaamžiškiausios pompos

PRAVARTU ŽINOTI



Besisukančios ir vibruojančios galvutės

Besisukančios ir vibruojančios galvutės padidina plovimo galią ir sutrumpina jo trukmę. Jos purškia 0° (smūginis purškimas) ir 25° spinduliu. Galvutėse yra filtrai su greitojo jungimo jungtimi ir jos pagamintos iš atsparių medžiagų, todėl patikimos ir ilgaamžės. Galima plauti šaligatvius, kelius, transporto priemonių vikšrus, purvinius plotus, senus atšokusius dažus ir betoninius paviršius.

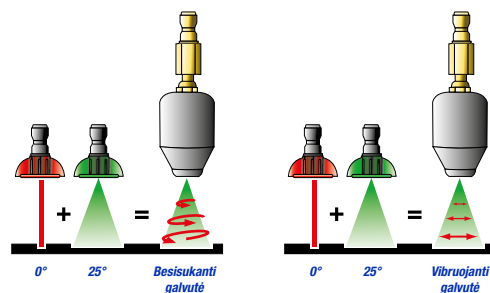

! SVARBU

Diržinė pavara

Slėginiai plautuvai su diržine pavara puikiai tinka didelės apimties darbams. Diržų ir skriemulių sistema sudaro atskirą variklio ir pompos sistemą, kuri sumažina vibraciją, sukčius ir darbinę temperatūrą, todėl pompa mažiau dėvėsi ir pailgėja jos tinkamumo naudoti trukmė.



Galvutės pasirinkimo lentelė

	0°	15°	25°	40°	CHEMIKALŲ
GALVUTĖS APRAŠYMAS	Pjovimas	Kalimas	Praplovimas	Plovimas	Chemikalai
NAUDOJIMAS	Purškia koncentruota srove, kuri gali skaptuoti ar pjauti.	Veikia kaip grandiklis purškiant 40° kampu.	Dažniausiai naudojama galvutė įprastiniam plovimui.	Platus purškimo spindulys, skirtas plauti didelį plotą.	Žemo slėgio galvutė, skirta naudoti su plovimo priemonių purkštuvu.
DARBŲ PAVYZDŽIAI	Pašalina dėmes nuo betono ir kitų kietų paviršių.	Nuplėšia dažus; pašalina riebalus, pelėsius ir dėmes.	Nuplauna nešvarumus nuo išorinių sienų, šaligatvių, lauko baldų ir pan.	Plauna automobilius, langus, aliuminio apdailą ir kitus jautresnius paviršius.	Purškia plovimo priemones ir smulkia dulksną.

G-FORCE II




Modelio pavadinimas:

	3325 HA-DD	3230 HA-DD	4040 HG-DD	4040 HC-DD	4040 HG-BD	G-FORCE II 4040 HC-BD
Gaminio kodas: Europinė versija (230 V)	25N638	25N639	25N681	25N682	25N683	25N684
Varikliai - visi „Honda“® (cm³)	GX200 (200)	GX270 (270)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)	GX390 (390)
Pavara	Tiesioginė	Tiesioginė	Tiesioginė	Tiesioginė	Diržinė	Diržinė
Maks. darbinis slėgis, bar (psi)	227 (3300)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Srautas - l/min (galonai/min)	9,46 (2,5)	11,36 (3)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)	15,14 (4)
Pistoletas - cm	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs	91 cm + QDs
Vanduo	Šaltas	Šaltas	Šaltas	Šaltas	Šaltas	Šaltas
Pompa	AR žalvaris / tripleksas	AR žalvaris / tripleksas	GP žalvaris / tripleksas	CAT® žalvaris / tripleksas	GP žalvaris / tripleksas	CAT® žalvaris / tripleksas
Reguliuojamas iškrautavas	Įmontuotas	Įmontuotas	Išorinis	Išorinis	Išorinis	Išorinis
„Easy Start“ / slėgio sumažinimas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slėgio matuoklis	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Žarna	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD
Galvutės	4	4	5	5	5	5
0° - 15° - 25° - 40°	✓ - ✓ - ✓ - X	✓ - ✓ - ✓ - X	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓
Chemikalų galvutė	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Svoris (tik iki) – kg (svar.)	26,3 (58)	35,0 (77)	41,7 (92)	45,4 (100)	72,1 (132)	60,0 (132)

Priedai

Purškimo pistoletai



- 244785 „G-FORCE“ purškimo pistoletas (345 bar)
- 244779 „G-FORCE“ purškimo pistoletas 50 cm (345 bar)
- 244784 „G-FORCE“ purškimo pistoletas 91 cm (345 bar)
- 127469 G-FORCE purškimo pistoletas, 91 cm (sriegis) (220 bar)

Ilgintuvai

- 16X668 G-FORCE ilgintuvas 180 cm (275 bar)
- 116564 G-FORCE teleskopinis ilgintuvas 180 - 550 cm (275 bar)
- 16X669 G-FORCE teleskopinis ilgintuvas 180 - 730 cm (275 bar)
- 16X670 G-FORCE teleskopinių ilgintuvų dirželis

Žarnų ritės ir žarnos

- 16X665 Žarnos ritės rinkinys, 30 m (240 bar)
- 16X664 Žarnos ritės rinkinys, 30 m (345 bar)
- 16E286 Žarna 3/8 col. X 7,5 m su sriegiu (240 bar)
- 127534 Žarna 3/8 col. X 15 m su sriegiu (240 bar)
- 244783 Žarna 3/8" x 15 m su greitojo jungimo jungtimi (290 bar)
- 16X667 Žarna 3/8" x 30 m su greitojo jungimo jungtimi (275 bar)

Drėgno smėliavimo rinkinys

- 244766 Smėliavimo rinkinys (380 bar)
Detalės, movos, sąvaržos, adapteriai, korpuso sandariklis ir žarnos komplektas (be galvutės)
- 805313 Smėliavimo galvutė (3325DD) (345 bar)
- 805316 Smėliavimo galvutė (3230DD) (345 bar)
- 805321 Smėliavimo galvutė (4040DD/BD) (345 bar)

Horizontalių paviršių plautuvai

- 16X666 Horizontalaus paviršiaus plautuvas, 45 cm (275 bar)

Movos ir priedai



- 16X682 „G-FORCE“ dalių dėžė (345 bar)
Galvutės, kamščiai, movos, lizdai, sriegių sandarinimo juostelės ir sandarinimo žiedai
- 801568 QD mova 3/8 col. (M) x 3/8 col. NPT(F)
- 801569 QD mova 3/8 col. (F) x 3/8 col. NPT(F)
- 16X679 Rutulinis vandens uždarymo vožtuvas (275 bar)
- 19B375 Rutulinis vandens uždarymo vožtuvas (345 bar)
- 127529 Chemikalų įpurškimo rinkinys (290 bar)
- 16X680 Latakų plovimo priedas (345 bar)
- 801009 Vamzdelio ilgintuvų mova, 1/4"
- 287643 „Gardena“® vandens jungties adapteris (žalvarinis)

Priežiūros priemonės

- 246377 Pompos alyva, 1 litras, tik pompoms su triplekso plunžeriu
- 117784 Pompų alyva, 0,133 litro, tik radialinėms ašinėms pompoms

Galvutės

- 198012 Besisukanti slėginio plautuvo galvutė (275 bar)
- 198014 Besisukanti slėginio plautuvo galvutė (360 bar)
- 198013 Vibruojanti slėginio plautuvo galvutė (345 bar)

KIAURYMĖS KALIBRAS	0°	15°	25°	40°	4 GALVUČIŲ RINKINYS (0°-15°- 25°- 40°)
2,7	805591	805592	805593	805594	-
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
3,7	805595	805596	805597	805598	-
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	-
Visų antgalių nominalioji vertė 345 bar. Chemikalų galvutė					805634

Visa tekstinė ir vaizdinė šio dokumento informacija pagrįsta naujausiais gaminio duomenimis, kurie buvo jo išleidimo metu. „Graco“ pasilieka pakeitimų teisę be jokio įspėjimo.

„Graco“ atestuota pagal ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks.: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Įsigijus Graco gaminį suteikiama „A+“ lygio Klientų aptarnavimo paslauga.

